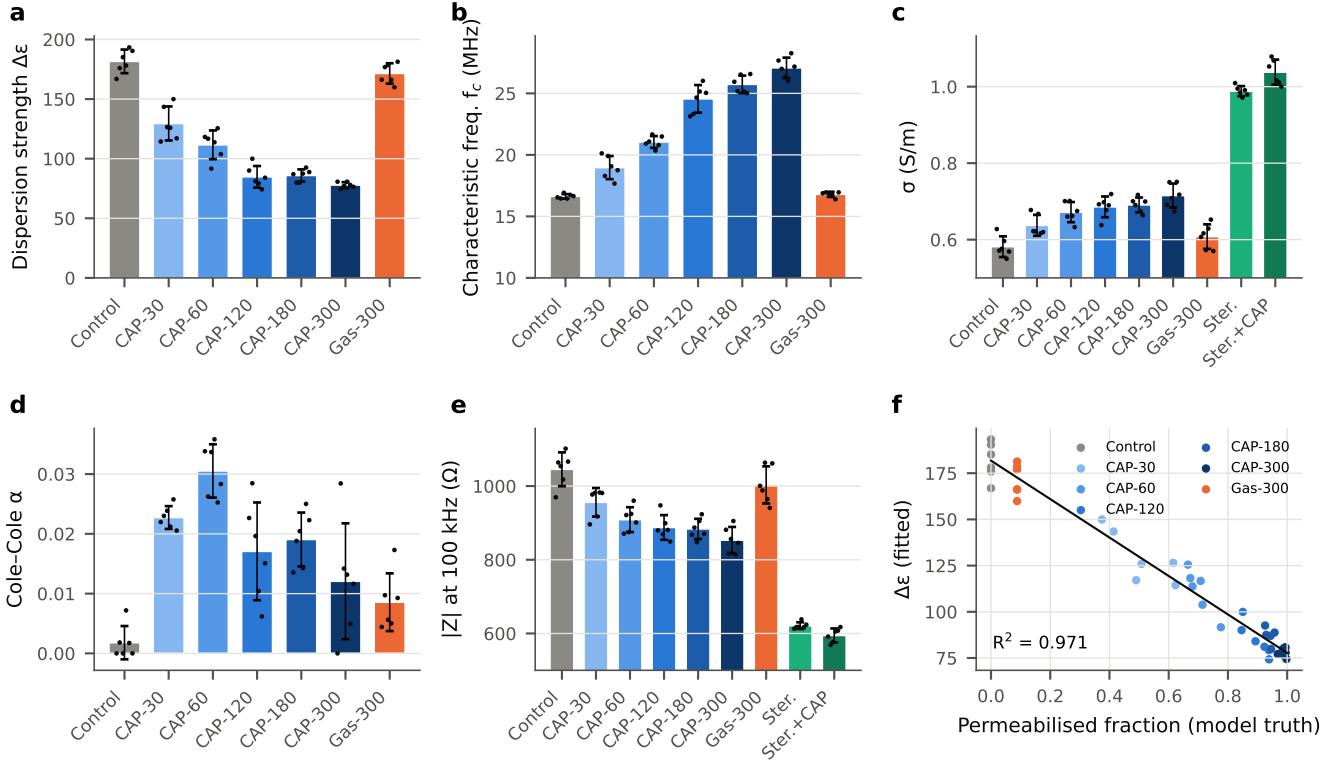
a
Dispersion strength Δε
200
150
100
50
0
Control
CAP-30
CAP-60
CAP-120
CAP-180
CAP-300
Gas-300
b
Characteristic freq. f_c (MHz)
25
20
15
10
c
σ (S/m)
1.0
0.8
0.6
Ster.
Ster.+CAP
d
Cole–Cole α
0.03
0.02
0.01
0.00
e
|Z| at 100 kHz (Ω)
1000
800
600
f
Δε (fitted)
175
150
125
100
75
Control
CAP-30
CAP-60
CAP-120
CAP-180
CAP-300
Gas-300
R^2 = 0.971
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Permeabilised fraction (model truth)