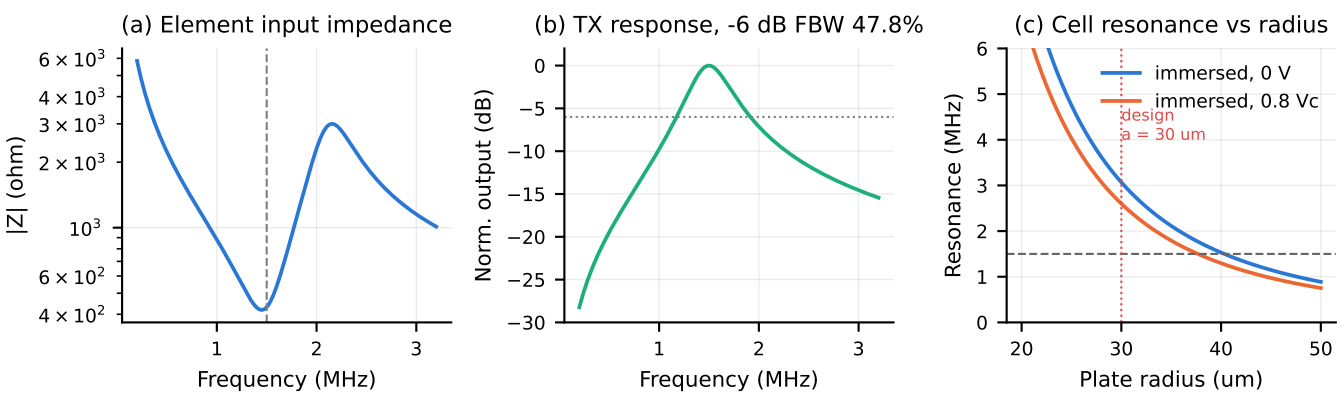
(a) Element input impedance
|Z| (ohm)
6 × 10^3
4 × 10^3
3 × 10^3
2 × 10^3
10^3
6 × 10^2
4 × 10^2
1
2
3
Frequency (MHz)
(b) TX response, -6 dB FBW 47.8%
Norm. output (dB)
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
1
2
3
Frequency (MHz)
(c) Cell resonance vs radius
Resonance (MHz)
0
1
2
3
4
5
6
immersed, 0 V
immersed, 0.8 Vc
design
a = 30 um
20
30
40
50
Plate radius (um)