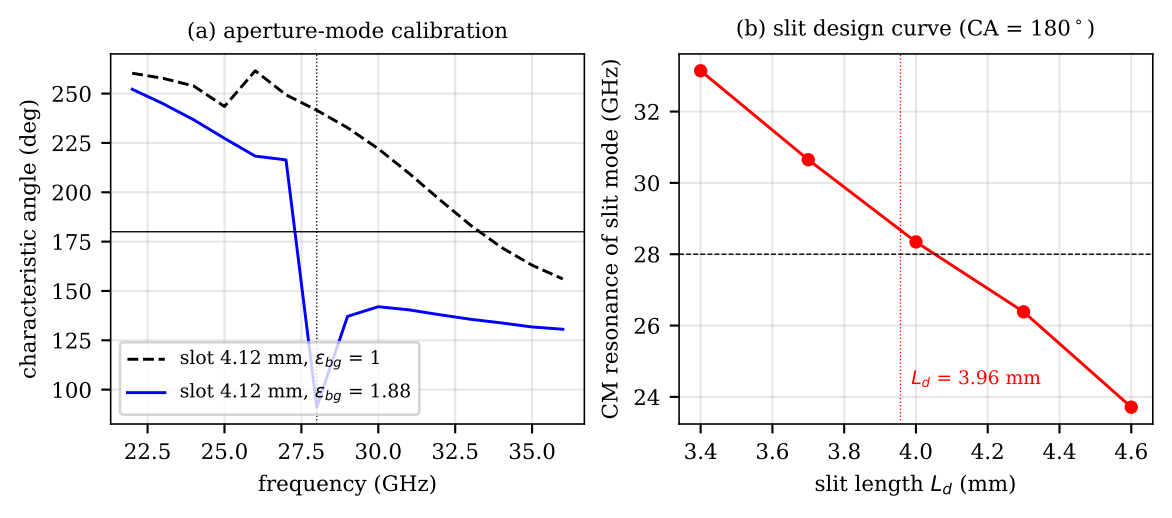
(a) aperture-mode calibration
characteristic angle (deg)
250
225
200
175
150
125
100
slot 4.12 mm, ε_{bg} = 1
slot 4.12 mm, ε_{bg} = 1.88
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
frequency (GHz)
(b) slit design curve (CA = 180 °)
CM resonance of slit mode (GHz)
32
30
28
26
24
L_d = 3.96 mm
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
slit length L_d (mm)