


共通仕様
寸法指定：0.1mm単位で指定可能（切断公差±0.5mm以下）
定寸外切断：30mm以上 50mm未満の切断は別途定寸外切断費を適用
特注対応：アルマイト無・黒アルマイト・長尺（～6000 mm）も可能（※一部未対応）
有効長さ：定尺フレームはつかみしろ（アルマイト処理なし、潰れやキズあり）を含んだ 4000mm以上の実寸での出荷となります。有効長さとは、このつかみしろを除いた実際に使用できる長さを表しています。定尺フレームの長さ指定はできません。

出荷(翌日～4日目) → P.652

SF-20・20/SF-20・20 BLACK

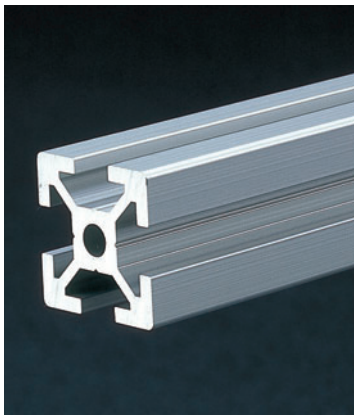



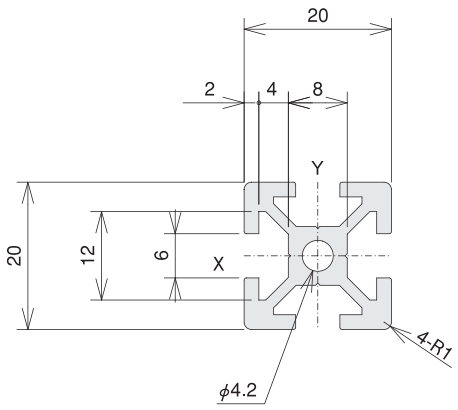


■素材／技術データ
材質：A6005CSS-T5
アルマイト表面処理
（ブラック:黒アルマイト処理）
環境：RoHS10対応品
断面2次モーメント：
Ix=0.74×10⁴㎜⁴
Iy=0.74×10⁴㎜⁴
断面係数：
Zx=0.74×10³㎜³
Zy=0.74×10³㎜³
単位質量：0.49kg/m
抵抗値：$10^{9\sim10}\Omega$（帯電防止レベル）


■価格


名称		SF-20・20定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20 ℓ=50～4000
税抜単価（¥）	1～9本	1,866	0.52/㎜
	10～49本	1,773	0.50/㎜
	50本以上	1,680	0.47/㎜
アイテムNo.		SFF-202	SFF-204
名称(ブラック)		SF-20・20ブラック定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20ブラック ℓ=50～4000
税抜単価（¥）	1～9本	3,200	0.88/㎜
	10～49本	3,040	0.84/㎜
	50本以上	2,880	0.80/㎜
アイテムNo.		SFF-202B	SFF-204B

■対応フレームキャップ(P.71)
フレームキャップ2020(ブラック) SFA-009
フレームキャップ2020(ライトグレー) SFA-009G
フレームキャップロックタイプ2020(ブラック) SFK-060
フレームキャップロックタイプ2020(ライトグレー) SFK-060G

SF-20・20・1F/SF-20・20・1F BLACK

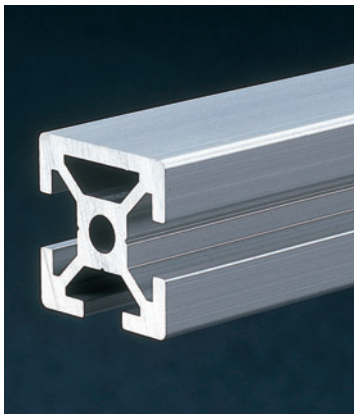



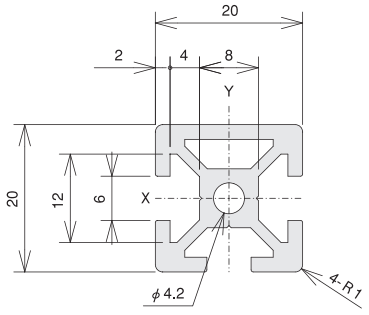

■素材／技術データ
材質：A6005CSS-T5
アルマイト表面処理
（ブラック:黒アルマイト処理）
環境：RoHS10対応品
断面2次モーメント：
Ix=0.83×10⁴㎜⁴
Iy=0.75×10⁴㎜⁴
断面係数：
Zx=0.79×10³㎜³
Zy=0.75×10³㎜³
単位質量：0.52kg/m
抵抗値：$10^{9\sim10}\Omega$（帯電防止レベル）

■価格

名称		SF-20・20・1F定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20・1F ℓ=50～4000
税抜単価（¥）	1～9本	2,165	0.62/㎜
	10～49本	2,057	0.59/㎜
	50本以上	1,949	0.56/㎜
アイテムNo.		SFF-E22	SFF-E24
名称(ブラック)		SF-20・20・1Fブラック定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-20・20・1Fブラック ℓ=50～4000
税抜単価（¥）	1～9本	3,679	1.03/㎜
	10～49本	3,496	0.98/㎜
	50本以上	3,312	0.93/㎜
アイテムNo.		SFF-E22B	SFF-E24B

■対応フレームキャップ(P.71)
フレームキャップ2020(ブラック) SFA-009
フレームキャップ2020(ライトグレー) SFA-009G
フレームキャップロックタイプ2020(ブラック) SFK-060
フレームキャップロックタイプ2020(ライトグレー) SFK-060G

注文例
指定寸法の場合（当社切断）
アイテムNo.または名称 SFF-204
長さ ℓ=800
本数 5本
※0.1㎜単位でのご指定が可能です。
価格算出方法 長さ×単価
800×0.52=¥416／本

※ 定寸外切断費…¥100/本
30㎜ ≦ A < 50㎜
※50㎜未満の寸法で切断の指示をいただいた際、適用されます。
