



Klemmarm: Draufsicht

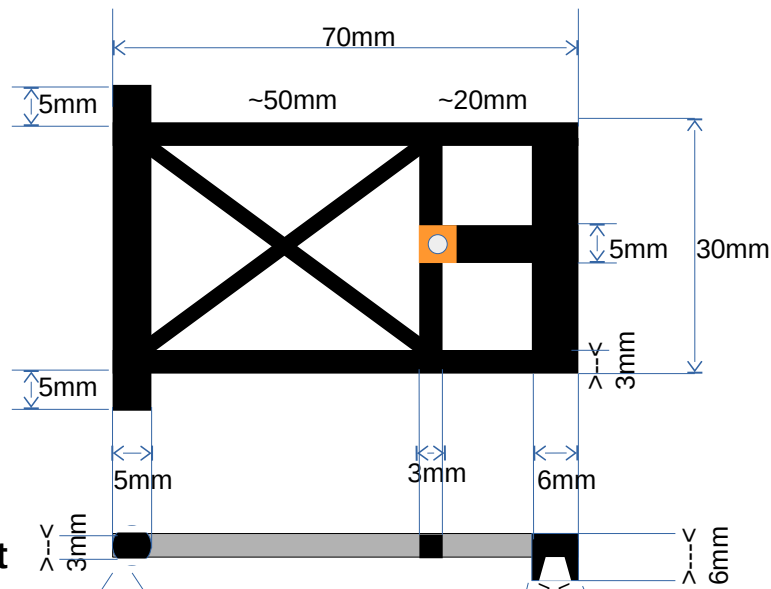

Klemmarm: Seitenansicht

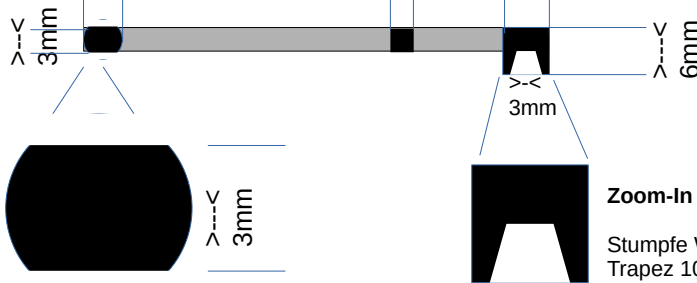

Zoom-In,
Querschnitt soll
nicht rund, sondern
oben und unten
abgeflacht sein; nur an
den Seiten rund




Zoom-In


Stumpfe Winkel im
Trapez 105 Grad




Klemmschiene: Draufsicht

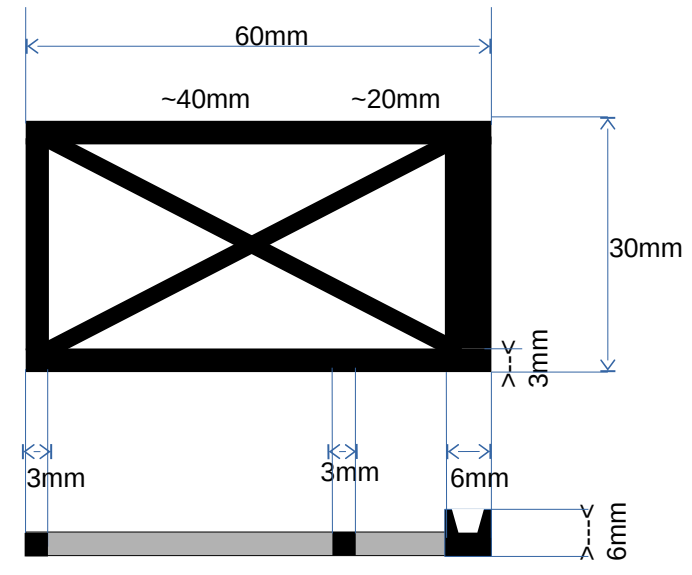

Klemmschiene: Seitenansicht

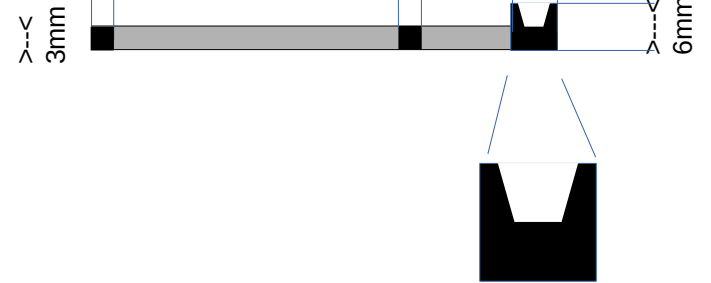


Halteschiene: Draufsicht

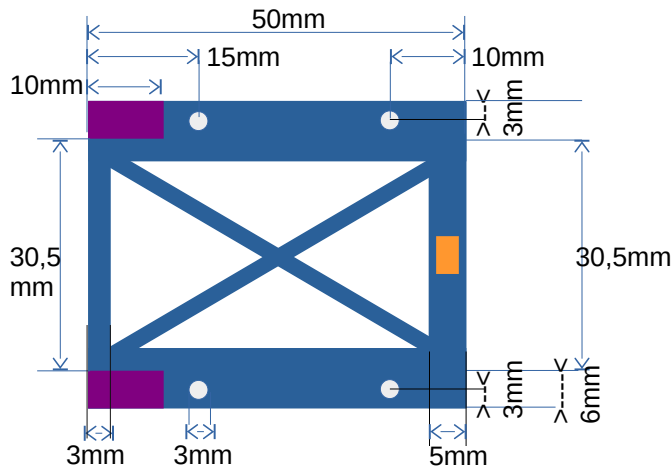


Halteschiene: Seitenansicht

Die Bohrung im Lila-Teil
hat 5,05 mm und erlaubt
senkrecht einführen des
Klemmarms, der dann
beweglich ist

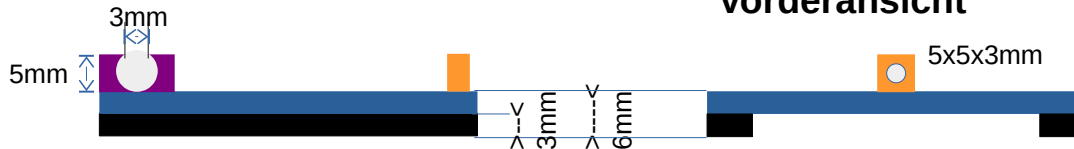

Halteschiene: Vorderansicht

5x5x3mm

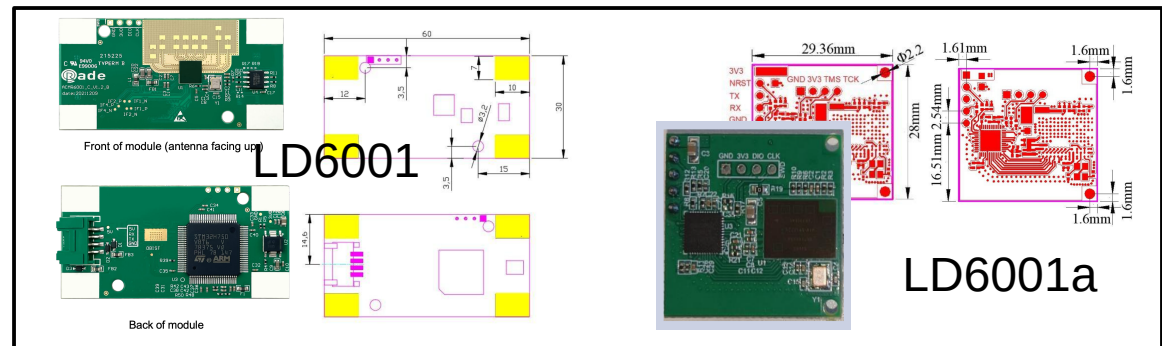

MmWave Vario-Sensor-Mount v0.1 05/2026 Nitram509

- 3-teilige Halterung für HLK-LD6001A und LD6001
- Klemmschiene wird auf ein Brett gelegt und mit der Halteschiene fixiert
- Halteschiene kann mit 4 Schrauben fixiert werden
- Wenn Schrauben lose, dann ist die Klemmschiene vor und zurück beweglich
- Klemmarm und Klemmschiene werden mit einer Zug-Feder auf Spannung zusammengehalten und erlauben schnellen Wechsel des Sensors
- Durch vor und zurück schieben der Klemmschiene kann der Anstellwinkel des Sensors eingestellt werden