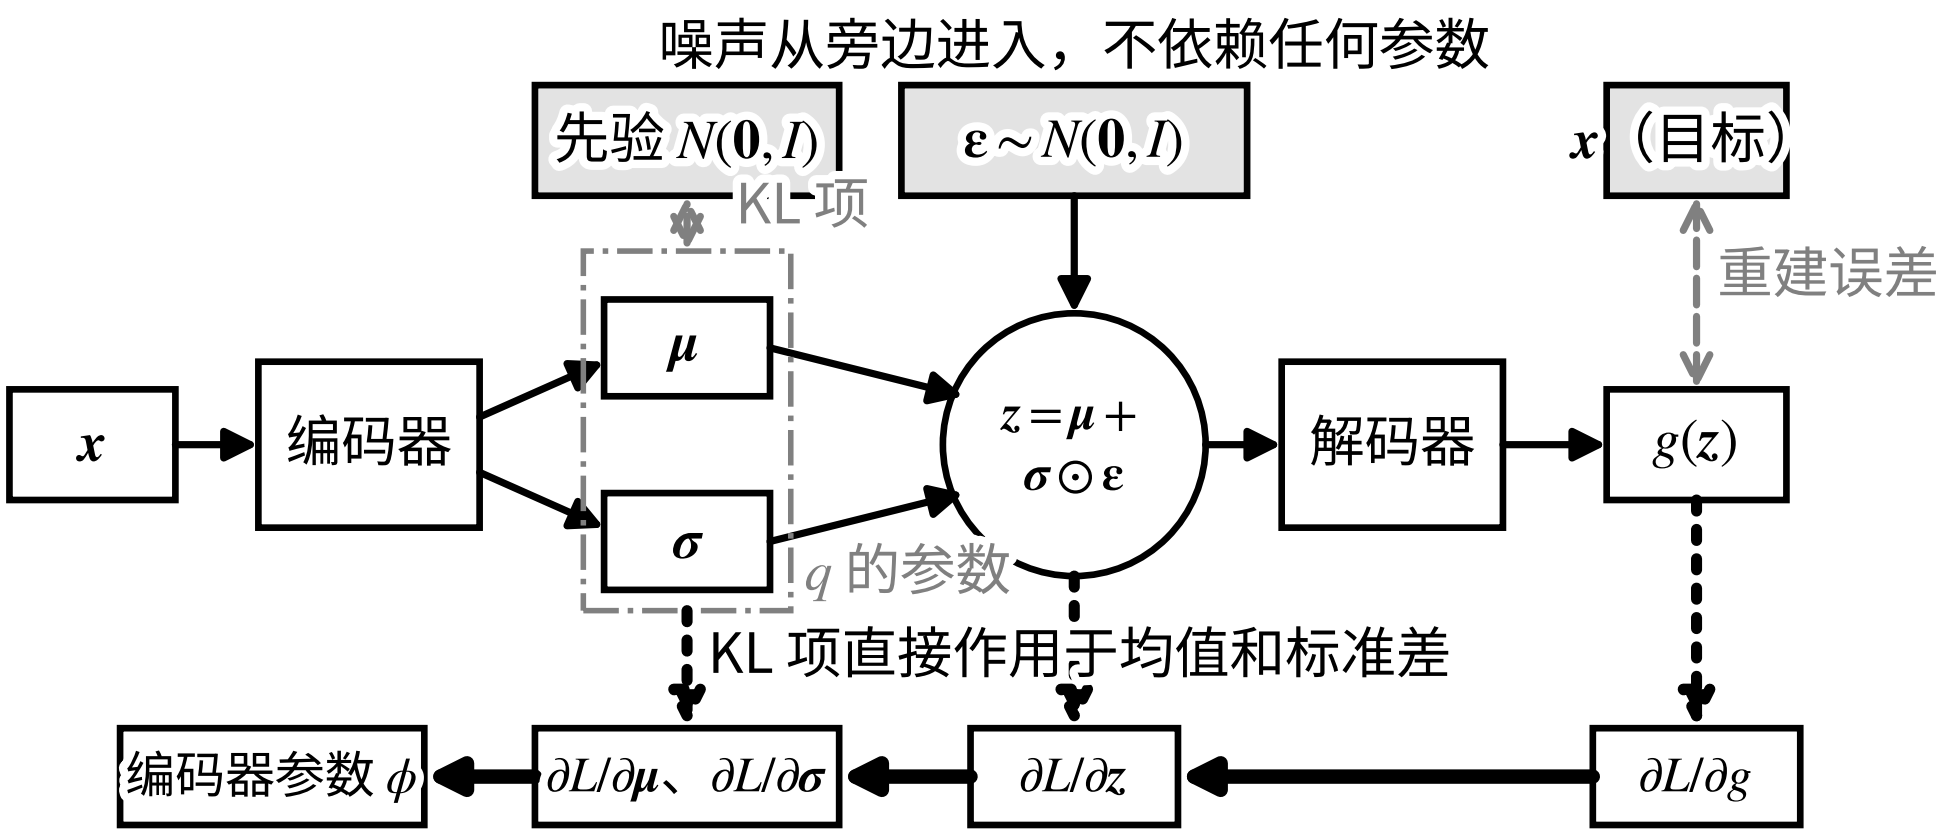


重建项经 z 回传（粗实线），KL 项走直接支路（点线）；噪声保持固定