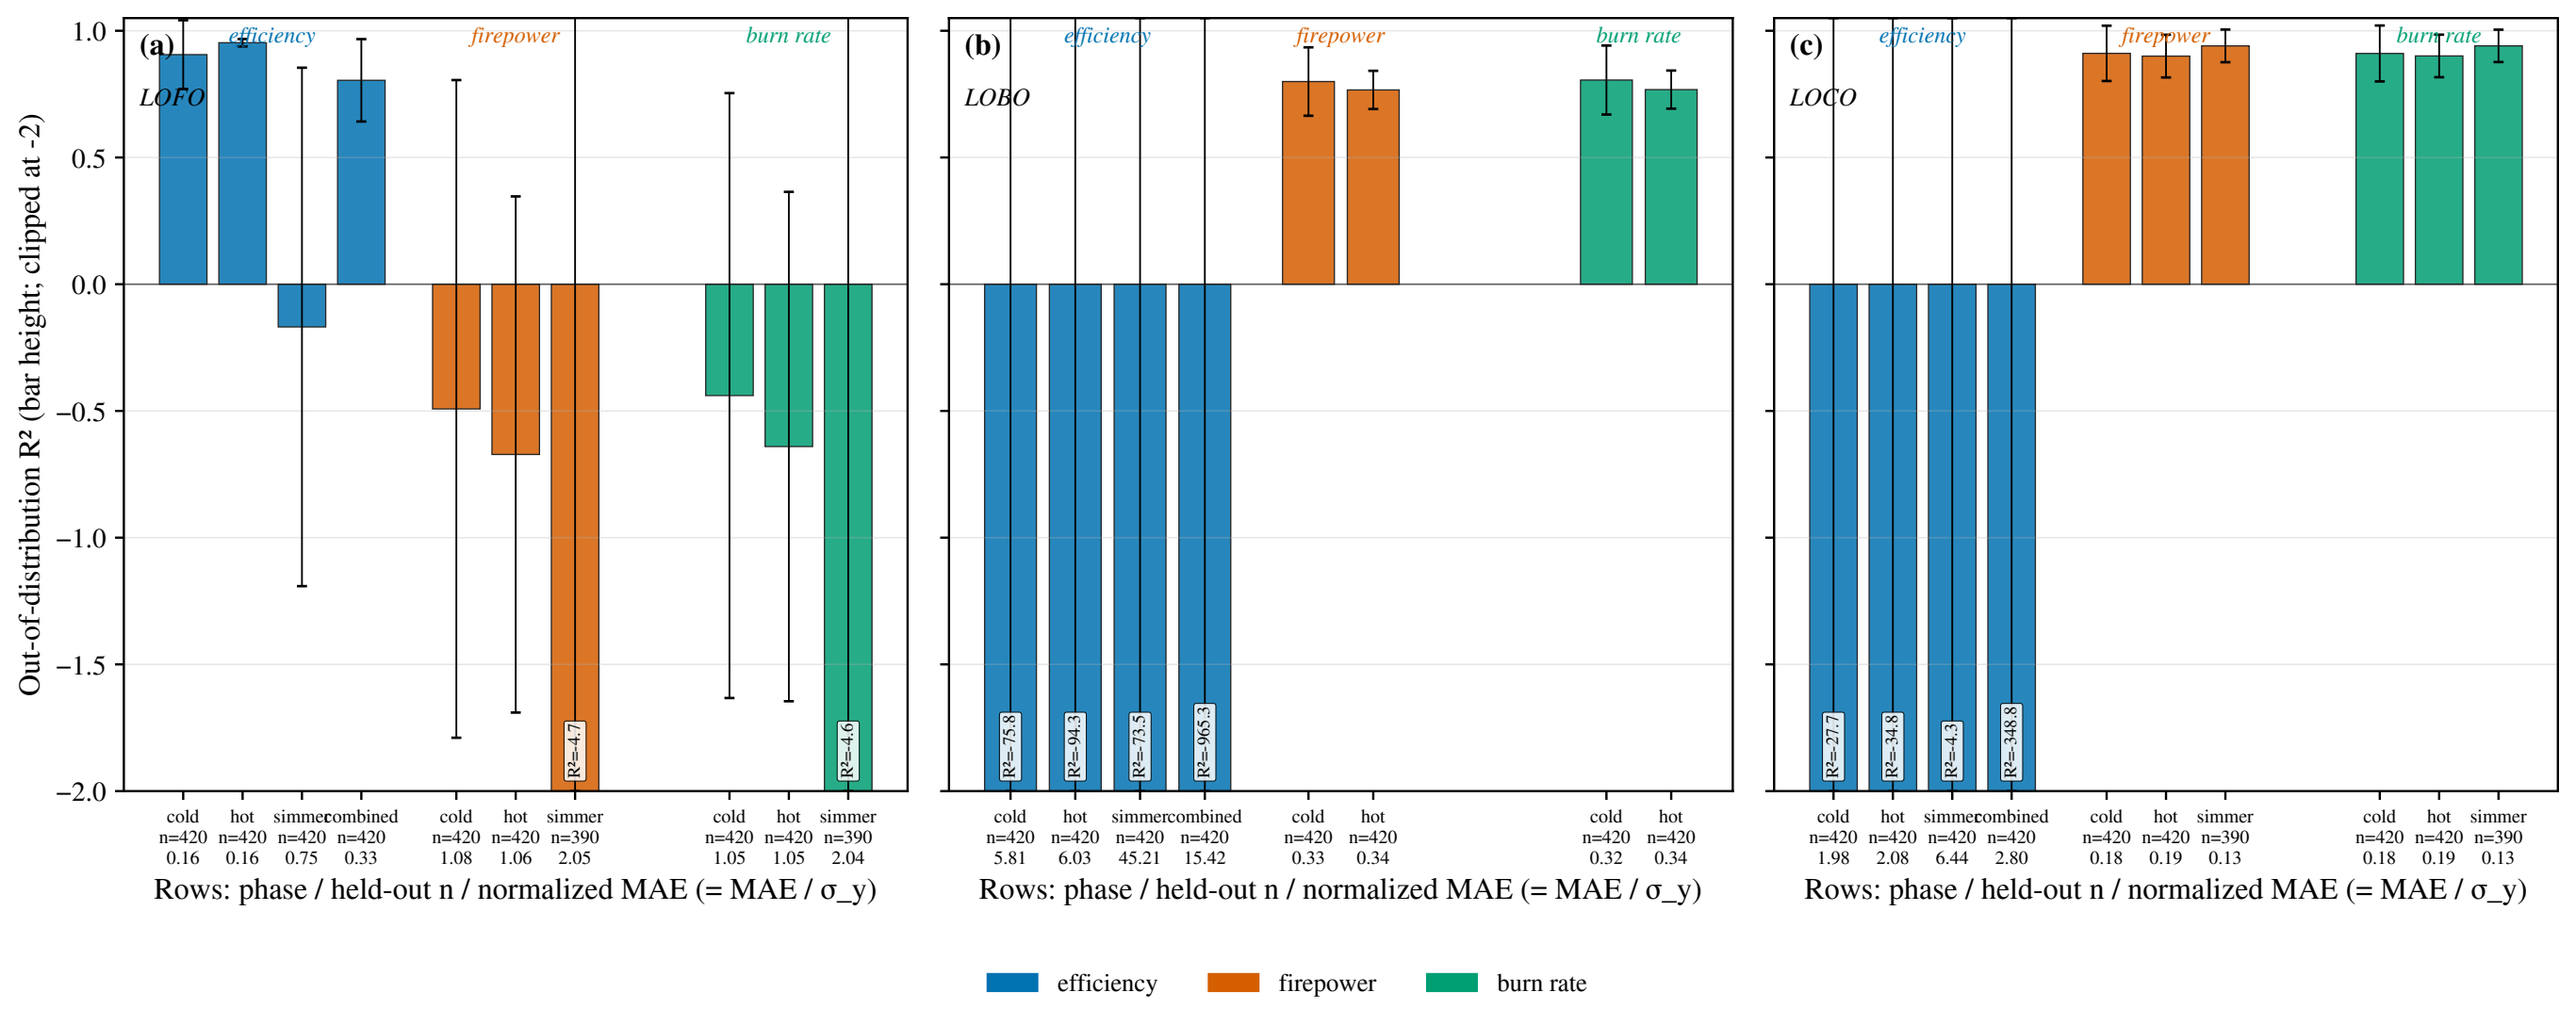
(a)
LOFO
(b)
LOBO
(c)
LOCO
efficiency
firepower
burn rate
Out-of-distribution R² (bar height; clipped at -2)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
R²=-4.7
R²=-4.6
R²=-75.8
R²=-94.3
R²=-73.5
R²=-965.3
R²=-27.7
R²=-34.8
R²=-4.3
R²=-348.8
cold n=420 0.16
hot n=420 0.16
simmer n=420 0.75
combined n=420 0.33
cold n=420 1.08
hot n=420 1.06
simmer n=390 2.05
cold n=420 1.05
hot n=420 1.05
simmer n=390 2.04
cold n=420 5.81
hot n=420 6.03
simmer n=420 45.21
combined n=420 15.42
cold n=420 0.33
hot n=420 0.34
cold n=420 0.32
hot n=420 0.34
cold n=420 1.98
hot n=420 2.08
simmer n=420 6.44
combined n=420 2.80
cold n=420 0.18
hot n=420 0.19
simmer n=390 0.13
cold n=420 0.18
hot n=420 0.19
simmer n=390 0.13
Rows: phase / held-out n / normalized MAE (= MAE / σ_y)
Rows: phase / held-out n / normalized MAE (= MAE / σ_y)
Rows: phase / held-out n / normalized MAE (= MAE / σ_y)
efficiency
firepower
burn rate