

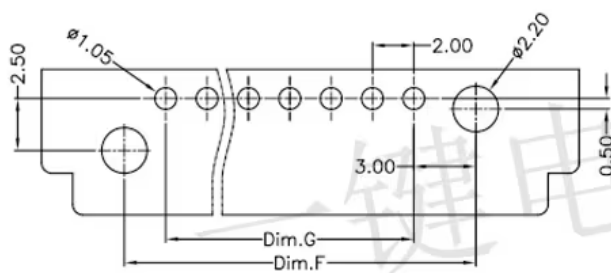
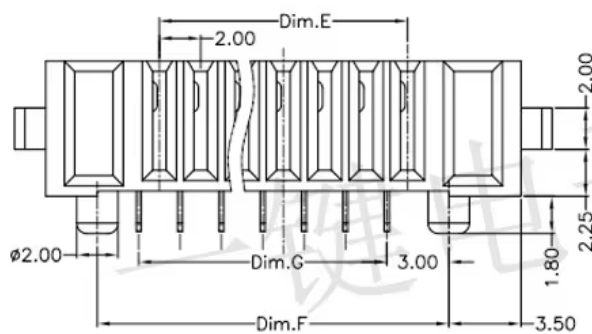


8Pin

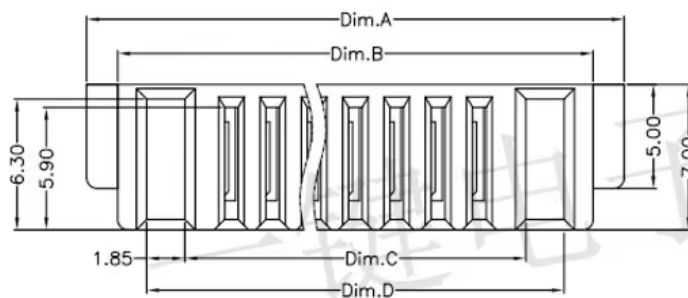


Recommended P.C.B. Layout
Layout Tolerance = ± 0.05 mm



母座

7P母座

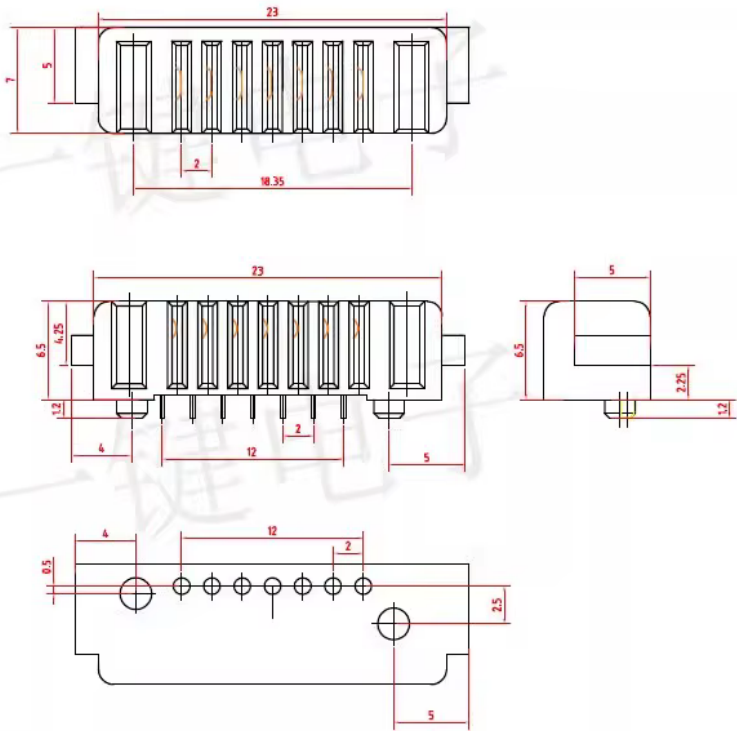


技术要求:


- 1. 环境温度: -30~70℃
- 2. 额定负荷: DC 30V 0.5A
- 3. 接触电阻: ≤30mΩ
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐电压: AC 500V(50HZ)/min
- 6. 插拔力: 5~30N
- 7. 寿命: 5000次
- 8. 未注公差尺寸按 ≤2 ±0.1
2~6 ±0.2
≥6 ±0.3

4	固定脚	2	黄铜带	表面镀银
3	小插片	7	黄铜带	表面镀金
2	大插片	2	黄铜带	表面镀金
1	基座	1	PA46	黑色
序号	名称	数量	材料	备注


6P公座

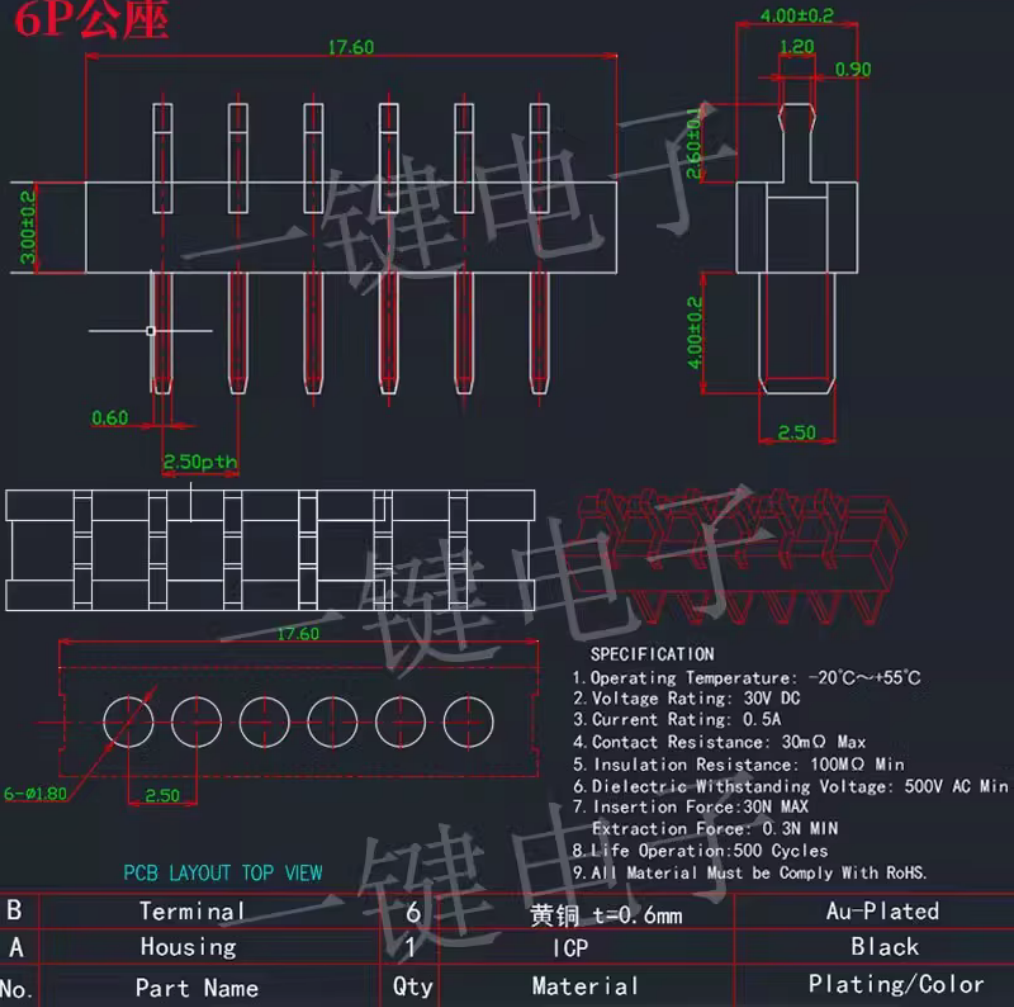

公座

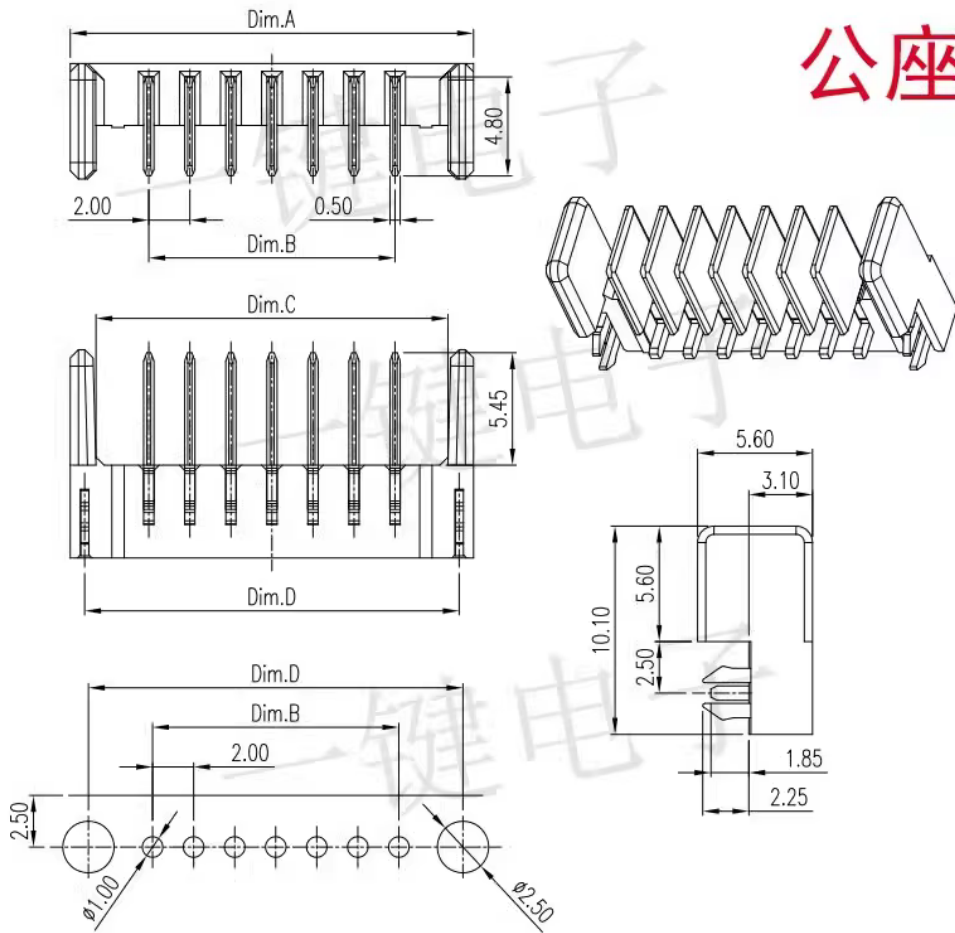

Recommended P.C.Board Layout

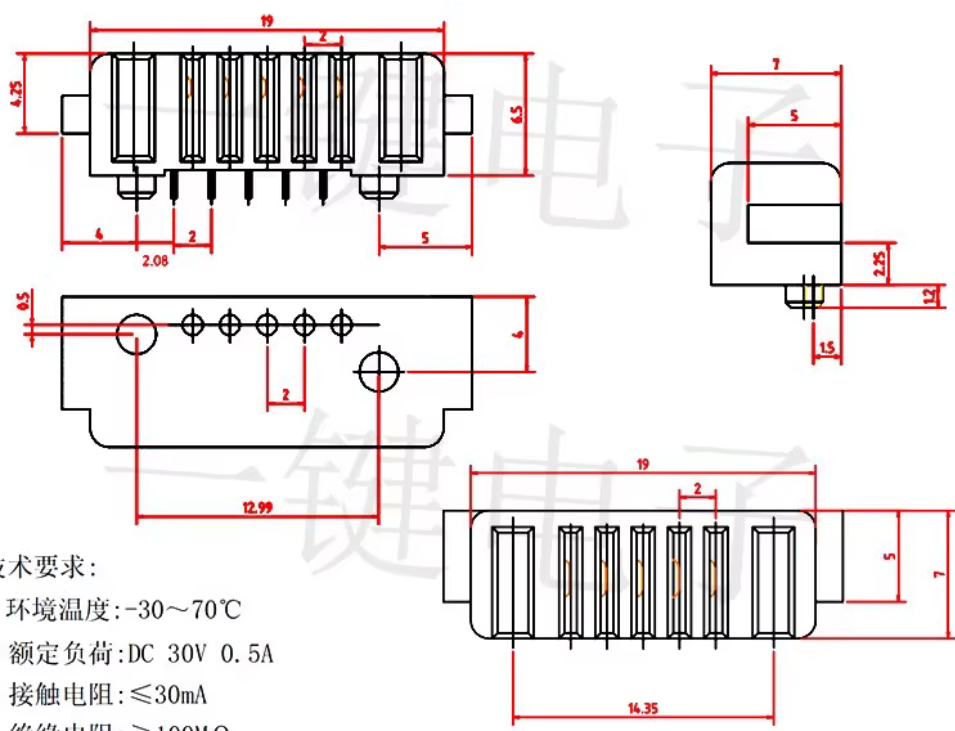


技术要求:

1. 环境温度: -30~70℃
2. 额定负荷: DC 30V 0.5A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐电压: AC 500V (50HZ)/min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次
8. 未注公差尺寸按:
 - ≤2 ±0.1
 - 2~6 ±0.2
 - ≥6 ±0.3

4	固定脚	2	黄铜带	表面镀银
3	小插片	7	黄铜带	表面镀金
2	大插片	2	黄铜带	表面镀金
1	基座	1	PA46	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

7P公座

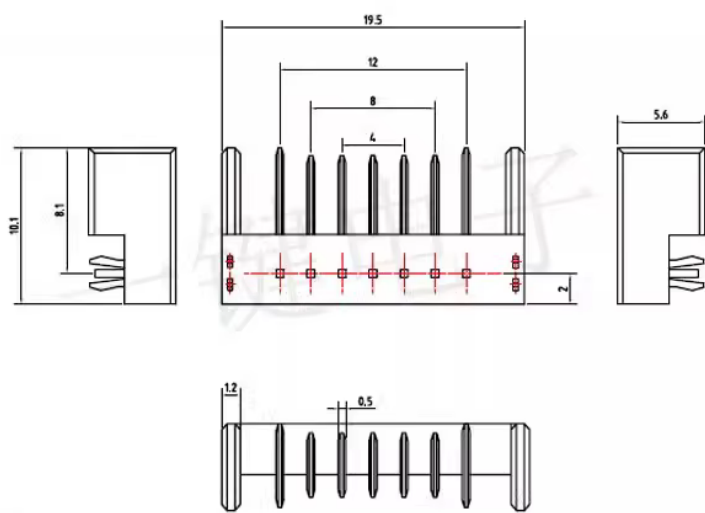

技术要求:

- 1. 环境温度:-30~70℃
- 2. 额定负荷:DC 30V 0.5A
- 3. 接触电阻:≤30mA
- 4. 绝缘电阻:≥100MΩ
- 5. 耐 电 压:AC 500V(50HZ)/min
- 6. 插 拔 力:5~30N
- 7. 寿 命:5000次
- 8. 未注公差尺寸按≤2 ±0.1
2~6 ±0.2
≥6 ±0.3

4	固定脚	2	黄铜带	表面镀银
3	小插片	5	黄铜带	表面镀金
2	大插片	2	黄铜带	表面镀金
1	基 座	1	PA46	黑 色
序 号	名 称	数 量	材 料	备 注