Khả năng xác định tham số, thiết kế thí nghiệm tối ưu và điều khiển vòng kín cho một mô hình ngẫu nhiên của động lực thiền

Dung Vu[1,*]

[1]Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội, Việt Nam
[*]Tác giả liên hệ: [e-mail cơ quan]

Bản thảo, Ngày 14 tháng 11 năm 2026

Tóm tắt

Các mô hình động lực nối hoạt động của mạng chế độ mặc định (DMN), mức tích hợp thông tin (Φ) và "chất lượng ý thức" (QoC) do người tập tự báo cáo trong khi thiền ngày càng được đề xuất nhiều, nhưng ba câu hỏi phải trả lời *trước* khi phân tích dữ liệu lại hiếm khi được đặt ra: mô hình có nhất quán về mặt toán học không; tham số có xác định được từ các thiết kế lấy mẫu trải nghiệm đang dùng (vài lần hỏi tự chấm mỗi phiên, phiên dài 20–90 phút, đặc trưng EEG vài giây một lần) không; và điều khiển vòng kín (neurofeedback) làm được gì khi tham số chỉ là ước lượng. Bài này trả lời cả ba cho một mô hình ba biến DMN–Φ–QoC mới được đề xuất. Thứ nhất, chúng tôi chứng minh rằng trong dạng gốc QoC là bộ lọc thông cao của đạo hàm Φ và A_{DMN}, nên trạng thái dừng của nó bằng không với mọi giá trị tham số; các nghiệm dừng dạng đóng in kèm mô hình không thoả mãn chính phương trình của mô hình. Chúng tôi đề xuất mô hình không gian trạng thái tuyến tính–Gauss thay thế (M1) với quá trình Ornstein–Uhlenbeck cho DMN và một hàm đọc ra đại số, rồi dẫn ra kỳ vọng, hiệp phương sai và luật Gauss dừng của nó ở dạng đóng. Thứ hai, dùng thông tin Fisher kỳ vọng chính xác của cả phiên, chúng tôi mô tả khả năng xác định cấu trúc cho bốn cấu hình quan sát: chỉ điểm tự chấm xác định được 6 trong 10 tham số; điểm tự chấm cộng một kênh EEG còn đúng một đối xứng co giãn (được chỉ rõ bằng giải tích); điểm tự chấm cùng cả hai kênh EEG xác định đủ 12 tham số. Trên lưới 144 thiết kế, cận Cramér–Rao (CRB) dự đoán sai số căn quân phương của ước lượng hợp lý cực đại trong hệ số hai ở 24/24 ô thử (tỉ số trung vị 0,98), cho phép dùng CRB làm công cụ thiết kế. Bản đồ thiết kế thu được cho thấy tốc độ ức chế DMN k_{inh} là tham số khó nhất: cần khoảng tám giờ-người EEG hai kênh (ví dụ 24 người $\times$ 20 phút) để đạt sai số tương đối 20 %, trong khi A_0, α, β đạt mức đó với 6 người $\times$ 20 phút; lịch hỏi đều không thua các lịch dồn đầu, dồn cuối hay theo cặp đã thử. Thứ ba, chúng tôi viết lại bài toán điều khiển thành điều tiết tuyến tính–bậc hai–Gauss (LQG). Với tham số thật, LQG đạt chi phí phiên thấp hơn 14 lần so với bang-bang và 38

lần so với không điều khiển, chi phí dừng dạng đóng khớp mô phỏng trong 3 %, và khi bộ điều khiển được thiết kế trên tham số ước lượng từ từng thiết kế thì mất mát hiệu quả trung vị chỉ vài phần trăm với các thiết kế đạt tiêu chí xác định được (3 % ở thiết kế tham chiếu) nhưng lên tới 38 % ở thiết kế nhỏ nhất không đạt (6 người, phiên 20 phút). Phân tích Sobol toàn cục trên dải tham số $\times 0{,}25$–$\times 4$ cho thấy khả năng xác định k_{inh} do mức nền DMN và hệ số biến thiên của nó quyết định, chứ không do chính k_{inh}. Cuối cùng, trong một ứng dụng đã đăng ký trước trên dữ liệu EEG lấy mẫu trải nghiệm mở (ds001787; giữ 22 trong 40 phiên sau khi loại nhiễu giả), sai số Fisher của k_{inh} là 10 %, nằm trong khoảng 9–13 % mà phân tích thiết kế dự đoán, nhưng hợp lý profile cho 22 % và cho thấy đại diện công suất alpha bị sai đặc tả; hằng số thời gian DMN ước lượng được là 0,8 phút, và không đại diện EEG nào cải thiện dự đoán ngoài mẫu cho điểm tự chấm. Một ứng dụng đã đăng ký trước thứ hai trên một bộ dữ liệu độc lập (OSF 3uszv; 29 người thiền lâu năm và 29 người mới, giữ 48 trong 58 phiên) lặp lại được độ chính xác của các con số sai số theo Fisher (dự đoán 6,7 %, đạt 8,5 %) và việc các đại diện EEG không có giá trị dự đoán ngoài mẫu, nhưng không lặp lại được các hằng số tốc độ: hằng số thời gian DMN là 7 phút, và khác biệt nhóm thấy trên bộ thứ nhất không xuất hiện lại. Các kết quả mô phỏng tái tạo được bằng một lệnh với seed cố định; đặc trưng EEG được coi là đại diện có nhiễu, và bài không tuyên bố gì về ý nghĩa thần kinh của các tham số.

Từ khoá: thiền; mạng chế độ mặc định; mô hình không gian trạng thái; thông tin Fisher; khả năng xác định cấu trúc; thiết kế thí nghiệm tối ưu; lấy mẫu trải nghiệm; bộ lọc Kalman; điều khiển LQG; neurofeedback; phân tích độ nhạy Sobol; đăng ký trước; dữ liệu EEG mở.

1. Mở đầu

Nghiên cứu về thiền đã chuyển từ mô tả khác biệt trung bình giữa người thiền và nhóm đối chứng [7, 16] sang mô hình hoá *động lực* của một phiên: sự luân phiên giữa chú tâm, tâm trí lang thang và siêu nhận thức [10, 22, 29], sự điều tiết mạng chế độ mặc định (DMN) [7, 18, 34], và các lý giải lý thuyết theo xử lý dự đoán và suy luận chủ động [26, 41]. Một số đề xuất gần đây đi xa hơn, viết hẳn phương trình vi phân với biến trạng thái là mức hoạt động DMN, một thước đo tích hợp thông tin Φ [30, 45] và một "chất lượng ý thức" (QoC) vô hướng mà người tập được cho là báo cáo lại. Một mô hình như vậy, công bố trong một khung lý thuyết rộng hơn ở Vu [50], là hệ ba phương trình vi phân thường (ODE) mà chúng tôi gọi là M0 và trình bày lại ở Mục 2.

Các mô hình loại này hấp dẫn vì nối ba dòng dữ liệu mà nghiên cứu thiền thường thu: tín hiệu điện sinh lý liên tục (đặc trưng EEG vài giây một lần), tự báo cáo thưa thớt qua các lần hỏi lấy mẫu trải nghiệm (probe) [6, 22, 52], và một thao tác thí nghiệm (hướng dẫn hoặc phản hồi). Nhưng trước khi fit một mô hình như vậy, cần trả lời ba câu hỏi, và theo hiểu biết của chúng tôi chưa câu nào được giải quyết cho bất kỳ mô hình động lực thiền nào:

(i) **Nhất quán.** Mô hình có hành vi định tính như được tuyên bố không? Nói riêng, đại lượng được báo cáo có trạng thái dừng khác không hay không?

(ii) **Xác định tham số và thiết kế.** Có xác định được tham số từ các thiết kế đang dùng—N người, phiên 20–90 phút, hỏi mỗi 0,5–4 phút, EEG với tỉ số tín hiệu trên nhiễu cho trước—không, và nếu có thì cần bao nhiêu người, phiên dài bao lâu để đạt độ chính xác mong muốn?

(iii) **Điều khiển.** Nếu dùng mô hình để vận hành một vòng kín (neurofeedback, 38, 43), vòng kín hơn các chiến lược đơn giản bao nhiêu, và phần hơn đó còn lại bao nhiêu khi bộ điều khiển được thiết kế trên tham số ước lượng thay vì tham số thật?

Câu (ii) và (iii) là kinh điển trong nhận dạng hệ thống và sinh học hệ thống [5, 9, 25, 28, 36, 39, 48, 51, 54], câu (iii) trong điều khiển ngẫu nhiên [2, 3], nhưng sự kết hợp của chúng chưa được áp dụng cho bối cảnh lấy mẫu trải nghiệm, nơi một quá trình ẩn hai chiều được quan sát qua một kênh dày nhưng ồn (EEG) và một kênh thưa nhưng ồn (điểm tự chấm), và các biến thiết kế là số người, độ dài phiên và khoảng cách giữa các lần hỏi.

Đóng góp.

1. **Sửa mô hình gốc** (Mục 2, Mục 4.1). Chúng tôi chứng minh rằng trong M0 phương trình QoC là bộ lọc thông cao bậc nhất tác động lên $\alpha\Phi - \beta\dot{A}$, nên $\mathrm{QoC}^* = 0$ với mọi giá trị tham số và mọi kích thích hằng, và rằng các công thức trạng thái dừng in kèm mô hình vi phạm chính phương trình của nó (Mệnh đề 2.1–2.3). Chúng tôi đề xuất mô hình không gian trạng thái tuyến tính–Gauss M1, trong đó mức DMN là quá trình Ornstein–Uhlenbeck quanh mức nền A_0 và QoC là hàm đọc ra đại số, rồi cho kỳ vọng, hiệp phương sai và luật Gauss dừng ở dạng đóng (Mệnh đề 2.4–2.5).
2. **Khả năng xác định tham số và bản đồ thiết kế định lượng** (Các mục 4.2 và 4.4). Vì M1 tuyến tính–Gauss, phân phối đồng thời của mọi quan sát trong một phiên là Gauss với mô-men dạng đóng, và thông tin Fisher kỳ vọng tính được *chính xác*, không cần mô phỏng. Chúng tôi dùng nó (a) để thiết lập khả năng xác định cấu trúc theo tiêu chí hạng của Rothenberg cho bốn cấu hình quan sát, chỉ ra các đối xứng chính xác khiến thiết kế một kênh EEG không xác định được; (b) để tính cận Cramér–Rao (CRB) trên lưới 144 thiết kế; (c) để kiểm chứng CRB bằng phục hồi tham số hợp lý cực đại (ML) trên dữ liệu mô phỏng ở 24 thiết kế; và (d) để rút ra thiết kế tối thiểu và quy tắc co giãn đơn giản cho từng tham số.
3. **Điều khiển vòng kín và sự phụ thuộc vào chất lượng thiết kế** (Mục 4.5). Chúng tôi đặt bài toán điều khiển dưới dạng điều tiết tuyến tính–bậc hai–Gauss (LQG) đưa QoC về mục tiêu, so sánh với chính sách bang-bang dùng cùng bộ ước lượng trạng thái, cho chi phí dừng vòng kín ở dạng đóng, và định

lượng mất mát hiệu quả khi bộ điều khiển được thiết kế trên tham số ước lượng từ từng thiết kế thí nghiệm. Điều này nối thẳng bản đồ thiết kế với hiệu năng đạt được của một vòng neurofeedback dựa trên mô hình.

4. **Độ nhạy toàn cục** (Mục 4.6). Phân tích Sobol dựa trên phương sai trên dải $\times 0{,}25$–$\times 4$ quanh tham số danh nghĩa cho biết kết luận nào bền vững và tham số nào chi phối khả năng xác định cũng như hiệu năng điều khiển.
5. **Hai phép thử đã đăng ký trước trên dữ liệu mở** (Các mục 4.7 và 4.8). Chúng tôi fit M1 lên bộ dữ liệu EEG lấy mẫu trải nghiệm mà thiết kế tham chiếu dựa theo và, theo một bản đăng ký trước thứ hai, lên một bộ dữ liệu độc lập của một phòng thí nghiệm khác; trên mỗi bộ chúng tôi so sai số mà phân tích thiết kế dự đoán với sai số đạt được và kiểm định dự đoán ngoài mẫu cho điểm tự chấm so với các mô hình rỗng, theo các bản đăng ký trước đã khoá và các cổng kiểm tra, rồi báo cáo kết quả nào lặp lại giữa hai bộ.

Bài này không tuyên bố gì. Các kết quả mô phỏng dùng điểm làm việc danh nghĩa, còn các ứng dụng trên dữ liệu thật coi đặc trưng EEG là đại diện có nhiễu: chúng tôi không tuyên bố công suất alpha vùng sau đo hoạt động DMN hay độ phức tạp Lempel–Ziv đo Φ, cũng không về việc thiền có "làm tăng" Φ hay QoC hay không. Đóng góp mang tính phương pháp: một phân tích đầy đủ, tái tạo được, về những gì một lớp mô hình cụ thể có thể và không thể mang lại *trước* khi thu dữ liệu, các khuyến nghị thiết kế mà người làm thực nghiệm dùng được ngay, và hai phép thử đã đăng ký trước cho các khuyến nghị đó trên dữ liệu mở. Mọi kết quả mô phỏng được sinh bằng một lệnh duy nhất từ mã đi kèm với seed ngẫu nhiên cố định (Mục 3.10).

2. Mô hình

2.1. Mô hình gốc M0

Mô hình của Vu [50, pt. 52–54] mô tả một phiên bằng ba biến vô hướng: hoạt động DMN $A(t) \in [0, A_{\max}]$, thước đo tích hợp $\Phi(t) \geq 0$ và chất lượng ý thức $\mathrm{QoC}(t)$:

$$\dot{A} = -k_{\mathrm{inh}}\, A + k_{\mathrm{spont}}\, \xi(t), \tag{1}$$

$$\dot{\Phi} = k_{\mathrm{int}} \left(1 - \frac{A}{A_{\max}}\right) - k_d\, \Phi, \tag{2}$$

$$\dot{\mathrm{QoC}} = \alpha\, \dot{\Phi} - \beta\, \dot{A} - \gamma\, \mathrm{QoC}. \tag{3}$$

Ở đây k_{inh} là tốc độ mà việc tập luyện ức chế hoạt động DMN, $\xi(t)$ là kích thích hoạt hoá tự phát được coi là quá trình Gauss kỳ vọng không (pt. 51 của 50) với độ lệch chuẩn σ_ξ, k_{int} và k_d là tốc độ tích hợp và suy giảm của Φ, $\alpha, \beta > 0$ là các hệ số khuếch đại và $\gamma > 0$ là tốc độ hồi phục. Các giá trị điểm in kèm mô hình (Bảng 5 của 50) là $k_{\mathrm{inh}} = 0{,}043$, $k_{\mathrm{spont}} = 0{,}027$, $k_{\mathrm{int}} = 0{,}081$, $k_d = 0{,}034$ phút^{-1}, $\alpha = 2{,}34$, $\beta = 1{,}87$,

$\gamma = 0{,}19$ phút^{-1}; bài gốc không cho giá trị của $A_{\max}$ và σ_ξ, chúng tôi lấy $A_{\max} = 1$ (hoạt động DMN chuẩn hoá dùng trong các hình của bài đó) và $\sigma_\xi = 0{,}05$. Các con số này chỉ dùng để đánh giá các công thức in sẵn; không ước lượng, khoảng tin cậy hay cỡ mẫu nào của bảng đó được dùng làm bằng chứng ở bất kỳ đâu trong bài này. Các nghiệm dừng dạng đóng sau được phát biểu, "đặt $\dot{A}_{\mathrm{DMN}} = \dot{\Phi} = \dot{\mathrm{QoC}} = 0$" [50, pt. 55–57]:

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{p}}^{*} &= \frac{k_{\mathrm{spont}}}{k_{\mathrm{inh}}}\sqrt{2\pi\sigma_\xi^2}, \qquad \Phi_{\mathrm{p}}^{*} = \frac{k_{\mathrm{int}}}{k_d}\Big(1 - \frac{A_{\mathrm{p}}^{*}}{A_{\max}}\Big), \\ \mathrm{QoC}_{\mathrm{p}}^{*} &= \frac{1}{\gamma}\left(\alpha k_{\mathrm{int}}\Big(\frac{A_{\max} - A_{\mathrm{p}}^{*}}{A_{\max}\, k_d}\Big) + \beta\,\frac{k_{\mathrm{spont}}}{k_{\mathrm{inh}}}\sqrt{2\pi\sigma_\xi^2}\right). \end{aligned} \tag{4}$$

(Chỉ số dưới p đánh dấu giá trị in sẵn; số hạng cuối của $\mathrm{QoC}_{\mathrm{p}}^{*}$ bằng βA_{p}^{*}.) Với tham số in sẵn, (4) cho $A_{\mathrm{p}}^{*} = 0{,}079$, $\Phi_{\mathrm{p}}^{*} = 2{,}19$ và $\mathrm{QoC}_{\mathrm{p}}^{*} = 27{,}8$ (Bảng 2). Dưới đây chúng tôi chỉ ra (4) không thể là trạng thái dừng của (1)–(3).

2.2. M0 sai ở đâu

Gọi $v(t) = \alpha\Phi(t) - \beta A(t)$ là *kích thích* (drive) của phương trình QoC. Khi đó (3) trở thành $\dot{\mathrm{QoC}} = \dot{v} - \gamma\mathrm{QoC}$, một phương trình tuyến tính bậc nhất theo QoC bị cưỡng bức bởi đạo hàm của v.

Mệnh đề 2.1 (Trạng thái dừng của M0; P1)**.** *Với mọi kích thích hằng $\xi(t) \equiv \bar{\xi}$ (nói riêng $\bar{\xi} = 0$, kỳ vọng của nhiễu), điểm cân bằng duy nhất của (1)–(3) là*

$$A^{*} = \frac{k_{\mathrm{spont}}\bar{\xi}}{k_{\mathrm{inh}}}, \qquad \Phi^{*} = \frac{k_{\mathrm{int}}}{k_d}\Big(1 - \frac{A^{*}}{A_{\max}}\Big), \qquad \mathrm{QoC}^{*} = 0, \tag{5}$$

với mọi giá trị chấp nhận được của $(k_{\mathrm{inh}}, k_{\mathrm{spont}}, k_{\mathrm{int}}, k_d, \alpha, \beta, \gamma, A_{\max})$. Với nhiễu kỳ vọng không, $A^{*} = 0$, $\Phi^{*} = k_{\mathrm{int}}/k_d$.

Mệnh đề 2.2 (QoC là bộ lọc thông cao của kích thích; P2)**.** *Với mọi kích thích v liên tục tuyệt đối và mọi $\gamma > 0$,*

$$\mathrm{QoC}(t) = e^{-\gamma t}\big[\mathrm{QoC}(0) - v(0)\big] + v(t) - \gamma\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\, v(s)\,\mathrm{d}s. \tag{6}$$

Tương đương, hàm truyền từ v sang QoC *là $H(s) = s/(s+\gamma)$, có độ lợi tại tần số không là $H(0) = 0$ và mô-đun $|H(j\omega)| = \omega/\sqrt{\omega^2+\gamma^2}$. Nói riêng, nếu $v(t) \to v_\infty$ thì $\mathrm{QoC}(t) \to 0$.*

Mệnh đề 2.3 (Nghiệm dừng in sẵn vi phạm mô hình; P3)**.** *Bộ ba (4) không phải điểm cân bằng của (1)–(3) với bất kỳ giá trị $\bar{\xi}$ nào: tại mọi điểm có $\dot{A} = \dot{\Phi} = 0$, vế phải của (3) bằng $-\gamma\mathrm{QoC}$, tức $-\gamma\mathrm{QoC}_{\mathrm{p}}^{*} \neq 0$ tại (4). Với tham số in sẵn và $\bar{\xi} = 0$, vectơ phần dư $(\dot{A}, \dot{\Phi}, \dot{\mathrm{QoC}})$ tại (4) là $(-3{,}4\times10^{-3},\ 0,\ -5{,}28)$, chuẩn 5,28.*

Chứng minh ở Phụ lục A. Thành phần thứ nhất của (4) cũng không nhất quán với mô hình nhiễu đã nêu: pt. 55 cho A^{*} tỉ lệ với $\sqrt{2\pi\sigma_\xi^2}$, trong khi với kích thích

kỳ vọng không của pt. 51 thì điểm cân bằng của (1) là $A^* = 0$ (Mệnh đề 2.1); A^* dương đòi hỏi kỳ vọng kích thích $\bar{\xi}$ dương, điều không có trong mô hình. Hệ quả của Mệnh đề 2.2 là định tính chứ không phải định lượng: trong M0, đại lượng được báo cáo là một *quá độ*. Bất kỳ mức hằng nào của hoạt động DMN và tích hợp, dù thuận lợi đến đâu, cũng cho QoC bằng không sau vài lần $1/\gamma$ (Hình 1a). Vì vậy một mô hình muốn mô tả trạng thái ý thức duy trì cần QoC phụ thuộc vào *mức* của các đầu vào, không chỉ vào tốc độ biến thiên của chúng. Nguồn gốc của sai sót trong (4) lộ ra ở thành phần thứ ba: vì $\alpha k_{\text{int}}(A_{\max} - A_{\text{p}}^*)/(A_{\max} k_d) = \alpha \Phi_{\text{p}}^*$, pt. 57 chính là $\text{QoC}_{\text{p}}^* = (\alpha \Phi_{\text{p}}^* + \beta A_{\text{p}}^*)/\gamma$, tức (3) đã được giải với *mức* thay cho đạo hàm $\dot{\Phi}, \dot{A}$ (và dấu của số hạng β bị đảo); phép chia cho γ sau đó thổi phồng QoC^* lên một bậc độ lớn (Bảng 2: $(2{,}34 \times 2{,}195 + 1{,}87 \times 0{,}079)/0{,}19 = 27{,}8$). Đáng chú ý, chính khung lý thuyết gốc cũng không dùng (3) khi cần giá trị của QoC: Thuật toán 2 (dòng 21) và hàm mục tiêu điều khiển (pt. 69) của nó tính QoC bằng hàm đọc ra đại số $\alpha\Phi - \beta A_{\text{DMN}} + \gamma_0$ [50]. Mô hình đề xuất dưới đây dùng đúng hàm đọc ra này, qua đó xoá bỏ mâu thuẫn giữa phương trình và thuật toán.

2.3. Mô hình đề xuất M1

Chúng tôi giữ hai thành phần cơ chế của M0—mức DMN bị tập luyện ức chế và biến tích hợp được nuôi bởi sự rút lui của DMN—và sửa hai khiếm khuyết đã chỉ ra: quá trình DMN được gán mức nền A_0 khác không để có chế độ dừng thực sự, và QoC trở thành hàm đọc ra tĩnh của trạng thái như đã dùng trong Thuật toán 2 của Vu [50], nhờ đó có mức dừng khác không. (Ký hiệu A_0 ở đây là mức nền, không phải biên độ ban đầu trong pt. 51 của 50.) Tốc độ tính theo phút.

$$\mathrm{d}A = -k_{\text{inh}}\,(A - A_0)\,\mathrm{d}t + \sigma_A\,\mathrm{d}W_A, \tag{7}$$

$$\mathrm{d}\Phi = \left[k_{\text{int}}\left(1 - \frac{A}{A_{\max}}\right) - k_d\,\Phi\right]\mathrm{d}t + \sigma_\Phi\,\mathrm{d}W_\Phi, \tag{8}$$

$$\text{QoC} = \alpha\,\Phi - \beta\,A + \gamma_0, \tag{9}$$

với W_A, W_Φ là các quá trình Wiener độc lập. Ở dạng không gian trạng thái, $\mathbf{x} = (A, \Phi)^\top$ tuân theo phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính $\mathrm{d}\mathbf{x} = (M\mathbf{x} + \mathbf{u})\,\mathrm{d}t + G\,\mathrm{d}\mathbf{W}$ với

$$M = \begin{pmatrix} -k_{\text{inh}} & 0 \\ -k_{\text{int}}/A_{\max} & -k_d \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} k_{\text{inh}} A_0 \\ k_{\text{int}} \end{pmatrix}, \qquad G = \operatorname{diag}(\sigma_A, \sigma_\Phi),$$
$$\text{QoC} = \mathbf{h}^\top \mathbf{x} + \gamma_0, \qquad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix}. \tag{10}$$

M là ma trận tam giác dưới với trị riêng $-k_{\text{inh}}, -k_d < 0$, nên quá trình ổn định và có phân phối dừng duy nhất.

Mệnh đề 2.4 (Mô-men dừng của M1; P4). *Kỳ vọng dừng là* $\boldsymbol{\mu} = -M^{-1}\mathbf{u}$, *tức*

$$A^* = A_0, \qquad \Phi^* = \frac{k_{\text{int}}}{k_d}\Big(1 - \frac{A_0}{A_{\max}}\Big), \qquad \text{QoC}^* = \alpha\Phi^* - \beta A_0 + \gamma_0, \tag{11}$$

và hiệp phương sai dừng P *là nghiệm duy nhất của phương trình Lyapunov* $MP + PM^\top + GG^\top = 0$,

$$P_{AA} = \frac{\sigma_A^2}{2k_{\text{inh}}}, \qquad P_{A\Phi} = -\frac{k_{\text{int}}}{A_{\max}}\frac{P_{AA}}{k_{\text{inh}} + k_d}, \qquad P_{\Phi\Phi} = \frac{\sigma_\Phi^2 - 2k_{\text{int}}P_{A\Phi}/A_{\max}}{2k_d}. \tag{12}$$

QoC^* *khác không với tham số tổng quát.*

Mệnh đề 2.5 (Luật dừng của QoC; P5). *Trong chế độ dừng,* $\mathbf{x}(t)$ *là quá trình Gauss với kỳ vọng* $\boldsymbol{\mu}$, *hiệp phương sai* P *và tự hiệp phương sai* $\text{Cov}(\mathbf{x}(t+\tau), \mathbf{x}(t)) = e^{M\tau}P$ *với* $\tau \geq 0$. *Do đó* $\text{QoC}(t) \sim \mathcal{N}(\text{QoC}^*, \mathbf{h}^\top P\mathbf{h})$ *với tự hiệp phương sai* $\mathbf{h}^\top e^{M\tau}P\mathbf{h}$.

2.4. Mô hình quan sát và tham số danh nghĩa

Một phiên dài T phút được chia thành các epoch dài $\Delta = 10$ s. Ở mỗi epoch, một vectơ đặc trưng EEG được trích ra và mô hình hoá như quan sát trực tiếp có nhiễu của trạng thái ẩn,

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{x}_t + \boldsymbol{\eta}_t, \qquad \boldsymbol{\eta}_t \sim \mathcal{N}\big(0, \text{diag}(r_A^2, r_\Phi^2)\big), \tag{13}$$

và ở các epoch hỏi $t \in \mathcal{P}$ (mỗi T_p phút) người tập báo một điểm tự chấm (rating),

$$\text{rating}_t = \text{QoC}_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, r_Q^2). \tag{14}$$

Cấu trúc này phản ánh các bộ dữ liệu thiền lấy mẫu trải nghiệm hiện có như ds001787 [6], trong đó EEG được ghi liên tục và các lần hỏi cách nhau vài phút. Trong thực tế, kênh DMN y_A sẽ là một đại diện EEG của hoạt động DMN (ví dụ alpha vùng sau hoặc một đặc trưng định vị nguồn) và y_Φ là một thước đo phức tạp hay tích hợp; việc ánh xạ đặc trưng thật sang (A, Φ) nằm ngoài phạm vi phân tích thiết kế, vốn chỉ hỏi có thể học được gì *nếu* những đặc trưng như vậy tồn tại với mức nhiễu r_A, r_Φ; Các mục 4.7 và 4.8 thử hai đại diện ứng viên trên ds001787 và trên một bộ dữ liệu thứ hai. Bốn cấu hình quan sát được xét: (a) chỉ điểm tự chấm, (b) điểm tự chấm $+ y_A$, (c) điểm tự chấm $+ y_\Phi$, (d) điểm tự chấm $+ y_A + y_\Phi$.

Vectơ tham số tự do là

$$\boldsymbol{\theta} = (k_{\text{inh}}, A_0, \sigma_A, k_{\text{int}}, k_d, \sigma_\Phi, \alpha, \beta, \gamma_0, r_A, r_\Phi, r_Q) \in \mathbb{R}^{12}, \tag{15}$$

với $A_{\max} = 1$ cố định (nó đặt đơn vị cho A). Giá trị danh nghĩa (Bảng 1) là điểm làm việc, không phải ước lượng: $k_{\text{int}}, k_d, \alpha, \beta$ là giá trị điểm in kèm M0; $k_{\text{inh}} = 0{,}2$ mỗi phút (hằng số thời gian DMN 5 phút) được chọn chủ ý lớn hơn giá trị in sẵn

Bảng 1: Tham số danh nghĩa của M1 (tốc độ theo phút) và các đại lượng dừng suy ra.

Tham số	Ý nghĩa	Giá trị	Đại lượng suy ra
k_{inh}	tốc độ ức chế (hồi phục) DMN	0,20	$1/k_{\text{inh}} = 5$ phút
A_0	mức nền DMN	0,60	$A^* = 0{,}60$
σ_A	cường độ nhiễu DMN	0,10	$\text{sd}_\infty(A) = 0{,}158$, $\text{CV}_\infty(A) = 0{,}26$
k_{int}	tốc độ tích hợp Φ	0,081	
k_d	tốc độ suy giảm Φ	0,034	$1/k_d \approx 29$ phút, $\Phi^* = 0{,}953$
σ_Φ	cường độ nhiễu Φ	0,05	$\text{sd}_\infty(\Phi) = 0{,}240$
α	khuếch đại $\Phi \to$ QoC	2,34	
β	khuếch đại $A \to$ QoC	1,87	$\text{QoC}^* = 1{,}108$, $\text{sd}_\infty(\text{QoC}) = 0{,}691$
γ_0	độ lệch của điểm tự chấm	0	(0,3 trong phân tích cấu trúc)
r_A, r_Φ	độ lệch chuẩn nhiễu quan sát EEG	0,10	
r_Q	độ lệch chuẩn nhiễu điểm tự chấm	0,30	
$A_{\max}$	trần DMN (cố định)	1	
Δ	độ dài epoch	10 s	

0,043 mỗi phút (hằng số thời gian 23 phút), vì với giá trị sau một phiên 20 đến 45 phút chỉ trải qua một đến hai hằng số thời gian DMN và mô hình gần như không dừng trong phiên; hằng số thời gian tích hợp là $1/k_d \approx 29$ phút; $A_0 = 0{,}6$ đặt mức nền bên trong $(0, A_{\max})$; cường độ nhiễu cho độ lệch chuẩn dừng $\text{sd}(A) = 0{,}158$, $\text{sd}(\Phi) = 0{,}240$ và $\text{sd}(\text{QoC}) = 0{,}691$ (xem Bảng 1). Mọi kết luận được xét lại trên dải $\times 0{,}25$–$\times 4$ quanh điểm này ở Mục 4.6, với đầu dưới của k_{inh} ($0{,}05$ phút^{-1}) gần giá trị in sẵn, và Mục 5.1 bàn cách đọc bản đồ thiết kế khi động lực DMN chậm hơn.

3. Phương pháp

3.1. Rời rạc hoá chính xác

Lấy mẫu (10) với bước epoch Δ cho hồi quy tuyến tính–Gauss chính xác

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{k+1} &= F\mathbf{x}_k + \mathbf{c} + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \\ F = e^{M\Delta}, \qquad \mathbf{c} &= M^{-1}(F - I)\mathbf{u}, \qquad Q = \int_0^\Delta e^{Ms} G G^\top e^{M^\top s}\, \mathrm{d}s, \end{aligned} \tag{16}$$

trong đó Q tính bằng cấu trúc luỹ thừa ma trận của Van Loan [46] (Phụ lục C). Không dùng xấp xỉ Euler ở bất kỳ đâu; mọi mô phỏng, hàm hợp lý và ma trận Fisher đều chính xác đối với mô hình thời gian liên tục. Trạng thái đầu của mỗi phiên mô phỏng được rút từ luật dừng $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, P)$, cũng là tiên nghiệm của bộ lọc Kalman và của phép tính Fisher.

3.2. Hàm hợp lý và ước lượng hợp lý cực đại

Với một phiên, log-hợp lý của $\boldsymbol{\theta}$ được tính bằng bộ lọc Kalman [14, 21, 24] với các bước cập nhật vô hướng tuần tự (một cập nhật cho mỗi kênh quan sát được trong mỗi epoch; Phụ lục D), xử lý tự nhiên kênh điểm tự chấm không đều. Các phiên

của những người khác nhau độc lập, nên N người đóng góp cộng tính. Tham số dương $(k_{\text{inh}}, \sigma_A, k_{\text{int}}, k_d, \sigma_\Phi, r_A, r_\Phi, r_Q)$ được ước lượng trên thang log, $A_0, \alpha, \beta, \gamma_0$ trên thang tuyến tính; xuyên suốt bài, $\boldsymbol{\theta}$ ký hiệu vectơ đã biến đổi này. Cực đại hoá dùng L-BFGS-B [8] với hai điểm xuất phát cho mỗi lần fit: điểm thứ nhất là vectơ tham số thật với mỗi tham số dương nhân với một hệ số độc lập $\exp(\mathcal{N}(0, 0{,}3^2))$ (để bộ tối ưu không bao giờ xuất phát tại giá trị thật), điểm thứ hai cộng nhiễu $\mathcal{N}(0, 0{,}3^2)$ vào mọi toạ độ đã biến đổi của điểm thứ nhất; giữ cực trị tốt hơn trong hai. Log-hợp lý Kalman đã được kiểm với log-hợp lý Gauss trực tiếp của vectơ quan sát xếp chồng (Mục 3.3) tới 10^{-11}.

3.3. Thông tin Fisher kỳ vọng chính xác

Vì M1 tuyến tính–Gauss và dừng, *mọi* quan sát của một phiên lập thành một vectơ Gauss đồng thời $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\mathbf{m}(\boldsymbol{\theta}), \Sigma(\boldsymbol{\theta}))$ với mô-men dạng đóng: với $\operatorname{Cov}(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_s) = F^{t-s} P$ khi $t \geq s$, hiệp phương sai của đường ẩn xếp chồng là ma trận khối Toeplitz, và mỗi quan sát là một phiếm hàm tuyến tính cố định của một $\mathbf{x}_t$ cộng nhiễu độc lập (Phụ lục E). Do đó ma trận thông tin Fisher kỳ vọng cho một phiên có dạng chính xác

$$\mathcal{I}_{ij}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \theta_i}^{\top} \Sigma^{-1} \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2} \operatorname{tr}\Big(\Sigma^{-1} \frac{\partial \Sigma}{\partial \theta_i} \Sigma^{-1} \frac{\partial \Sigma}{\partial \theta_j} \Big), \tag{17}$$

và N người cùng thiết kế cho $N\mathcal{I}$. Đạo hàm của $(\mathbf{m}, \Sigma)$ là sai phân trung tâm theo tham số đã biến đổi. Không có nhiễu Monte Carlo nào lọt vào bất kỳ cận nào báo cáo dưới đây. Cài đặt đã được kiểm với hàm hợp lý Kalman (khớp 10^{-13}) và với hiệp phương sai thực nghiệm của các vectơ score Kalman trên 3 000 phiên mô phỏng (khớp trong 5 %).

3.4. Khả năng xác định cấu trúc

Theo định lý Rothenberg [39], trong một mô hình chính quy, một điểm tham số xác định được cục bộ khi và chỉ khi ma trận thông tin không suy biến tại đó; không gian null của $\mathcal{I}$ gồm các hướng tham số mà theo đó phân phối dữ liệu không đổi ở bậc nhất. Chúng tôi tính $\mathcal{I}$ cho một phiên dài, hỏi dày (90 phút, hỏi mỗi phút) ở từng cấu hình (a)–(d), với $\gamma_0 = 0{,}3$ để không đối xứng nào bị che bởi giá trị không, chuẩn hoá về đường chéo đơn vị, và tuyên bố không xác định được các hướng có trị riêng tương đối dưới 10^{-7}. Tham số hoàn toàn không đi vào hàm hợp lý ở một cấu hình (ví dụ r_Φ khi không ghi y_Φ) được ghi là *vắng*. Với mỗi hướng null, một tham số được cố định ("chuẩn hoá") ở giá trị danh nghĩa, và CRB của các tham số còn lại tính từ ma trận thông tin rút gọn. Các hướng null tìm được bằng số được đối chiếu với các đối xứng chính xác dẫn ra ở Phụ lục B.

3.5. Khả năng xác định thực hành

Với một cấu hình xác định được, cận Cramér–Rao [11, 35] cho hiệp phương sai của mọi ước lượng không chệch là $(N\mathcal{I})^{-1}$. Chúng tôi báo cáo CRB *tương đối*: căn bậc

hai của phần tử đường chéo với tham số thang log (sai số chuẩn tương đối ở bậc nhất), và căn bậc hai chia cho $|\theta|$ với tham số thang tuyến tính; với $\gamma_0 = 0$ báo sai số chuẩn tuyệt đối. Cả 12 tham số luôn được ước lượng đồng thời, nên cận đã tính đến mọi tương quan giữa chúng. Hợp lý profile [36] được tính cho ba hằng số tốc độ trên một bộ dữ liệu mô phỏng của thiết kế tham chiếu: mỗi tham số được di chuyển qua chín điểm trải $\pm 0{,}8$ đơn vị log quanh giá trị thật trong khi mọi tham số khác được tối ưu lại.

3.6. Lưới thiết kế và kiểm chứng cận

Thiết kế tham chiếu, theo mẫu ds001787, là $N = 12$ người, $T = 45$ phút, $T_p = 2$ phút, $r_A = r_\Phi = 0{,}1$, cấu hình (d). Lưới thiết kế lấy tích $N \in \{6, 12, 24, 48\}$, $T \in \{20, 45, 90\}$ phút, $T_p \in \{0{,}5, 1, 2, 4\}$ phút và nhiễu EEG $r = r_A = r_\Phi \in \{0{,}05, 0{,}1, 0{,}2\}$, tức 144 ô, ở cấu hình (d); CRB được tính ở mọi ô. Một thiết kế gọi là *đủ* cho một tham số khi CRB tương đối của nó không quá 20 %.

Một cận chỉ hữu ích nếu nó dự đoán được sai số thực tế. Ở 24 ô đại diện trải khắp lưới, năm bộ dữ liệu độc lập được mô phỏng cho mỗi ô (seed là hàm tất định của ô và chỉ số lặp), mỗi bộ được fit bằng ML như ở Mục 3.2, và sai số căn quân phương (RMSE) trên năm lần fit được tính *trên cùng thang với cận* (log với tham số dương, tương đối với tham số tuyến tính). Cổng kiểm tra M1 đạt khi, ở ít nhất 80 % số ô, ít nhất một nửa trong bốn tham số chính $(k_{\text{inh}}, A_0, \alpha, \beta)$ có RMSE/CRB $\in [1/2, 2]$. 24 ô này tốn khoảng bảy giờ trên máy bốn nhân và là phần tính toán nặng duy nhất của nghiên cứu.

3.7. Lịch hỏi

Giữ cố định số lần hỏi (22 lần trong phiên 45 phút), chúng tôi hỏi liệu một lịch không đều có giảm tiêu chí Ds-tối ưu [4, 33] $\log\det\big[(\mathcal{I}^{-1})_{\mathcal{K}\mathcal{K}}\big]$, tức log-thể tích ellipsoid tin cậy của các tham số chính $\mathcal{K} = (k_{\text{inh}}, A_0, \alpha, \beta)$ khi cả 12 tham số được ước lượng. Hai họ lịch dễ diễn giải được so với lịch đều: khoảng cách luỹ thừa $t_k = T\,((k + \frac{1}{2})/n)^p$ với $p \in [0{,}4, 2{,}5]$ (15 giá trị; $p < 1$ dồn đầu, $p > 1$ dồn cuối, $p = 1$ là đều) và hỏi theo cặp ($n/2$ cặp, lần thứ hai cách $g \in \{1, 2, 3, 6, 12\}$ epoch, giúp đo các hằng số thời gian nhanh). Hiệu quả so với lịch đều là $\exp\big[-(\log\det_{\text{opt}} - \log\det_{\text{unif}})/|\mathcal{K}|\big]$, tức tỉ số của trung bình nhân các sai số chuẩn.

3.8. Điều khiển vòng kín

Mô hình có điều khiển. Một can thiệp $u(t)$ (hướng dẫn, phản hồi, kích thích) được giả định tác động vào phương trình DMN, $\mathrm{d}A = [-k_{\text{inh}}(A - A_0) - b\,u]\,\mathrm{d}t + \sigma_A\,\mathrm{d}W_A$ với $b = 1$, bị chặn $|u| \le u_{\max} = 2$. Rời rạc hoá giữ bậc không chính xác cho ma trận đầu vào $B = M^{-1}(F - I)\mathbf{b}$, $\mathbf{b} = (-b, 0)^\top$. Bộ điều khiển quan sát các kênh EEG (13) ở mỗi epoch; điểm tự chấm không dùng để điều khiển.

Bộ điều tiết LQG. Mục tiêu $\mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}} = 2{,}0$ (khoảng 1,3 độ lệch chuẩn dừng trên QoC^*) đạt được tại điểm cân bằng duy nhất $(\mathbf{x}_{\mathrm{ss}}, u_{\mathrm{ss}})$ với $F\mathbf{x}_{\mathrm{ss}} + \mathbf{c} + Bu_{\mathrm{ss}} = \mathbf{x}_{\mathrm{ss}}$ và $\mathbf{h}^\top \mathbf{x}_{\mathrm{ss}} + \gamma_0 = \mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}}$. Trên độ lệch, chi phí bậc hai $\sum_t [(\mathrm{QoC}_t - \mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}})^2 + \lambda u_t^2]$, $\lambda = 0{,}1$, được cực tiểu bởi bộ điều khiển LQG tương đương chắc chắn [2, 3]: $u_t = u_{\mathrm{ss}} - K(\hat{\mathbf{x}}_t - \mathbf{x}_{\mathrm{ss}})$ với độ lợi LQR rời rạc K (phương trình Riccati đại số với trọng số trạng thái $\mathbf{h}\mathbf{h}^\top$) và $\hat{\mathbf{x}}_t$ từ bộ lọc Kalman dừng cho $\mathbf{y}_t = \mathbf{x}_t + \boldsymbol{\eta}_t$; u_t được cắt về $[-u_{\max}, u_{\max}]$. Với mô hình danh nghĩa $K = (-3{,}61,\ 4{,}60)$, $\mathbf{x}_{\mathrm{ss}} = (0{,}480, 1{,}238)$ và $u_{\mathrm{ss}} = 0{,}024$.

Liên hệ với cách đặt bài toán điều khiển gốc. Vu [50] phát biểu nhiệm vụ điều khiển theo hai cách: Thuật toán 2 (dòng 5) dùng phản hồi tỉ lệ $u_{\mathrm{stim}} \leftarrow K\,(\mathrm{QoC}_{\mathrm{target}} - \mathrm{QoC}(t))$ hướng về mục tiêu, còn Mục 9.4 và 10.1 (pt. 69–75) cực đại giá trị cuối hoặc giá trị chiết khấu của QoC với ràng buộc là hệ ODE, chặn $\|u_t\| \leq \epsilon$ và điều kiện không âm, rồi kết luận từ nguyên lý Pontryagin rằng kích thích tối ưu là bang-bang, $u^* = \epsilon\,\mathrm{sign}(\lambda_A)$. Hai điểm trong cách đặt đó cần sửa trước khi có thể dẫn ra bất kỳ bộ điều khiển nào. Thứ nhất, biến điều khiển không xuất hiện trong động lực ràng buộc (pt. 70–71 là hệ ODE không điều khiển), nên bài toán như đã phát biểu không có kênh nào để u tác động; mô hình có điều khiển ở trên cung cấp kênh đó bằng cách cho u đi vào phương trình DMN với độ lợi b. Thứ hai, bài toán được gọi là tuyến tính–bậc hai dù hàm mục tiêu (pt. 69) tuyến tính theo trạng thái và đầu vào không bị phạt; với bài toán như vậy, nghiệm Pontryagin quả là bang-bang, nhưng ngay khi hàm mục tiêu là bậc hai (giữ QoC gần mục tiêu với nỗ lực vừa phải), chính sách tối ưu là phản hồi tuyến tính trên ước lượng trạng thái, tức LQG. Vì vậy công thức LQG ở trên là phiên bản ngẫu nhiên, có ước lượng trạng thái, của cách đọc "bám mục tiêu" trong Thuật toán 2 với độ lợi phản hồi được chọn tối ưu thay vì đặt tay, còn luật bang-bang là nghiệm của cách đọc "mục tiêu tuyến tính".

Các chính sách so sánh. *Bang-bang*: $u_t = \pm u_{\max}$ theo dấu của $\mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}} - (\mathbf{h}^\top \hat{\mathbf{x}}_t + \gamma_0)$, dùng *cùng* ước lượng Kalman, để phép so sánh tách riêng luật điều khiển khỏi bộ ước lượng. *Không điều khiển*: $u \equiv 0$. Vì luật bang-bang giải một bài toán khác, ngoài chi phí bậc hai chúng tôi báo thêm hai thành phần trung lập: sai số bình phương trung bình bám mục tiêu $\overline{(\mathrm{QoC}_t - \mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}})^2}$ và căn quân phương của đầu vào. Mọi chính sách chạy trên mô hình thật trong 270 epoch (45 phút) với cùng số ngẫu nhiên, 20 lần thử.

Chi phí dừng dạng đóng. Với vòng LQG không cắt, trạng thái mở rộng $(\mathbf{x}_t, \hat{\mathbf{x}}_t)$ là một hồi quy Gauss tuyến tính mà kỳ vọng và hiệp phương sai dừng suy ra từ một phương trình Lyapunov rời rạc 4×4 (Phụ lục F); chi phí dừng khi đó tường minh. Cổng M2 đòi hỏi LQG với tham số thật thắng cả hai chính sách so sánh và dạng đóng này khớp trong 20 % với mô phỏng dài (4 000 epoch, bỏ 1 000 epoch đầu). Dạng đóng là đại lượng mà phân tích độ nhạy đánh giá.

Độ bền với sai số ước lượng. Với mỗi ô trong 24 ô thiết kế đã kiểm chứng và mỗi lần trong năm lần fit ML của ô, một bộ điều khiển LQG (độ lợi *và* bộ lọc) được thiết kế trên tham số *ước lượng* và chạy trên mô hình thật của ô đó (tham số danh nghĩa với mức nhiễu EEG của ô) trong 10 lần thử; mất mát hiệu quả là $(\text{cost}_{\text{est}} - \text{cost}_{\text{true}})/\text{cost}_{\text{true}}$. Chúng tôi báo trung vị và phân vị 90 trên các lần fit.

3.9. Phân tích độ nhạy toàn cục

Chỉ số Sobol bậc nhất (S_1, ước lượng Saltelli) và toàn phần (S_T, ước lượng Jansen) [23, 40, 44] được tính cho tám đầu vào $(k_{\text{inh}}, A_0, \text{CV}_A, k_{\text{int}}, k_d, \sigma_\Phi, \alpha, \beta)$, mỗi đầu vào phân phối log-đều trên $[\frac{1}{4}, 4]\times$danh nghĩa, trừ việc nhiễu DMN được tham số hoá bằng hệ số biến thiên dừng $\text{CV}_A = \sigma_A/(A_0\sqrt{2k_{\text{inh}}}) \in [0{,}05, 0{,}4]$ thay vì σ_A: quét σ_A độc lập đẩy A xuống dưới không trong một phần đáng kể thời gian ở các góc của hộp (30 % tại $\sigma_A \times 4$, $k_{\text{inh}} \times \frac{1}{4}$), còn $\text{CV}_A \le 0{,}4$ giữ $\Pr(A < 0) \le 0{,}6\,\%$. Bốn đầu ra tất định được phân tích: QoC*; $\text{Var}_\infty(\text{QoC}) = \mathbf{h}^\top P\mathbf{h}$; CRB tương đối của k_{inh} ở thiết kế tham chiếu; và hiệu quả LQG, tức tỉ số giữa chi phí LQG dừng dạng đóng và chi phí khi không điều khiển. Ba đầu ra sau dương và biến thiên nhiều bậc độ lớn trên hộp, nên được phân tích trên thang log (trên thang thô, vài mẫu cực đoan chiếm hết phương sai, chỉ số bị cắt tại 1 và $S_1 \ll S_T$ giả tạo); QoC* có thể đổi dấu nên giữ thang thô. Các ma trận Saltelli được dựng từ dãy Sobol có xáo trộn [31] với cỡ cơ sở $n = 256$, tức $n(8+2) = 2\,560$ lần đánh giá mô hình. Khoảng tin cậy 95 % thu bằng bootstrap theo hàng ($B = 1\,000$), và hội tụ được kiểm bằng cách tính lại S_T từ nửa đầu mẫu.

3.10. Tái tạo và các cổng kiểm tra

Mọi thiết lập ở trên nằm trong một mô-đun cấu hình duy nhất; một bản chụp được ghi cạnh mỗi kết quả. Phân tích được tổ chức thành năm gói với ba cổng kiểm tra bằng máy: M0 (Mệnh đề 2.1–2.5 được kiểm bằng số trên chính ODE và SDE, không phải trên công thức: phần dư cân bằng và Lyapunov dưới 10^{-6}, suy giảm DC của đáp ứng bước trên 10^4, sai số biên độ hình sin dưới 1 %, Kolmogorov–Smirnov $p > 0{,}01$ trên mẫu thưa), M1 (CRB dự đoán sai số ML, Mục 3.6) và M2 (điều khiển, Mục 3.8). Mọi con số, bảng và hình trong bài được sinh từ seed 42 bằng


```
python main.py model all --seed 42 --n-base 256 --profiles
python main.py gates
```

rồi đến script xuất hình; 114 unit test bao phủ mô hình, bộ lọc, ma trận Fisher, các cổng, hai pipeline dữ liệu thật và các script hình. Tám cổng nữa (E0–E3 và F0–F3) quản lý các phân tích dữ liệu thật ở Các mục 4.7 và 4.8 và được liệt kê ở đó. Tính toán dùng NumPy và SciPy [20, 49]. Mã và kết quả sẽ được lưu trữ với DOI khi công bố.

4. Kết quả

Bảng 2: Trạng thái dừng của mô hình DMN–Φ–QoC với tham số in trong Vu [50]. "M0, đã sửa" là điểm cân bằng (5) với nhiễu kỳ vọng không; "M1" là (11) tại tham số danh nghĩa của Bảng 1.

	In sẵn, pt. (55)–(57) của [50]	M0, đã sửa (Mệnh đề 2.1)	M1 (Mệnh đề 2.4)
A^*	0,0787	0	0,600
Φ^*	2,195	2,382	0,953
QoC^*	27,81	0	1,108
$\mathrm{Var}_\infty(\mathrm{QoC})$	–	–	0,477

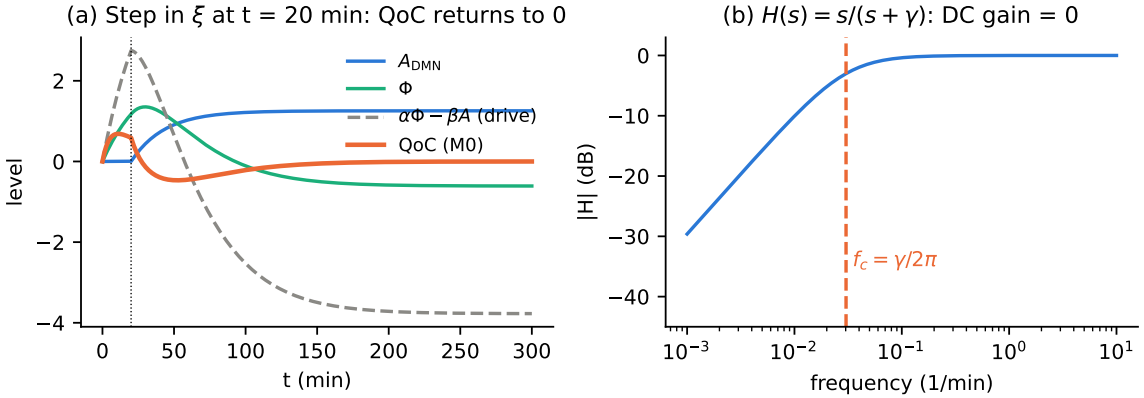


Hình 1: Mệnh đề 2.2 trên chính ODE (1)–(3) với tham số in sẵn. (a) Một bước nhảy của kích thích ξ tại $t = 20$ phút đưa A và Φ sang mức mới và kích thích $\alpha\Phi - \beta A$ về $-3{,}77$; QoC chỉ đáp ứng quá độ rồi trở về không (giá trị cuối -8×10^{-9}, suy giảm $> 10^8$). (b) Biên độ Bode của $H(s) = s/(s+\gamma)$: độ lợi không tại DC, tần số góc $\gamma/2\pi$. Kích thích hình sin ở $\omega = 0{,}05$; 0,2; 1,0 rad/phút tái tạo $|H(j\omega)|$ với sai số tương đối 0,14 %, 0, 0.

4.1. Mô hình gốc không có QoC duy trì; mô hình đề xuất thì có

Bảng 2 và Hình 1 tóm tắt Mệnh đề 2.1–2.3. Điểm cân bằng của M0 dưới nhiễu kỳ vọng không có $\mathrm{QoC}^* = 0$ chính xác, và đáp ứng bước ở Hình 1a cho thấy đây không phải hiện tượng riêng của một điểm cân bằng: một thay đổi bền vững của hoạt động DMN và tích hợp tạo ra thay đổi bền vững của *kích thích* nhưng không tạo ra QoC bền vững. Các dạng đóng in sẵn khác với điểm cân bằng thật ở cả ba thành phần và phần dư của chúng trong phương trình mô hình cỡ $\gamma \mathrm{QoC}_\mathrm{p}^* \approx 5{,}3$ mỗi phút, lớn hơn tốc độ lớn nhất trong mô hình hai bậc độ lớn.

M1 khắc phục khiếm khuyết này (Hình 2). Phần dư Lyapunov của (12) bằng không tới độ chính xác máy, mức dừng là $\mathrm{QoC}^* = 1{,}108$ với phương sai 0,477, và luật dừng thực nghiệm của một mô phỏng dài không phân biệt được với luật Gauss dự đoán. Việc gộp nhiều chuỗi độc lập cho kiểm định Kolmogorov–Smirnov là có chủ ý: một đường đơn của quá trình tự tương quan có thể nằm cách kỳ vọng hai đến ba sai số chuẩn suốt hàng trăm mẫu thưa (một trong mười hai seed được khảo sát cho $z = 3{,}5$ khi đứng riêng; độ lệch chuẩn của z trên các seed là 0,99, tức không chệch), và một cổng kiểm tra không được phụ thuộc vào may rủi của một seed.

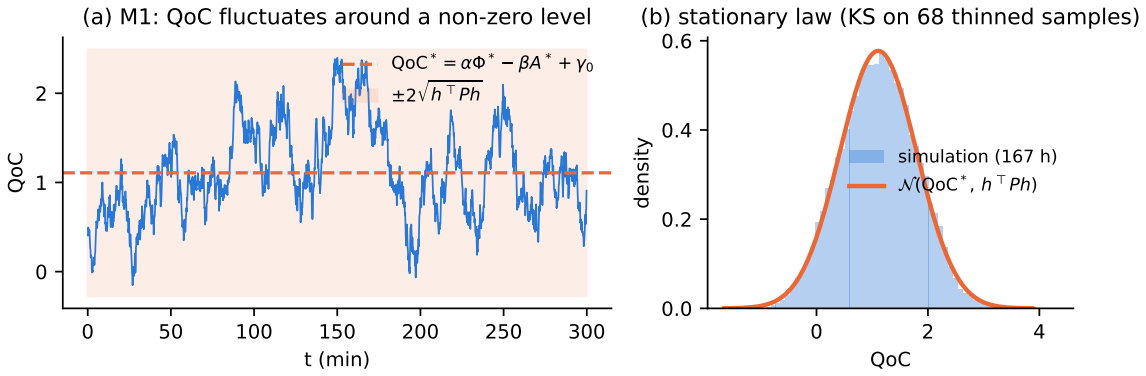

Hình 2: Mệnh đề 2.4–2.5 cho M1 tại tham số danh nghĩa. (a) Một đoạn 300 phút của phiên mô phỏng (rời rạc hoá chính xác, $\Delta = 10$ s) dao động quanh $\mathrm{QoC}^* = 1{,}108$; dải là $\pm 2\sqrt{\mathbf{h}^\top P \mathbf{h}}$. (b) Histogram của QoC trên mô phỏng 10^4 phút so với luật dạng đóng $\mathcal{N}(\mathrm{QoC}^*, \mathbf{h}^\top P \mathbf{h})$ (tiêu đề panel đếm số mẫu thưa của riêng lần chạy này). Cổng kiểm tra dùng kiểm định Kolmogorov–Smirnov trên 2 000 mẫu thưa (một mẫu mỗi năm hằng số thời gian chậm nhất) gộp từ năm chuỗi độc lập: $D = 0{,}020$, $p = 0{,}42$; sai số của trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu 0,005 và 0,007.

Bảng 3: Khả năng xác định cấu trúc theo tiêu chí hạng Rothenberg (phiên 90 phút, hỏi mỗi phút, $\gamma_0 = 0{,}3$). "Vắng": tham số không đi vào hàm hợp lý. Hướng null của (b) và (c) là các đối xứng chính xác ở Phụ lục B. Cột cuối nêu tham số phải cố định để khôi phục khả năng xác định cục bộ.

Cấu hình	Vắng	Hạng	Hướng null	Cố định
(a) điểm tự chấm	r_A, r_Φ	6/10	bốn (các đối xứng dưới + thang nhiễu)	$A_0, \alpha, \sigma_A, k_{\text{int}}$
(b) điểm tự chấm + y_A	r_Φ	10/11	co giãn Φ: $k_{\text{int}}, \sigma_\Phi \uparrow$, $\alpha \downarrow$	α
(c) điểm tự chấm + y_Φ	r_A	10/11	affine A: $\gamma_0, \beta, A_0, k_{\text{int}} \uparrow$, $\sigma_A \downarrow$	γ_0
(d) điểm tự chấm + $y_A + y_\Phi$	–	12/12	không	không

4.2. Khả năng xác định tham số

Cấu trúc. Bảng 3 cho hạng của ma trận thông tin chính xác ở bốn cấu hình quan sát. Chỉ với điểm tự chấm, sáu trong mười tham số đi vào hàm hợp lý là xác định được; bốn hướng là null và cách khắc phục thực tế là cố định A_0, α, σ_A và k_{int}, tức từ bỏ thang đo của cả hai biến ẩn và mức nền. Thêm một kênh EEG chỉ còn đúng một hướng null, và trong cả hai trường hợp đó là một đối xứng chính xác của mô hình (Phụ lục B): khi không quan sát Φ, phép $(k_{\text{int}}, \sigma_\Phi, \alpha) \mapsto (c\,k_{\text{int}}, c\,\sigma_\Phi, \alpha/c)$ giữ nguyên luật của mọi quan sát (thang đo của Φ là tuỳ ý); khi không quan sát A, phép affine $A \mapsto cA + (1-c)A_{\max}$ với $(k_{\text{int}}, A_0, \sigma_A, \beta, \gamma_0) \mapsto (k_{\text{int}}/c,\ cA_0 + (1-c)A_{\max},\ c\sigma_A,\ \beta/c,\ \gamma_0 + \beta(1-c)/c)$ cũng vậy (thang đo của A chỉ được neo bởi $A_{\max}$). Các vectơ null tính bằng số trùng với gradient của các họ một tham số này. Chỉ cấu hình (d), điểm tự chấm cùng cả hai kênh EEG, xác định đủ 12 tham số, với ma trận thông tin điều kiện tốt (số điều kiện 188 sau chuẩn hoá).

Thực hành. Bảng 4 liệt kê CRB tương đối ở thiết kế tham chiếu. Hai điểm đáng lưu ý cho thiết kế. Thứ nhất, ba hằng số tốc độ $k_{\text{inh}}, k_{\text{int}}, k_d$ là các tham số khó nhất

Bảng 4: Cận Cramér–Rao tương đối theo cấu hình quan sát ở thiết kế tham chiếu ($N = 12$, 45 phút, hỏi mỗi 2 phút, $r_A = r_\Phi = 0{,}1$, $r_Q = 0{,}3$). "cố định": chuẩn hoá một hướng không xác định được (Bảng 3); "vắng": tham số không đi vào hàm hợp lý; với $\gamma_0 = 0$ báo sai số chuẩn tuyệt đối.

	(a) điểm tự chấm	(b) $+\,y_A$	(c) $+\,y_\Phi$	(d) $+\,y_A + y_\Phi$
k_{inh}	5,559	0,157	0,480	0,155
A_0	0,325	0,031	0,170	0,030
σ_A	cố định	0,049	0,309	0,049
k_{int}	cố định	0,260	0,254	0,175
k_d	1,155	0,337	0,372	0,178
σ_Φ	8,607	0,175	0,063	0,057
α	cố định	cố định	0,092	0,037
β	2,765	0,116	0,137	0,072
γ_0	cố định	SE $= 0{,}736$	cố định	SE $= 0{,}130$
r_A	vắng	0,016	vắng	0,016
r_Φ	vắng	vắng	0,014	0,014
r_Q	0,212	0,070	0,122	0,050

ở mọi cấu hình (15–18 % ở cấu hình (d), so với 3 % cho A_0 và 4–7 % cho các hệ số khuếch đại). Thứ hai, các kênh EEG làm phần lớn công việc: chỉ điểm tự chấm cho $\mathrm{CRB}(k_{\text{inh}}) = 556\,\%$ và $\mathrm{CRB}(\beta) = 277\,\%$, tức không có thông tin dùng được, còn một kênh duy nhất đã đưa k_{inh} về 16–48 % tuỳ kênh. Kênh DMN là kênh quan trọng với k_{inh} và A_0 (cấu hình (b) gần tốt bằng (d) cho chúng), kênh Φ với σ_Φ và α.

Các profile hợp lý ở Hình 3 xác nhận các hằng số tốc độ xác định được trong thực hành ở cấu hình (d): không profile nào phẳng hay đa mốt trong cửa sổ $\pm 0{,}8$ đơn vị log, và các khoảng 95 % dựa trên hợp lý có độ rộng nhất quán với cận Fisher.


4.3. Cận dự đoán được sai số của hợp lý cực đại

Hình 4 so sánh RMSE thực tế của ước lượng ML với CRB ở 24 ô phủ N từ 6 đến 48, phiên từ 20 đến 90 phút, mọi khoảng hỏi và mọi mức nhiễu. Tỉ số RMSE/CRB có trung vị 0,98 và trung vị theo tham số 0,96 (k_{inh}), 0,97 (A_0), 1,00 (α) và 1,06 (β); không tỉ số nào vượt 2 và năm tỉ số dưới 0,5 (nhỏ nhất 0,40) là nhiễu lấy mẫu của một RMSE tính từ năm lần fit rơi *dưới* cận, không phải dấu hiệu có vấn đề. Lo ngại rằng cận lạc quan ở N nhỏ không xảy ra: ở bốn ô $N = 6$ tỉ số nằm trong khoảng 0,7 đến 1,5. Tại ô tham chiếu, cận dự đoán $(15{,}5;\ 3{,}0;\ 3{,}7;\ 7{,}2)\,\%$ cho $(k_{\text{inh}}, A_0, \alpha, \beta)$ và ML đạt $(19{,}7;\ 2{,}6;\ 3{,}8;\ 7{,}7)\,\%$. Vì vậy chúng tôi dùng CRB chính xác, tốn khoảng hai giây mỗi thiết kế, thay cho mô phỏng để lập toàn bộ bản đồ thiết kế.

4.4. Bản đồ thiết kế

Hình 5 và Bảng 5 là kết quả thực hành trung tâm. Ba điểm nổi bật.

Tốc độ ức chế DMN là nút thắt. A_0 và α được ước lượng đủ ở cả 144 thiết kế, β ở tất cả trừ ba thiết kế nhỏ nhất (6 người, 20 phút, hỏi mỗi 4 phút), trong khi k_{inh} đủ

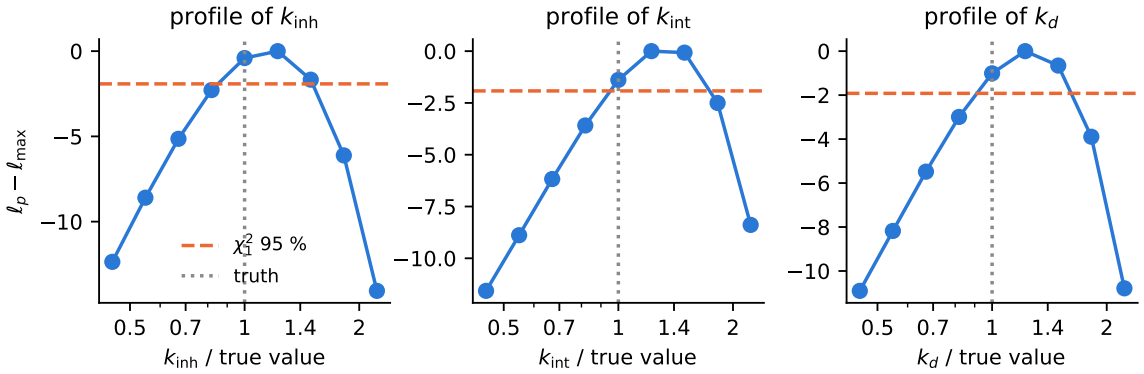

Hình 3: Log-hợp lý profile của ba hằng số tốc độ trên một bộ dữ liệu mô phỏng của thiết kế tham chiếu (cấu hình (d)), mọi tham số khác được tối ưu lại tại mỗi điểm lưới. Đường gạch: ngưỡng 95 % của χ^2_1 ($-1{,}92$); đường chấm: giá trị thật. Mỗi profile đơn mốt với cực đại cách giá trị thật không quá một bước lưới (k_{inh}: 0,244 so với 0,200; k_{int}: 0,099 so với 0,081; k_d: 0,042 so với 0,034), và độ cong suy ra từ mức sụt 8–14 đơn vị log-hợp lý tại $\pm 0{,}8$ đơn vị log tương ứng sai số chuẩn tương đối 0,15–0,20, phù hợp với cận 0,16–0,18 ở Bảng 4.


Bảng 5: Thiết kế rẻ nhất trong lưới ($N \times T$ nhỏ nhất, hoà thì xét cận) có CRB tương đối ≤ 20 % cho từng tham số chính, và tỉ lệ ô trong 144 ô của lưới là đủ cho tham số đó.

Tham số	N	phiên (phút)	hỏi (phút)	nhiễu EEG r	CRB	ô đủ
k_{inh}	24	20	0,5	0,05	0,142	75 %
A_0	6	20	0,5	0,05	0,057	100 %
α	6	20	0,5	0,05	0,037	100 %
β	6	20	0,5	0,05	0,072	98 %

ở 75 % số thiết kế và không đạt ở mọi thiết kế 6 người ngắn hơn 90 phút (xấu nhất 38 % tại $N = 6$, 20 phút, $r = 0{,}2$). Với hỏi mỗi 2 phút và phiên 45 phút, $N = 12$ đạt 14,3–15,5 % cho k_{inh} khi $r \leq 0{,}1$ và 18,3 % khi $r = 0{,}2$, còn $N = 6$ cho 22 %.

Quy tắc co giãn đơn giản. Hồi quy log-tuyến tính của cận theo các biến thiết kế trên 144 ô (Bảng 6) cho thấy mọi cận co giãn đúng như $N^{-1/2}$, như bắt buộc với các người tham gia độc lập, và gần như $T^{-1/2}$ theo độ dài phiên; số mũ của T yếu hơn một chút với k_{inh} ($-0{,}46$) và A_0 ($-0{,}39$) vì mỗi người mới đóng góp một mẫu độc lập từ luật dừng trong khi thêm phút của cùng một người lại tự tương quan. Do đó nhiều phiên ngắn tốt hơn một chút so với ít phiên dài đối với các tham số DMN và tương đương đối với các hệ số khuếch đại: cùng NT, 24×20 phút cho $\text{CRB}(A_0) = 2{,}9$ % so với 3,2 % của 6×90 phút. Các biến thiết kế còn lại tác động khác nhau lên từng tham số: khoảng hỏi không ảnh hưởng k_{inh} và A_0 (được cung cấp thông tin bởi kênh EEG dày) nhưng đi vào các hệ số α, β với số mũ $\approx 0{,}45$, tức giảm một nửa khoảng hỏi giảm cận của chúng khoảng 27 %; nhiễu EEG ảnh hưởng k_{inh} và các hệ số khuếch đại với số mũ $\approx 0{,}17$–$0{,}20$ và không ảnh hưởng A_0. Với k_{inh}, quy tắc gần như rút về một yêu cầu tổng thời gian ghi: ở $r \leq 0{,}1$ khoảng 480–540 phút-người EEG hai kênh (24×20 phút, 12×45 phút hoặc 6×90 phút) đưa cận về 15–16 %.

Lịch hỏi. Với 22 lần hỏi trong phiên 45 phút, lịch đều đạt tiêu chí Ds nhỏ nhất trong

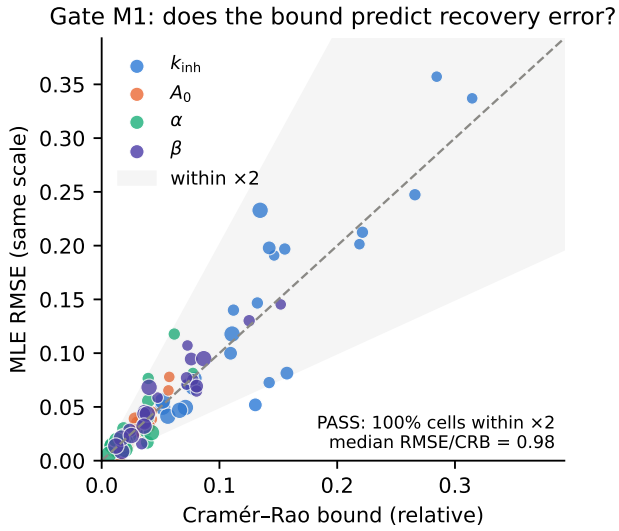

Hình 4: Cổng M1. Sai số căn quân phương của phục hồi hợp lý cực đại (năm bộ dữ liệu độc lập mỗi ô, 24 ô thiết kế trải khắp lưới) so với cận Cramér–Rao tương đối, cùng thang; cỡ điểm tăng theo N. Vùng tô là hệ số hai quanh đường chéo. Cả 24 ô đạt; tỉ số trung vị RMSE/CRB là 0,98 (phân vị 10–90: 0,61–1,40, cực trị 0,40 và 1,93).


Bảng 6: Số mũ của hồi quy luỹ thừa CRB $\propto N^a\, T^b\, r^c\, T_p^d$ trên 144 ô của lưới (bình phương tối thiểu log-tuyến tính; N số người, T độ dài phiên, r độ lệch chuẩn nhiễu EEG, T_p khoảng hỏi).

Tham số	a (số người)	b (độ dài phiên)	c (nhiễu EEG)	d (khoảng hỏi)
k_{inh}	−0,50	−0,46	0,17	0,01
A_0	−0,50	−0,39	0,02	0,00
α	−0,50	−0,50	0,17	0,44
β	−0,50	−0,50	0,20	0,45

mọi lịch đã thử. Các đối thủ gần nhất, dồn đầu hoặc dồn cuối nhẹ ($p = 0{,}85$ và 1,15), chỉ cách nó 0,05 % về trung bình nhân sai số chuẩn; dồn đầu mạnh ($p = 0{,}4$) tốn 1,2 %, và hỏi theo cặp cách một epoch tốn 4,6 % (cặp cách 12 epoch 0,4 %). Dồn cuối mạnh ($p \geq 2{,}2$) làm các lần hỏi trùng epoch nên không khả thi. Chúng tôi không tuyên bố tối ưu toàn cục trên mọi lịch; kết quả là lịch đều thông dụng không thua các lịch không đều thường gặp, vì ở cấu hình (d) động lực nhanh đã được các kênh EEG phân giải và điểm tự chấm chủ yếu cung cấp thông tin cho các hệ số khuếch đại tĩnh, với chúng việc trải đều các lần hỏi là tự nhiên.

4.5. Điều khiển vòng kín

Hình 6 và Bảng 7 tóm tắt cổng M2. Với tham số thật, LQG đạt chi phí phiên thấp hơn 14 lần so với bang-bang và 38 lần so với không điều khiển. Hai chỉ số trung lập kể cùng một câu chuyện: LQG bám mục tiêu với sai số bình phương trung bình 0,035 (khoảng 7 % phương sai vòng hở) trong khi dùng đầu vào RMS 0,22, còn bang-bang bám với sai số 0,16 với cái giá là bão hoà cơ cấu chấp hành liên tục. Đầu vào trung bình cần thiết nhỏ ($u_{\text{ss}} = 0{,}024$) vì mục tiêu chỉ cao hơn mức vòng hở 0,9 đơn vị; chi

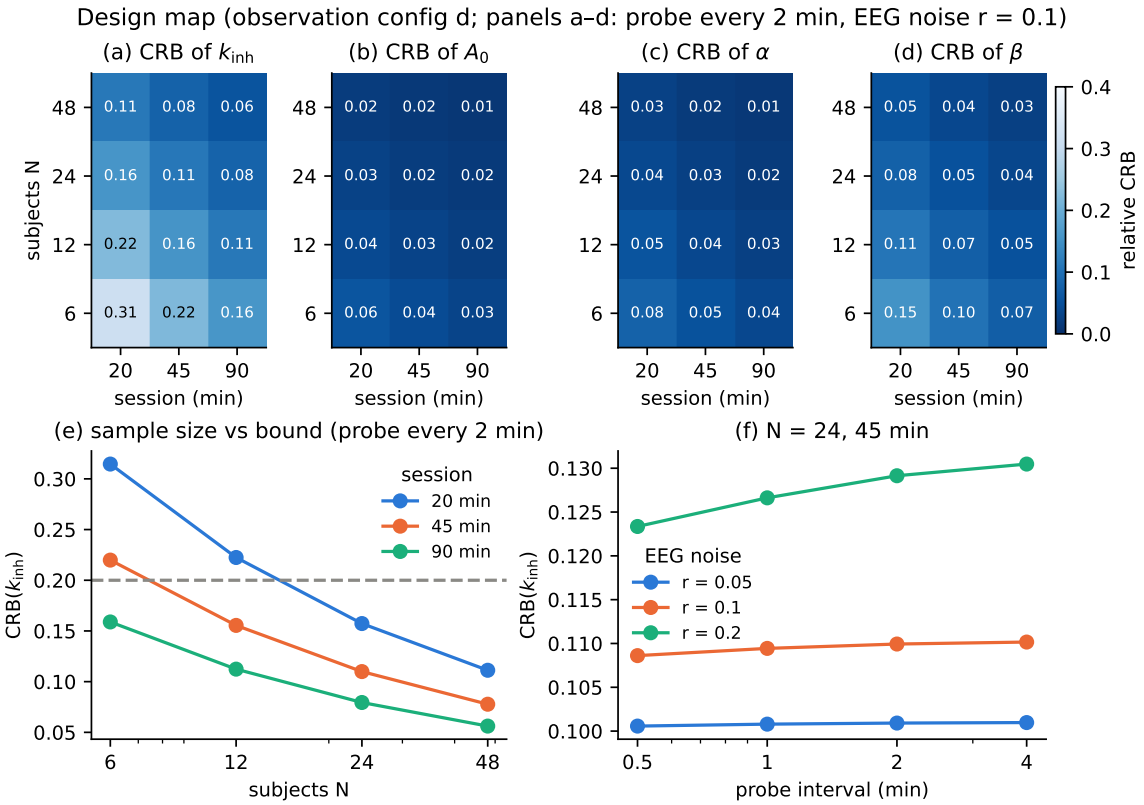

Hình 5: Bản đồ thiết kế (cấu hình (d)). (a–d) CRB tương đối của k_{inh}, A_0, α, β theo số người và độ dài phiên, với hỏi mỗi 2 phút và nhiễu EEG $r = 0{,}1$; ô có giá trị dưới 0,2 là đủ. (e) CRB(k_{inh}) theo N cho ba độ dài phiên; đường gạch là tiêu chí 20 %. (f) Ảnh hưởng của khoảng hỏi và mức nhiễu EEG lên CRB(k_{inh}) tại $N = 24$, 45 phút: khoảng hỏi không quan trọng với k_{inh}, nhiễu EEG thì có.

phí của LQG bị chi phối bởi tác động không thể giảm của nhiễu quá trình trong một epoch, đó là lý do chi phí dừng dạng đóng (0,034) gần với giá trị chân trời hữu hạn. Phép so sánh dùng chi phí bậc hai mà LQG cực tiểu; vấn đề không phải bang-bang là nghiệm tồi của bài toán *của nó*, mà là một bộ điều tiết dựa trên mô hình, khai thác ước lượng trạng thái và động lực đã biết, hiệu quả hơn hẳn trong việc giữ một mức, vốn là mục tiêu tự nhiên của vòng neurofeedback.

Hình 7 nối bản đồ thiết kế với điều khiển. Khi bộ điều khiển được thiết kế trên tham số ước lượng từ một thiết kế đủ cho k_{inh} (19 trong 24 ô), mất mát hiệu quả trung vị chỉ vài phần trăm: 2,6 % (phân vị 90: 11 %) ở thiết kế tham chiếu, 1,8 % (3,4 %) với 24 người $\times$ 45 phút, dưới 1 % (phân vị 90 $\leq$ 2,1 %) với mọi thiết kế 48 người ở $r = 0{,}05$, và nhiều nhất 7 % (phân vị 90 nhiều nhất 17 %) trên toàn bộ các ô đủ. Các mất mát lớn đều đến từ năm ô không đủ: 6 người $\times$ 20 phút với hỏi mỗi 2 phút mất 38 % ở trung vị và 55 % ở phân vị 90, còn 12 người $\times$ 20 phút ở $r = 0{,}2$ có mất mát trung vị 8 % nhưng phân vị 90 lên tới 98 %—cứ mười bộ điều khiển thiết kế từ dữ liệu như vậy thì một bộ làm chi phí tăng gấp đôi (hai ô không đủ khác có trung vị vừa phải nhưng phân vị 90 là 28–32 %). Vì vậy một thiết kế không ước lượng được mô hình cũng không thể làm nền cho vòng neurofeedback dựa trên mô hình, và tiêu



Hình 6: Một phiên vòng kín 45 phút trên mô hình thật với cùng số ngẫu nhiên cho ba chính sách (mục tiêu $\mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}} = 2{,}0$, $|u| \le 2$). Trên: QoC; dưới: đầu vào u. LQG giữ QoC ở mục tiêu với đầu vào nhỏ và trơn; bang-bang dao động giữa $\pm u_{\max}$ và vượt mục tiêu; không điều khiển, QoC dao động quanh $\mathrm{QoC}^* = 1{,}1$.

Bảng 7: So sánh chính sách trên mô hình thật (270 epoch, 20 lần thử, cùng số ngẫu nhiên). Chi phí $= \overline{(\mathrm{QoC} - \mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}})^2} + 0{,}1\,\overline{u^2}$. Dòng cuối là giá trị dừng dạng đóng của vòng LQG không cắt (Phụ lục F); mô phỏng dài tương ứng cho 0,0346 (lệch 3 %).


Chính sách	Chi phí	MSE bám mục tiêu	RMS đầu vào
LQG (tham số thật)	0,039	0,035	0,22
Bang-bang (cùng bộ ước lượng)	0,561	0,162	2,00
Không điều khiển	1,481	1,481	0
LQG, dạng đóng dừng	0,034	0,030	0,18

chí 20 % ở Mục 4.4, với xấp xỉ tốt, chính là ranh giới giữa các bộ điều khiển chỉ mất vài phần trăm và các bộ có thể mất phần lớn lợi ích.

4.6. Độ nhạy toàn cục

Hình 8 và Bảng 8 cho biết các kết luận phụ thuộc vào tham số nào.

Khả năng xác định k_{inh} do mức nền DMN và độ biến thiên của nó quyết định, không do k_{inh}. Chỉ số toàn phần của A_0 lên $\log \mathrm{CRB}(k_{\mathrm{inh}})$ là 0,58 và của CV_A là 0,36, trong khi chính k_{inh} chỉ đóng góp 0,13 và năm tham số còn lại không đóng góp gì. Chỉ số bậc nhất (0,46 và 0,25) nhỏ hơn chỉ số toàn phần, phản ánh tương tác $A_0 \times \mathrm{CV}_A$: cái mà kênh EEG phân giải là biên độ dao động DMN, $\mathrm{CV}_A \cdot A_0$, so với nhiễu quan sát. Với người làm thực nghiệm, điều này nghĩa là yêu cầu cỡ mẫu cho k_{inh} phụ thuộc vào tỉ số tín hiệu trên nhiễu của đặc trưng DMN nhiều hơn hẳn giá trị (chưa biết) của

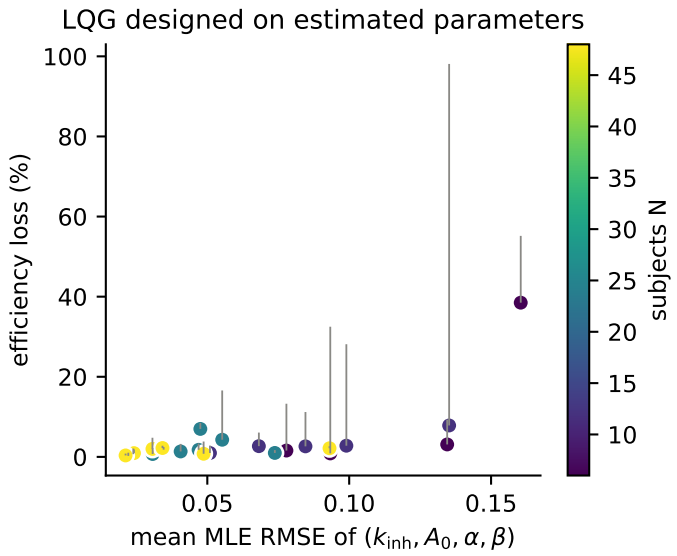

Hình 7: Độ bền của LQG với sai số ước lượng tham số. Với mỗi ô trong 24 ô thiết kế, một bộ điều khiển (độ lợi và bộ lọc) được thiết kế trên từng bộ trong năm bộ tham số ML phục hồi được ở ô đó và chạy trên mô hình thật của ô. Điểm: mất mát hiệu quả trung vị trên các lần fit; râu kéo tới phân vị 90; màu: số người; trục hoành: RMSE tương đối trung bình của $(k_{\text{inh}}, A_0, \alpha, \beta)$ ở ô đó. Giá trị đầy đủ ở Bảng 12.

chính tốc độ, và cải thiện đặc trưng DMN đáng giá hơn thêm lần hỏi.


Độ biến thiên dừng do hệ số khuếch đại α và nhiễu Φ chi phối. $\log \mathrm{Var}_\infty(\mathrm{QoC})$ có $S_T = 0{,}36$ với α, 0,26 với σ_Φ và 0,19 với A_0; các chỉ số gần cộng tính ($S_1 \approx S_T$) và đã hội tụ ($\max |\Delta S_T| = 0{,}013$).

Hiệu quả điều khiển không có tham số chi phối. Tỉ số chi phí LQG trải độ nhạy lên $\beta, \alpha, A_0, k_{\text{inh}}, k_d$ (S_T từ 0,17 đến 0,29) với chỉ số bậc nhất nhỏ, tức lợi ích của điều khiển vòng kín là tính chất chung của các hệ số khuếch đại và động lực DMN; không tham số đơn lẻ nào quyết định được nó trong dải khảo sát.

Mức dừng QoC^* phụ thuộc $A_0, k_d, k_{\text{int}}, \alpha$ và không phụ thuộc β (vì $\mathrm{QoC}^* = \alpha k_{\text{int}}(1 - A_0)/k_d - \beta A_0$ và số hạng đầu chiếm ưu thế). Tổng các chỉ số của nó lớn hơn một và khoảng tin cậy rộng (hội tụ 0,10) vì đầu ra là tích của các đầu vào trên thang thô; chúng tôi chỉ giữ lại thứ tự.

4.7. Ứng dụng trên một bộ dữ liệu EEG lấy mẫu trải nghiệm

Phân tích thiết kế đưa ra hai dự đoán kiểm tra được trên dữ liệu: các hằng số tốc độ ước lượng được chính xác đến đâu từ một thiết kế lấy mẫu trải nghiệm thật, và một mô hình xác định được về nguyên tắc có dự đoán trạng thái được báo cáo tốt hơn các mô hình đơn giản hay không. Chúng tôi kiểm tra cả hai trên ds001787 [6, 12], bộ dữ liệu mở mà thiết kế tham chiếu ở Mục 3.6 dựa theo. Phân tích tuân theo một bản đăng ký trước được khoá bằng mã băm SHA-256 sau khi đã giải mã điểm tự chấm và phân tích cấu trúc trên lịch hỏi thật, và trước khi tải bất kỳ mẫu EEG nào (khoá lúc 13:48 UTC ngày 19/10/2026, file EEG đầu tiên lúc 13:49 UTC). Metadata và file

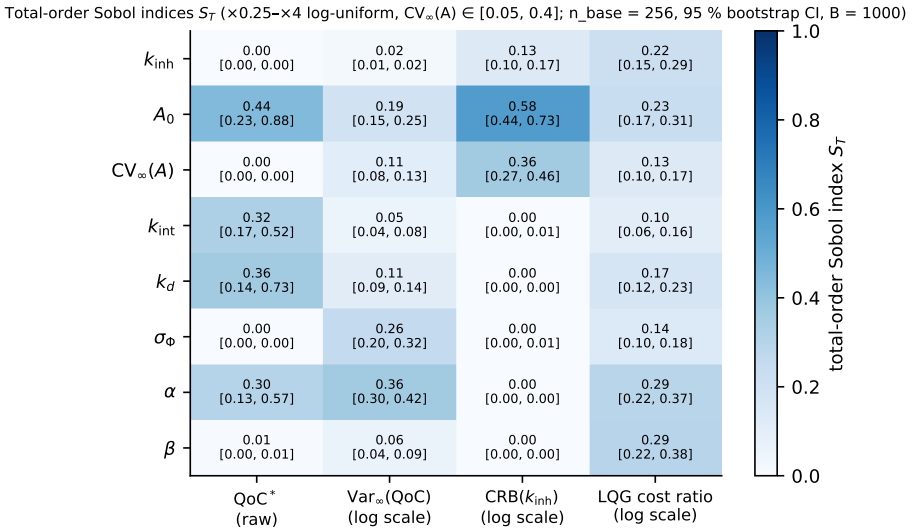

Hình 8: Chỉ số Sobol toàn phần S_T (với khoảng bootstrap 95 %) của bốn đầu ra theo tám tham số mô hình quét log-đều trên $\times 0{,}25$–$\times 4$ quanh điểm danh nghĩa ($\mathrm{CV}_A \in [0{,}05, 0{,}4]$). $\mathrm{Var}_\infty(\mathrm{QoC})$, $\mathrm{CRB}(k_{\mathrm{inh}})$ và hiệu quả LQG phân tích trên thang log; QoC^* trên thang thô. Lấy mẫu Sobol có xáo trộn, $n = 256$, 2 560 lần đánh giá.

Bảng 8: Chỉ số Sobol toàn phần S_T với khoảng tin cậy bootstrap 95 % ($B = 1\,000$). Dòng cuối là chẩn đoán hội tụ $\max_i |\Delta S_{T,i}|$ giữa toàn bộ mẫu và nửa đầu của nó.

Đầu vào	QoC^* (thô)	$\log \mathrm{Var}_\infty(\mathrm{QoC})$	$\log \mathrm{CRB}(k_{\mathrm{inh}})$	log hiệu quả LQG
k_{inh}	0,00	0,02 [0,01; 0,02]	0,13 [0,10; 0,17]	0,22 [0,15; 0,29]
A_0	0,44 [0,23; 0,88]	0,19 [0,15; 0,25]	**0,58** [0,44; 0,73]	0,23 [0,17; 0,31]
CV_A	0,00	0,11 [0,08; 0,13]	**0,36** [0,27; 0,46]	0,13 [0,10; 0,17]
k_{int}	0,32 [0,17; 0,52]	0,05 [0,04; 0,08]	0,00	0,10 [0,06; 0,16]
k_d	0,36 [0,14; 0,73]	0,11 [0,09; 0,14]	0,00	0,17 [0,12; 0,23]
σ_Φ	0,00	0,26 [0,20; 0,32]	0,00	0,14 [0,10; 0,18]
α	0,30 [0,13; 0,57]	**0,36** [0,30; 0,42]	0,00	0,29 [0,22; 0,37]
β	0,01 [0,00; 0,01]	0,06 [0,04; 0,09]	0,00	0,29 [0,22; 0,38]
$\max \lvert\Delta S_T\rvert$ (nửa mẫu)	0,10	0,013	0,076	0,030

hành vi đã được xem trước khi khoá; EEG thì chưa. Mọi phân tích đã khoá đều được báo cáo, kể cả những phân tích không ủng hộ dự đoán, và mọi sai lệch được liệt kê ở Phụ lục H.


Dữ liệu, đặc trưng và mô hình. Bộ dữ liệu gồm 40 phiên (16–60 phút, trung vị 45 phút) của 24 người tập thiền mantra Himalayan Yoga, 12 người thiền lâu năm và 12 người mới, với EEG 64 kênh ở 256 Hz và 983 lần hỏi lấy mẫu trải nghiệm. Mỗi lần hỏi gồm ba câu trên thang 0–3: độ sâu thiền (Q1), độ sâu tâm trí lang thang (Q2) và mức buồn ngủ (Q3). Điểm tự chấm là $r = \mathrm{Q1} - \mathrm{Q2}$, từ -3 đến 3. Các lần bấm phím được giải mã từ file hành vi vì phím 0 không để lại trigger trong file sự kiện (cổng E0: 96,6 % lần hỏi khớp; không lần nào trong 741 lần bấm phím 0 có trigger). EEG được lọc dải 1–40 Hz kèm notch 50 Hz, kênh xấu được nội suy và dữ liệu được tham chiếu lại về trung bình. Các thành phần mắt và cơ được ICLabel [32] nhận diện với xác

suất ít nhất 0,8 bị loại khỏi một phân tách Picard extended-infomax [1] tính trên bản sao 1–100 Hz của cùng dữ liệu; tiền xử lý dùng MNE-Python [19]. Mỗi phiên được cắt thành một lưới epoch 10 s liên tục. Epoch nào chồng lên cửa sổ hỏi hoặc vượt 150 μV đỉnh-đỉnh ở bất kỳ kênh nào được đánh dấu thiếu thay vì bị xoá, nên bước thời gian của mô hình được giữ nguyên và bộ lọc Kalman chỉ bỏ qua bước cập nhật (Phụ lục D). Đại diện DMN y_A là log công suất 8–12 Hz trên chín kênh vùng sau. Đại diện tích hợp y_Φ là độ phức tạp Lempel–Ziv đa kênh [42] trên 19 kênh, chuẩn hoá so với 20 surrogate đảo pha ngẫu nhiên để khử phần phổ. Cả hai được trừ trung bình theo từng phiên và chia cho một độ lệch chuẩn gộp trong phiên. Điểm tự chấm được trừ trung bình theo phiên và đi vào bộ lọc như quan sát tại đúng thời điểm hỏi, với phép rời rạc hoá chính xác ở Mục 3.1 áp dụng cho các bước không đều. Sau khi trừ trung bình, các mức A_0, Φ^* và γ_0 không ước lượng được (đối xứng affine ở Phụ lục B), nên M1 được fit ở dạng độ lệch, $\mathrm{d}\tilde{\mathbf{x}} = M\tilde{\mathbf{x}}\,\mathrm{d}t + G\,\mathrm{d}\mathbf{W}$ với $M = \left(\begin{smallmatrix} -k_{\mathrm{inh}} & 0 \\ -\kappa & -k_d \end{smallmatrix}\right)$ và $\kappa = k_{\mathrm{int}}/A_{\max}$. Mười tham số tự do là $(k_{\mathrm{inh}}, \kappa, k_d, \sigma_A, \sigma_\Phi, \alpha, \beta, r_A, r_\Phi, r_Q)$, trong đó κ, α và β tự do về dấu. Fit hợp lý cực đại gộp dùng sáu điểm xuất phát.

Các cổng và dữ liệu được giữ. Cổng giải mã (E0) và khả năng xác định cấu trúc trên lịch hỏi thật (E1: hạng 10/10; CRB tương đối dự đoán của k_{inh} là 9,1 % cho 40 phiên ở tham số danh nghĩa) đã qua trước khi khoá. Các đặc trưng có cấu trúc thời gian (trung vị tự tương quan trễ 1 của y_A là 0,42, trên ngưỡng dừng 0,3). Quy tắc nhiễu giả đã khoá giữ 22 trong 40 phiên: 12 phiên của người thiền lâu năm và 10 phiên của người mới, từ 16 người, với 554 lần hỏi có điểm và trung vị 30 % epoch thiếu. Tỉ lệ mất 45 % thấp hơn ngưỡng dừng 50 % nhưng không ngẫu nhiên; nó do nhiễu cơ ở các kênh thái dương và do các phiên có biên độ nền cao toàn bộ (Phụ lục H). Khả năng xác định thực hành (E2) và các kiểm tra mô hình (E3) đều qua, và bốn cổng được ghi đúng thứ tự. Hình 9 cho thấy một phiên được giữ, dưới góc nhìn của mô hình đã fit.

Ước lượng và ba con số sai số. Đại diện DMN hồi phục nhanh: $\hat{k}_{\mathrm{inh}} = 1{,}32$ phút^{-1}, tức hằng số thời gian 0,76 phút với khoảng profile 95 % là 0,49–1,17 phút, so với 5 phút danh nghĩa và 23 phút in kèm M0. Biến tích hợp ẩn hồi phục với $1/\hat{k}_d = 5{,}0$ phút (3,1–8,7 phút). Hệ số ghép κ không phân biệt được với không (SE tương đối 151 %), và profile của nó phẳng (Hình 10). Hai đại diện khác hẳn nhau về chất lượng. Kênh DMN có tỉ số tín hiệu trên nhiễu $\mathrm{sd}_\infty(A)/r_A = 1{,}11$ so với 1,58 danh nghĩa, còn kênh tích hợp chỉ có 0,06 so với 2,4 danh nghĩa: LZc đã khử phổ gần như không mang tín hiệu chậm nào.

Bảng 9 đặt ba con số sai số đã đăng ký cạnh nhau. Bootstrap tham số [15] tái tạo sai số chuẩn Fisher tại MLE, với tỉ số từ 0,98 đến 1,69; đây là cổng E2, bản tương ứng trên thiết kế thật của Hình 4. Xét theo Fisher, phân tích thiết kế đã chính xác. Cận cho k_{inh} tính trước khi thấy bất kỳ EEG nào (9,1 %) và cận tính lại tại tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được trên các phiên được giữ (13,3 %) kẹp hai bên giá trị 9,9 % đạt được; giá trị đạt được nhỏ hơn cận tính lại vì tốc độ fit được gấp khoảng sáu lần

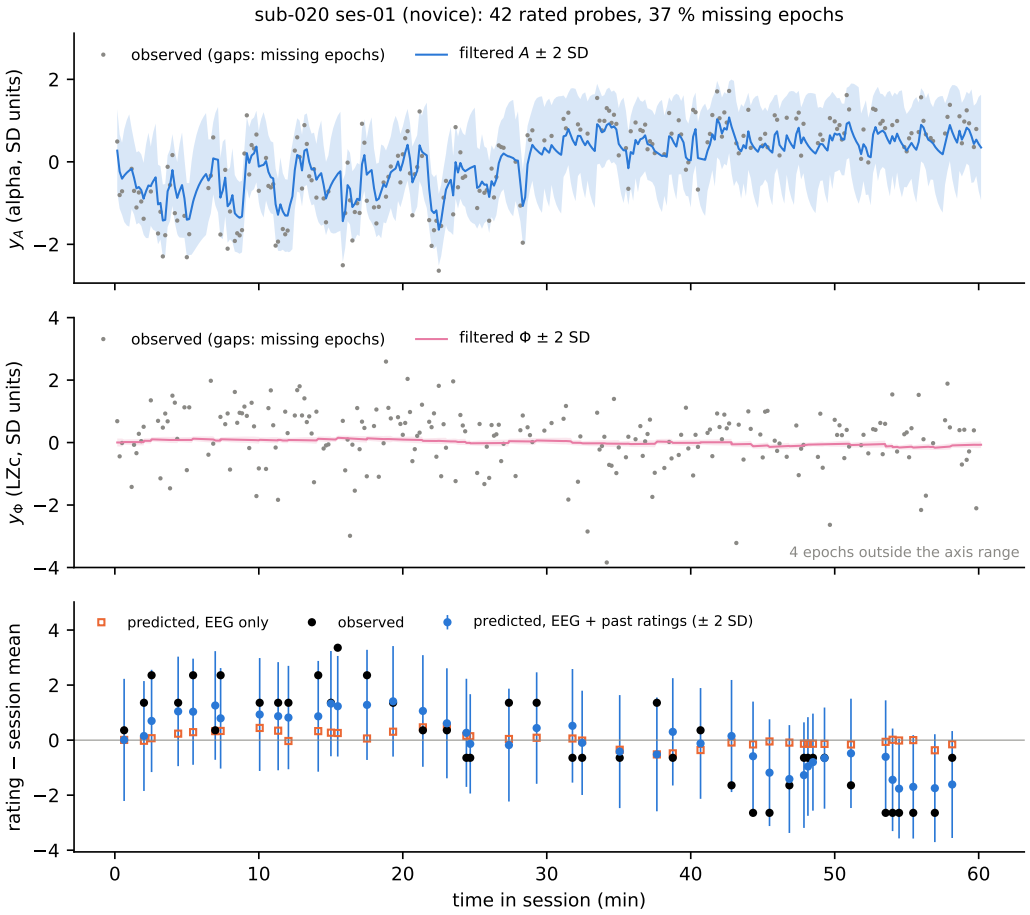


Hình 9: Một phiên của ds001787 được lọc bằng M1 tại ước lượng gộp (trong mẫu): phiên được giữ có nhiều lần hỏi có điểm nhất, chọn theo đúng quy tắc đó (sub-020 ses-01, người mới). Trên: đại diện DMN y_A và A đã lọc ± 2 SD. Giữa: đại diện tích hợp y_Φ và Φ đã lọc ± 2 SD, gần như không đổi vì y_Φ hầu như chỉ là nhiễu; bốn epoch ngoại lai nằm ngoài trục. Dưới: điểm tự chấm đã trừ trung bình phiên, cùng dự đoán một bước từ EEG và điểm quá khứ (± 2 SD) và từ riêng EEG. Các khoảng trống trong chuỗi EEG là epoch thiếu (cửa sổ hỏi và quy tắc biên độ).

tốc độ danh nghĩa, nên mỗi phiên chứa nhiều dao động DMN độc lập hơn. Thông tin quan sát lại kể một câu chuyện khác cho kênh DMN. Hessian số cho 22,8 % với k_{inh} và hợp lý profile cho 21,9 %, hơn gấp đôi giá trị Fisher. Cùng hệ số đó, 2,1–2,5, xuất hiện ở σ_A và r_A, trong khi với k_d, r_Φ và r_Q thông tin quan sát và kỳ vọng khớp nhau trong 6 %. Trên một bộ dữ liệu mô phỏng từ $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ trên đúng 22 thiết kế đó, hệ số cho k_{inh}, σ_A và r_A chỉ là 1,05–1,07. Độ lệch giữa thông tin quan sát và thông tin kỳ vọng chỉ khu trú ở một kênh và vắng mặt dưới mô hình đã fit là dấu hiệu sai đặc tả của kênh đó [53]: công suất alpha vùng sau không được mô tả đầy đủ bằng một quá trình Ornstein–Uhlenbeck cộng nhiễu trắng. (Với α và σ_Φ, hai loại thông tin lệch nhau cả trên dữ liệu thật lẫn dữ liệu mô phỏng, hệ quả của việc chúng gần như bù trừ nhau, bàn ở dưới.) Vì bootstrap mô phỏng từ chính mô hình, nó không phát hiện được sai đặc tả, nên chúng tôi báo khoảng profile làm độ bất định của k_{inh}. Giả thuyết E-H1 được ủng hộ theo tiêu chí đã đăng ký, SE Fisher không quá 20 % và

Bảng 9: Ba con số sai số trên ds001787 cho các tham số chính (tốc độ tính theo phút^{-1}), dưới dạng sai số tương đối (sai số chuẩn của logarit với các tốc độ, SE/$|\hat{\theta}|$ với các hệ số khuếch đại). CRB dự đoán: thông tin Fisher chính xác tại tham số danh nghĩa trên 40 thiết kế thật trước khi khoá (E1), rồi trên 22 thiết kế được giữ, rồi trên các thiết kế này với r_A đặt theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được của kênh DMN. SE tại MLE: thông tin Fisher kỳ vọng tại $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ và thông tin quan sát từ Hessian số của log-hợp lý. RMSE: 200 lần fit lại bootstrap tham số trên các thiết kế thật. Các tốc độ không phụ thuộc thang đo nên các cột so sánh được; với các hệ số khuếch đại, CRB dự đoán tính theo giá trị danh nghĩa ($\alpha = 2{,}34$, $\beta = 1{,}87$) nên không so được với sai số tại ước lượng. Sai số tương đối của β lớn vì $\hat{\beta} \approx 0$.

		CRB dự đoán			SE tại MLE			
	Ước lượng	40 thiết kế	22 thiết kế	SNR đo được	Fisher	quan sát	RMSE	RMSE/SE
k_{inh}	1,32	0,091	0,123	0,133	0,099	0,228	0,097	0,98
k_d	0,200	0,141	0,190	0,191	0,253	0,267	0,257	1,01
α	13,1	0,020	0,027	0,028	0,318	0,474	0,539	1,69
β	−0,026	0,040	0,054	0,057	3,14	3,79	3,15	1,00

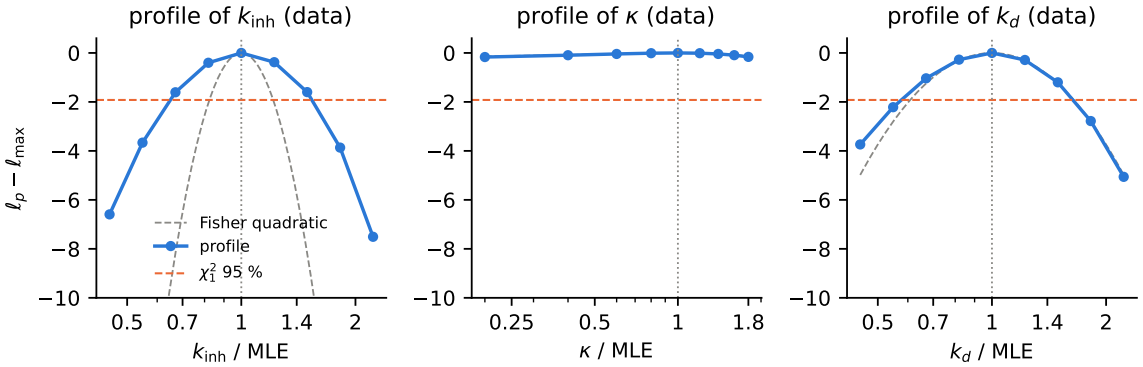

Hình 10: Log-hợp lý profile của ba hằng số tốc độ trên ds001787, mọi tham số khác được tối ưu lại tại từng điểm (so với Hình 3). Đường xám đứt: xấp xỉ bậc hai suy từ thông tin Fisher kỳ vọng tại MLE; màu cam: ngưỡng 95 % của χ^2_1. Profile của k_d bám theo đường bậc hai Fisher. Profile của k_{inh} rộng khoảng gấp đôi (khoảng 95 % là 0,86–2,03 phút^{-1}), dấu hiệu sai đặc tả bàn trong bài. Profile của κ phẳng trên $\hat{\kappa} \times [0{,}2; 1{,}8]$ vì $\hat{\kappa} \approx 0$.

RMSE/SE $\in [0{,}5; 2]$, nhưng không được ủng hộ nếu dùng SE dựa trên hàm hợp lý.

Các hệ số khuếch đại. Hệ số từ biến tích hợp sang điểm tự chấm dương, $\hat{\alpha} = 13{,}1$ (CI Fisher 95 % là 4,9–21,3; không lần bootstrap nào ra giá trị không dương), đúng như giả thuyết E-H3. Tuy vậy ý nghĩa của nó hạn chế. Vì y_Φ về cơ bản là nhiễu, biến Φ ẩn được xác định gần như hoàn toàn bởi chính điểm tự chấm. Khi đó α và σ_Φ bù trừ nhau (tương quan bootstrap giữa $\log \sigma_\Phi$ và α: $-0{,}83$), tạo ra một đuôi dài phía trên trong phân phối bootstrap của α (khoảng 2,5–97,5 % là 8,8–33,0) và tỉ số 1,69 của nó, và chỉ phần đóng góp của Φ vào phương sai điểm tự chấm là được xác định tốt. Không nên đọc kết quả này như một liên hệ dương giữa LZc và báo cáo. Hệ số DMN là $\hat{\beta} = -0{,}03$ (CI 95 % từ $-0{,}19$ đến 0,13): dấu mà E-H4 hỏi không xác định được, và công suất alpha vùng sau không đóng góp gì phát hiện được vào điểm tự chấm.

Bảng 10: Dự đoán bỏ-một-phiên cho điểm tự chấm (554 lần hỏi, 22 phiên; giả thuyết E-H2), (a) chỉ từ EEG và (b) từ EEG cùng điểm quá khứ. LPD: mật độ dự đoán log Gauss trung bình mỗi lần hỏi; MAE: sai số tuyệt đối trung bình. ΔLPD: M1 trừ mô hình rỗng, lấy trung bình trong từng phiên trước, kèm khoảng 95 % bootstrap theo phiên (2 000 lần lấy mẫu lại). N2: hồi quy tức thời của điểm tự chấm lên (y_A, y_Φ) tại epoch hỏi; N1: M1 chỉ có kênh điểm tự chấm; N3: trung bình chạy của các điểm quá khứ trong phiên.

So sánh	LPD M1	LPD rỗng	ΔLPD [CI 95 %]	MAE M1	MAE rỗng
(a) M1 với N2	−1,546	−1,541	−0,010 [−0,039; 0,017]	0,93	0,92
(b) M1 với N1	−1,472	−1,421	−0,031 [−0,103; 0,009]	0,88	0,84
(b) M1 với N3	−1,472	−1,626	+0,154 [0,083; 0,233]	0,88	1,00

Dự đoán ngoài mẫu. Bảng 10 cho phép so sánh bỏ-một-phiên của giả thuyết E-H2 trên 554 lần hỏi. Chỉ dùng EEG, M1 dự đoán điểm tự chấm không tốt hơn hồi quy tức thời trên hai đặc trưng (N2). Dùng EEG và điểm quá khứ, M1 thắng trung bình chạy của phiên (N3) nhưng không thắng M1 chỉ fit trên điểm tự chấm (N1), mô hình có mật độ dự đoán log tốt nhất và sai số nhỏ nhất trong tất cả. Phần hơn N3 vì vậy đến từ sự phụ thuộc chuỗi của báo cáo, không đến từ EEG, và E-H2 không được ủng hộ. Phiên ở Hình 9 minh hoạ điều này: A đã lọc bám theo y_A, Φ đã lọc hầu như đứng yên, và dự đoán chỉ từ EEG nằm quanh không trong khi dự đoán có dùng điểm quá khứ bám theo xu hướng chậm của báo cáo.

Nhóm và từng người. Khi fit riêng, nhóm thiền lâu năm có k_{inh} nhỏ hơn nhóm người mới (hiệu log $-1{,}19$, CI Wald 95 % từ $-1{,}56$ đến $-0{,}81$), ngược chiều giả thuyết E-H5. Hai fit riêng khác nhau chủ yếu ở cách chia phương sai công suất alpha giữa trạng thái và nhiễu quan sát (tỉ số tín hiệu trên nhiễu 1,05 so với 2,23), và k_{inh} bù trừ với cách chia đó. Khi mọi tham số khác dùng chung, hiệu log giảm còn $-0{,}18$ và kiểm định tỉ số hợp lý một bậc tự do đã đăng ký không có ý nghĩa ($\chi^2_1 = 3{,}3$, $p = 0{,}068$), dù hai nhóm có khác nhau ở một tham số nào đó ($\chi^2_{10} = 41{,}4$, $p < 10^{-5}$ khi mọi tham số riêng theo nhóm). E-H5 không được ủng hộ. Hai nhóm còn khác nhau về giới và tuổi (10/12 so với 2/12 là nam, tuổi trung bình 39 so với 48). Fit theo từng người cho sai số chuẩn hữu hạn ở 9 trong 16 người; với những người còn lại ma trận Fisher suy biến, trong năm trường hợp vì σ_Φ được ước lượng bằng không. Phân tích gộp hiệu ứng ngẫu nhiên [47] trên chín người này cho hằng số thời gian DMN 0,95 phút (0,40–2,26 phút) với độ dị biệt lớn ($\tau = 1{,}19$ đơn vị log, $I^2 = 0{,}92$).


Kiểm tra mô hình và độ bền. Innovation gần trắng, với trung vị p Ljung–Box [27] là 0,27 cho y_A và 0,40 cho y_Φ so với ngưỡng 0,01, dù 4 trong 22 phiên có $p < 0{,}01$ ở y_A. Innovation của hai kênh không tương quan (trung vị 0,05), nên giữ nhiễu quan sát dạng chéo của (13). Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm cho điểm tự chấm thứ bậc (Bảng 14) tái tạo được sự phụ thuộc chuỗi (trung vị tự tương quan trễ 1 là 0,22, mô phỏng 0,26 với dải 95 % 0,15–0,37) và tần suất các mức biên, nhưng không tái tạo được phần giữa phân phối: dữ liệu có ít điểm 0 hơn và nhiều điểm $+1$ hơn mức một hàm đọc ra Gauss tạo ra, và người thiền lâu năm cho điểm ít biến động hơn mức mô

hình gộp ngụ ý. Qua sáu phân tích độ nhạy đã khoá (Bảng 13), α dương ở cả sáu. Dấu của β giữ nguyên ở bốn, và hằng số thời gian DMN nằm trong khoảng profile chính ở bốn: đại diện theta trán cho 4,0 phút, còn biến thể chỉ giữ các phiên có không quá 20 % epoch thiếu chỉ còn hai phiên và cho một fit suy biến. Quy tắc độ bền đã đăng ký, ít nhất bốn trên năm phân tích, vì vậy chỉ đạt với α, và chúng tôi trình bày kết quả dữ liệu thật theo lối mô tả. Một quy tắc nhiễu giả thêm sau đăng ký, giữ 39 phiên, lại cho hằng số thời gian DMN dưới một phút (0,48 phút), nhưng quá trình điểm tự chấm ẩn nhanh hơn ($1/k_d = 1{,}7$ phút) và $\hat{\beta} = +0{,}21$.

Tóm lại, trên ds001787 (22 trong 40 phiên, 554 lần hỏi có điểm), hằng số tốc độ DMN được ước lượng với sai số tương đối 10 % theo thông tin Fisher, so với 9–13 % mà phân tích thiết kế dự đoán, nhưng 22 % theo hợp lý profile, và M1 không dự đoán điểm tự chấm ngoài mẫu tốt hơn hồi quy tức thời trên các đặc trưng EEG.

4.8. Lặp lại trên một bộ dữ liệu lấy mẫu trải nghiệm thứ hai

Một bộ dữ liệu không phân biệt được tính chất của mô hình với tính chất của bản ghi. Vì vậy chúng tôi lặp lại toàn bộ phân tích, với cùng mã, mô hình, đặc trưng và cổng, trên một bộ dữ liệu độc lập của một phòng thí nghiệm khác: EEG lấy mẫu trải nghiệm của Rodriguez-Larios et al. [37] (OSF 3uszv, CC0), gồm 29 người có trên ba năm kinh nghiệm thiền và 29 người chưa từng thiền, mỗi người được ghi một lần trong khoảng một giờ thiền tập trung hơi thở bị ngắt bởi tiếng chuông trung bình 77 s một lần (40 lần hỏi mỗi phiên; 58 phiên, 2 258 lần hỏi, 55 giờ-người; EEG Nexus-32 21 kênh ở 512 Hz). Mỗi lần chuông, người tập báo mình đang tập trung vào hơi thở, đang nghĩ chuyện khác hay bị thứ khác làm phân tán, rồi chấm độ chắc chắn, mức buồn ngủ và độ sâu của sự tập trung hoặc cuốn theo, đều trên thang 1–7. Điểm tự chấm đã đăng ký là độ chắc chắn có dấu, $r = +c$ khi tập trung vào hơi thở và $-c$ trong hai trường hợp còn lại, từ -7 đến 7; phân phối của nó hai cực (88 % điểm có $|r| \geq 5$). Bản đăng ký trước thứ hai (`predictions_osf3uszv.md`, khoá lúc 09:21 UTC ngày 3/11/2026) lặp lại các giả thuyết E-H1–E-H5 thành F-H1–F-H5, tách F-H5 thành chiều lý thuyết và chiều đã thấy trên ds001787, và thêm ba kiểm tra lặp lại cố định trước khi xem bất kỳ EEG nào của bộ này: R1, khoảng profile của $1/k_{\text{inh}}$ chồng lên khoảng 0,49–1,17 phút của ds001787; R2, tỉ số thông tin quan sát trên kỳ vọng của kênh alpha lại vượt 1,5 trên dữ liệu thật và gần 1 trên dữ liệu mô phỏng từ fit; R3, giá trị của $1/k_d$ (không dự đoán). Các file nén đã được tải về trước khi khoá; chỉ cột trigger của chúng, dùng cho cổng giải mã F0 và cổng thiết kế F1, và một đoạn hai phút của một file, dùng để xác lập rằng file text ghi lặp mỗi mẫu EEG bốn lần (2 048 dòng mỗi giây ở 512 Hz), đã được đọc. Ba lựa chọn được cố định trước khi khoá và khác với ds001787: EEG được hạ mẫu về 256 Hz để đặc trưng độ phức tạp tính ở cùng tần số; y_A dùng năm kênh vùng sau có sẵn (P3, Pz, P4, O1, O2); và quy tắc nhiễu giả chính là ngưỡng thích ứng theo phiên mà ds001787 đã cho thấy là cần thiết, còn quy tắc cố định 150 μV là một biến thể độ nhạy (Phụ lục H).

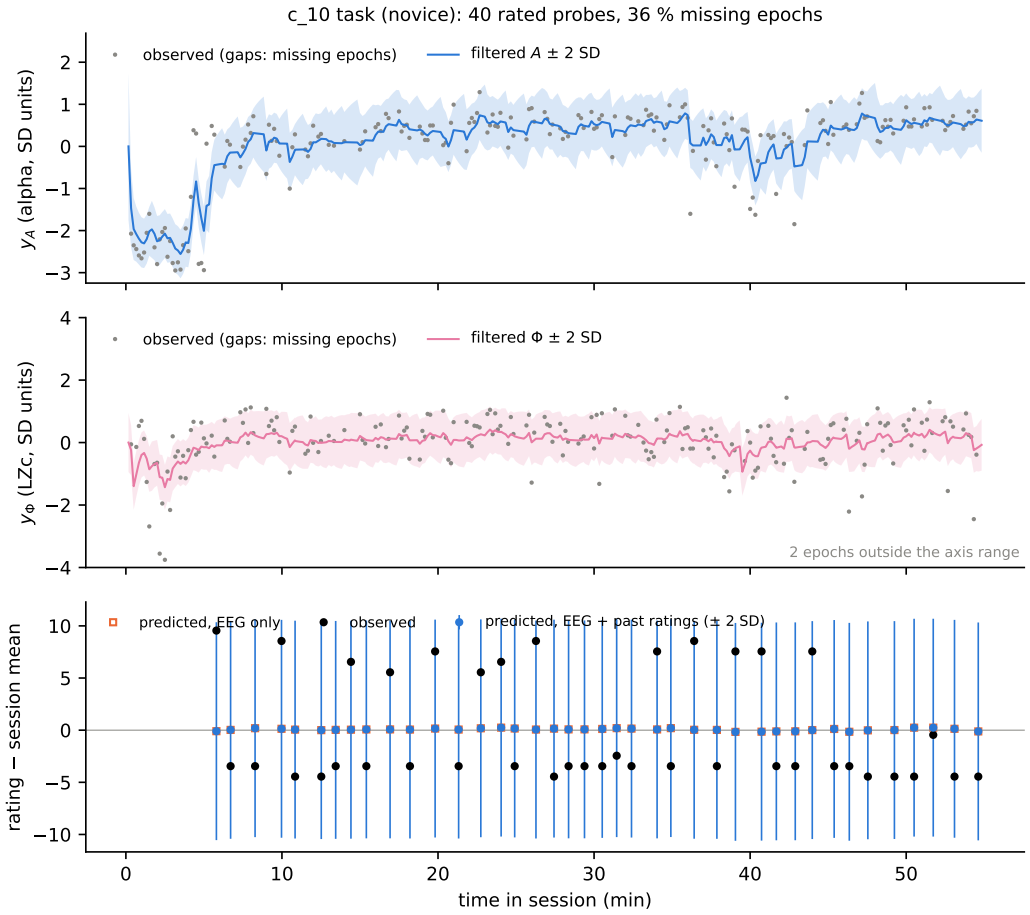

Hình 11: Một phiên của bộ dữ liệu thứ hai (c_10, người mới; phiên được giữ có nhiều lần hỏi có điểm nhất) được lọc bằng M1 tại ước lượng gộp, như Hình 9. Đại diện alpha (trên) trôi theo thang phút, với các bước nhảy mức gần phút 5 và phút 40, và A đã lọc bám theo nó. Đại diện độ phức tạp (giữa) lần này mang tín hiệu, và Φ đã lọc dao động theo thang vài chục giây; hai epoch ngoại lai nằm ngoài trục. Điểm tự chấm (dưới) luân phiên giữa khoảng $+7$ và -5 không có phụ thuộc chuỗi, và dự đoán một bước, chỉ từ EEG hay có cả điểm quá khứ, đều nằm ở trung bình phiên.

Các cổng và dữ liệu được giữ. Giải mã thu được câu trả lời và độ chắc chắn hợp lệ ở 2 233 trong 2 258 lần chuông (F0: 98,9 %). Trên lịch hỏi thật, ma trận Fisher có hạng đầy đủ (F1), và việc hỏi dày hơn cùng phiên dài hơn cho CRB tương đối dự đoán của k_{inh} là 6,7 % (9,4 % mỗi nhóm) và khác biệt nhóm nhỏ nhất phát hiện được là 0,37 đơn vị log, so với 9,1 % và 0,51 trên ds001787. Đặc trưng alpha có tự tương quan mạnh (trung vị tự tương quan trễ 1 là 0,77), và lần này đặc trưng độ phức tạp cũng có cấu trúc thời gian (0,20). Quy tắc thích ứng giữ 48 trong 58 phiên (25 người lâu năm, 23 người mới, 1 838 lần hỏi có điểm); mười phiên bị loại có hơn 40 % epoch thiếu. Riêng cửa sổ hỏi đã chiếm 34 % mỗi phiên (một lần trả lời mất trung bình 17 s, cứ 77 s một lần, và epoch nào chồng lên cửa sổ hỏi đều bị che), nên các phiên được giữ vẫn có trung vị 36 % epoch thiếu. Cổng F2 và F3 đều qua. Hình 11 cho thấy một phiên được giữ.

Ước lượng và sai số. Bảng 11 đặt hai bộ dữ liệu cạnh nhau. Đại diện DMN lần này chậm, $1/\hat{k}_{\text{inh}} = 7{,}1$ phút (khoảng profile 95 % là 5,7–9,1 phút), gấp chín lần 0,76 phút của ds001787, còn biến tích hợp ẩn lại nhanh, $1/\hat{k}_d = 0{,}63$ phút (0,45–0,91 phút), nhanh gấp tám lần trước: hai hằng số thời gian đã đổi chỗ cho nhau. Hệ số ghép xác định được và âm, $\hat{\kappa} = -0{,}33$ (từ $-0{,}50$ đến $-0{,}23$). Kênh DMN có tỉ số tín hiệu trên nhiễu bằng mức danh nghĩa (1,57 so với 1,58) và kênh tích hợp có 0,54, gấp tám lần giá trị trên ds001787. Ba con số sai số khớp nhau hơn so với ds001787 (Bảng 16): với k_{inh}, CRB dự đoán trước khi khoá là 6,7 %, SE Fisher tại ước lượng 8,5 %, SE theo thông tin quan sát 12,2 %, SE profile 11,8 % và RMSE bootstrap 8,8 % (tỉ số 1,03; các tỉ số của F2 là 1,00–1,08 cho cả mười tham số). F-H1 được ủng hộ theo cả tiêu chí Fisher lẫn tiêu chí dựa trên hàm hợp lý. Tỉ số thông tin quan sát trên kỳ vọng là 1,43 cho k_{inh}, 1,39 cho σ_A và 1,13 cho r_A trên dữ liệu thật và 0,93–0,99 trên dữ liệu mô phỏng từ fit, nên dấu hiệu sai đặc tả của kênh alpha vẫn có nhưng yếu hơn mức 2,1–2,5 của ds001787, và không còn khu trú ở kênh đó (1,45 cho k_d, 1,44 cho σ_Φ). R2 không đạt theo tiêu chí 1,5 đã đăng ký.

Các hệ số khuếch đại và dự đoán. $\hat{\alpha} = 0{,}79$ (CI Fisher 95 % từ $-0{,}24$ đến 1,82; bootstrap từ $-0{,}24$ đến 1,92, 11 trong 200 lần ra giá trị không dương): F-H3 không được ủng hộ, dù ước lượng điểm dương như trên ds001787. Tính theo đơn vị SD trong phiên của điểm tự chấm, hệ số này là 0,15, so với 11,8 trên ds001787, nơi Φ được xác định chỉ bởi điểm tự chấm; ở đây Φ bị kênh độ phức tạp ghim lại và đóng góp ít vào báo cáo. $\hat{\beta} = 0{,}02$ (từ $-0{,}34$ đến 0,38; F-H4 không xác định). Ngoài mẫu, M1 không phân biệt được với các mô hình rỗng (Bảng 17): ΔLPD so với hồi quy tức thời là $+0{,}0004$ (từ $-0{,}0006$ đến 0,0014) và so với M1 chỉ có điểm tự chấm là $-0{,}0006$ (từ $-0{,}0018$ đến 0,0006), với sai số tuyệt đối trung bình 4,5–4,6 trên thang 14 mức cho mọi mô hình trừ trung bình chạy (4,7). F-H2 không được ủng hộ, như trên ds001787, và vì một lý do căn bản hơn: điểm tự chấm của bộ này không có phụ thuộc chuỗi để mà dự đoán (trung vị tự tương quan trễ 1 là $-0{,}01$), nên điểm quá khứ cũng không giúp gì, và phân phối hai cực của chúng nằm ngoài tầm với của một hàm đọc ra Gauss (Bảng 19).

Nhóm và từng người. Với 25 và 23 phiên, hai fit theo nhóm cho $\hat{k}_{\text{inh}} = 0{,}154$ và 0,134 phút^{-1}, hiệu log $+0{,}14$ (CI Wald 95 % từ $-0{,}20$ đến 0,47; tỉ số hợp lý một bậc tự do $\chi^2_1 = 2{,}67$, $p = 0{,}10$), dưới khác biệt nhỏ nhất phát hiện được 0,37. Cả F-H5a (người lâu năm cao hơn) lẫn F-H5b (người lâu năm thấp hơn, chiều của ds001787) đều không được ủng hộ: hiệu $-1{,}19$ thấy trên ds001787 không lặp lại. Hai nhóm có khác nhau ở các tham số khác ($\chi^2_{10} = 256$, $p < 10^{-15}$): ở người mới, biến tích hợp nhanh và ồn ($1/k_d = 0{,}33$ phút, $\sigma_\Phi = 1{,}1$) và gắn dương với báo cáo ($\alpha = 2{,}0$, $\beta = +0{,}75$); ở người lâu năm nó chậm hơn ($1/k_d = 0{,}89$ phút, $\sigma_\Phi = 0{,}68$) và cả hai hệ số khuếch đại gần không hoặc âm ($\alpha = -0{,}15$, $\beta = -0{,}66$). Fit theo từng người cho sai số chuẩn hữu hạn ở 35 trong 48 người (ở 11 trong số còn lại σ_Φ được ước lượng bằng không); phân tích gộp của họ cho hằng số thời gian DMN 3,3 phút

(2,0–5,7 phút) với $\tau = 1{,}49$ đơn vị log và $I^2 = 0{,}92$, độ dị biệt lớn như trên ds001787.

Kiểm tra và độ bền. Innovation của kênh alpha kém trắng hơn trước (trung vị p Ljung–Box 0,058, với 17 trong 48 phiên dưới 0,01; $p = 0{,}42$ cho y_Φ); innovation của hai kênh gần như không tương quan (trung vị 0,05). Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm tái tạo được việc điểm tự chấm không có phụ thuộc chuỗi (tự tương quan trễ 1 mô phỏng $-0{,}03$, dải từ $-0{,}08$ đến 0,02) nhưng không tái tạo được phân phối hai cực của chúng, và người lâu năm lại chấm điểm với độ phân tán nhỏ hơn mức mô hình gộp ngụ ý (hiệu SD trong phiên quan sát $-1{,}01$, mô phỏng $-0{,}31$, dải từ $-0{,}55$ đến $-0{,}05$). Trong bảy phân tích độ nhạy đã khoá, sáu chạy được: biến thể chỉ giữ các phiên có không quá 20 % epoch thiếu không giữ được phiên nào, vì riêng cửa sổ hỏi đã vượt 20 % ở mọi phiên, một sơ suất của bản đăng ký trước. Qua sáu phân tích đó (Bảng 18), dấu của α giữ nguyên ở năm (nó âm với đại diện số mũ aperiodic), dấu của β ở một, và hằng số thời gian DMN nằm trong khoảng profile chính ở bốn (theta trán cho 17 phút và z-score theo phiên 4,8 phút; quy tắc nhiễu giả cố định cho 5,7 phút trên 24 phiên, sát mép dưới). Quy tắc độ bền 80 % đạt với dấu của α nhưng không với β hay $1/k_{\text{inh}}$; vì khoảng tin cậy của α chứa 0, các ước lượng được trình bày theo lối mô tả. Một biến thể ngoài đăng ký, thêm sau khi xem Hình 11 và không tính vào quy tắc, che đoạn EEG trước lần hỏi đầu tiên: hằng số thời gian DMN tăng lên 16 phút, nên bước chuyển mức alpha ở đầu phiên là phần nhanh nhất của đại diện này.

Điều gì lặp lại. Ba kết quả chung cho cả hai bộ dữ liệu, và hai kết quả thì không. (i) Các con số sai số theo Fisher chính xác trên cả hai: với k_{inh}, cận tính trước khi khoá, SE Fisher tại ước lượng và RMSE bootstrap chênh nhau nhiều nhất 8 % trên ds001787 và 32 % ở đây, và trên cả hai bộ SE dựa trên hàm hợp lý của kênh alpha vượt SE Fisher. (ii) Không đại diện EEG nào cải thiện dự đoán ngoài mẫu cho báo cáo ở bộ nào. (iii) Độ dị biệt giữa người của $\log k_{\text{inh}}$ lớn ở cả hai (τ là 1,2 và 1,5). (iv) $\alpha > 0$ không lặp lại: ước lượng dương ở cả hai, nhưng khoảng tin cậy chỉ loại 0 trên ds001787, và ở cả hai bộ giá trị của nó theo SD của điểm tự chấm nói lên ít điều. (v) Bản thân các hằng số tốc độ không lặp lại: $1/k_{\text{inh}}$ là 0,76 phút trên ds001787 và 7,1 phút ở đây (R1 trượt chín lần), $1/k_d$ là 5,0 so với 0,63 phút, và chiều của khác biệt nhóm khác nhau. Việc hai hằng số thời gian đổi chỗ có một cách đọc đơn giản. Trên ds001787, đại diện độ phức tạp là nhiễu, nên Φ và k_d được xác định bởi điểm tự chấm và $1/k_d$ đo xu hướng trôi chậm của báo cáo; ở đây, đại diện độ phức tạp mang tín hiệu 40 s ghim Φ lại, báo cáo không trôi, còn đại diện alpha trôi theo thang phút trong các phiên dài một giờ (Hình 11). Một fit Ornstein–Uhlenbeck trả về thang thời gian trội của bất kỳ đặc trưng nào được đưa vào, và thang thời gian đó là tính chất của bản ghi và của đặc trưng hơn là của một quá trình DMN: đại diện theta trán cho 17 phút trên bộ này và 4 phút trên bộ kia. Tóm lại, trên bộ dữ liệu thứ hai (48 trong 58 phiên, 1 838 lần hỏi có điểm), phân tích thiết kế lại dự đoán đúng sai số Fisher của k_{inh} (dự đoán 6,7 %, đạt 8,5 %, 12 % theo hợp lý profile), các đại diện EEG

Bảng 11: Hai ứng dụng đã đăng ký trước đặt cạnh nhau. Hằng số thời gian tính bằng phút với khoảng profile 95 %; hệ số khuếch đại với khoảng Fisher 95 % và theo đơn vị SD trong phiên của điểm tự chấm (1,11 và 5,22). SE của k_{inh}: tương đối, theo CRB dự đoán trước khi khoá, thông tin Fisher tại ước lượng, thông tin quan sát và hợp lý profile. Quan sát/kỳ vọng: SE theo thông tin quan sát chia SE theo thông tin kỳ vọng trên dữ liệu thật (trong ngoặc: trên dữ liệu mô phỏng từ fit). ΔLPD: mật độ dự đoán log ngoài mẫu của M1 trừ N2 (chỉ EEG) và trừ N1 (EEG và điểm quá khứ). Hiệu nhóm: $\log k_{\text{inh}}$, fit người lâu năm trừ fit người mới, khoảng Wald 95 %. Phân tích gộp: $1/k_{\text{inh}}$ hiệu ứng ngẫu nhiên trên những người có SE hữu hạn và SD giữa người τ của $\log k_{\text{inh}}$. Độ nhạy: số biến thể đã khoá giữ nguyên dấu của α, dấu của β và khoảng profile của $1/k_{\text{inh}}$.

	ds001787	OSF 3uszv
Phiên giữ / ghi; số người	22 / 40; 16	48 / 58; 48
Lần hỏi có điểm; khoảng hỏi; phiên	554; 1,6 phút; 45 phút	1 838; 77 s; 57 phút
Thang điểm; SD trong phiên	-3 đến 3; 1,11	-7 đến 7; 5,22
$1/k_{\text{inh}}$ (phút)	0,76 [0,49; 1,17]	7,1 [5,7; 9,1]
$1/k_d$ (phút)	5,0 [3,1; 8,7]	0,63 [0,45; 0,91]
κ	≈ 0, profile phẳng	$-0{,}33$ [$-0{,}50$; $-0{,}23$]
SNR của y_A; của y_Φ	1,11; 0,06	1,57; 0,54
SE của k_{inh}: CRB / Fisher / q. sát / profile	9,1 / 9,9 / 22,8 / 21,9 %	6,7 / 8,5 / 12,2 / 11,8 %
RMSE bootstrap / SE Fisher của k_{inh}	0,98	1,03
SE quan sát/kỳ vọng: k_{inh}, σ_A, r_A	2,30; 2,48; 2,14 (1,05–1,07)	1,43; 1,39; 1,13 (0,93–0,99)
α [95 %]; theo SD điểm	13,1 [4,9; 21,3]; 11,8	0,79 [$-0{,}24$; 1,82]; 0,15
β [95 %]; theo SD điểm	$-0{,}03$ [$-0{,}19$; 0,13]; $-0{,}02$	0,02 [$-0{,}34$; 0,38]; 0,00
ΔLPD so với N2; so với N1	$-0{,}010$; $-0{,}031$	$+0{,}000$; $-0{,}001$
Tự tương quan trễ 1 của điểm tự chấm	0,22	$-0{,}01$
Hiệu nhóm của $\log k_{\text{inh}}$	$-1{,}19$ [$-1{,}56$; $-0{,}81$]	$+0{,}14$ [$-0{,}20$; 0,47]
Phân tích gộp: $1/k_{\text{inh}}$; τ; số người	0,95 [0,40; 2,26]; 1,19; 9	3,3 [2,0; 5,7]; 1,49; 35
Trung vị p Ljung–Box: y_A, y_Φ	0,27; 0,40	0,06; 0,42
Độ nhạy: α, β, $1/k_{\text{inh}}$ giữ nguyên	6/6; 4/6; 4/6	5/6; 1/6; 4/6
Cổng	E0–E3 qua	F0–F3 qua

lại không thêm được gì cho dự đoán báo cáo, và các hằng số tốc độ ước lượng trên bộ thứ nhất không lặp lại.

5. Thảo luận

Một phép kiểm tra nhất quán nên đi trước việc fit. Kết quả đầu tiên là phủ định nhưng, theo chúng tôi, có ích vượt ra ngoài mô hình cụ thể: một phương trình vi phân trong đó biến "ý thức" chỉ được dẫn động bởi đạo hàm theo thời gian của các đầu vào thì không thể biểu diễn một trạng thái duy trì, dù tham số thế nào. Thay một trạng thái dừng đề xuất ngược vào phương trình mô hình (Mệnh đề 2.3) là một phép tính ngắn mà chúng tôi khuyến nghị làm bước thường quy trước khi fit bất kỳ mô hình nào như vậy. Mô hình đã sửa M1 giữ câu chuyện cơ chế của M0—tập luyện ức chế DMN, sự rút lui của DMN nuôi tích hợp, cả hai nuôi chất lượng được báo cáo—nhưng biến nó thành một quá trình ngẫu nhiên dừng đặt đúng với mô-men dạng đóng. Việc nó tuyến tính–Gauss là một lựa chọn mô hình hoá có lợi ích lớn: nó làm cho hàm hợp lý, thông tin Fisher và bộ điều khiển tối ưu đều chính xác, điều cho phép một phân tích thiết kế đầy đủ mà không cần mô phỏng.

Thiết kế lấy mẫu trải nghiệm làm được và không làm được gì. Phân tích khả năng xác định cho một thứ bậc rõ ràng. Chỉ điểm tự chấm không đủ để học động

lực: không có kênh EEG thì thang đo của cả hai biến ẩn là tuỳ ý và các hằng số tốc độ chỉ biết tới hệ số vài lần. Một kênh EEG loại bỏ mọi đối xứng trừ một, và đối xứng đó diễn giải được (biến không quan sát có thể co giãn). Hai kênh xác định mọi thứ. Trong cấu hình xác định được, bản đồ thiết kế và quy tắc co giãn ở Bảng 6 chuyển thành lời khuyên dùng được ngay: (i) số lần hỏi chi phối độ chính xác của các hệ số khuếch đại nối trạng thái ẩn với báo cáo, với lợi ích kiểu căn bậc hai; (ii) độ chính xác của hằng số tốc độ DMN phụ thuộc tổng lượng EEG ghi được và chất lượng đặc trưng DMN, không phụ thuộc tần suất hỏi; (iii) khoảng tám giờ-người EEG hai kênh với nhiễu đặc trưng 10 % thang tín hiệu đưa hằng số tốc độ về sai số tương đối 15 %, còn nghiên cứu sáu người với phiên dưới 90 phút thì không; (iv) lịch hỏi đều là mặc định an toàn. Các phát biểu này nói về một mô hình, không phải về não, nhưng chính là loại phát biểu phải có trước khi chạy một nghiên cứu nếu nghiên cứu đó nhằm ước lượng một mô hình động lực, và chúng vắng bóng trong tài liệu hiện nay về mô hình tính toán của thiền [26, 41], vốn cho đến nay mang tính mô tả.

Từ ước lượng đến can thiệp. Phân tích điều khiển cho thấy một mô hình mang lại gì một khi đã xác định được. Một bộ điều tiết dùng ước lượng trạng thái và động lực đã biết giữ đại lượng được báo cáo ở mục tiêu với đầu vào nhỏ hơn một bậc so với chính sách ngưỡng và sai số bám nhỏ hơn hơn bốn lần, và hiệu năng của nó dự đoán được ở dạng đóng. Quan trọng hơn, Hình 7 định lượng cái giá của sai số ước lượng bằng chính đơn vị của ứng dụng: bộ điều khiển thiết kế từ thiết kế đủ chỉ mất vài phần trăm, bộ thiết kế từ thiết kế không đủ có thể mất phần lớn lợi ích. Điều này cho tiêu chí xác định được 20 % một ý nghĩa vận hành và ủng hộ việc coi thiết kế nghiên cứu ước lượng và thiết kế giao thức neurofeedback là một bài toán, phù hợp với các lời kêu gọi gần đây về phương pháp luận neurofeedback chặt chẽ hơn [38, 43].

Độ bền của các kết luận. Phân tích độ nhạy cho thấy khó khăn trong ước lượng k_{inh} không phải đặc thù của điểm danh nghĩa: trên dải 16 lần của mọi tham số, nó bị chi phối bởi mức nền và hệ số biến thiên của DMN, cả hai đều là tính chất của đặc trưng EEG chứ không phải của tốc độ. Các kết luận về hiệu quả điều khiển và độ biến thiên dừng cũng trải trên nhiều tham số thay vì phụ thuộc một tham số.

Dữ liệu thật bổ sung điều gì. Ứng dụng trên ds001787 (Mục 4.7) ủng hộ phân tích thiết kế ở chỗ nó là phát biểu về thông tin, và đặt giới hạn cho nó ở chỗ nó dựa vào việc mô hình đúng. Xét theo Fisher, phân tích đã chính xác: cận tính trước khi thấy EEG và cận tại tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được kẹp hai bên sai số đạt được, và bootstrap tham số tái tạo được cận trên các thiết kế thật đầy khoảng trống. Điều một phân tích thiết kế không lường trước được là sai đặc tả. Với đại diện công suất alpha, thông tin quan sát và hợp lý profile cho sai số hơn gấp đôi giá trị theo thông tin kỳ vọng, nên các con số của bản đồ thiết kế cần được đọc như cận dưới khi chưa biết đại diện có tuân theo mô hình hay không, và khoảng dựa trên hàm hợp lý nên được báo cạnh khoảng dựa trên Fisher. Bài học thứ hai liên quan đến mô hình quan

sát hơn là động lực. Hai đại diện đã đăng ký không mang thông tin phát hiện được nào về báo cáo ngoài sự phụ thuộc chuỗi của chính báo cáo: kênh LZc gần như chỉ là nhiễu, alpha vùng sau không gắn với điểm tự chấm, và dự đoán ngoài mẫu không tốt lên khi thêm EEG. Tìm một đặc trưng EEG bám theo trạng thái được báo cáo, với tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong khoảng mà Mục 4.4 cho thấy là cần thiết, là bài toán mở mà mô hình để lại cho người làm thực nghiệm.

Bộ dữ liệu thứ hai bổ sung điều gì. Phép lặp lại (Mục 4.8) tách hai loại kết quả. Các kết quả về phương pháp đứng vững: trên một bản ghi độc lập với bộ khuếch đại, montage, lịch hỏi và thang điểm khác, sai số của k_{inh} dự đoán trước khi khoá, SE Fisher tại ước lượng và RMSE bootstrap lại khớp nhau (trong 32 %), SE dựa trên hàm hợp lý lại vượt SE Fisher ở kênh alpha, và các đại diện EEG lại không thêm được gì cho dự đoán báo cáo. Các kết quả về nội dung thì không: hằng số thời gian DMN chuyển từ 0,8 sang 7 phút, hằng số thời gian của biến tích hợp ẩn từ 5 sang 0,6 phút, và khác biệt nhóm về k_{inh} mà ds001787 cho thấy đã biến mất. Bài học không phải là một trong hai ước lượng sai, mà là một hằng số tốc độ ước lượng từ một đại diện chưa hiệu chuẩn là tính chất của đại diện đó trong bản ghi đó, ở đây bị chi phối bởi sự trôi chậm của công suất alpha trong một phiên dài một giờ và, trên ds001787, bởi sự phụ thuộc chuỗi của báo cáo. Các tham số mà một phân tích thiết kế hứa hẹn mang lại chỉ có ý nghĩa ngang với ánh xạ từ đặc trưng sang biến trạng thái, và ánh xạ đó phải được thiết lập và chứng tỏ là ổn định giữa các phòng thí nghiệm trước khi dùng bản đồ thiết kế để lên kế hoạch cho một nghiên cứu.

5.1. Hạn chế

- **Hai bộ dữ liệu và các đại diện chưa hiệu chuẩn.** Phân tích thiết kế là *in silico*, và các phép thử thực nghiệm của nó là hai bộ dữ liệu (Các mục 4.7 và 4.8) có hằng số tốc độ lệch nhau tám đến chín lần. Trên ds001787, quy tắc nhiễu giả đã đăng ký loại 18 trong 40 phiên một cách không ngẫu nhiên và so sánh nhóm bị nhiễu bởi giới và tuổi; trên bộ thứ hai, riêng cửa sổ hỏi đã bỏ một phần ba EEG, điểm tự chấm hai cực và độc lập theo chuỗi, và mỗi phiên có một đoạn đầu trước lần hỏi đầu tiên mà việc che nó làm hằng số thời gian DMN tăng gấp đôi. Ở cả hai, đặc trưng EEG là đại diện chưa có ánh xạ hiệu chuẩn sang A hay Φ (alpha vùng sau không phải thước đo hoạt động DMN, LZc không phải thước đo Φ); các mức A_0, Φ^* và γ_0 không ước lượng được; và kênh alpha có dấu hiệu sai đặc tả. Điểm danh nghĩa của các mô phỏng là điểm làm việc; phân tích độ nhạy phủ một dải rộng quanh nó nhưng không phủ các chế độ khác về chất.
- **Tuyến tính và Gauss.** M1 tuyến tính với nhiễu Gauss cộng tính và hàm đọc ra tuyến tính, và điểm tự chấm được coi là liên tục. Điểm tự chấm thật là thứ bậc và bị chặn, mức DMN nằm trong $[0, A_{\max}]$, và động lực thiền có thể gồm các chuyển trạng thái rời rạc [10, 22]. Trên ds001787, hàm đọc ra Gauss tái tạo

được sự phụ thuộc chuỗi và các mức biên của điểm tự chấm nhưng không tái tạo được phần giữa lệch của phân phối (Bảng 14). Mở rộng phi tuyến (hàm đọc ra bão hoà, nhiễu phụ thuộc trạng thái, chuyển chế độ) sẽ cần bộ lọc xấp xỉ và thông tin Fisher dựa trên mô phỏng; phân tích hiện tại là đường cơ sở chính xác để so sánh các mở rộng như vậy.

- **Ánh xạ từ đặc trưng EEG sang** (A, Φ) được giả định, với mức nhiễu là biến thiết kế. Thiết lập ánh xạ đó là việc thực nghiệm; kết quả của chúng tôi cho biết nó phải tốt đến đâu ($r \lesssim 0{,}1$–$0{,}2$ thang tín hiệu) để động lực xác định được.
- **Bản đồ thiết kế được biểu diễn theo phút ở tốc độ danh nghĩa.** Độ dài phiên 20–90 phút tương ứng 4–18 hằng số thời gian DMN ở $k_{\text{inh}} = 0{,}2$ nhưng chỉ 0,9–3,9 ở giá trị in sẵn 0,043 phút^{-1}. Phân tích độ nhạy cho thấy $\text{CRB}(k_{\text{inh}})$ chỉ phụ thuộc yếu vào chính k_{inh} trong $\times 0{,}25$–$\times 4$ ($S_T = 0{,}13$), nhưng người đọc kỳ vọng động lực DMN chậm hơn nhiều nên quy đổi độ dài phiên theo đơn vị $1/k_{\text{inh}}$ và dự liệu yêu cầu dịch về phía phiên dài hơn.
- **Gánh nặng của việc hỏi chưa được tính.** Hỏi dày (mỗi 30 s) cải thiện các hệ số khuếch đại trong bản đồ nhưng làm gián đoạn chính việc tập mà nó đo; bản đồ cần đọc cùng với một trần số lần hỏi mà giao thức chấp nhận được, điều nằm ngoài mô hình.
- **Tối ưu lịch hỏi** chỉ giới hạn ở hai họ dễ diễn giải; tối ưu tự do trên vị trí các lần hỏi có thể tìm được lịch tốt hơn, dù các chênh lệch nhỏ quan sát được gợi ý ít dư địa cải thiện ở cấu hình (d).
- **Điều khiển** giả định đầu vào cộng tính vào phương trình DMN với độ lợi đã biết, chấp hành hoàn hảo trong giới hạn và không trễ, và so sánh chính sách trên chi phí bậc hai. Phân tích độ bền phủ sai số tham số nhưng không phủ sai cấu trúc mô hình.
- **Khác biệt giữa người** không được mô hình hoá: mọi người dùng chung một vectơ tham số. Mở rộng phân cấp sẽ thay đổi bản đồ thiết kế về lượng (nhiều người hơn, phiên ngắn hơn) nhưng không thay đổi cấu trúc khả năng xác định. Trên ds001787, độ lệch chuẩn giữa người của $\log k_{\text{inh}}$ là 1,19 và trên bộ thứ hai là 1,49 ($I^2 = 0{,}92$ ở cả hai), nên các fit gộp cùng lắm mô tả một người tập trung bình.

6. Kết luận

Với một mô hình DMN–Φ–QoC của động lực thiền mới được đề xuất, chúng tôi đã chỉ ra dạng gốc không có QoC duy trì, đề xuất mô hình tuyến tính–Gauss thay thế với hành vi dừng dạng đóng, xác lập chính xác cấu hình quan sát nào xác định được tham số, kiểm chứng cận Cramér–Rao bằng hợp lý cực đại trên toàn không gian thiết kế, rút ra bản đồ thiết kế định lượng và quy tắc co giãn cho số người, độ dài phiên, khoảng hỏi và chất lượng EEG, đặt và giải bài toán điều khiển vòng kín, và

định lượng sai số ước lượng từ mỗi thiết kế lan truyền ra hiệu năng điều khiển như thế nào. Hai ứng dụng đã đăng ký trước trên dữ liệu EEG lấy mẫu trải nghiệm mở của hai phòng thí nghiệm khác nhau đã xác nhận các dự đoán dựa trên Fisher của phân tích thiết kế trên các thiết kế thật có khoảng trống, phát hiện sai đặc tả ở đại diện công suất alpha làm rộng độ bất định theo hàm hợp lý của tốc độ DMN, không thấy hai đại diện EEG có giá trị dự đoán ngoài mẫu nào cho trạng thái được báo cáo ở bộ nào, và cho thấy bản thân các hằng số tốc độ, ước lượng từ các đại diện chưa hiệu chuẩn, không chuyển được từ bản ghi này sang bản ghi kia. Sự kết hợp giữa thông tin Fisher chính xác, các cổng kiểm tra bằng máy, đăng ký trước và một lệnh tái tạo duy nhất, theo chúng tôi, là một khuôn mẫu cho cách các mô hình động lực của trạng thái tâm trí nên được khảo sát trước và trong khi đem đến dữ liệu.

Dữ liệu và mã nguồn

Các ứng dụng trên dữ liệu thật dùng hai bộ dữ liệu mở phát hành theo giấy phép CC0: ds001787 [12], `https://doi.org/10.18112/openneuro.ds001787.v1.1.1`, được Brandmeyer và Delorme mô tả [6], và EEG thô của Rodriguez-Larios và cộng sự [37] trên Open Science Framework, `https://osf.io/3uszv/` (thành phần v8msp). Mọi kết quả khác được sinh *in silico*. Tất cả được tạo bằng mã Python đi kèm với seed 42: mô hình và phân tích thiết kế bằng `bqi/dmn_ode.py`, `model/`, `eeg/model_fit.py` và `experiments/run_model_paper.py`; các phân tích dữ liệu thật bằng `eeg/realdata_features.py`, `eeg/osf_features.py`, `model/realdata.py`, `model/osf_pipeline.py`, `experiments/run_realdata.py` và `experiments/compare_realdata.py`. Hai bản đăng ký trước và khoá SHA-256 của chúng nằm trong `preregistration/`; bản chụp cấu hình, kết quả thô, hồ sơ các cổng và hình nằm trong `outputs/`. Kho mã và bản lưu trữ đóng băng có DOI sẽ được công khai khi bài được chấp nhận.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội. Mọi tính toán chạy trên máy tính cá nhân; không nhận tài trợ bên ngoài.

Đóng góp của tác giả

D.V. hình thành ý tưởng nghiên cứu, xây dựng phương pháp và phần mềm, thực hiện phân tích và viết bản thảo.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Tác giả cũng là tác giả của mô hình gốc được khảo sát trong bài [50]; các sửa đổi ở Mục 2.2 được báo cáo ở đây như một

phần của phân tích hiện tại.

A. Chứng minh Mệnh đề 2.1–2.5

Chứng minh Mệnh đề 2.1. Tại điểm cân bằng với kích thích hằng $\bar{\xi}$, (1) cho $A^* = k_{\text{spont}}\bar{\xi}/k_{\text{inh}}$ và (2) cho $\Phi^* = (k_{\text{int}}/k_d)(1 - A^*/A_{\max})$. Với $\dot{A} = \dot{\Phi} = 0$, (3) rút về $0 = -\gamma\text{QoC}^*$, nên $\text{QoC}^* = 0$ vì $\gamma > 0$. Hệ tuyến tính là tam giác dưới với đường chéo âm $(-k_{\text{inh}}, -k_d, -\gamma)$, nên điểm cân bằng là duy nhất và ổn định tiệm cận. □

Chứng minh Mệnh đề 2.2. Đặt $z = \text{QoC} - v$. Từ (3), $\dot{z} = \dot{\text{QoC}} - \dot{v} = -\gamma\text{QoC} = -\gamma(z + v)$, một phương trình tuyến tính có nghiệm

$$z(t) = e^{-\gamma t}z(0) - \gamma\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}v(s)\,\mathrm{d}s;$$

cộng $v(t)$ được (6). Lấy biến đổi Laplace của $\dot{\text{QoC}} = \dot{v} - \gamma\text{QoC}$ với điều kiện đầu bằng không,

$$s\widehat{\text{QoC}} = s\hat{v} - \gamma\widehat{\text{QoC}}, \qquad H(s) = \frac{s}{s+\gamma}, \qquad H(0) = 0, \qquad |H(j\omega)|^2 = \frac{\omega^2}{\omega^2+\gamma^2}.$$

Nếu $v(t) \to v_\infty$, số hạng tích chập trong (6) tiến tới v_∞ (vì $\gamma\int_0^t e^{-\gamma(t-s)}\,\mathrm{d}s \to 1$), nên $\text{QoC}(t) \to v_\infty - v_\infty = 0$. □

Chứng minh Mệnh đề 2.3. Thay bất kỳ bộ ba nào có $\dot{A} = \dot{\Phi} = 0$ vào (3) được $\dot{\text{QoC}} = -\gamma\text{QoC}$, chỉ triệt tiêu tại $\text{QoC} = 0$; theo (4), $\text{QoC}^*_{\text{p}} > 0$ khi $\alpha, \beta, k_{\text{int}} > 0$ và $A^*_{\text{p}} < A_{\max}$. Phần dư bằng số suy ra khi thay tham số in sẵn với $\bar{\xi} = 0$: $\dot{A} = -k_{\text{inh}}A^*_{\text{p}} = -0{,}043 \times 0{,}0787 = -3{,}4 \times 10^{-3}$, $\dot{\Phi} = 0$ theo cách dựng Φ^*_{p}, và $\dot{\text{QoC}} = -\beta\dot{A} - \gamma\text{QoC}^*_{\text{p}} = 0{,}0063 - 0{,}19 \times 27{,}81 = -5{,}277$. □

Chứng minh Mệnh đề 2.4. Với SDE tuyến tính $\mathrm{d}\mathbf{x} = (M\mathbf{x} + \mathbf{u})\,\mathrm{d}t + G\,\mathrm{d}\mathbf{W}$ có M Hurwitz, kỳ vọng tuân theo $\dot{\boldsymbol{\mu}} = M\boldsymbol{\mu} + \mathbf{u}$ và hiệp phương sai $\dot{P} = MP + PM^\top + GG^\top$ [17]; giá trị dừng giải $M\boldsymbol{\mu} + \mathbf{u} = 0$ và $MP + PM^\top + GG^\top = 0$. Giải phương trình đầu với (10) được (11). Viết phương trình Lyapunov theo từng phần tử với M tam giác dưới: phần tử $(1,1)$ cho $-2k_{\text{inh}}P_{AA} + \sigma_A^2 = 0$; phần tử $(1,2)$ cho $-k_{\text{inh}}P_{A\Phi} - (k_{\text{int}}/A_{\max})P_{AA} - k_dP_{A\Phi} = 0$; phần tử $(2,2)$ cho $-2(k_{\text{int}}/A_{\max})P_{A\Phi} - 2k_dP_{\Phi\Phi} + \sigma_\Phi^2 = 0$. Giải theo thứ tự này được (12). Tại tham số danh nghĩa $P_{AA} = 0{,}025$, $P_{A\Phi} = -0{,}00865$, $P_{\Phi\Phi} = 0{,}0574$ và $\mathbf{h}^\top P\mathbf{h} = \beta^2P_{AA} - 2\alpha\beta P_{A\Phi} + \alpha^2P_{\Phi\Phi} = 0{,}477$. $\text{QoC}^* = 0$ xác định một tập đối chiều một trong không gian tham số, nên $\text{QoC}^* \neq 0$ với tham số tổng quát. □

Chứng minh Mệnh đề 2.5. Nghiệm của SDE tuyến tính dẫn động bởi chuyển động Brown từ điều kiện đầu Gauss là một quá trình Gauss; với luật đầu là luật dừng thì quá trình dừng. Với $\tau \geq 0$, $\mathbf{x}(t+\tau) = e^{M\tau}\mathbf{x}(t) + \int_t^{t+\tau} e^{M(t+\tau-s)}(\mathbf{u}\,\mathrm{d}s + G\,\mathrm{d}\mathbf{W}_s)$, và tích phân độc lập với $\mathbf{x}(t)$, nên $\text{Cov}(\mathbf{x}(t+\tau), \mathbf{x}(t)) = e^{M\tau}P$. Một phiếm hàm tuyến

tính $\mathbf{h}^\top \mathbf{x} + \gamma_0$ của quá trình Gauss là Gauss với kỳ vọng, phương sai và tự hiệp phương sai như đã nêu. □

B. Các đối xứng chính xác đằng sau hướng null

Gọi $\mathcal{L}_{\boldsymbol{\theta}}$ là luật đồng thời của mọi quan sát trong một phiên.

Mệnh đề B.1 (Co giãn Φ, cấu hình (b)). *Nếu không quan sát y_Φ, thì với mọi $c > 0$ phép biến đổi tham số $k_{\text{int}} \mapsto c k_{\text{int}}$, $\sigma_\Phi \mapsto c\sigma_\Phi$, $\alpha \mapsto \alpha / c$ (các tham số khác giữ nguyên) không làm thay đổi $\mathcal{L}_{\boldsymbol{\theta}}$.*

Chứng minh. Đặt $\Phi' = c\Phi$. Khi đó $\mathrm{d}\Phi' = [c k_{\text{int}}(1 - A/A_{\max}) - k_d \Phi']\,\mathrm{d}t + c\sigma_\Phi\,\mathrm{d}W_\Phi$, chính là (8) với $(c k_{\text{int}}, c\sigma_\Phi)$; phương trình A không đổi; và $\text{QoC} = \alpha\Phi - \beta A + \gamma_0 = (\alpha/c)\Phi' - \beta A + \gamma_0$. Vì vậy các quá trình quan sát được A (qua y_A) và QoC (qua điểm tự chấm) có cùng luật dưới cả hai vectơ tham số. □

Mệnh đề B.2 (Phép affine A, cấu hình (c)). *Nếu không quan sát y_A, thì với mọi $c > 0$ phép biến đổi*

$$k_{\text{int}} \mapsto k_{\text{int}}/c, \qquad A_0 \mapsto c A_0 + (1-c) A_{\max}, \qquad \sigma_A \mapsto c\sigma_A,$$
$$\beta \mapsto \beta/c, \qquad \gamma_0 \mapsto \gamma_0 + \beta(1-c)/c$$

không làm thay đổi $\mathcal{L}_{\boldsymbol{\theta}}$.

Chứng minh. Đặt $A' = cA + (1-c)A_{\max}$. Khi đó $\mathrm{d}A' = c\,\mathrm{d}A = -k_{\text{inh}}\big(A' - [cA_0 + (1-c)A_{\max}]\big)\,\mathrm{d}t + c\sigma_A\,\mathrm{d}W_A$. Trong phương trình Φ, $k_{\text{int}}(1 - A/A_{\max}) = k_{\text{int}}\big(1 - (A' - (1-c)A_{\max})/(cA_{\max})\big) = (k_{\text{int}}/c)(1 - A'/A_{\max})$. Trong hàm đọc ra, $-\beta A = -(\beta/c)A' + \beta(1-c)A_{\max}/c$, được hấp thụ vào γ_0 (với $A_{\max} = 1$). Các quá trình quan sát được Φ và QoC có cùng luật dưới cả hai vectơ tham số. □

Lấy đạo hàm mỗi họ tại $c = 1$ trong toạ độ đã biến đổi (log với tham số dương) được các hướng tiếp tuyến

$$(\,\mathrm{d}\log k_{\text{int}},\, \mathrm{d}\log\sigma_\Phi,\, \mathrm{d}\alpha) = (1, 1, -\alpha),$$
$$(\,\mathrm{d}\log k_{\text{int}},\, \mathrm{d}A_0,\, \mathrm{d}\log\sigma_A,\, \mathrm{d}\beta,\, \mathrm{d}\gamma_0) = (-1,\, A_0 - A_{\max},\, 1,\, -\beta,\, -\beta).$$

Với mỗi tiếp tuyến $\mathbf{v}$, dạng toàn phương $\mathbf{v}^\top \mathcal{I} \mathbf{v}$ triệt tiêu tới độ chính xác máy (10^{-16} so với $\mathbf{v}^\top \operatorname{diag}(\mathcal{I})\mathbf{v}$), và sau chuẩn hoá đường chéo ở Mục 3.4, tiếp tuyến trùng với vectơ null tìm được bằng số (cosin 1,000); các vectơ null chuẩn hoá, sai khác dấu, là

$$\text{(b)}: \ (\alpha, k_{\text{int}}, \sigma_\Phi) = (0{,}709;\ -0{,}619;\ -0{,}337),$$
$$\text{(c)}: \ (\gamma_0, \beta, A_0, k_{\text{int}}, \sigma_A) = (0{,}767;\ 0{,}491;\ 0{,}281;\ 0{,}250;\ -0{,}170).$$

Ở cấu hình (a) cả hai họ đều có mặt, cùng với hai hướng nữa đánh đổi thang nhiễu σ_A, σ_Φ với các hệ số khuếch đại; cố định $(A_0, \alpha, \sigma_A, k_{\text{int}})$ loại bỏ cả bốn. Ở cấu hình

(d) cả A và Φ được quan sát trực tiếp, không co giãn nào khả dĩ, và ma trận thông tin có hạng đầy đủ.

C. Rời rạc hoá Van Loan

Với $n = 2$, lập ma trận $2n \times 2n$ $V = \begin{pmatrix} -M & GG^\top \\ 0 & M^\top \end{pmatrix}$ và tính $E = e^{V\Delta} = \begin{pmatrix} E_{11} & E_{12} \\ 0 & E_{22} \end{pmatrix}$. Khi đó $F = E_{22}^\top = e^{M\Delta}$ và $Q = E_{22}^\top E_{12} = \int_0^\Delta e^{Ms} GG^\top e^{M^\top s}\,\mathrm{d}s$ [46]. Đầu vào tất định được tích phân chính xác thành $\mathbf{c} = M^{-1}(F - I)\mathbf{u}$, và ma trận đầu vào điều khiển thành $B = M^{-1}(F - I)\mathbf{b}$ (giữ bậc không). Hiệp phương sai dừng rời rạc thoả $P = FPF^\top + Q$ và trùng với P liên tục của (12), điều được dùng làm unit test.

D. Bộ lọc Kalman tuần tự

Với tiên nghiệm $\hat{\mathbf{x}}_{0|0} = \boldsymbol{\mu}$, $P_{0|0} = P$, mỗi epoch gồm bước dự đoán $\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = F\hat{\mathbf{x}}_{t-1|t-1} + \mathbf{c}$, $P_{t|t-1} = FP_{t-1|t-1}F^\top + Q$, rồi một bước cập nhật vô hướng cho mỗi quan sát có sẵn $y = \mathbf{s}^\top \mathbf{x} + o + e$, $e \sim \mathcal{N}(0, r^2)$, với $(\mathbf{s}, o, r) = (\mathbf{e}_1, 0, r_A)$ cho y_A, $(\mathbf{e}_2, 0, r_\Phi)$ cho y_Φ và $(\mathbf{h}, \gamma_0, r_Q)$ cho điểm tự chấm:

$$\nu = y - \mathbf{s}^\top \hat{\mathbf{x}} - o, \qquad S = \mathbf{s}^\top P \mathbf{s} + r^2, \qquad \mathbf{k} = P\mathbf{s}/S,$$
$$\hat{\mathbf{x}} \leftarrow \hat{\mathbf{x}} + \mathbf{k}\nu, \qquad P \leftarrow P - \mathbf{k}\mathbf{k}^\top S, \qquad \ell \mathrel{+}= -\tfrac{1}{2}\big(\log 2\pi S + \nu^2/S\big).$$

Vì các nhiễu quan sát độc lập, cập nhật vô hướng tuần tự tương đương chính xác với cập nhật vectơ [14]; tổng ℓ là log-hợp lý chính xác của phiên và bằng log-mật độ Gauss của vectơ xếp chồng ở Phụ lục E.

E. Thông tin Fisher chính xác của một phiên

Gọi T là số epoch và xếp chồng đường ẩn $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_T^\top)^\top \in \mathbb{R}^{2T}$. Dưới tính dừng, $\mathbb{E}\mathbf{X} = \mathbf{1}_T \otimes \boldsymbol{\mu}$ và $\mathrm{Cov}(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_s) = F^{\,t-s}P$ với $t \geq s$ (và chuyển vị với $t < s$), nên Σ_X là ma trận khối Toeplitz với các khối $C_k = F^k P$. Mỗi quan sát là $y = \mathbf{s}^\top \mathbf{X} + o + e$ với một hàng chọn $\mathbf{s}$ (vectơ đơn vị cho y_A, y_Φ, hàm đọc ra $\mathbf{h}$ đặt tại epoch hỏi cho điểm tự chấm); gom các hàng vào S, các độ lệch vào $\mathbf{o}$ và các phương sai nhiễu vào D,

$$\mathbf{Y} = S\mathbf{X} + \mathbf{o} + \mathbf{e} \sim \mathcal{N}\big(\mathbf{m}, \Sigma\big), \qquad \mathbf{m} = S(\mathbf{1} \otimes \boldsymbol{\mu}) + \mathbf{o}, \qquad \Sigma = S\Sigma_X S^\top + D.$$

Phương trình (17) là thông tin Fisher chuẩn của một vectơ Gauss có kỳ vọng và hiệp phương sai phụ thuộc tham số [28]. Với thiết kế tham chiếu, Σ có cỡ 562×562 và (17) tốn khoảng hai giây cho cả 12 tham số. Với N người cùng thiết kế, thông tin là $N\mathcal{I}$; CRB tương đối của tham số i là $\sqrt{[(N\mathcal{I})^{-1}]_{ii}}$ trong toạ độ đã biến đổi (chia cho $|\theta_i|$ với tham số thang tuyến tính). Tiêu chí Rothenberg áp dụng cho $\mathcal{I}$ chuẩn hoá theo đường chéo, $\tilde{\mathcal{I}} = D^{-1/2}\mathcal{I}D^{-1/2}$; ngưỡng trị riêng tương đối 10^{-7} tách các trị

riêng cỡ 10^{-16} (đối xứng chính xác) khỏi trị riêng thực nhỏ nhất (5×10^{-3} ở cấu hình (d)).

F. Chi tiết LQG và chi phí dừng dạng đóng

Với $G = (I - F)^{-1}$, điểm cân bằng là $u_{\mathrm{ss}} = (\mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}} - \gamma_0 - \mathbf{h}^\top G\mathbf{c})/(\mathbf{h}^\top GB)$, $\mathbf{x}_{\mathrm{ss}} = G(\mathbf{c} + Bu_{\mathrm{ss}})$. Độ lợi LQR là $K = (\lambda + B^\top \Pi B)^{-1} B^\top \Pi F$ với Π là nghiệm ổn định hoá của phương trình Riccati đại số rời rạc cho $(F, B, \mathbf{h}\mathbf{h}^\top, \lambda)$; độ lợi Kalman dừng là $L = P_-(P_- + R)^{-1}$ với P_- là nghiệm của phương trình Riccati đối ngẫu cho $(F^\top, I, Q, R)$, $R = \mathrm{diag}(r_A^2, r_\Phi^2)$. Không cắt, vòng $u_t = u_{\mathrm{ss}} - K(\hat{\mathbf{x}}_t - \mathbf{x}_{\mathrm{ss}})$, $\hat{\mathbf{x}}_{t+1} = (I - L)(F\hat{\mathbf{x}}_t + \mathbf{c} + Bu_t) + L\mathbf{y}_{t+1}$ làm $\mathbf{z}_t = (\mathbf{x}_t, \hat{\mathbf{x}}_t)$ thành một hồi quy Gauss tuyến tính $\mathbf{z}_{t+1} = \mathcal{A}\mathbf{z}_t + \mathbf{d} + \boldsymbol{\zeta}_t$ với

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} F & -BK \\ LF & (I - L)F - BK \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Cov}(\boldsymbol{\zeta}) = \begin{pmatrix} Q & QL^\top \\ LQ & LQL^\top + LRL^\top \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} \mathbf{d}_0 \\ \mathbf{d}_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{d}_0 = \mathbf{c} + Bu_{\mathrm{ss}} + BK\mathbf{x}_{\mathrm{ss}}.$$

Kỳ vọng dừng $\mathbf{m}_z = (I - \mathcal{A})^{-1}\mathbf{d}$ và hiệp phương sai $\mathcal{S}$ (phương trình Lyapunov rời rạc $\mathcal{S} = \mathcal{A}\mathcal{S}\mathcal{A}^\top + \mathrm{Cov}(\boldsymbol{\zeta})$) cho chi phí dừng

$$J_\infty = \left(\mathbf{h}^\top \mathbf{m}_x + \gamma_0 - \mathrm{QoC}_{\mathrm{tgt}}\right)^2 + \mathbf{h}^\top \mathcal{S}_{xx}\mathbf{h} + \lambda\left[\bar{u}^2 + K\mathcal{S}_{\hat{x}\hat{x}}K^\top\right],$$
$$\bar{u} = u_{\mathrm{ss}} - K(\mathbf{m}_{\hat{x}} - \mathbf{x}_{\mathrm{ss}}).$$

Tại tham số danh nghĩa $J_\infty = 0{,}0336$ (bám mục tiêu 0,0302, RMS đầu vào 0,185), so với 0,0346 từ mô phỏng 4 000 epoch bỏ 1 000 epoch đầu; vòng ổn định ($\rho(\mathcal{A}) < 1$). Trong phân tích độ bền, các đại lượng $(F, \mathbf{c}, B, \mathbf{h}, \gamma_0, K, L, \mathbf{x}_{\mathrm{ss}}, u_{\mathrm{ss}})$ của bộ điều khiển đều tính từ tham số ước lượng, còn đối tượng dùng tham số thật.

G. Bảng độ bền

Bảng 12: Mất mát hiệu quả của LQG thiết kế trên tham số ước lượng, theo ô thiết kế (cấu hình (d), mục tiêu 2,0). "RMSE": sai số ML tương đối trung bình của $(k_{\text{inh}}, A_0, \alpha, \beta)$ trên năm lần fit của ô; "chi phí (thật)": chi phí LQG với tham số thật ở mức nhiễu EEG của ô; mất mát tính bằng phần trăm, trung vị và phân vị 90 trên năm lần fit.

N	phiên (phút)	hỏi (phút)	r	RMSE	chi phí (thật)	mất mát trung vị (%)	mất mát q90 (%)
6	20	0,5	0,05	0,135	0,0242	3,1	9,3
6	20	2,0	0,10	0,160	0,0350	38,5	55,2
6	45	1,0	0,10	0,093	0,0350	0,9	32,5
6	90	1,0	0,05	0,078	0,0242	1,6	13,3
12	20	1,0	0,10	0,099	0,0350	2,8	28,1
12	20	2,0	0,20	0,135	0,0560	7,8	98,1
12	45	2,0	0,10	0,085	0,0350	2,6	11,2
12	45	0,5	0,05	0,035	0,0242	1,8	2,5
12	90	1,0	0,10	0,051	0,0350	1,0	2,8
12	90	4,0	0,20	0,068	0,0560	2,7	6,1
24	20	0,5	0,05	0,074	0,0242	1,0	1,7
24	20	2,0	0,10	0,055	0,0350	4,3	16,6
24	45	1,0	0,10	0,047	0,0350	1,8	3,4
24	45	4,0	0,20	0,048	0,0560	7,0	8,5
24	90	1,0	0,05	0,031	0,0242	0,7	2,2
24	90	2,0	0,10	0,041	0,0350	1,4	3,2
48	20	1,0	0,10	0,049	0,0350	0,8	3,8
48	20	4,0	0,20	0,093	0,0560	2,2	2,7
48	45	0,5	0,05	0,022	0,0242	0,2	1,0
48	45	2,0	0,10	0,031	0,0350	2,0	4,8
48	90	1,0	0,05	0,024	0,0242	0,7	2,1
48	90	2,0	0,10	0,024	0,0350	0,9	1,8
48	90	4,0	0,20	0,034	0,0560	2,2	2,8
48	90	0,5	0,05	0,021	0,0242	0,4	0,8

H. Chi tiết phân tích dữ liệu thật

Đăng ký trước và các sai lệch. Bản đăng ký trước (file `predictions_realdata.md` trong `preregistration/`) cố định các đặc trưng (một cặp chính và ba phương án thay thế), quy tắc nhiễu giả và giữ phiên, mô hình, số điểm xuất phát và số lần bootstrap, các mô hình rỗng, các phân tích độ nhạy và tiêu chí dừng. Nó được khoá bằng mã băm SHA-256 99 giây trước khi tải file EEG đầu tiên, và script tải từ chối file EEG khi chưa có khoá hợp lệ. Các sai lệch và bổ sung:

(i) Một khảo sát biên độ, chỉ gồm lọc và tham chiếu lại, không có đặc trưng hay điểm tự chấm, cho thấy trước khi tính bất kỳ đặc trưng nào rằng quy tắc nhiễu giả đã khoá sẽ chỉ giữ 22 phiên. Quy tắc đã khoá được giữ cho phân tích chính, và một quy tắc với ngưỡng thích ứng theo phiên trên các kênh đặc trưng, $\max(150\ \mu\text{V},\ \text{trung vị phiên} + 5\,\text{MAD})$, được thêm làm phân tích độ nhạy sau đăng ký; nó được báo riêng và không tính vào quy tắc độ bền.

(ii) Văn bản đã khoá quy định ICLabel với ngưỡng 0,8. Vì ICLabel được huấn

luyện trên phân tách extended-infomax của dữ liệu 1–100 Hz, phân tách (30 thành phần) được tính bằng Picard extended-infomax trên bản sao 1–100 Hz của mỗi bản ghi đã làm sạch, vốn chỉ có nội dung đến giới hạn chống chồng phổ 52 Hz của bộ khuếch đại, rồi áp lên dữ liệu 1–40 Hz.

(iii) Mã tính khoảng tin cậy của hiệu giữa hai nhóm và kiểm định tỉ số hợp lý một bậc tự do của E-H5 được hoàn thiện sau khi đã chạy fit gộp. Cả hai kiểm định đều là những kiểm định đã quy định trước khi khoá.

(iv) Bảy trong 16 người bị loại khỏi phân tích gộp vì ma trận Fisher của họ suy biến, theo quy tắc loại sai số chuẩn không hữu hạn đã có trong mã phân tích trước khi fit dữ liệu.

(v) Các đại lượng mô tả được thêm: SE từ thông tin quan sát, khoảng phân vị bootstrap, khoảng profile, và CRB tính lại tại tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được, điều E-H1 yêu cầu khi tỉ số đó thấp hơn danh nghĩa.

(vi) Quy tắc độ bền (dấu của α và β và khoảng của $1/k_{\text{inh}}$ giữ nguyên ở ít nhất bốn trên năm phân tích) không định nghĩa "khoảng"; chúng tôi hiểu là ước lượng nằm trong khoảng profile 95 % của phân tích chính. Văn bản đã khoá nói năm phân tích nhưng liệt kê sáu biến thể (ba đặc trưng thay thế, z-score theo phiên, chỉ các phiên có không quá 20 % epoch thiếu, chỉ 20 lần hỏi đầu mỗi phiên), nên quy tắc được áp dụng như một tỉ lệ, 80 %. Hiệp phương sai quan sát đầy đủ chỉ thay cho dạng chéo nếu tương quan innovation vượt 0,2; giá trị đo được là 0,05.

(vii) Các phân tích khám phá liệt kê trong bản đăng ký trước (mức buồn ngủ làm biến đồng biến, xu hướng trong phiên, khác biệt giữa các phiên của cùng một người) và một so sánh nhóm có hiệu chỉnh tuổi và giới không được báo ở đây; với chín ước lượng theo người dùng được, so sánh sau sẽ không mang nhiều thông tin.

Tiền xử lý và đặc trưng. Kênh xấu được phát hiện bằng z-score bền vững của log phương sai vượt 4 và nội suy bằng spline cầu (trung vị 0 kênh mỗi phiên, nhiều nhất 4). ICA loại trung vị 2,5 thành phần mỗi phiên (từ 0 đến 13). Cửa sổ hỏi kéo dài từ lúc bắt đầu câu hỏi đầu tiên đến 3 s sau phản hồi cuối, hoặc 15 s nếu không có phản hồi. Công suất dải được tính bằng phương pháp Welch với cửa sổ 2 s chồng 50 % trong mỗi epoch 10 s, rồi lấy trung bình trên Pz, POz, P3, P4, PO3, PO4, O1, O2 và Oz cho y_A. Ba phương án thay thế đã khoá là công suất alpha tuần hoàn (công suất alpha trừ phần aperiodic tại 10 Hz, 13) và log công suất 4–7 Hz trên AFz, Fz, FCz và Cz cho y_A, và số mũ aperiodic đổi dấu trên 1–40 Hz cho y_Φ. Độ phức tạp Lempel–Ziv được tính trên đường bao biên độ đã nhị phân hoá của 19 kênh 10–20 chung và chuẩn hoá so với 20 surrogate đảo pha đa kênh giữ nguyên phổ của từng kênh và phổ chéo.

Giữ phiên. Trong 18 phiên bị loại (10 của người thiền lâu năm, 8 của người mới), 17 phiên có hơn 40 % epoch thiếu và một phiên (sub-013 ses-01) có ít hơn tám lần hỏi có điểm vì file hành vi của nó thuộc một lần chạy khác. Epoch thiếu chủ yếu do hoạt động cơ ở các kênh thái dương (T7, TP8, FT7, FT8, P10) và do ba người có biên độ nền cao toàn bộ (sub-003, sub-018, sub-022). Trên cả 40 phiên, trung vị tỉ lệ epoch thiếu là 36 % theo quy tắc đã khoá và 21 % theo quy tắc thích ứng.

Bảng 13: Phân tích độ nhạy trên ds001787: ước lượng gộp, hằng số thời gian tính bằng phút. Sáu dòng giữa là các biến thể đã khoá, dòng cuối là quy tắc nhiễu giả thêm sau đăng ký. Biến thể chỉ giữ các phiên có không quá 20 % epoch thiếu còn hai phiên, và fit của nó suy biến (r_A chạm biên).

Biến thể	Số phiên	α	β	$1/k_{\text{inh}}$	$1/k_d$
Phân tích chính	22	13,10	−0,026	0,76	5,01
y_A: alpha tuần hoàn	22	13,10	−0,069	0,52	5,13
y_A: theta trán	22	13,08	−0,389	3,98	4,18
y_Φ: số mũ aperiodic đổi dấu	22	13,08	+0,045	0,76	5,25
z-score theo phiên	22	13,10	−0,051	0,90	4,85
Không quá 20 % epoch thiếu	2	399,6	−0,239	0,23	2,55
20 lần hỏi đầu	22	13,09	+0,096	0,76	4,77
Quy tắc nhiễu giả thích ứng (sau đăng ký)	39	0,97	+0,215	0,48	1,74

Bảng 14: Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm cho điểm tự chấm thứ bậc $r = \text{Q1} - \text{Q2}$ trên 22 phiên được giữ. Tần suất quan sát của từng mức so với điểm mô phỏng từ $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ trên các thiết kế thật, có cộng lại trung bình phiên, làm tròn và cắt về $[-3; 3]$; trung bình và dải 95 % qua 200 lần mô phỏng.

Mức	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3
Quan sát (%)	3,4	7,8	15,9	18,6	29,2	18,4	6,7
Mô phỏng (%)	2,0	7,6	17,8	24,7	23,5	15,7	8,7
Dải 95 %	0,9–3,6	4,9–10,5	14,1–21,8	20,6–28,7	19,3–27,1	12,1–19,5	5,6–12,3

Bảng 15: Các giả thuyết đã đăng ký trên ds001787 và kết cục (khoảng 95 %).

Giả thuyết	Kết quả	Kết cục
E-H1: SE của k_{inh} không quá 20 %	Fisher 9,9 %; profile 21,9 %	ủng hộ (Fisher)
E-H2: M1 thắng các mô hình rỗng	ΔLPD −0,010 (N2), −0,031 (N1)	không ủng hộ
E-H3: $\alpha > 0$	13,1 [4,9; 21,3]	ủng hộ
E-H4: dấu của β	−0,026 [−0,19; 0,13]	không xác định
E-H5: k_{inh} cao hơn ở người lâu năm	−1,19 [−1,56; −0,81]; LR $p = 0{,}068$	không ủng hộ
$1/k_{\text{inh}}$: 5 hay 23 phút?	0,76 phút [0,49; 1,17]	không phải cả hai

Bộ dữ liệu thứ hai: đăng ký trước và khai báo. Bản đăng ký trước thứ hai (`predictions_osf3uszv.md`, khoá SHA-256 lúc 09:21 UTC ngày 3/11/2026) được soạn sau cổng giải mã F0 và cổng thiết kế F1, dùng lại kế hoạch phân tích của ds001787 với các khác biệt nêu ở Mục 4.8. Khác với ds001787, các file nén (174 file,

15,4 GB, gồm cả các bản ghi thiền không ngắt quãng và nghỉ không được phân tích ở đây) đã được tải về ngày 2–3/11, trước khi khoá, vì mỗi file được phát hành như một bản nén duy nhất chứa cả trigger lẫn EEG. Những gì đã đọc trước khi khoá được khai báo trong file: các script phân tích của tác giả, cột trigger của 58 file task (tương ứng với file sự kiện của ds001787), và một đoạn hai phút của một file (m_task_2, dòng 3 000 000–3 245 760) dùng để xác lập cấu trúc lấy mẫu: mỗi mẫu EEG được ghi bốn lần (2 048 dòng mỗi giây, EEG ở 512 Hz), và đỉnh alpha chẩm chỉ nằm ở 10 Hz theo cách đọc đó. Chưa đặc trưng nào và chưa liên hệ EEG–điểm tự chấm nào được tính. Bản đăng ký là bản của ds001787 với các giả thuyết đổi tên thành F-H1–F-H5, F-H5 tách thành F-H5a (k_{inh} cao hơn ở nhóm lâu năm, chiều lý thuyết) và F-H5b (thấp hơn, chiều quan sát được trên ds001787), các kiểm tra lặp lại R1–R3, bảy biến thể độ nhạy đã khoá (sáu của ds001787 và quy tắc cố định 150 μV), và quy tắc độ bền áp dụng ở mức 80 % các biến thể chạy được.

Bộ dữ liệu thứ hai: các sai lệch.

(i) Biến thể chỉ giữ các phiên có không quá 20 % epoch thiếu không giữ được phiên nào: với một lần hỏi mỗi 77 s và một lần trả lời trung bình 17 s, các epoch chồng lên cửa sổ hỏi đã chiếm 28–39 % mọi phiên. Biến thể này được chép từ ds001787 mà không đối chiếu với lịch hỏi của bộ này; quy tắc độ bền được áp dụng trên sáu biến thể chạy được.

(ii) Hệ số ghép κ được ước lượng âm, và khoảng profile của một tham số tự do về dấu được lấy trên lưới tuyến tính thay vì lưới log dùng cho các tốc độ (chỉ thay đổi ở script tổng hợp).


(iii) Mười bảy trong 58 phiên (đều của người mới, c_24–c_30 và c_n1–c_n12) lúc đầu được tiền xử lý trên một máy không import được gói ICLabel, nên heuristic dự phòng đã ghi trong tài liệu (tương quan với Fp1/Fp2 trên 0,8, hoặc hơn 60 % công suất trên 20 Hz) loại trung vị 6 thành phần thay vì 2. Chúng đã được xử lý lại bằng ICLabel (ngày 7/11/2026) trước khi fit; mọi con số báo cáo ở đây dùng bản xử lý lại, nên cả 58 phiên đi qua cùng một pipeline.

(iv) Mười ba trong 48 người bị loại khỏi phân tích gộp theo quy tắc SE không hữu hạn (11 người vì σ_Φ bằng không, hai người vì r_A hoặc r_Φ ở biên); các phân tích khám phá (buồn ngủ làm biến đồng biến, độ sâu tập trung thay cho độ chắc chắn, xu hướng trong phiên) không được báo cáo.

(v) Một biến thể độ nhạy ngoài đăng ký, che EEG từ đầu phiên đến một phút trước lần hỏi đầu tiên, được thêm sau khi xem Hình 11; nó được báo riêng trong Bảng 18 và không tính vào quy tắc độ bền.

Bộ dữ liệu thứ hai: tiền xử lý, đặc trưng và giữ phiên. 21 cột EEG (19 kênh hệ 10–20 và hai dái tai) được đọc từ file text bằng cách lấy một dòng trong mỗi nhóm bốn dòng giống hệt, đổi sang vôn, gán vị trí 10–20 chuẩn và hạ mẫu từ 512 về 256 Hz;

phần còn lại của pipeline là của ds001787 (1–40 Hz, notch 50 Hz, kênh xấu theo cùng quy tắc, trung vị 0 và nhiều nhất 2 mỗi phiên; tham chiếu trung bình; Picard extended-infomax trên bản sao 1–100 Hz với 18–20 thành phần (ít hơn số kênh tốt một), ICLabel ở 0,8; ICA loại trung vị 2 thành phần, từ 1 đến 7). y_A là log công suất 8–12 Hz trên P3, Pz, P4, O1 và O2; phương án theta trán dùng Fz và Cz; đặc trưng độ phức tạp dùng đúng 19 kênh như trước, đủ cả. Cửa sổ hỏi kéo dài từ tiếng chuông đến 3 s sau mã trả lời cuối. Quy tắc nhiễu giả chính là ngưỡng thích ứng theo phiên trên các kênh đặc trưng, $\max(150\ \mu\text{V},\ \text{trung vị phiên} + 5\,\text{MAD})$ (trung vị 37 % epoch thiếu trên 58 phiên, trong đó 34 % là cửa sổ hỏi); quy tắc cố định 150 μV cho trung vị 42 % và giữ 24 phiên. Mười phiên bị loại vì hơn 40 % epoch thiếu (m_6, m_13, m_20, m_33, c_15, c_22, c_n1, c_n4, c_n5, c_n10); không phiên nào có dưới tám lần hỏi có điểm. Các phiên mở đầu bằng hướng dẫn và một lần hỏi tập dượt, tiếng chuông đầu tiên đến sau trung bình 6,8 phút; đoạn đầu này là một phần của chuỗi được fit.

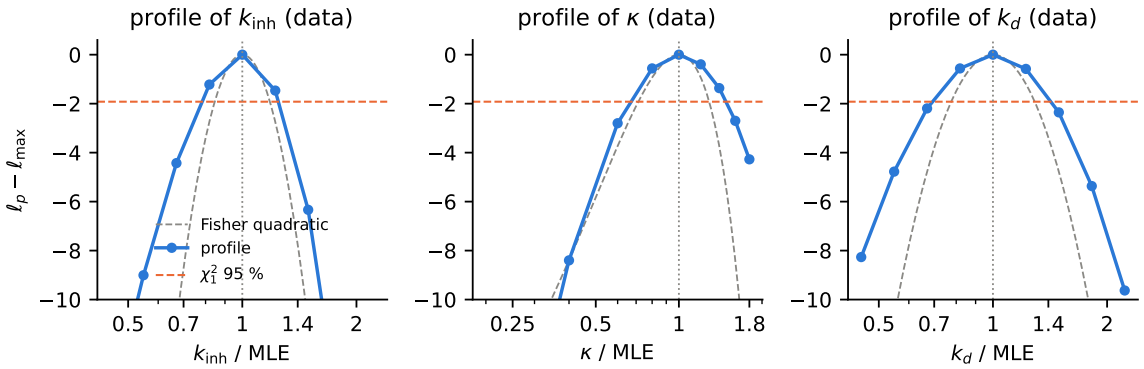

Hình 12: Log-hợp lý profile của ba hằng số tốc độ trên bộ dữ liệu thứ hai, như Hình 10. Profile của k_{inh} rộng gấp 1,38 lần đường bậc hai Fisher (khoảng 95 % là 0,110–0,175 phút^{-1}), của k_d gấp 1,4 lần, còn profile của κ, vốn âm, bất đối xứng (từ $-0{,}50$ đến $-0{,}23$).

Bảng 16: Ba con số sai số trên bộ dữ liệu thứ hai, như Bảng 9 (tốc độ theo phút^{-1}; sai số tương đối). CRB dự đoán trên 58 thiết kế thật trước khi khoá (F1), trên 48 thiết kế được giữ, và trên các thiết kế này với r_A đặt theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được. Sai số tương đối của β lớn vì $\hat{\beta} \approx 0$.

		CRB dự đoán			SE tại MLE			
	Ước lượng	58 thiết kế	48 thiết kế	SNR đo được	Fisher	quan sát	RMSE	RMSE/SE
k_{inh}	0,140	0,067	0,074	0,074	0,085	0,122	0,088	1,03
κ	$-0{,}335$	0,079	0,088	0,088	0,146	0,208	0,157	1,07
k_d	1,58	0,104	0,115	0,115	0,129	0,187	0,132	1,02
α	0,791	0,013	0,015	0,015	0,667	0,844	0,676	1,01
β	0,018	0,027	0,030	0,030	10,1	17,9	10,8	1,08

Bảng 17: Dự đoán bỏ-một-phiên cho điểm tự chấm trên bộ dữ liệu thứ hai (1 838 lần hỏi, 48 phiên; giả thuyết F-H2), như Bảng 10. Điểm tự chấm chạy từ -7 đến 7.

So sánh	LPD M1	LPD rỗng	ΔLPD [CI 95 %]	MAE M1	MAE rỗng
(a) M1 với N2	$-3{,}0746$	$-3{,}0749$	$+0{,}0004$ [$-0{,}0006$; 0,0014]	4,54	4,56
(b) M1 với N1	$-3{,}0746$	$-3{,}0740$	$-0{,}0006$ [$-0{,}0018$; 0,0006]	4,54	4,55
(b) M1 với N3	$-3{,}0746$	$-3{,}1445$	$+0{,}0712$ [0,0609; 0,0815]	4,54	4,66

Bảng 18: Phân tích độ nhạy trên bộ dữ liệu thứ hai: ước lượng gộp, hằng số thời gian tính bằng phút. Sáu dòng dưới phân tích chính là các biến thể đã khoá chạy được; biến thể đã khoá thứ bảy (không quá 20 % epoch thiếu) không giữ được phiên nào. Dòng cuối là biến thể ngoài đăng ký, không tính vào quy tắc độ bền.

Biến thể	Số phiên	α	β	$1/k_{\text{inh}}$	$1/k_d$
Phân tích chính (quy tắc nhiễu giả thích ứng)	48	0,79	$+0{,}018$	7,12	0,63
y_A: alpha tuần hoàn	48	0,79	$+0{,}069$	7,74	0,38
y_A: theta trán	48	0,76	$-0{,}293$	16,76	1,63
y_Φ: số mũ aperiodic đổi dấu	48	$-0{,}10$	$-0{,}127$	7,91	1,09
z-score theo phiên	48	0,82	$-0{,}108$	4,81	0,57
Không quá 20 % epoch thiếu	0	–	–	–	–
20 lần hỏi đầu	48	1,43	$-0{,}096$	7,10	0,62
Quy tắc nhiễu giả cố định 150 μV	24	0,36	$-0{,}470$	5,74	0,28
Che đoạn trước lần hỏi đầu (ngoài đăng ký)	48	1,02	$+0{,}285$	16,00	0,20

Bảng 19: Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm cho điểm độ chắc chắn có dấu trên 48 phiên được giữ của bộ dữ liệu thứ hai, như Bảng 14, trên 15 mức từ -7 đến 7 (mức 0 không thể xuất hiện trong dữ liệu). Dữ liệu hai cực; một hàm đọc ra Gauss với SD đã fit thì không. Mô phỏng: trung bình qua 200 lần kèm dải 95 %.

Mức	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
Quan sát (%)	12,6	11,3	5,4	2,0	1,5	0,5	1,0	0,0
Mô phỏng (%)	7,0	2,7	3,4	4,1	4,9	5,6	6,1	6,7
Dải 95 %	5,8–8,0	2,0–3,5	2,7–4,2	3,2–5,1	4,0–5,8	4,5–6,7	5,2–7,2	5,6–8,1
Mức	$+1$	$+2$	$+3$	$+4$	$+5$	$+6$	$+7$	
Quan sát (%)	1,3	0,9	1,7	4,5	11,8	19,8	25,8	
Mô phỏng (%)	6,9	7,0	6,9	6,6	6,0	5,4	20,8	
Dải 95 %	5,8–8,0	5,8–8,3	5,8–7,9	5,5–7,7	5,1–7,2	4,4–6,5	19,1–22,9	

Bảng 20: Các giả thuyết đã đăng ký và kiểm tra lặp lại trên bộ dữ liệu thứ hai cùng kết cục (khoảng 95 %).

Giả thuyết	Kết quả	Kết cục
F-H1: SE của k_{inh} không quá 20 %	Fisher 8,5 %; profile 11,8 %; RMSE/SE 1,03	ủng hộ
F-H2: M1 thắng các mô hình rỗng	ΔLPD $+0{,}0004$ (N2), $-0{,}0006$ (N1)	không ủng hộ
F-H3: $\alpha > 0$	0,79 [$-0{,}24$; 1,82]	không ủng hộ
F-H4: dấu của β	0,02 [$-0{,}34$; 0,38]	không xác định
F-H5a: k_{inh} cao hơn ở người lâu năm	$+0{,}14$ [$-0{,}20$; 0,47]; LR $p = 0{,}10$	không ủng hộ
F-H5b: k_{inh} thấp hơn ở người lâu năm	như trên	không ủng hộ
R1: $1/k_{\text{inh}}$ trong 0,49–1,17 phút	7,1 phút [5,7; 9,1]	không lặp lại
R2: SE quan sát/kỳ vọng $> 1{,}5$, ≈ 1 khi mô phỏng	1,43; 1,39; 1,13; mô phỏng 0,93–0,99	không lặp lại
R3: $1/k_d$	0,63 phút [0,45; 0,91]; ds001787: 5,0	–

I. Tái tạo

```
pip install -r requirements.txt
set OMP_NUM_THREADS=1
set MKL_NUM_THREADS=1   # Linux/macOS: export thay cho set
python main.py model all --seed 42 --n-base 256 --profiles   # ≈ 8 giờ
trên 4 nhân
python main.py gates   # M0 PASS, M1 PASS, M2 PASS
python main.py model figures --profiles   # fig1...fig8, table1...table3
```

Từng gói riêng: `model theory`, `identifiability`, `design`, `control`, `sensitivity`. Gói design (24 ô $\times$ 5 lần fit hợp lý cực đại) chiếm gần như toàn bộ thời gian chạy; mọi gói khác chạy trong vài phút. Kết quả giống hệt từng bit giữa các máy với cùng seed. Hai biến số luồng tránh quá tải luồng khi các gói design và sensitivity chạy tiến trình con.

Phân tích dữ liệu thật ở Mục 4.7 chạy theo thứ tự cổng; mỗi bước từ chối chạy khi cổng trước chưa qua, và các bước dài lưu checkpoint để một lần chạy bị ngắt có thể chạy tiếp:

```
python main.py realdata ratings   # E0: giải mã Q1-Q3
python main.py realdata design-crb   # E1: hạng, CRB dự đoán
python main.py realdata preregister --yes   # khoá SHA-256
python main.py realdata fetch   # 6,1 GB, từ chối khi chưa khoá
python main.py realdata preprocess   # ICA, lưới epoch, đặc trưng
python main.py realdata fit   # fit gộp, theo nhóm, theo người, profile
python main.py realdata boot   # E2: 200 lần fit lại bootstrap
python main.py realdata check   # E3: phần dư, LOSO, độ nhạy
python main.py realdata paper   # fig9, fig10, bảng, summary.json
```

Trên một laptop hai nhân, tiền xử lý mất khoảng chín giờ, chủ yếu cho 20 surrogate của thước đo độ phức tạp, còn các bước còn lại tổng cộng vài giờ. Mọi con số trích ở Mục 4.7 và Phụ lục H được ghi vào `outputs/paper/realdata/summary.json`.

Bộ dữ liệu thứ hai (Mục 4.8) chạy qua đúng các bước đó dưới các cổng F0–F3 và

khoá riêng của nó; bảng so sánh Bảng 11 và các kiểm tra lặp lại do lệnh cuối tạo ra:

```
python main.py osf3uszv fetch   # 174 file nén từ OSF, kiểm MD5
python main.py osf3uszv ratings   # F0: giải mã cột trigger
python main.py osf3uszv design-crb   # F1: hạng, CRB dự đoán, MDE
python main.py osf3uszv preregister --yes   # khoá SHA-256
python main.py osf3uszv preprocess   # 512 Hz từ file text, 256 Hz, ICA,
đặc trưng
python main.py osf3uszv fit | boot | check   # F2, F3
python main.py osf3uszv paper   # fig11, fig12, bảng, summary.json
python main.py osf3uszv compare   # hai bộ cạnh nhau, R1-R3
```

Với 58 phiên dài một giờ, tiền xử lý mất khoảng 15 phút mỗi phiên và các bước fit, bootstrap, check khoảng hai ngày trên cùng laptop; mỗi bước lưu checkpoint và chạy tiếp được. Các con số của Mục 4.8 nằm trong `outputs/paper/osf3uszv/summary.json` và `outputs/paper/comparison/comparison.json`.

Tài liệu tham khảo

[1] Ablin, P., Cardoso, J.-F. and Gramfort, A. (2018). Faster independent component analysis by preconditioning with Hessian approximations. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 66(15), 4040–4049.

[2] Anderson, B.D.O. and Moore, J.B. (1990). *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

[3] Åström, K.J. (1970). *Introduction to Stochastic Control Theory*. Academic Press, New York.

[4] Atkinson, A.C., Donev, A.N. and Tobias, R.D. (2007). *Optimum Experimental Designs, with SAS*. Oxford University Press, Oxford.

[5] Bellman, R. and Åström, K.J. (1970). On structural identifiability. *Mathematical Biosciences*, 7(3–4), 329–339.

[6] Brandmeyer, T. and Delorme, A. (2018). Reduced mind wandering in experienced meditators and associated EEG correlates. *Experimental Brain Research*, 236, 2519–2528.

[7] Brewer, J.A., Worhunsky, P.D., Gray, J.R., Tang, Y.-Y., Weber, J. and Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(50), 20254–20259.

[8] Byrd, R.H., Lu, P., Nocedal, J. and Zhu, C. (1995). A limited memory algorithm for bound constrained optimization. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 16(5), 1190–1208.

[9] Chis, O.-T., Banga, J.R. and Balsa-Canto, E. (2011). Structural identifiability of systems biology models: a critical comparison of methods. *PLoS ONE*, 6(11), e27755.

[10] Christoff, K., Irving, Z.C., Fox, K.C.R., Spreng, R.N. and Andrews-Hanna, J.R. (2016). Mind-wandering as spontaneous thought: a dynamic framework. *Nature Reviews Neuroscience*, 17, 718–731.

[11] Cramér, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press, Princeton.

[12] Delorme, A. and Brandmeyer, T. (2024). EEG meditation study (version 1.1.1) [data set]. OpenNeuro, `https://doi.org/10.18112/openneuro.ds001787.v1.1.1`.

[13] Donoghue, T., Haller, M., Peterson, E.J., Varma, P., Sebastian, P., Gao, R., Noto, T., Lara, A.H., Wallis, J.D., Knight, R.T., Shestyuk, A. and Voytek, B. (2020). Parameterizing neural power spectra into periodic and aperiodic components. *Nature Neuroscience*, 23(12), 1655–1665.

[14] Durbin, J. and Koopman, S.J. (2012). *Time Series Analysis by State Space Methods* (2nd ed.). Oxford University Press, Oxford.

[15] Efron, B. and Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, New York.

[16] Fox, K.C.R., Dixon, M.L., Nijeboer, S., Girn, M., Floman, J.L., Lifshitz, M., Ellamil, M., Sedlmeier, P. and Christoff, K. (2016). Functional neuroanatomy of meditation: a review and meta-analysis of 78 functional neuroimaging investigations. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 65, 208–228.

[17] Gardiner, C.W. (2009). *Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences* (4th ed.). Springer, Berlin.

[18] Garrison, K.A., Zeffiro, T.A., Scheinost, D., Constable, R.T. and Brewer, J.A. (2015). Meditation leads to reduced default mode network activity beyond an active task. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, 15, 712–720.

[19] Gramfort, A., Luessi, M., Larson, E., Engemann, D.A., Strohmeier, D., Brodbeck, C., Goj, R., Jas, M., Brooks, T., Parkkonen, L. and Hämäläinen, M. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 267.

[20] Harris, C.R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362.

[21] Harvey, A.C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press, Cambridge.

[22] Hasenkamp, W., Wilson-Mendenhall, C.D., Duncan, E. and Barsalou, L.W. (2012). Mind wandering and attention during focused meditation: a fine-grained temporal analysis of fluctuating cognitive states. *NeuroImage*, 59(1), 750–760.

[23] Jansen, M.J.W. (1999). Analysis of variance designs for model output. *Computer Physics Communications*, 117(1–2), 35–43.

[24] Kalman, R.E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

[25] Kreutz, C. and Timmer, J. (2009). Systems biology: experimental design. *FEBS Journal*, 276(4), 923–942.

[26] Laukkonen, R.E. and Slagter, H.A. (2021). From many to (n)one: meditation and the plasticity of the predictive mind. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 199–217.

[27] Ljung, G.M. and Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.

[28] Ljung, L. (1999). *System Identification: Theory for the User* (2nd ed.). Prentice Hall, Upper Saddle River.

[29] Lutz, A., Slagter, H.A., Dunne, J.D. and Davidson, R.J. (2008). Attention regulation and monitoring in meditation. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(4), 163–169.

[30] Oizumi, M., Albantakis, L. and Tononi, G. (2014). From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0. *PLoS Computational Biology*, 10(5), e1003588.

[31] Owen, A.B. (1998). Scrambling Sobol' and Niederreiter–Xing points. *Journal of Complexity*, 14(4), 466–489.

[32] Pion-Tonachini, L., Kreutz-Delgado, K. and Makeig, S. (2019). ICLabel: An automated electroencephalographic independent component classifier, dataset, and website. *NeuroImage*, 198, 181–197.

[33] Pukelsheim, F. (1993). *Optimal Design of Experiments*. Wiley, New York.

[34] Raichle, M.E., MacLeod, A.M., Snyder, A.Z., Powers, W.J., Gusnard, D.A. and Shulman, G.L. (2001). A default mode of brain function. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2), 676–682.

[35] Rao, C.R. (1945). Information and the accuracy attainable in the estimation of statistical parameters. *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, 37, 81–91.

[36] Raue, A., Kreutz, C., Maiwald, T., Bachmann, J., Schilling, M., Klingmüller, U. and Timmer, J. (2009). Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15), 1923–1929.

[37] Rodriguez-Larios, J., Bracho Montes de Oca, E. A. and Alaerts, K. (2021). The EEG spectral properties of meditation and mind wandering differ between experienced meditators and novices. *NeuroImage*, 245, 118669. Data: Open Science Framework, `https://osf.io/3uszv/`.

[38] Ros, T. et al. (2020). Consensus on the reporting and experimental design of clinical and cognitive-behavioural neurofeedback studies (CRED-nf checklist). *Brain*, 143(6), 1674–1685.

[39] Rothenberg, T.J. (1971). Identification in parametric models. *Econometrica*, 39(3), 577–591.

[40] Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M. and Tarantola, S. (2010). Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Computer Physics Communications*, 181(2), 259–270.

[41] Sandved-Smith, L., Hesp, C., Mattout, J., Friston, K., Lutz, A. and Ramstead, M.J.D. (2021). Towards a computational phenomenology of mental action: modelling meta-awareness and attentional control with deep parametric active inference. *Neuroscience of Consciousness*, 2021(1), niab018.

[42] Schartner, M., Seth, A., Noirhomme, Q., Boly, M., Bruno, M.-A., Laureys, S. and Barrett, A. (2015). Complexity of multi-dimensional spontaneous EEG decreases during propofol induced general anaesthesia. *PLoS ONE*, 10(8), e0133532.

[43] Sitaram, R., Ros, T., Stoeckel, L., Haller, S., Scharnowski, F., Lewis-Peacock, J., Weiskopf,

N., Blefari, M.L., Rana, M., Oblak, E., Birbaumer, N. and Sulzer, J. (2017). Closed-loop brain training: the science of neurofeedback. *Nature Reviews Neuroscience*, 18, 86–100.

[44] Sobol', I.M. (1993). Sensitivity estimates for nonlinear mathematical models. *Mathematical Modelling and Computational Experiments*, 1(4), 407–414.

[45] Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

[46] Van Loan, C.F. (1978). Computing integrals involving the matrix exponential. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 23(3), 395–404.

[47] Viechtbauer, W. (2005). Bias and efficiency of meta-analytic variance estimators in the random-effects model. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 30(3), 261–293.

[48] Villaverde, A.F., Barreiro, A. and Papachristodoulou, A. (2016). Structural identifiability of dynamic systems biology models. *PLoS Computational Biology*, 12(10), e1005153.

[49] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.

[50] Vu, Dung Quang (2025). The brain as a query interface: thinking, reasoning, consciousness, and constructed reality. A mathematical, computational neuroscience, and neural network perspective. Unpublished manuscript, Phenikaa University, Hanoi; available from the author on request.

[51] Walter, E. and Pronzato, L. (1997). *Identification of Parametric Models from Experimental Data*. Springer, London.

[52] Weinstein, Y. (2018). Mind-wandering, how do I measure thee with probes? Let me count the ways. *Behavior Research Methods*, 50, 642–661.

[53] White, H. (1982). Maximum likelihood estimation of misspecified models. *Econometrica*, 50(1), 1–25.

[54] Wieland, F.-G., Hauber, A.L., Rosenblatt, M., Tönsing, C. and Timmer, J. (2021). On structural and practical identifiability. *Current Opinion in Systems Biology*, 25, 60–69.