
Визуальные сигнализаторы LED

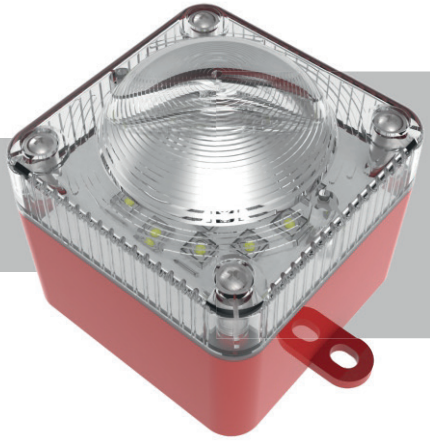



Предназначены для световогооповещения об аварийных ситуациях в системах оповещения внутри помещений или при наружной установке.

Комплектуются яркими источниками света, устойчивы к ультрафиолету, полностью защищены от пыли и мощных струй воды, готовы к установке на монтажную панель.

ПАРАМЕТРЫ

- Номинальное напряжение - 12-24/24-60 VDC; 110/230 VAC
- Степень защиты от внешних воздействий – IP66
- 18 ярких светодиодов
- Режимы работы: 1. Постоянное свечение; 2. Вспышка 2 Гц (120 вспышек/сек);
  3. Вспышка 1,33 Гц (80 вспышек/сек); 4. Вспышка 1 Гц (60 вспышек/сек);
  5. Двойная вспышка; 6. Тройная вспышка; 7. Мигание
  8. Сигнал по требованию заказчика
- Подключение проводов сечением до 2,5мм2
- Цвета рассеивателя: прозрачный/красный/желтый/зеленый/синий/оранжевый
- Материал рассеивателя - УФ устойчивый поликарбонат
- Цвета корпуса: светло-серый (RAL 7035)/огненно-красный (RAL 3000)/
  графитно-чёрный (RAL 9011)/оранжевый (RAL 2004)
- Материал корпуса - ударостойкий негорючий АБС
- Крепеж - нержавеющая сталь AISI316








ООО «СигТех» www.signaltechno.ru
+7 952 246 6630 info.sigtech@mail.ru

Комбинированные сигнализаторы пьезоэлектрические с LED


Предназначены для светового и звукового оповещения об аварийных ситуациях в системах оповещения внутри помещений или при наружной установке.

Комплектуются яркими источниками света и надежными пьезоэлектрическими источниками звука, устойчивы к ультрафиолету, полностью защищены от пыли и мощных струй воды, готовы к установке на монтажную панель.

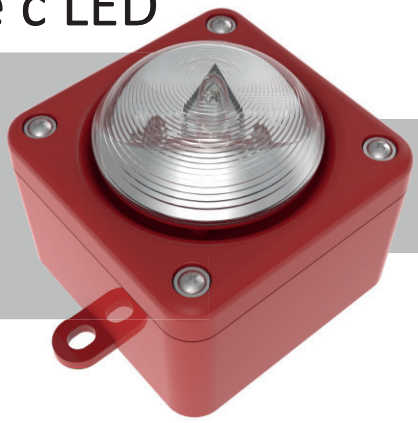

ПАРАМЕТРЫ

- Номинальное напряжение - 12-24/24-60 VDC; 110/230 VAC
- Степень защиты от внешних воздействий – IP66
- 18 ярких светодиодов
- Режимы работы - 3 канала, 8 мелодий. Шаблон работы вспышки синхронизирован с мелодией. Возможна установка мелодий по требованию заказчика на заводе-изготовителе.
- Подключение проводов сечением до 2,5мм2
- Цвета рассеивателя: прозрачный/красный/желтый/зеленый/синий/оранжевый
- Материал рассеивателя - УФ устойчивый поликарбонат
- Цвета корпуса: светло-серый (RAL 7035)/огненно-красный (RAL 3000)/ графитно-чёрный (RAL 9011)/оранжевый (RAL 2004)
- Материал корпуса - ударостойкий негорючий АБС
- Крепеж - нержавеющая сталь AISI316





ООО «СигТех» www.signaltechno.ru
+7 952 246 6630 info.sigtech@mail.ru

Аудиальные сигнализаторы пьезоэлектрические




Предназначены для звукового оповещения об аварийных ситуациях в системах оповещения внутри помещений или при наружной установке.

Комплектуются надежным пьезоэлектрическими источниками звука, устойчивы к ультрафиолету, полностью защищены от пыли и мощных струй воды, готовы к установке на монтажную панель.

ПАРАМЕТРЫ


- Номинальное напряжение - 12-24/24-60 VDC; 110/230 VAC
- Степень защиты от внешних воздействий – IP66
- Пьезоэлектрический звуковой источник
- Максимальное звуковое давление - 100 дБ
- Режимы работы - 3 канала, 8 мелодий. Возможна установка мелодий по требованию заказчика на заводе-изготовителе.
- Подключение проводов сечением до 2,5мм2
- Цвета корпуса: светло-серый (RAL 7035)/огненно-красный (RAL 3000)/ графитно-чёрный (RAL 9011)/оранжевый (RAL 2004)
- Материал корпуса - ударостойкий негорючий АБС
- Крепеж - нержавеющая сталь AISI316

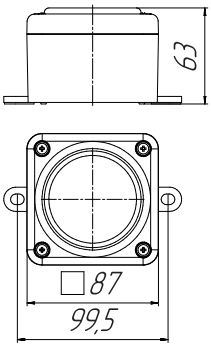



ООО «СигТех» www.signaltechno.ru
+7 952 246 6630 info.sigtech@mail.ru


Аудиальные сигнализаторы электродинамические

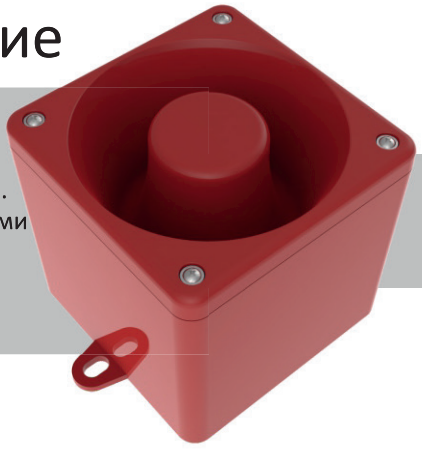

Предназначены для звукового оповещения об аварийных ситуациях в системах оповещения внутри помещений или при наружной установке.
Комплектуются мощными электродинамическими источниками звука, устойчивы к ультрафиолету, полностью защищены от пыли и мощных струй воды, готовы к установке на монтажную панель.

ПАРАМЕТРЫ

- Номинальное напряжение - 12-24/24-60 VDC; 110/230 VAC
- Степень защиты от внешних воздействий – IP66
- Мощный электродинамический источник звука
- Режимы работы - 2 канала, 32 мелоди. Возможна установка мелодий по требованию заказчика на заводе-изготовителе.
- Подключение проводов сечением до 2,5мм2
- Цвета корпуса: светло-серый (RAL 7035)
  огненно-красный (RAL 3000)
  графитно-чёрный (RAL 9011)
  оранжевый (RAL 2004)
- Материал корпуса - ударостойкий негорючий АБС
- Крепеж - нержавеющая сталь AISI316

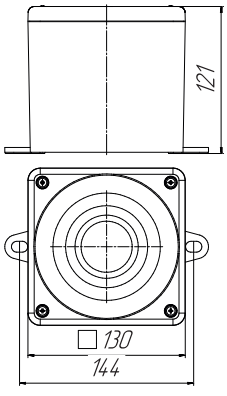



EAC

ООО «СигТех» www.signaltechno.ru
+7 952 246 6630 info.sigtech@mail.ru