Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.500 kg	900 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	RECYPAL1210RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	27,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	23 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1200 x 2050 mm)
Stapelen	Om en om, ondersteboven in elkaar

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten heavy

TECHNISCHE TEKENING

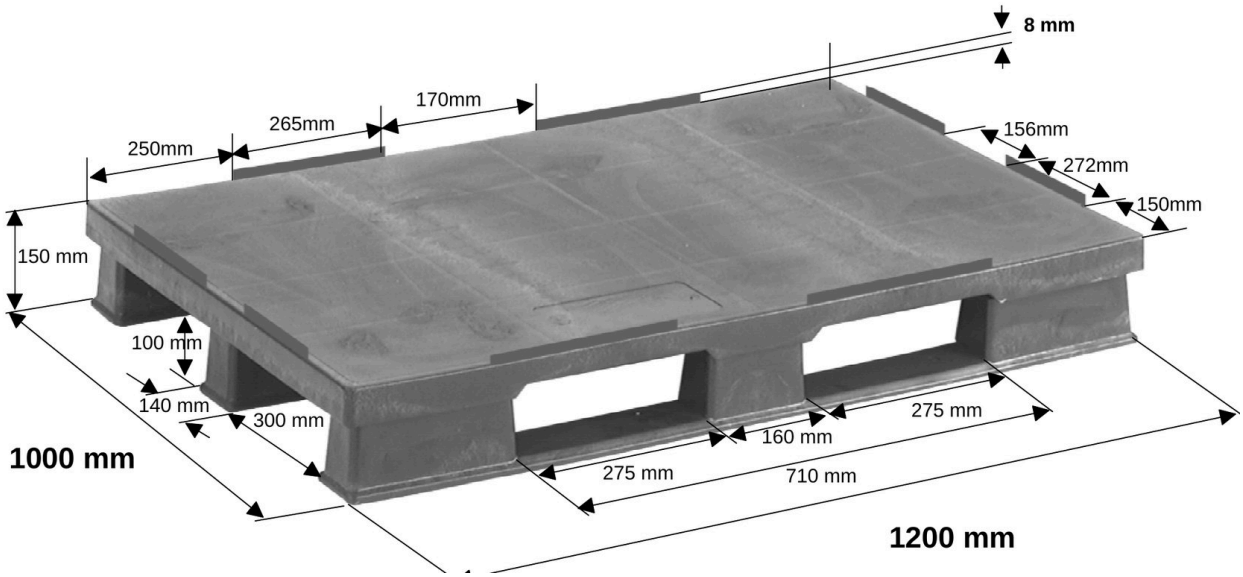

Maatschets van de pallet (circa-maten in mm).

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.