Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 3 semelles heavy

HEAVY | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



7.500 kg	1.500 kg	900 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	RECYPAL1210RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	150 mm
Poids	27,5 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau fermé
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Sur demande
Commande par pile	23 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1200 x 2050 mm)
Empilage	En alternance, retournées l'une dans l'autre

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 3 semelles heavy

DESSIN TECHNIQUE

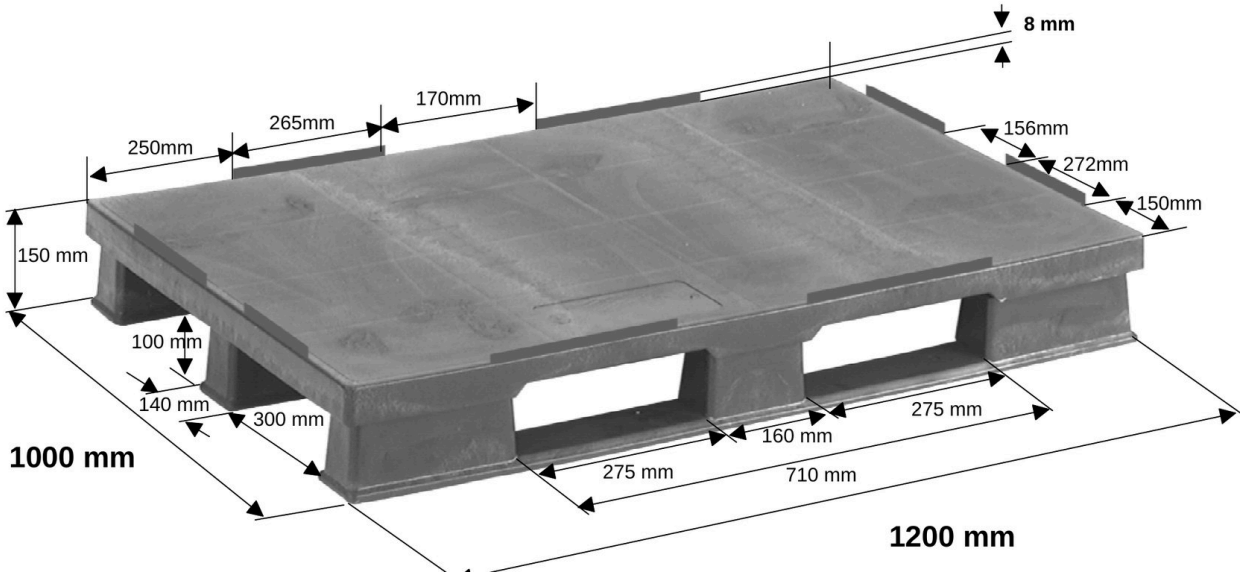

Croquis coté de la palette (dimensions approximatives en mm).

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.