Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische Daten**
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 150 offenes Deck 9 Füße light

LIGHT | Offenes Deck | 9 Füße | Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



| 2.500 kg | 1.000 kg | — |
|---|---|---|
| Statische Belastung<br>auf ebenem Boden | Dynamische Belastung<br>mit Gabelstapler oder Hubwagen | Regalbelastung<br>Nicht regaltauglich |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1.QP1208LB9FR |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

| | |
|---|---|
| Oberdeck | Offenes Deck |
| Unterseite | 9 Füße |
| Lastklasse | Light |
| Nestbar | Ja |
| Material | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Farbe | Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage |
| ISPM 15 | Befreit (keine Behandlung nötig) |

## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

| | |
|---|---|
| Produktionsstandort | Ribe (DK) |
| Bestellung in Stapeln | 45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 800 x 2.360 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Konformitätserklärung verfügbar |

1200 x 800 mm · EUROPALETTE


# Kunststoffpalette 1200 x 800 x 150 offenes Deck 9 Füße light

## VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE

| ARTIKELNUMMER | PRODUKTIONSSTANDORT | ABMESSUNGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | REGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.QP1208LB9FR Dieses Datenblatt | Ribe (DK) | 1200 x 800 x 150 | 5,1 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 3.QP1208LB9FR | Balk (NL) | 1200 x 800 x 150 | 5,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1208LB9FR | Lleida (ES) | 1200 x 800 x 149 | 5,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1208LB9FR | Auf Anfrage | 1200 x 800 x 150 | 5,1 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

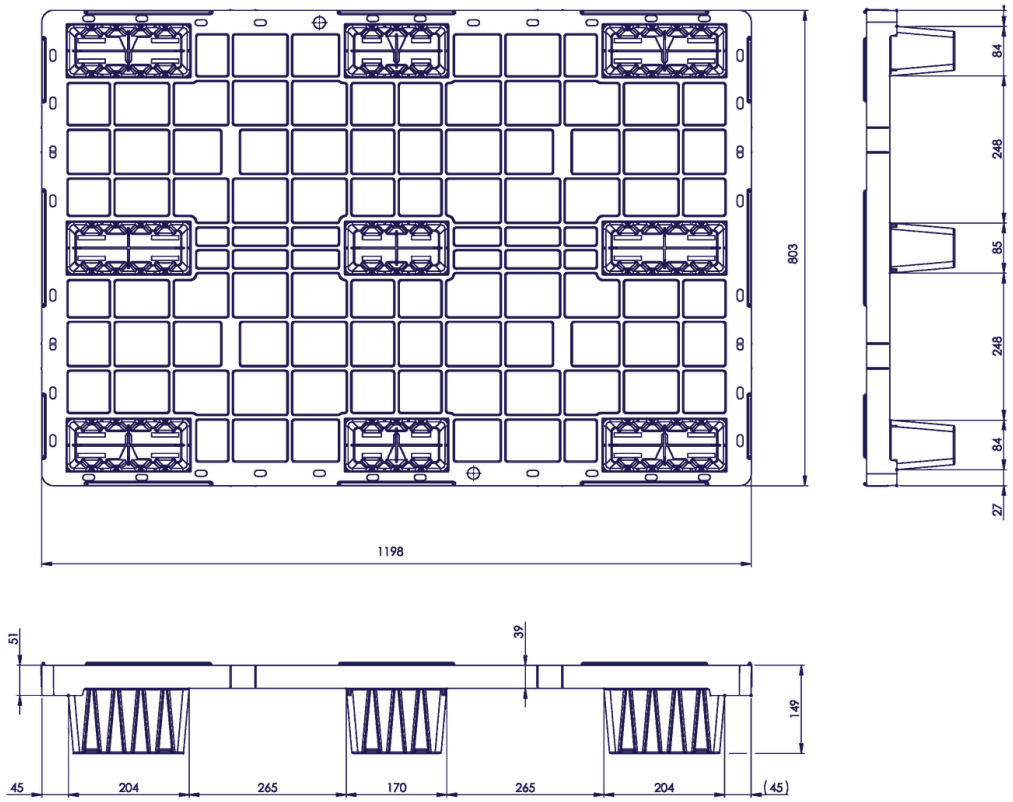


Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

## PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.