Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 800 x 145 offenes Deck 3 Kufen medium

MEDIUM | Offenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



5.000 kg	1.500 kg	500 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR
Länge	1200 mm
Breite	800 mm
Höhe	145 mm
Gewicht	12 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Medium
Nestbar	Nein
Material	Mix HDPE / PP
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Balk (NL)
Bestellung in Stapeln	17 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE


Kunststoffpalette 1200 x 800 x 145 offenes Deck 3 Kufen medium

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE

ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
4.QP1208MB3RR Dieses Datenblatt	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
1.QP1208MB3RR	Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
3.QP1208MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
5.QP1208MB3RR	Auf Anfrage	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

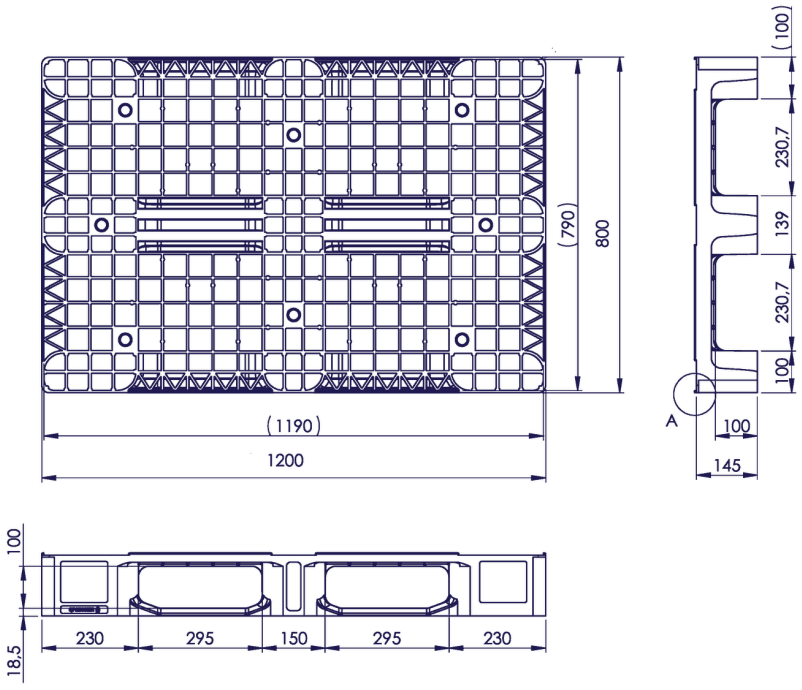

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.