Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAT

Kunststoffpalette 1140 x 1140 x 150 offenes Deck 6 Kufen medium

MEDIUM | Offenes Deck | 6 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	1.QP1140MB6R-PAS
Länge	1140 mm
Breite	1140 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	14,3 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	6 Kufen
Lastklasse	Medium
Nestbar	Nein
Material	Mix HDPE / PP
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Balk (NL)
Bestellung in Stapeln	16 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.140 x 1.140 x 2.496 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
1.QP1140MB6R-PAS Dieses Datenblatt	Balk (NL)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
3.QP1140MB6R-PAS	Marktoberdorf (DE)	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB6R-PAS	Auf Anfrage	1140 x 1140 x 150	14,3 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAT

Kunststoffpalette 1140 x 1140 x 150 offenes Deck 6 Kufen medium

TECHNISCHE ZEICHNUNG

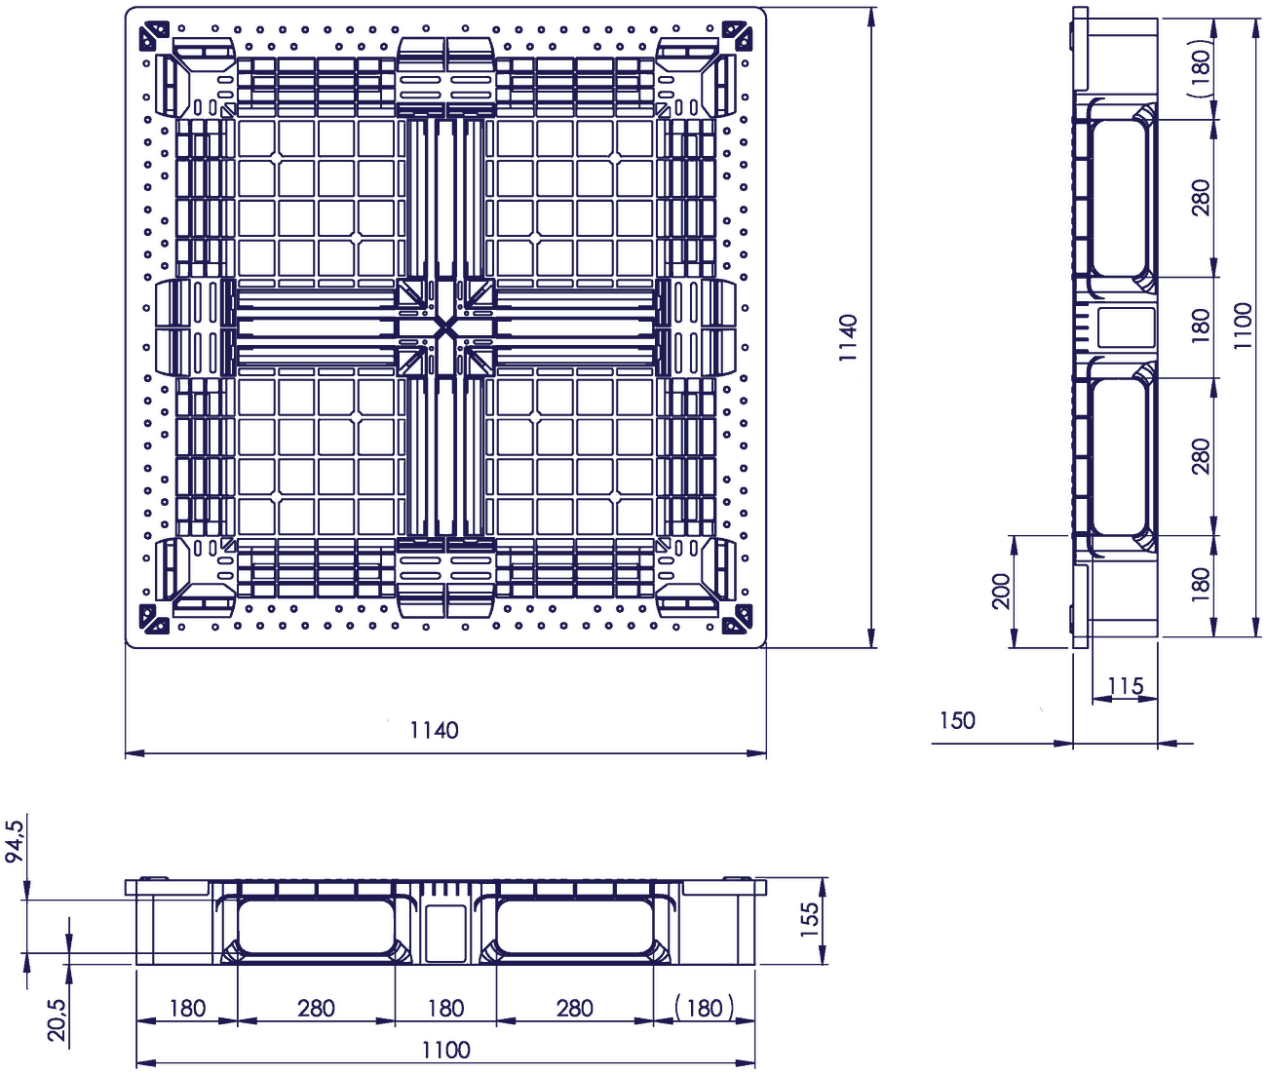

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.