Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

Hygienepalette 1200 x 800 x 160 geschlossenes Deck 3 Kufen heavy, Regal 1.000 kg

HEAVY | Geschlossenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	QPH1208HR3RR-ECO
Länge	1200 mm
Breite	800 mm
Höhe	160 mm
Gewicht	18 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Geschlossenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Heavy
Nestbar	Nein
Material	Neuware
Farbe	Schwarz
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Auf Anfrage
Bestellung in Stapeln	15 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 800 x 2.385 mm)

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


ARTIKELNUMMER	FARBE	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
QPH1208HR3RR-ECO Dieses Datenblatt	Schwarz	Auf Anfrage	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDB	Blau	Auf Anfrage	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg
QPH1208HP3RR-CDG	Grau	Auf Anfrage	1200 x 800 x 160	18 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.000 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

Hygienepalette 1200 x 800 x 160 geschlossenes Deck 3 Kufen heavy, Regal 1.000 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNG

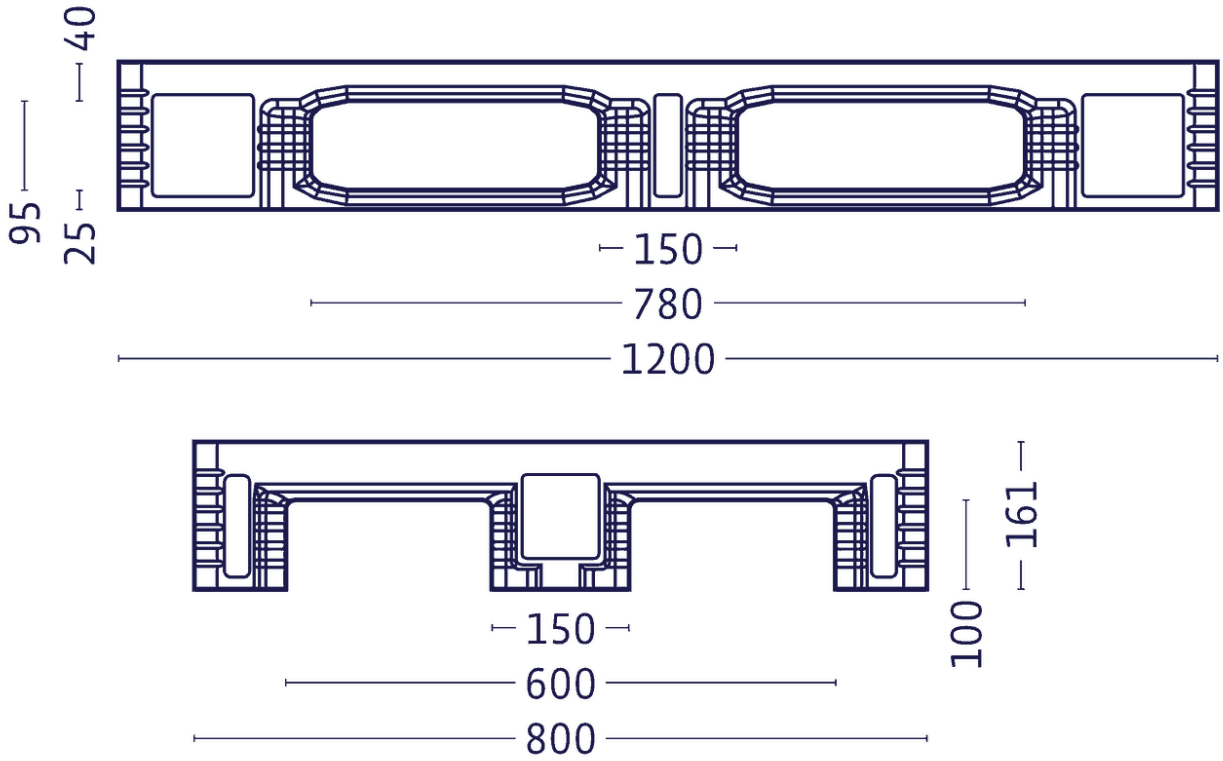

Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.