Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

# Palet de plástico para pooling 1200 x 1000 x 165 superficie abierta antideslizante 3 patines heavy

HEAVY | Superficie abierta antideslizante | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 7.500 kg | 1.500 kg | 1.250 kg |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | en estantería para palets |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | QP1210HP3R-AO |
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 1000 mm |
| Alto | 165 mm |
| Peso | 22,6 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie abierta antideslizante |
| Base | 3 patines |
| Clase de carga | Heavy |
| Encajable | No |
| Antideslizante | Sí |
| Material | Mix HDPE / PP |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |


## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Planta de producción | Balk (NL) |
| Pedido por pilas | 15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 1.000 x 2.475 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

# Palet de plástico para pooling 1200 x 1000 x 165 superficie abierta antideslizante 3 patines heavy

## PLANO TÉCNICO

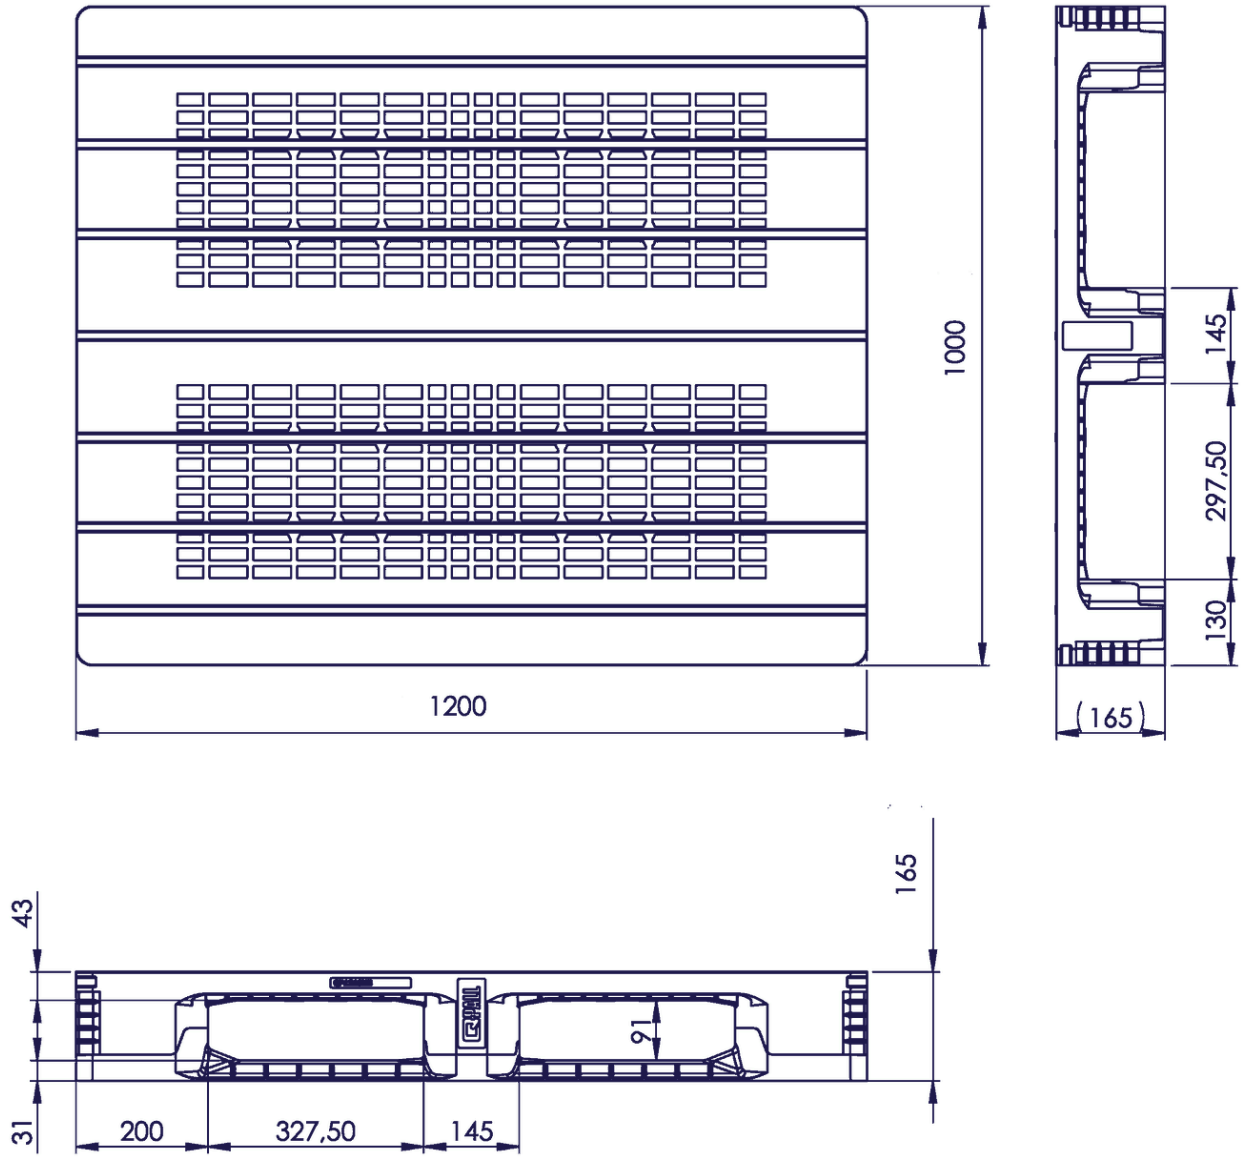


Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.