Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Caractéristiques techniques**
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 9 pieds light

LIGHT | Plateau ajouré | 9 pieds | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Charge statique | Charge dynamique | Charge en rayonnage |
| sur un sol plat | au chariot élévateur ou au transpalette | Non adaptée au rayonnage |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | 1.QP1210LB9FR |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 6,8 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau ajouré |
| Dessous | 9 pieds |
| Classe de charge | Light |
| Emboîtable | Oui |
| Matériau | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |

## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| Site de production | Lleida (ES) |
| Commande par pile | 45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.000 x 2.360 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Déclaration de conformité disponible |

## VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION


| RÉFÉRENCE | SITE DE PRODUCTION | DIMENSIONS (MM) | POIDS | STATIQUE | DYNAMIQUE | RAYONNAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.QP1210LB9FR Cette fiche | Lleida (ES) | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1210LB9FR | Balk (NL) | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1210LB9FR | Sur demande | 1200 x 1000 x 150 | 6,8 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 9 pieds light

## DESSIN TECHNIQUE

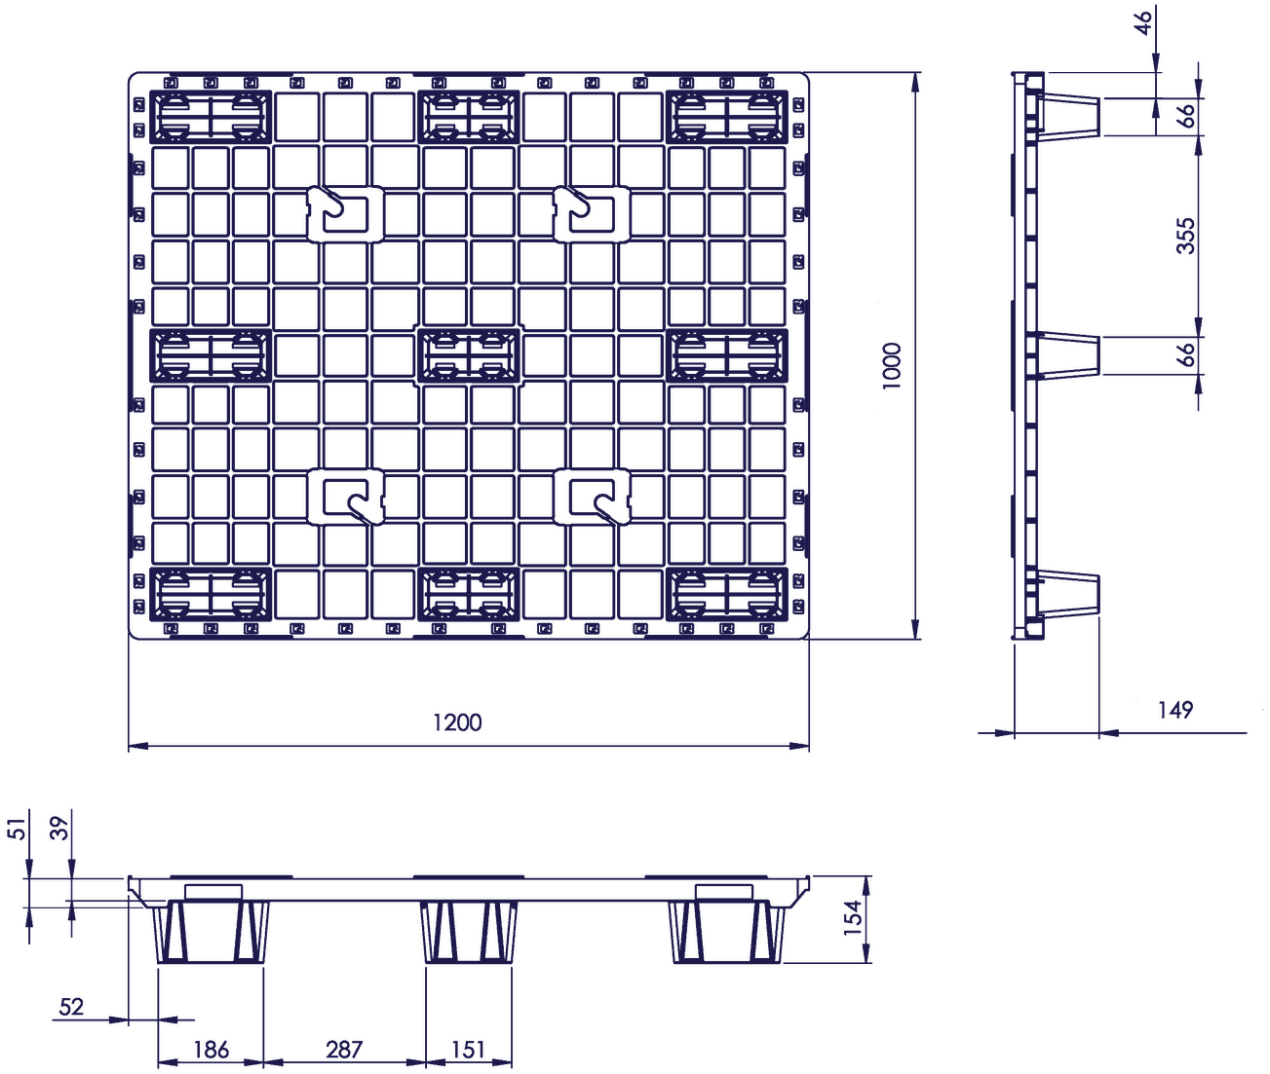


Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.