Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 160 plateau ajouré 3 semelles heavy

HEAVY | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage en rayonnage à palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	4.QP1210HB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	160 mm
Poids	19,3 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Balk (NL)
Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION


RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
4.QP1210HB3RR Cette fiche	Balk (NL)	1200 x 1000 x 160	19,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
3.QP1210HB3RR	Sur demande	1200 x 1000 x 160	19,1 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
2.QP1210HB3RR	Marktoberdorf (DE)	1200 x 1000 x 158	20,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 160 plateau ajouré 3 semelles heavy

DESSIN TECHNIQUE

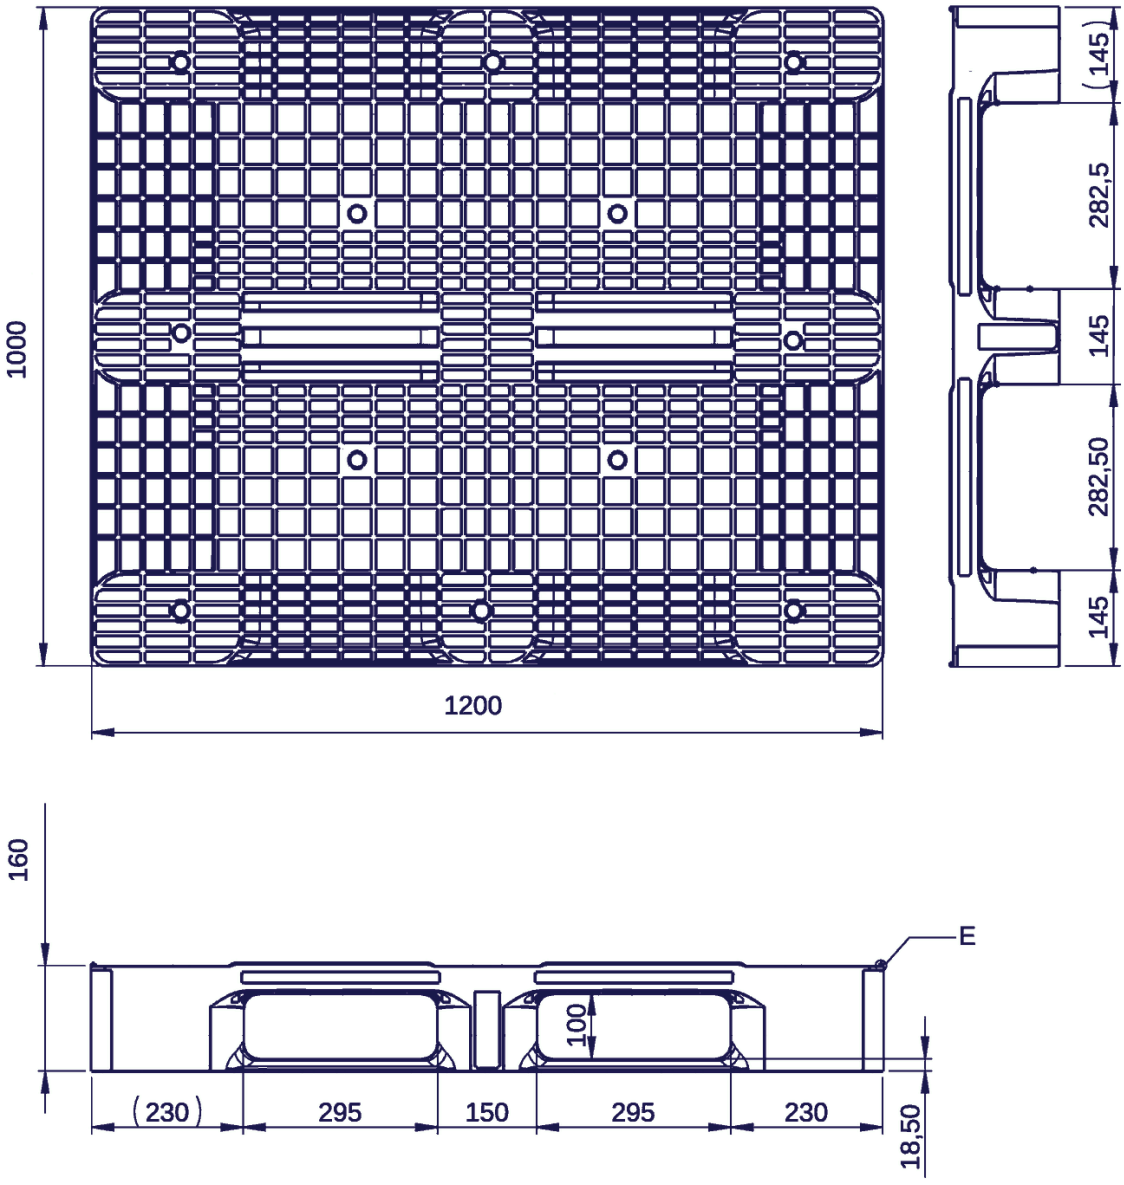

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.