Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 3 semelles heavy

HEAVY | Plateau fermé | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



| 7.500 kg | 1.500 kg | 900 kg |
|---|---|---|
| Charge statique<br>sur un sol plat | Charge dynamique<br>au chariot élévateur ou au transpalette | Charge en rayonnage<br>en rayonnage à palettes |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Référence | RECYPAL1210RR |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 27,5 kg |

## CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Plateau supérieur | Plateau fermé |
| Dessous | 3 semelles |
| Classe de charge | Heavy |
| Emboîtable | Non |
| Matériau | Plastique recyclé (HDPE/PP) |
| Couleur | Noir (standard), autres couleurs sur demande |
| ISPM 15 | Exemptée (aucun traitement requis) |


## LIVRAISON ET DOCUMENTATION

| | |
|---|---|
| Site de production | Sur demande |
| Commande par pile | 23 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.200 x 2.390 mm) |

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

# Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau fermé 3 semelles heavy

## DESSIN TECHNIQUE

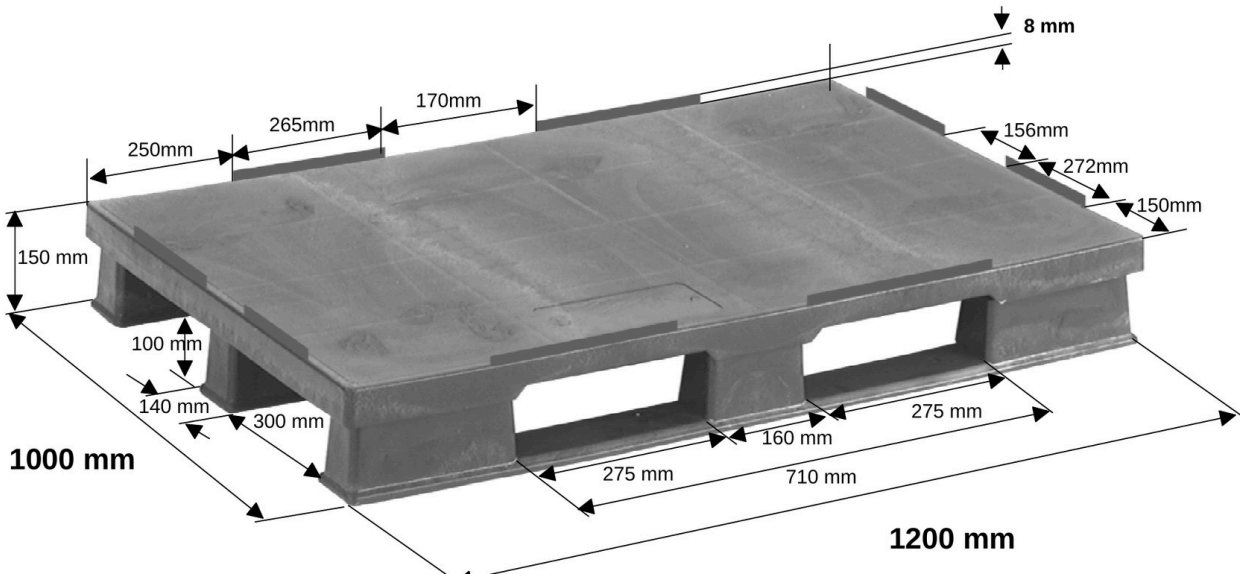


Croquis coté de la palette (dimensions approximatives en mm).

## CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.