Q-PALL PLASTIC PALLETS


**Specifiche tecniche**
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE


# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 160 piano aperto 5 slitte heavy

HEAVY | Piano aperto | 5 slitte

LATO SUPERIORE

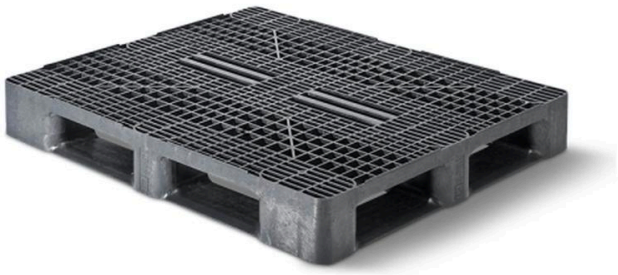

LATO INFERIORE

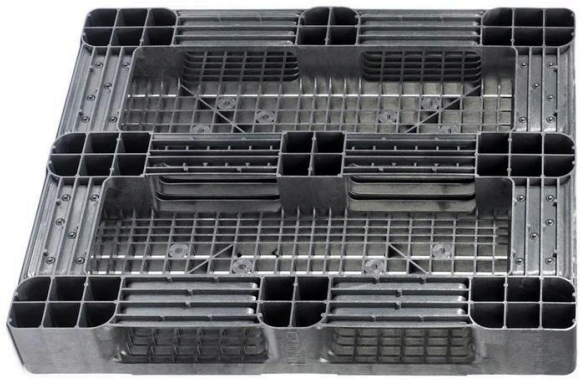

| 7.500 kg | 1.500 kg | 1.375 kg |
|---|---|---|
| Portata statica | Portata dinamica | Portata su scaffale |
| su pavimento piano | con carrello elevatore o transpallet | su scaffalatura porta-pallet |

## DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 4.QP1210HB5RR |
| Lunghezza | 1200 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza | 160 mm |
| Peso | 20,3 kg |

## STRUTTURA E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Piano superiore | Piano aperto |
| Base | 5 slitte |
| Classe di portata | Heavy |
| Incastrabile | No |
| Materiale | Mix HDPE / PP |
| Colore | Nero (standard), altri colori su richiesta |
| ISPM 15 | Esente (nessun trattamento necessario) |

## CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

| | |
|---|---|
| Sito produttivo | Balk (NL) |
| Ordine a pile | 15 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Dichiarazione di conformità disponibile |

## VERSIONI SIMILI E SITI PRODUTTIVI


| CODICE ARTICOLO | SITO PRODUTTIVO | DIMENSIONI (MM) | PESO | STATICA | DINAMICA | SU SCAFFALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.QP1210HB5RR Questa scheda | Balk (NL) | 1200 x 1000 x 160 | 20,3 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.375 kg |
| 3.QP1210HB5RR | Su richiesta | 1200 x 1000 x 160 | 20,6 kg | 7.500 kg | 1.500 kg | 1.375 kg |

Cliccate su un codice articolo per la pagina e la scheda tecnica di quella versione. Consegniamo dallo stabilimento più vicino a voi. Sono possibili piccole differenze di altezza, peso e portata tra le versioni.

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

# Pallet in plastica 1200 x 1000 x 160 piano aperto 5 slitte heavy

## DISEGNO TECNICO

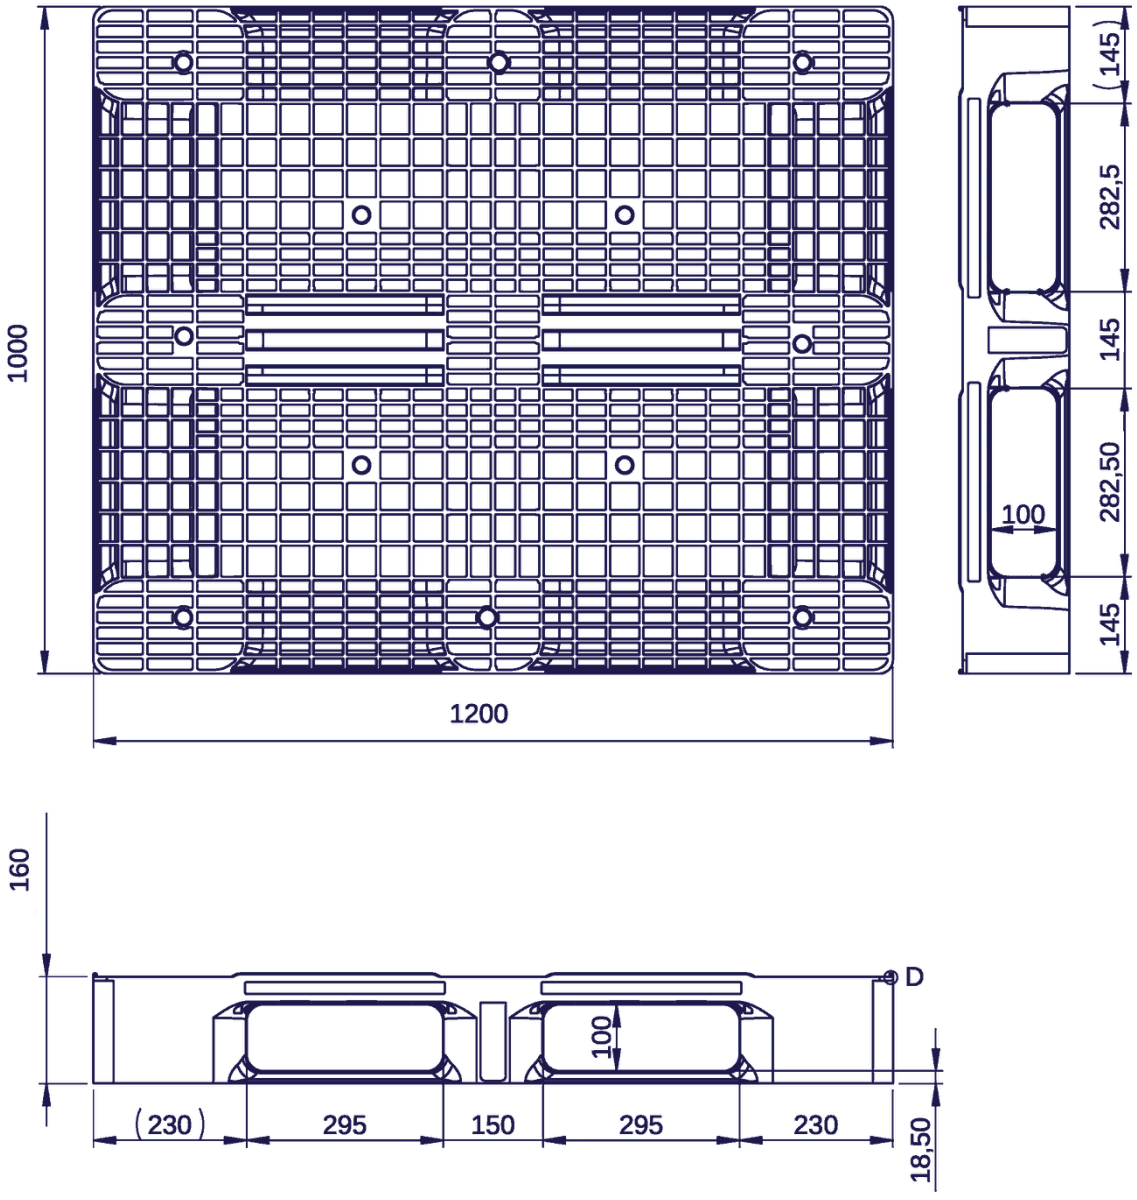


Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

## CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.