Q-PALL PLASTIC PALLETS

Specifiche tecniche
Scheda tecnica, edizione ottobre 2026

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica per pooling 1200 x 1000 x 165 piano aperto antiscivolo 3 slitte heavy

HEAVY | Piano aperto antiscivolo | 3 slitte

LATO SUPERIORE



LATO INFERIORE



7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
Portata statica su pavimento piano	**Portata dinamica** con carrello elevatore o transpallet	**Portata su scaffale** su scaffalatura porta-pallet

DIMENSIONI E PESO

Codice articolo	QP1210HP3R-AO
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	165 mm
Peso	22,6 kg

STRUTTURA E MATERIALE

Piano superiore	Piano aperto antiscivolo
Base	3 slitte
Classe di portata	Heavy
Incastrabile	No
Antiscivolo	Sì
Materiale	Mix HDPE / PP
Colore	Nero (standard), altri colori su richiesta
ISPM 15	Esente (nessun trattamento necessario)


CONSEGNA E DOCUMENTAZIONE

Sito produttivo	Balk (NL)
Ordine a pile	15 pallet per pila (ingombro della pila ca. 1.200 x 1.000 x 2.475 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Dichiarazione di conformità disponibile

1200 x 1000 mm · PALLET INDUSTRIALE

Pallet in plastica per pooling 1200 x 1000 x 165 piano aperto antiscivolo 3 slitte heavy

DISEGNO TECNICO

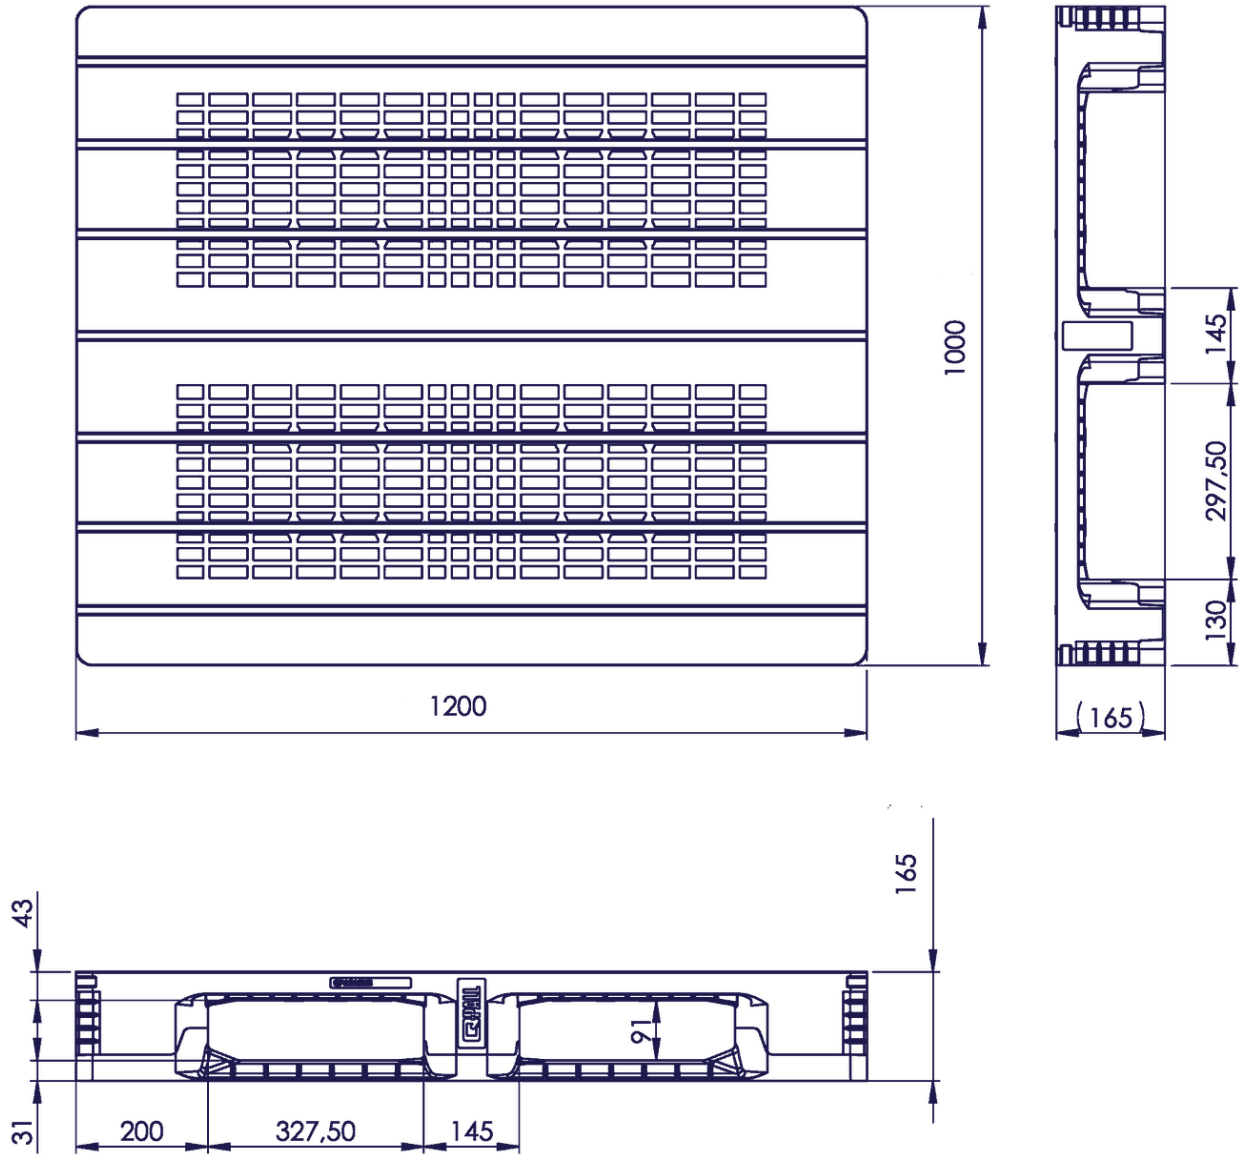

Vista dall'alto e viste laterali, misure in mm.

CONDIZIONI DI PROVA E TOLLERANZE

- La portata su scaffale è determinata con una prova con sacchi da 25 kg su una scaffalatura porta-pallet convenzionale.
- Tolleranza dimensionale del pallet: +5 / -5 mm. Tolleranza di peso: +5 / -5 %.
- Testiamo i nostri pallet con un carico di merce in sacchi distribuito uniformemente, stabile e omogeneo, per un periodo prestabilito a una temperatura ambiente di 20 °C. Condizioni di carico diverse possono portare a risultati diversi e vanno valutate separatamente.