Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1100 x 1100 mm · CONTAINERPALLET

Kunststof pallet 1100 x 1100 x 150 open dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1111MB3R-AS
Lengte	1100 mm
Breedte	1100 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	11,7 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.100 x 1.100 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1100 x 1100 mm · CONTAINERPALLET


Kunststof pallet 1100 x 1100 x 150 open dek 3 onderlatten medium

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
2.QP1111MB3R-AS Deze datasheet	Op aanvraag	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
1.QP1111MB3R-AS	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB3R-AS	Marktoberdorf (DE)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
QP1111MB3R-SSB	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	12,3 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

TECHNISCHE TEKENING

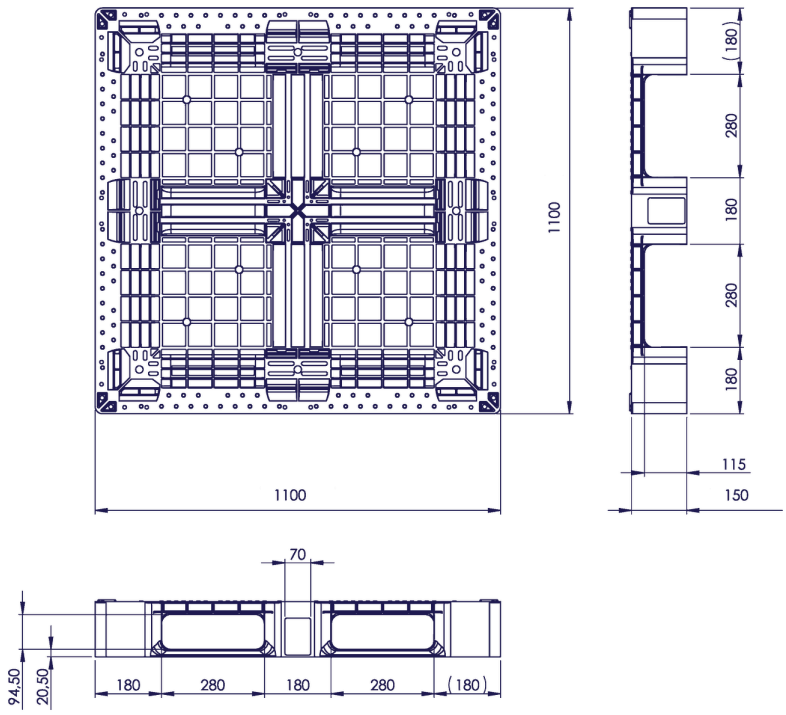

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.