Q-PALL PLASTIC PALLETS


Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET


Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANT

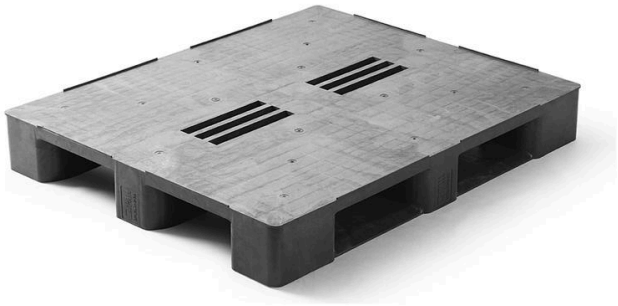

ONDERKANT

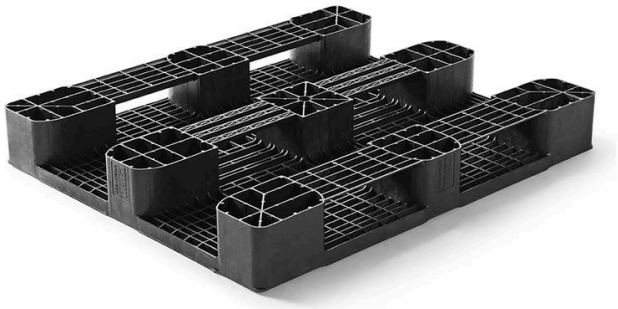

5.000 kg	1.500 kg	1.375 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR-CD
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	15,7 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Gesloten dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Chesterfield (UK)
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
2.QP1210MB3RR-CD Deze datasheet	Chesterfield (UK)	1200 x 1000 x 150	15,7 kg	5.000 kg	1.500 kg	1.375 kg
4.QP1210MB3RR-CD	Op aanvraag	1200 x 1000 x 150	14 kg	6.000 kg	1.500 kg	850 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten dek 3 onderlatten medium

TECHNISCHE TEKENING

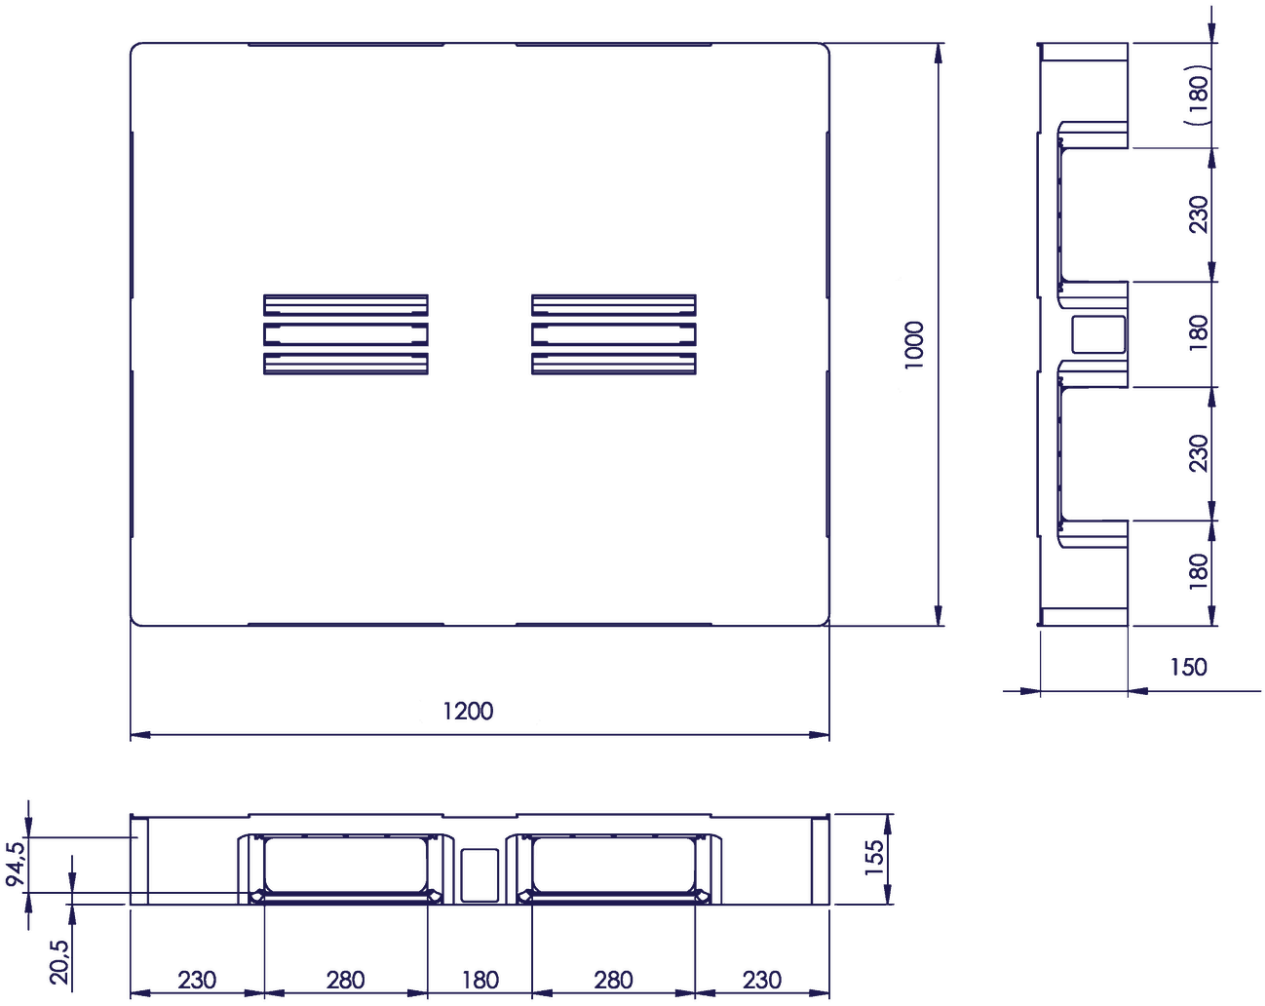

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.