Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	3.QP1140MB3R-PAS
Lengte	1140 mm
Breedte	1140 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	13,6 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Marktoberdorf (DE)
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelhoogte ca. 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
3.QP1140MB3R-PAS Deze datasheet	Marktoberdorf (DE)	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
1.QP1140MB3R-PAS	Balk (NL)	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB3R-PAS	Op aanvraag	1140 x 1140 x 156	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAAT

Kunststof pallet 1140 x 1140 x 150 open dek 3 onderlatten medium

TECHNISCHE TEKENING

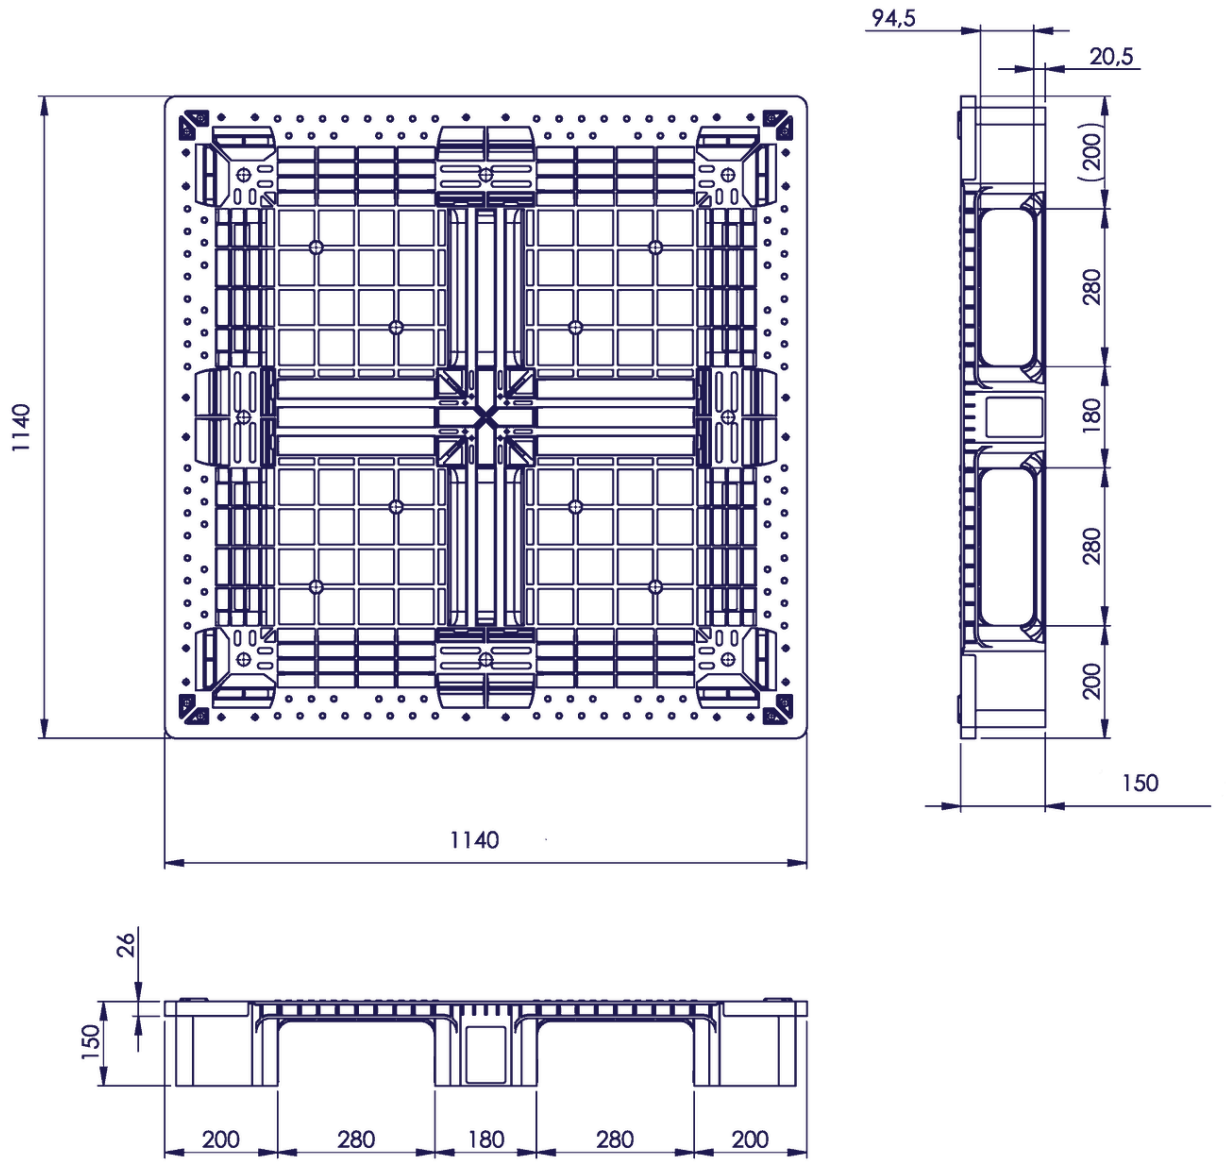

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.