Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische specificaties**
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 800 x 160 open dek 3 onderlatten light

LIGHT | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANK



ONDERKANT



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>Niet voor stellingen |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3.QP1208LB3RR |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Open dek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Light |
| Nestbaar | Nee |
| Materiaal | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Kleur | Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |

## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| Productielocatie | Op aanvraag |
| Bestellen per stapel | 15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.370 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Conformiteitsverklaring beschikbaar |

## VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES


| ARTIKELNUMMER | PRODUCTIELOCATIE | AFMETINGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | STELLING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.QP1208LB3RR Deze datasheet | Op aanvraag | 1200 x 800 x 160 | 7,2 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1208LB3RR | Ribe (DK) | 1200 x 800 x 150 | 7,3 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1208LB3RR | Op aanvraag | 1200 x 800 x 160 | 7 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 800 mm · EUROPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 800 x 160 open dek 3 onderlatten light

## TECHNISCHE TEKENING

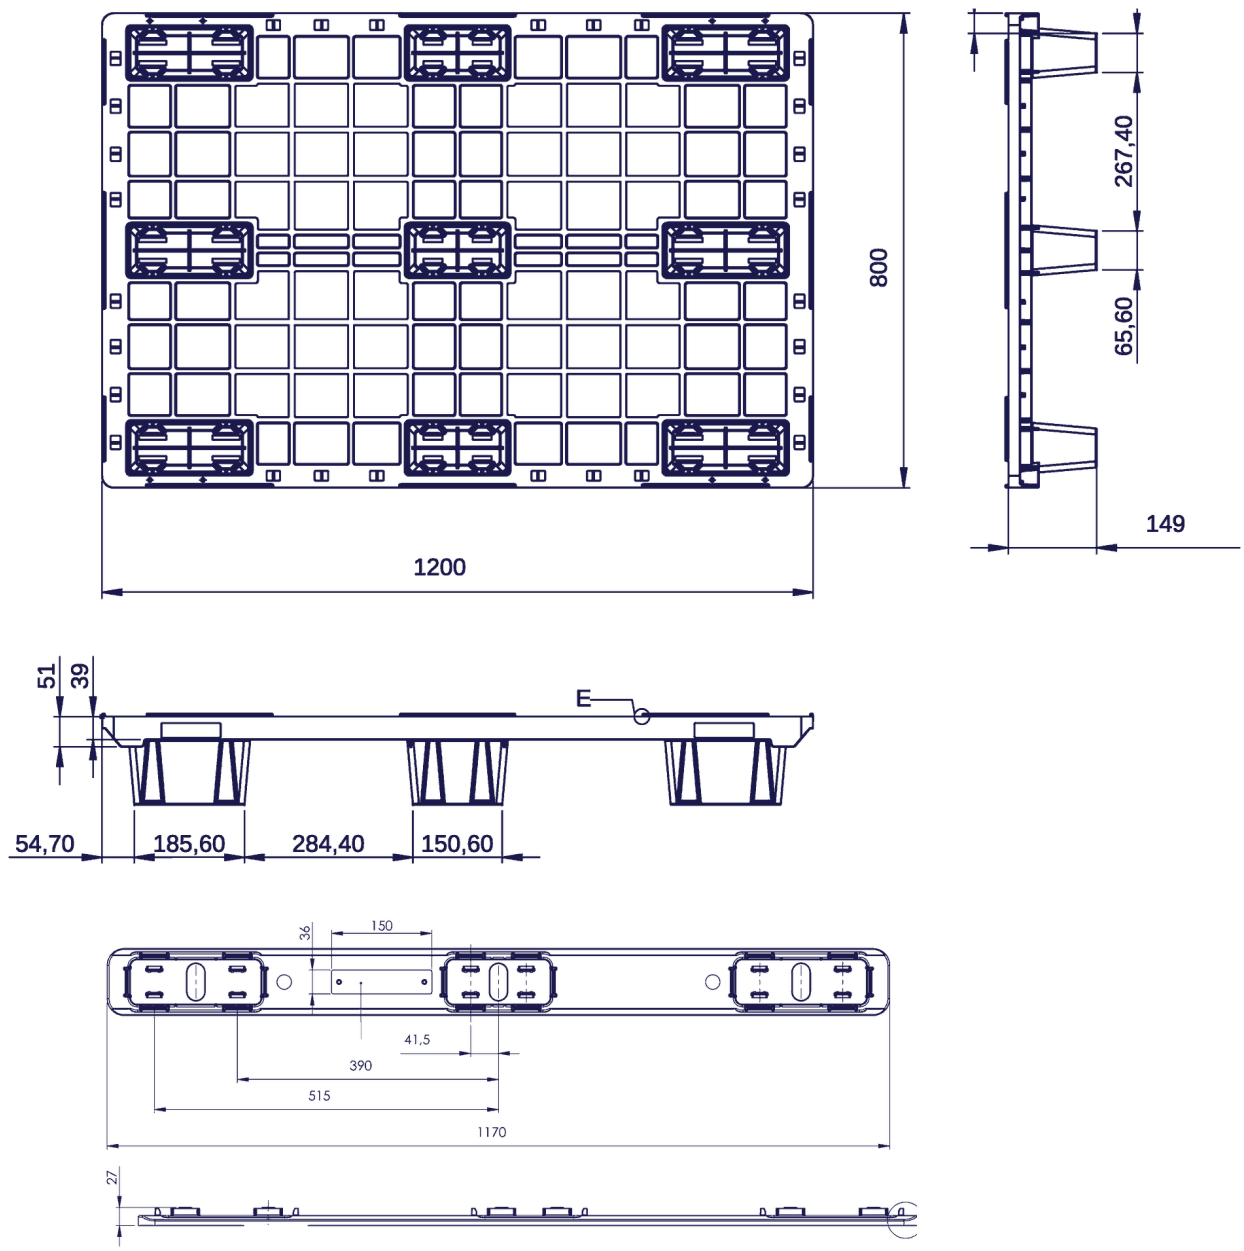


Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.