Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 145 open dek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



5.000 kg	1.250 kg	450 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	1.QP1208MB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	145 mm
Gewicht	11,4 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Marktoberdorf (DE)
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Kunststof pallet 1200 x 800 x 145 open dek 3 onderlatten medium

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
1.QP1208MB3RR Deze datasheet	Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
3.QP1208MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
4.QP1208MB3RR	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
5.QP1208MB3RR	Op aanvraag	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanaf de fabriek die het dichtst bij u ligt. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

TECHNISCHE TEKENING

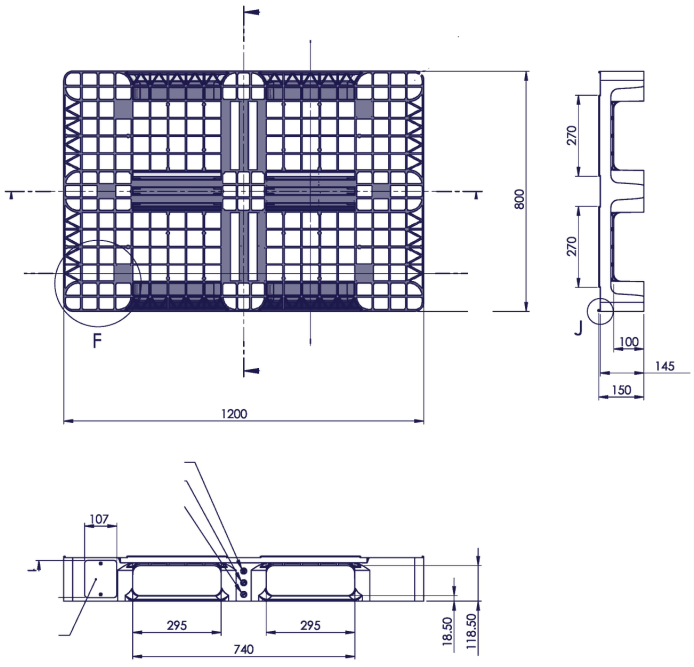

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.