Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische specificaties**
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten antislipdek 3 onderlatten medium

MEDIUM | Gesloten antislipdek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



| 6.000 kg | 1.500 kg | 1.000 kg |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>in de palletstelling |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4.QP1210MB3R-CD-AO |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Gewicht | 17 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Gesloten antislipdek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Medium |
| Nestbaar | Nee |
| Antislip | Ja |
| Materiaal | Mix HDPE / PP |
| Kleur | Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |


## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| Productielocatie | Balk (NL) |
| Bestellen per stapel | 17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.550 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Conformiteitsverklaring beschikbaar |

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

# Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 gesloten antislipdek 3 onderlatten medium

## TECHNISCHE TEKENING

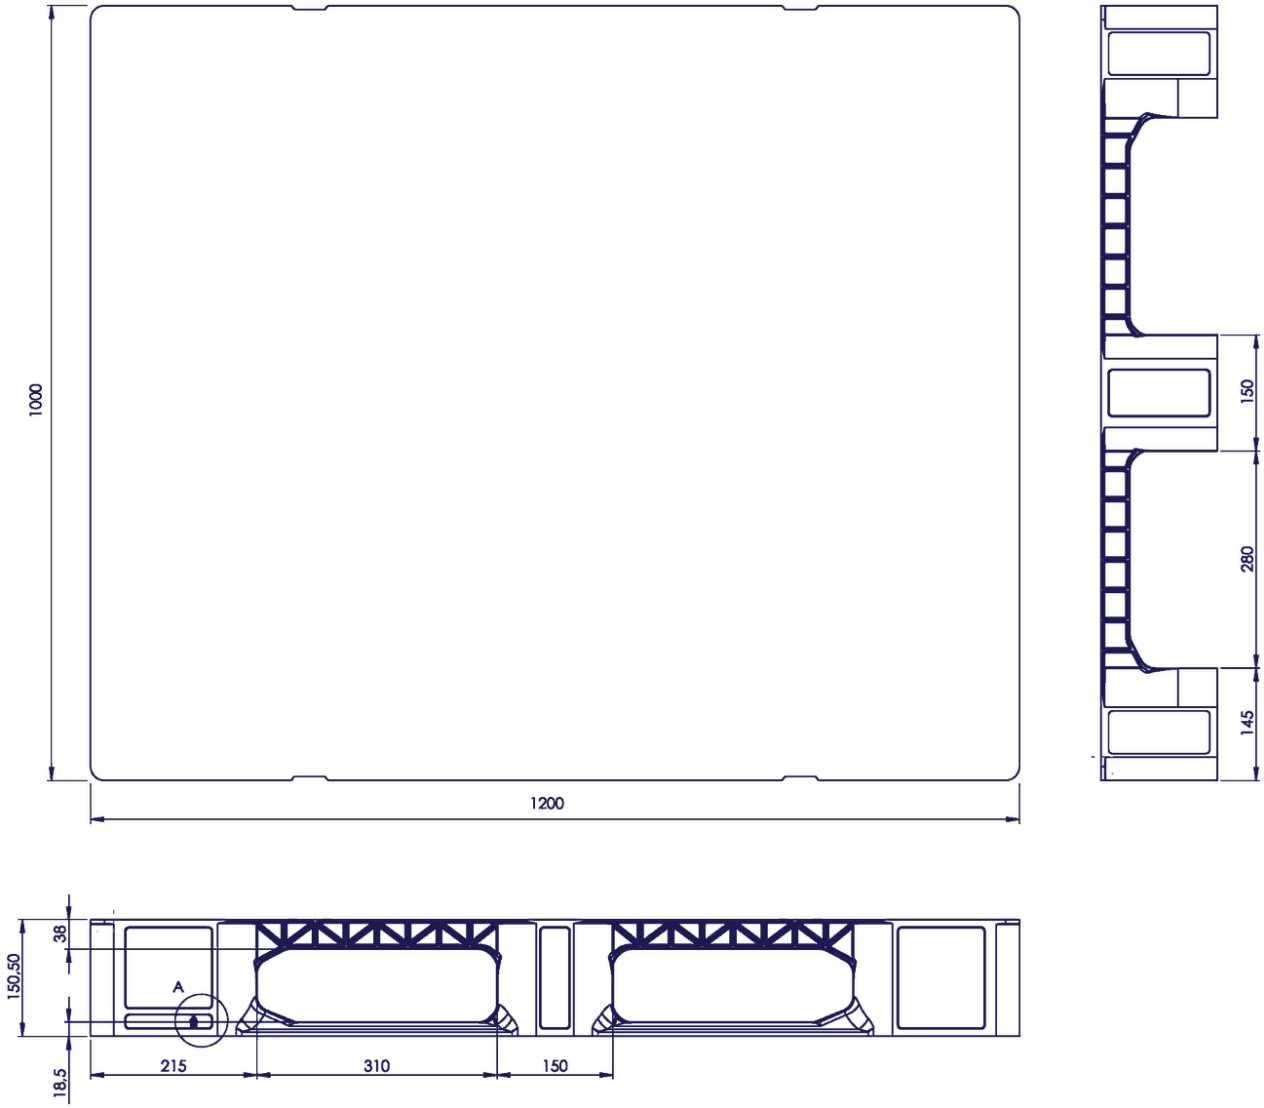


Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.