Q-PALL PLASTIC PALLETS


Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1200 mm · VIERKANTE PALLET

Kunststof pallet 1200 x 1200 x 165 open dek 6 onderlatten heavy

HEAVY | Open dek | 6 onderlatten

BOVENKANT

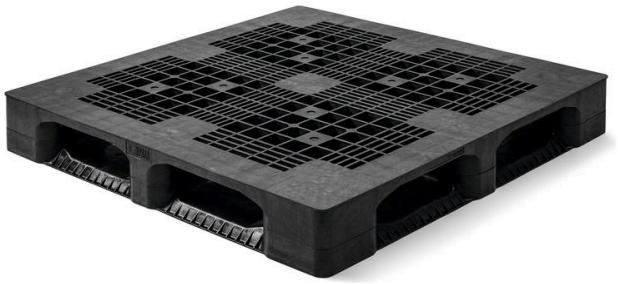

ONDERKANT



7.500 kg	2.000 kg	1.375 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP1212HB6RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1200 mm
Hoogte	165 mm
Gewicht	27,3 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	6 onderlatten
Draagklasse	Heavy
Nestbaar	Nee
Materiaal	Mix HDPE / PP
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Balk (NL)
Bestellen per stapel	15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.200 x 2.475 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 1200 mm · VIERKANTE PALLET

Kunststof pallet 1200 x 1200 x 165 open dek 6 onderlatten heavy

TECHNISCHE TEKENING

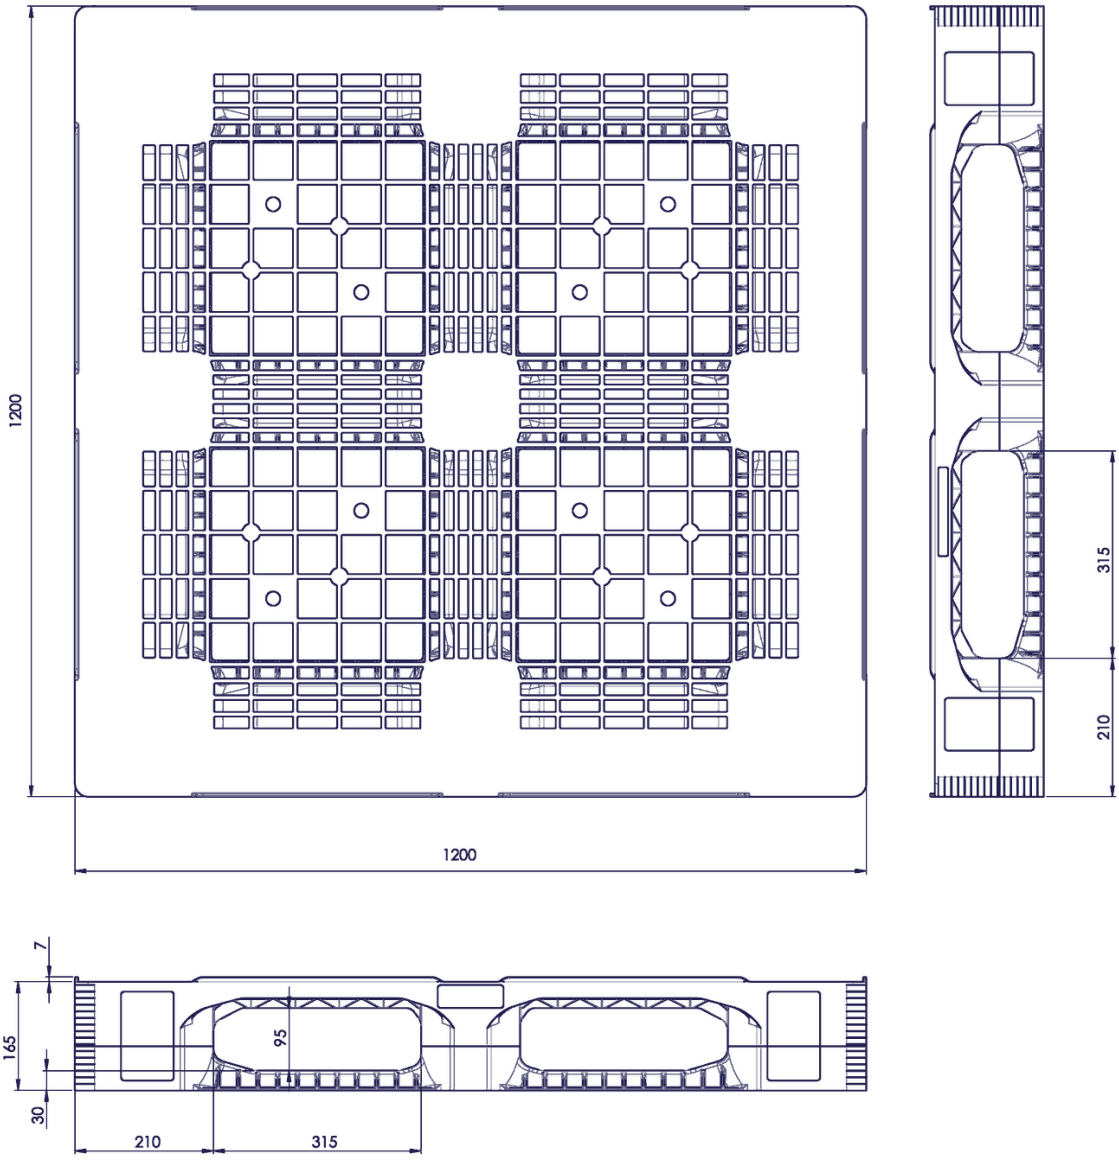

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.