Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

600 x 800 mm · HALVE EUROPALLET

Displaypallet 800 x 600 x 145 open dek 3 onderlatten light

LIGHT | Open dek | 3 onderlatten | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



500 kg	350 kg	—
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	QP6080LR3RR
Lengte	800 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	145 mm
Gewicht	2,7 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Mix HDPE / PP / LDPE
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Balk (NL)
Bestellen per stapel	100 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 800 x 2.320 mm)
Verpakt per	100 stuks
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

600 x 800 mm · HALVE EUROPALLET

Displaypallet 800 x 600 x 145 open dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

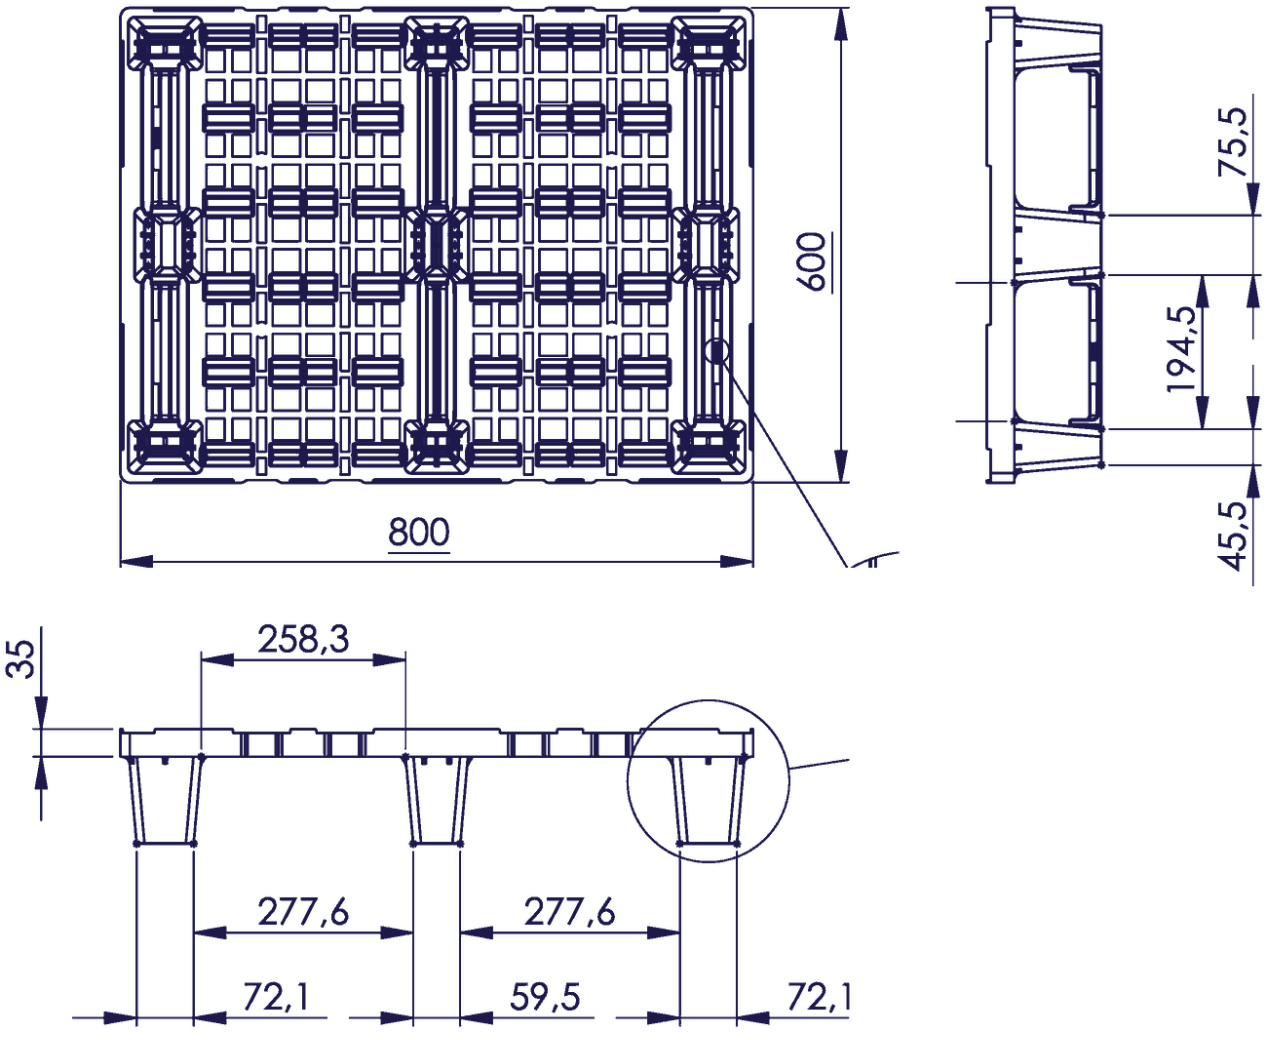

Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.