Q-PALL PLASTIC PALLETS


**Technische specificaties**
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET


# Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 2.000 kg

HEAVY | Gesloten dek | 3 onderlatten

BOVENKANK

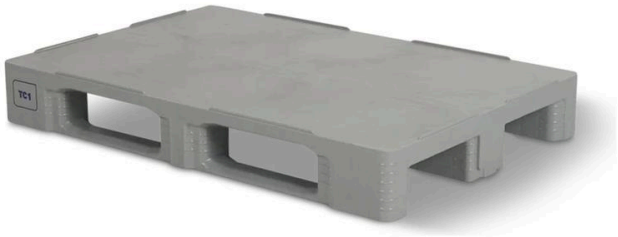

ONDERKANT

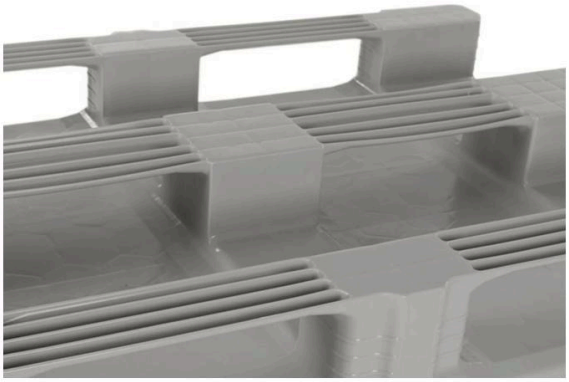

| 7.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
|---|---|---|
| Statische belasting<br>op een vlakke vloer | Dynamische belasting<br>met heftruck of pompwagen | Stellingbelasting<br>in de palletstelling |

## AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | QPH1210HP3R-CDG |
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| Gewicht | 21,5 kg |

## CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

| | |
|---|---|
| Bovendek | Gesloten dek |
| Onderzijde | 3 onderlatten |
| Draagklasse | Heavy |
| Nestbaar | Nee |
| Materiaal | Virgin kunststof |
| Kleur | Grijs |
| ISPM 15 | Vrijgesteld (geen behandeling nodig) |


## LEVERING EN DOCUMENTATIE

| | |
|---|---|
| Productielocatie | Op aanvraag |
| Bestellen per stapel | 15 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm) |

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

# Hygiënische pallet 1200 x 1000 x 160 gesloten dek 3 onderlatten heavy, stelling 2.000 kg

## TECHNISCHE TEKENING

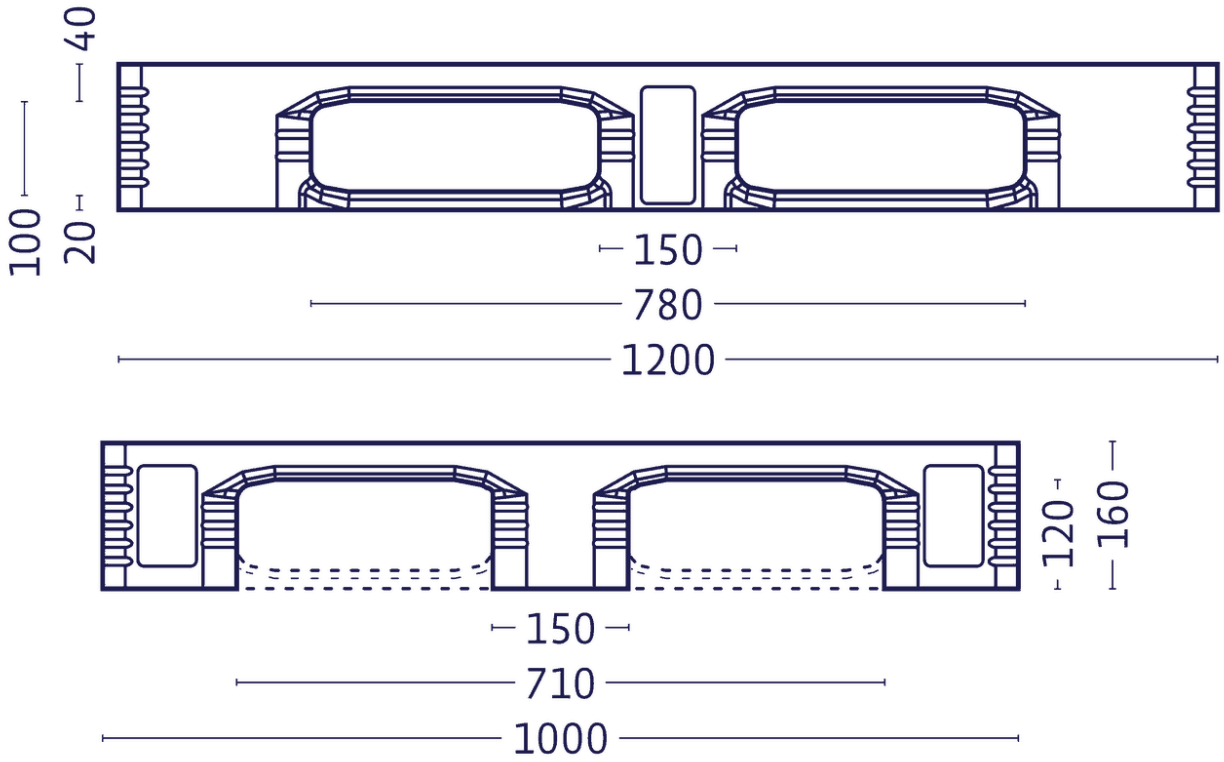


Zijaanzichten, maten in mm.

## TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.