Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 160 plateau ajouré 3 semelles light – 3.QP1208LB3RR

LIGHT | Plateau ajouré | 3 semelles | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



2.500 kg	1.000 kg	–
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	3.QP1208LB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	160 mm
Poids	7,2 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Light
Emboîtable	Oui
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP/LDPE)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Sur demande
Commande par pile	45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 800 x 2360 mm)
Livraison	Emboîtées, semelles à part
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE


Palette plastique 1200 x 800 x 160 plateau ajouré 3 semelles light – 3.QP1208LB3RR

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION

RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
3.QP1208LB3RR Cette fiche	Sur demande	1200 x 800 x 160	7,2 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB3RR	Sur demande	1200 x 800 x 160	7 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

DESSIN TECHNIQUE

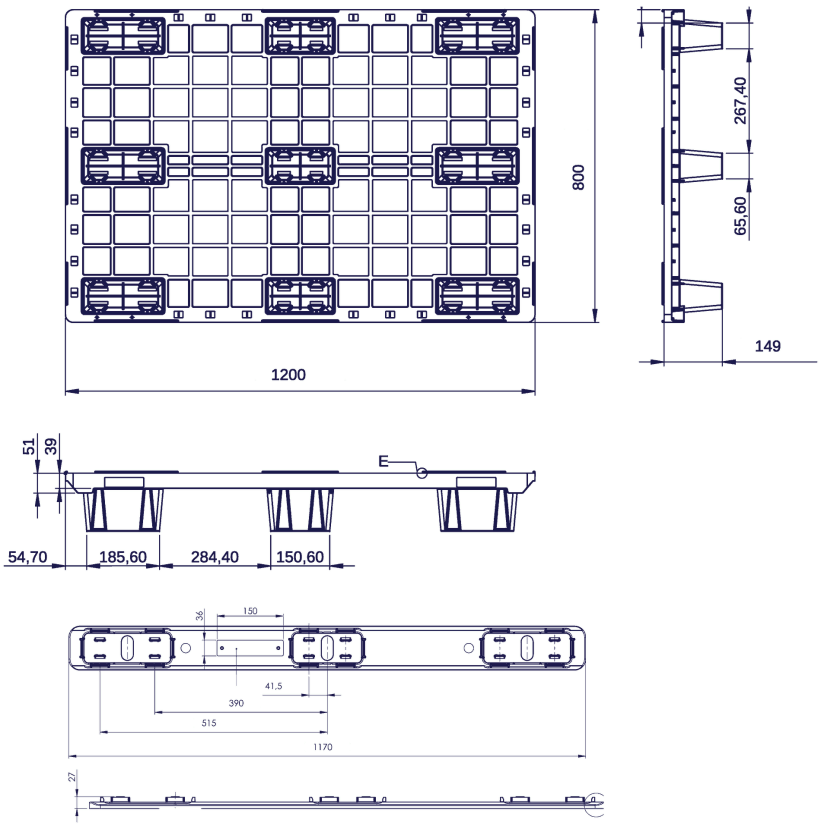

Vue de dessus et vues de côté de la palette ; en dessous, la semelle clipsable (3 par palette). Cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.