Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 3 semelles light

LIGHT | Plateau ajouré | 3 semelles | Emboîtable

DESSUS



DESSOUS



2.500 kg	1.000 kg	—
Charge statique	Charge dynamique	Charge en rayonnage
sur un sol plat	au chariot élévateur ou au transpalette	Non adaptée au rayonnage

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	2.QP1210LB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	150 mm
Poids	8,5 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Light
Emboîtable	Oui
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP/LDPE)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Sur demande
Commande par pile	45 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1200 x 1000 x 2360 mm)
Livraison	Emboîtées, semelles à part
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique 1200 x 1000 x 150 plateau ajouré 3 semelles light

DESSIN TECHNIQUE

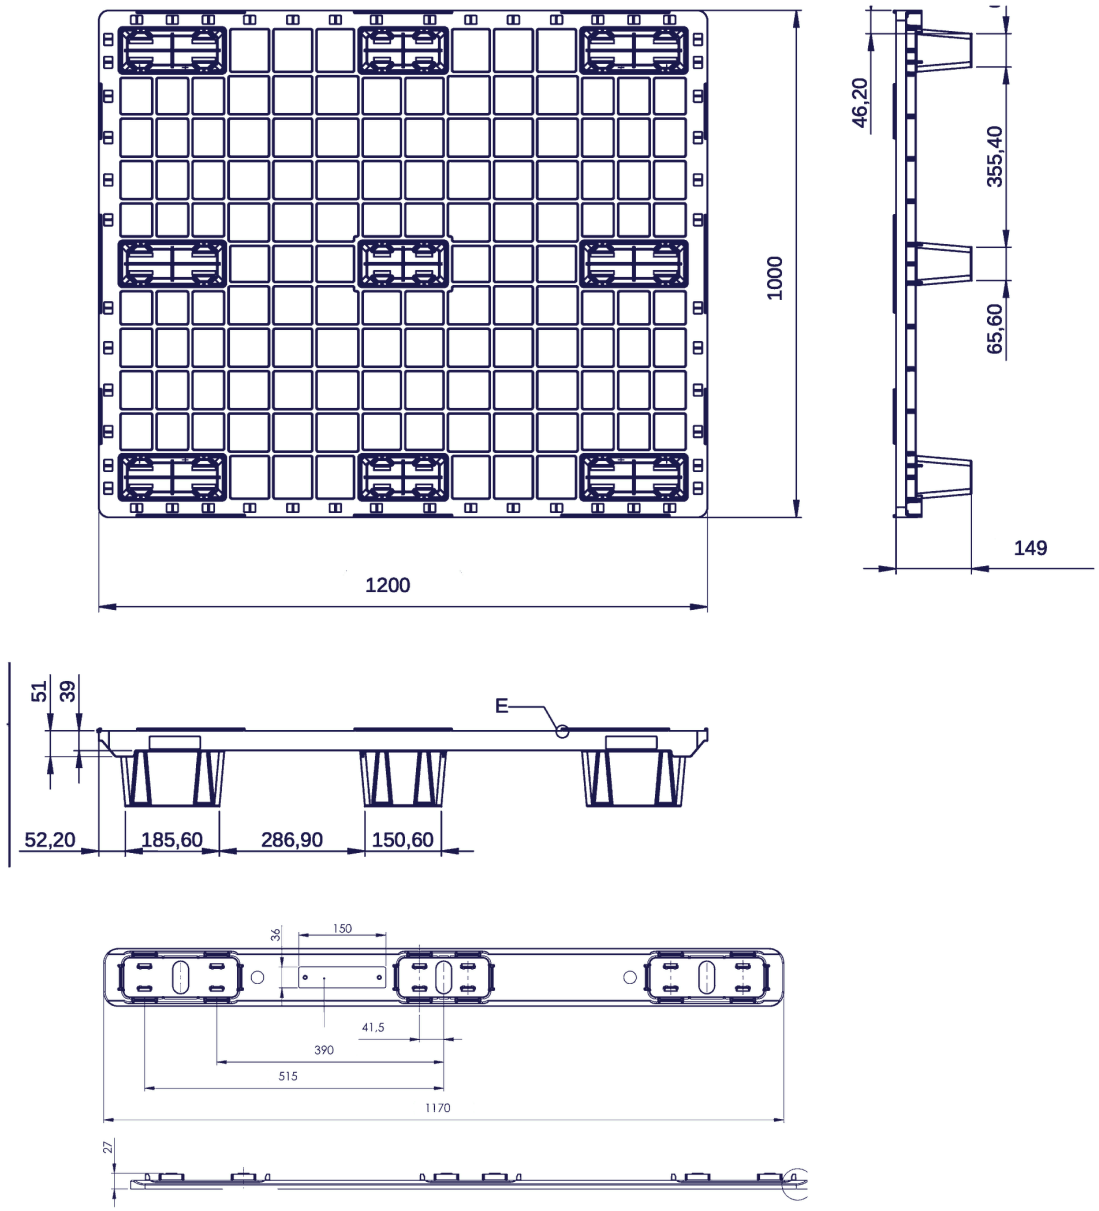

Vue de dessus et vues de côté de la palette ; en dessous, la semelle clipsable (3 par palette). Cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.