Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 3 onderlatten light

LIGHT | Open dek | 3 onderlatten | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	—
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1210LB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	8,5 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP/LDPE)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)


LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2360 mm)
Levering	Genest, onderlatten los erbij
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 3 onderlatten light

TECHNISCHE TEKENING

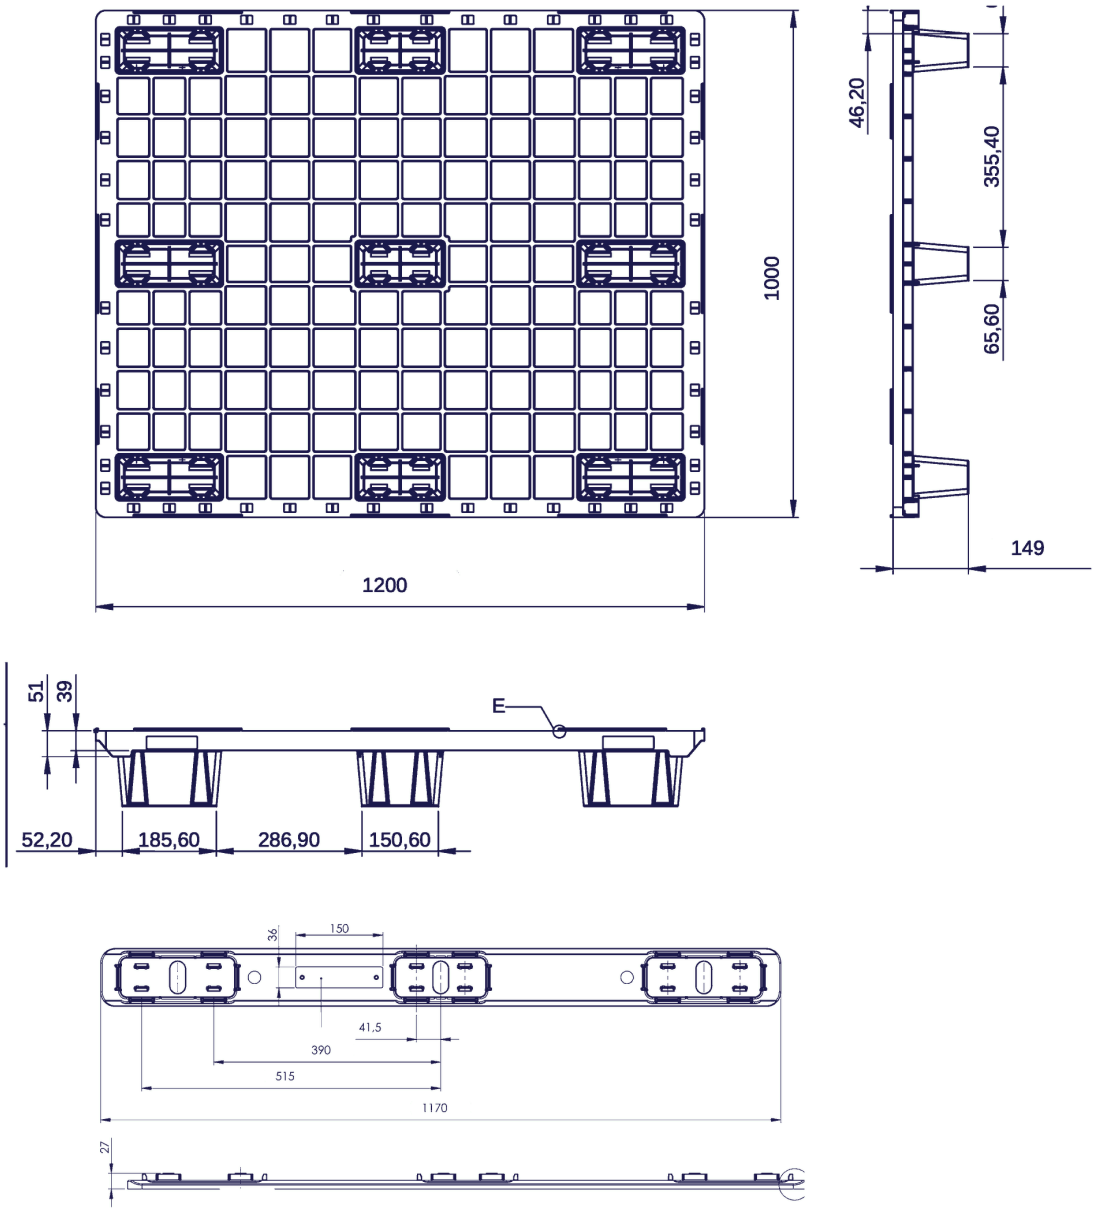

Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.