Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 800 x 160 offenes Deck 3 Kufen light – 2.QP1208LB3RR

LIGHT | Offenes Deck | 3 Kufen | Nestbar

OBERSEITE



UNTERSEITE



2.500 kg	1.000 kg	–
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung Nicht regaltauglich

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1208LB3RR
Länge	1200 mm
Breite	800 mm
Höhe	160 mm
Gewicht	7 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Light
Nestbar	Ja
Material	Fast 100 % recycelter Kunststoff (HDPE/PP/LDPE)
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Auf Anfrage
Bestellung in Stapeln	45 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1200 x 800 x 2360 mm)
Lieferung	Genestet, Kufen lose dabei
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

Technische Daten

Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALETTE


Kunststoffpalette 1200 x 800 x 160 offenes Deck 3 Kufen light – 2.QP1208LB3RR

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE

ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
2.QP1208LB3RR Dieses Datenblatt	Auf Anfrage	1200 x 800 x 160	7 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
3.QP1208LB3RR	Auf Anfrage	1200 x 800 x 160	7,2 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus einem Werk, in dem Ihre Palette verfügbar ist, möglichst nah bei Ihnen. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

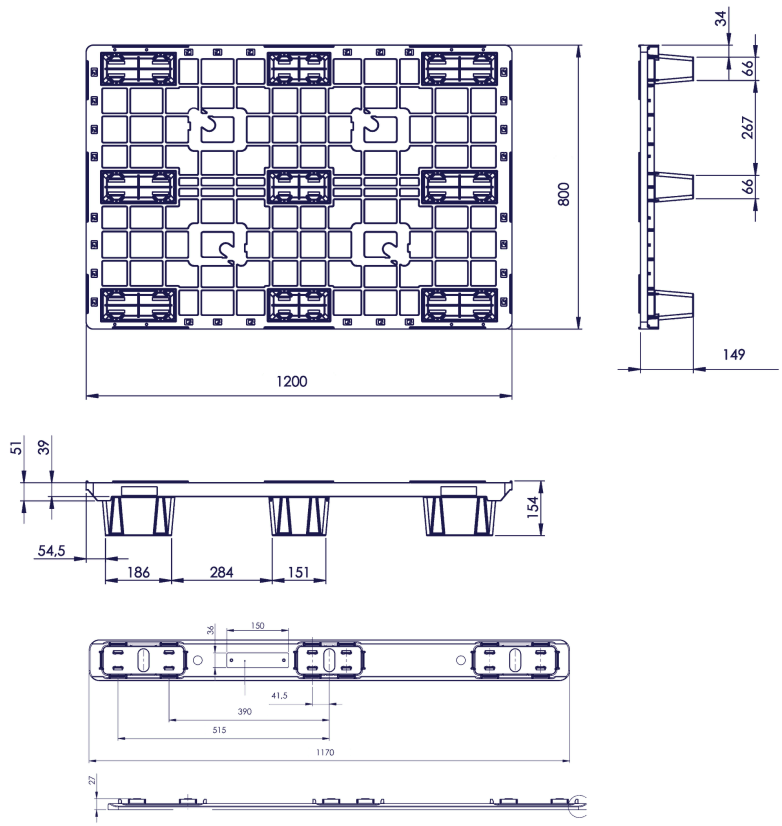

Draufsicht und Seitenansichten der Palette; darunter die Klick-Kufe (3 pro Palette). Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.