Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 160 superficie abierta 3 patines light – 3.QP1208LB3RR

LIGHT | Superficie abierta | 3 patines | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



2.500 kg	1.000 kg	—
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	No apto para estantería

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	3.QP1208LB3RR
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	160 mm
Peso	7,2 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Light
Encajable	Sí
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP/LDPE)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	A consultar
Pedido por pilas	45 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 800 x 2360 mm)
Entrega	Encajados, patines aparte
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET


Palet de plástico 1200 x 800 x 160 superficie abierta 3 patines light – 3.QP1208LB3RR

VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIA	PLANTA DE PRODUCCIÓN	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
3.QP1208LB3RR Esta ficha	A consultar	1200 x 800 x 160	7,2 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB3RR	A consultar	1200 x 800 x 160	7 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO

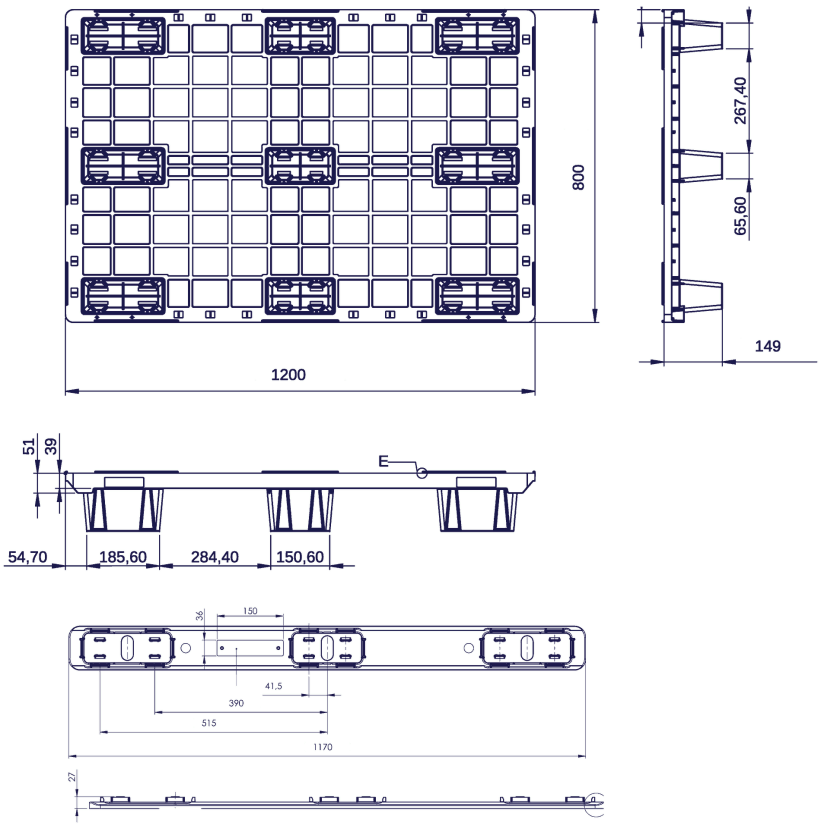

Vista superior y vistas laterales del palet; debajo, el patín de clic (3 por palet). Medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.