Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 800 mm · EUROPALLET

Kunststof pallet 1200 x 800 x 160 open dek 3 onderlatten light – 3.QP1208LB3RR

LIGHT | Open dek | 3 onderlatten | Nestbaar

BOVENKANT



ONDERKANT



2.500 kg	1.000 kg	–
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting Niet voor stellingen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	3.QP1208LB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	800 mm
Hoogte	160 mm
Gewicht	7,2 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Light
Nestbaar	Ja
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP/LDPE)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

Productielocatie	Op aanvraag
Bestellen per stapel	45 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 800 x 2360 mm)
Levering	Genest, onderlatten los erbij
PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar

1200 x 800 mm · EUROPALLET


Kunststof pallet 1200 x 800 x 160 open dek 3 onderlatten light – 3.QP1208LB3RR

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN EN PRODUCTIELOCATIES

ARTIKELNUMMER	PRODUCTIELOCATIE	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
3.QP1208LB3RR Deze datasheet	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	7,2 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
QP1208LB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 150	7,3 kg	2.500 kg	1.000 kg	–
2.QP1208LB3RR	Op aanvraag	1200 x 800 x 160	7 kg	2.500 kg	1.000 kg	–

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

TECHNISCHE TEKENING

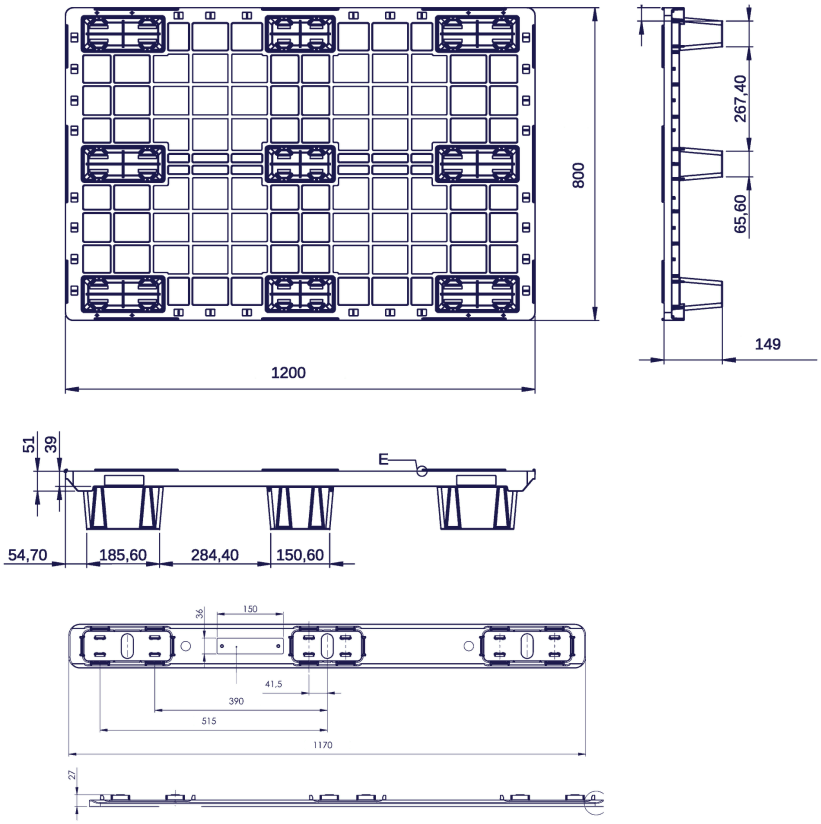

Bovenaanzicht en zijaanzichten van de pallet; daaronder de klikbare onderlat (3 per pallet). Maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.