Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1100 x 1100 mm · CONTAINERPALETTE

Kunststoffpalette 1100 x 1100 x 150 offenes Deck 3 Kufen medium

MEDIUM | Offenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	2.QP1111MB3R-AS
Länge	1100 mm
Breite	1100 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	11,7 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Medium
Nestbar	Nein
Material	Mix HDPE / PP
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Auf Anfrage
Bestellung in Stapeln	17 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.100 x 1.100 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

Technische Daten

Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1100 x 1100 mm · CONTAINERPALETTE


Kunststoffpalette 1100 x 1100 x 150 offenes Deck 3 Kufen medium

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE

ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
2.QP1111MB3R-AS Dieses Datenblatt	Auf Anfrage	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
1.QP1111MB3R-AS	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB3R-AS	Marktoberdorf (DE)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
QP1111MB3R-SSB	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	12,3 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

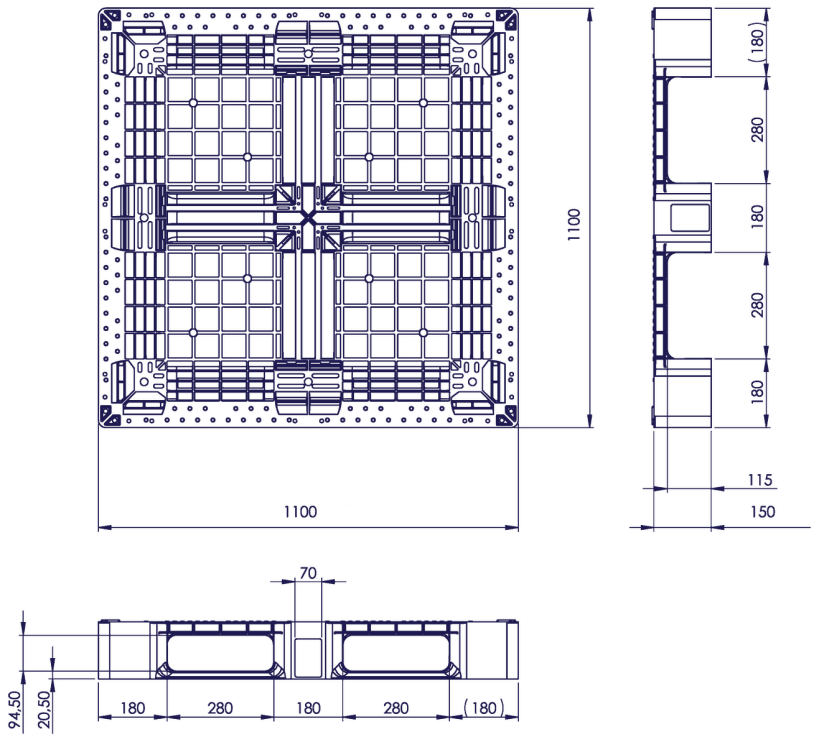

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.