Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 160 offenes Deck 3 Kufen heavy

HEAVY | Offenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	3.QP1210HB3RR
Länge	1200 mm
Breite	1000 mm
Höhe	160 mm
Gewicht	19,1 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Heavy
Nestbar	Nein
Material	Mix HDPE / PP
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

Produktionsstandort	Auf Anfrage
Bestellung in Stapeln	15 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 1.000 x 2.400 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


ARTIKELNUMMER	PRODUKTIONSSTANDORT	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
3.QP1210HB3RR Dieses Datenblatt	Auf Anfrage	1200 x 1000 x 160	19,1 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
2.QP1210HB3RR	Marktoberdorf (DE)	1200 x 1000 x 158	20,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg
4.QP1210HB3RR	Balk (NL)	1200 x 1000 x 160	19,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 160 offenes Deck 3 Kufen heavy

TECHNISCHE ZEICHNUNG

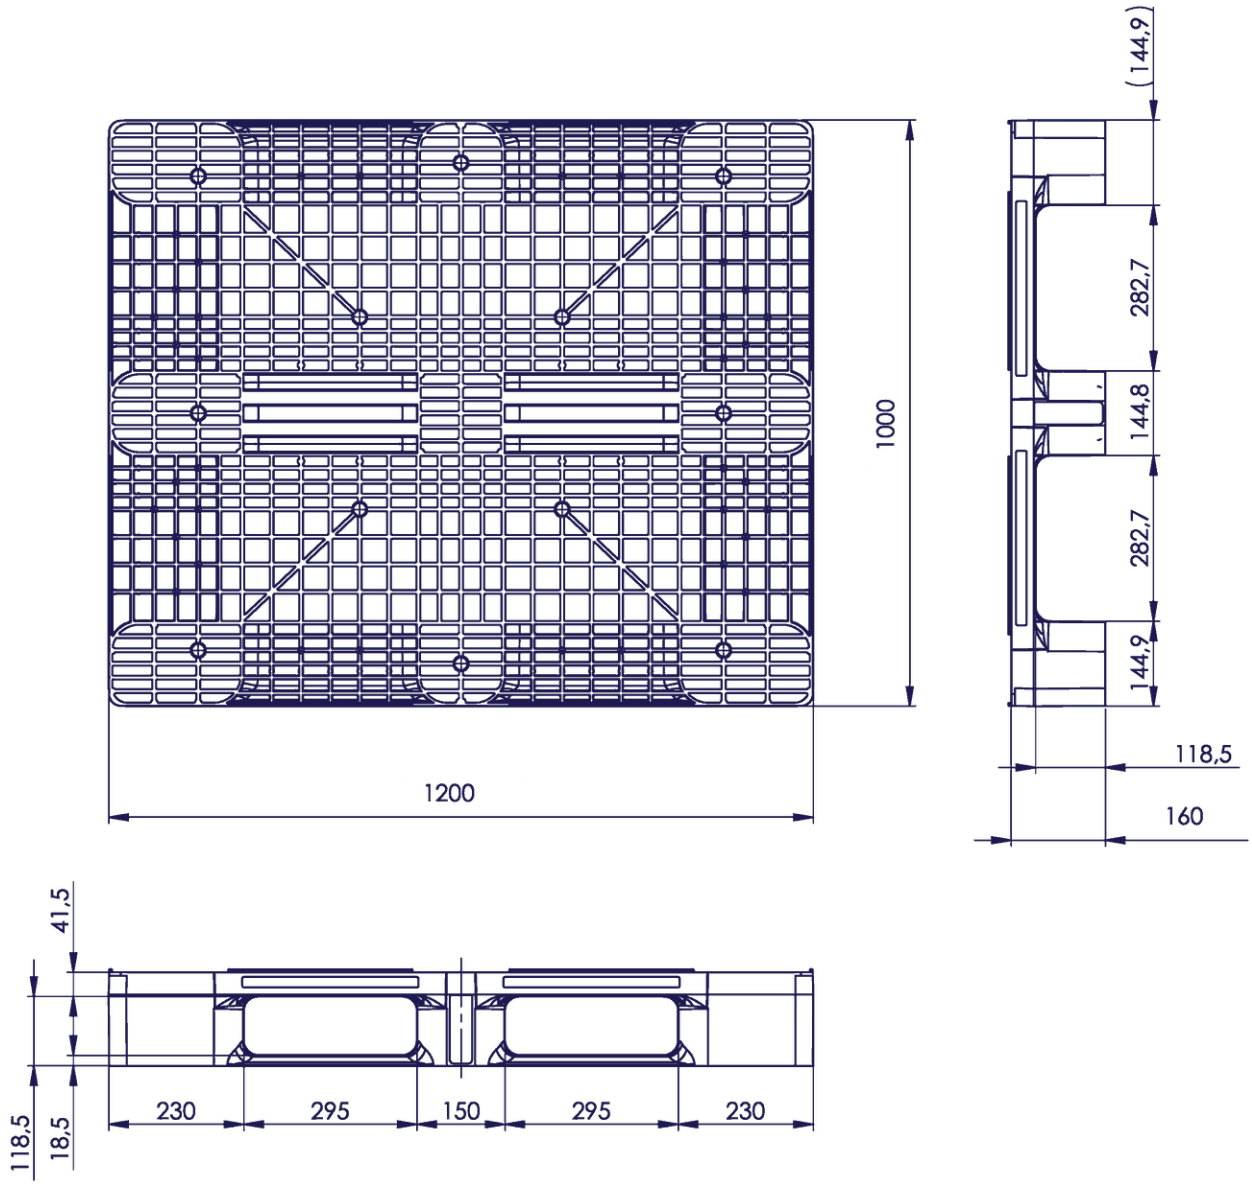

Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.