Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Technische Daten**
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 3 Kufen light

LIGHT | Geschlossenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



| 2.500 kg | 1.000 kg | – |
|---|---|---|
| Statische Belastung<br>auf ebenem Boden | Dynamische Belastung<br>mit Gabelstapler oder Hubwagen | Regalbelastung<br>Nicht regaltauglich |

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | N.QP1210LB3RR-CD |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |

## KONSTRUKTION UND MATERIAL

| | |
|---|---|
| Oberdeck | Geschlossenes Deck |
| Unterseite | 3 Kufen |
| Lastklasse | Light |
| Nestbar | Nein |
| Material | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Farbe | Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage |
| ISPM 15 | Befreit (keine Behandlung nötig) |

## LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

| | |
|---|---|
| Produktionsstandort | Nantes (FR) |
| Bestellung in Stapeln | 15 Paletten pro Stapel (Stapelmaß ca. 1.200 x 1.000 x 2.370 mm) |

## VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN UND PRODUKTIONSSTANDORTE


| ARTIKELNUMMER | PRODUKTIONSSTANDORT | ABMESSUNGEN (MM) | GEWICHT | STATISCH | DYNAMISCH | REGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.QP1210LB3RR-CD Dieses Datenblatt | Nantes (FR) | 1200 x 1000 x 150 | 8,5 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1210LB3RR-CD | Auf Anfrage | 1200 x 1000 x 158 | 10,6 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus dem Werk, das Ihnen am nächsten liegt. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALETTE

# Kunststoffpalette 1200 x 1000 x 150 geschlossenes Deck 3 Kufen light

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

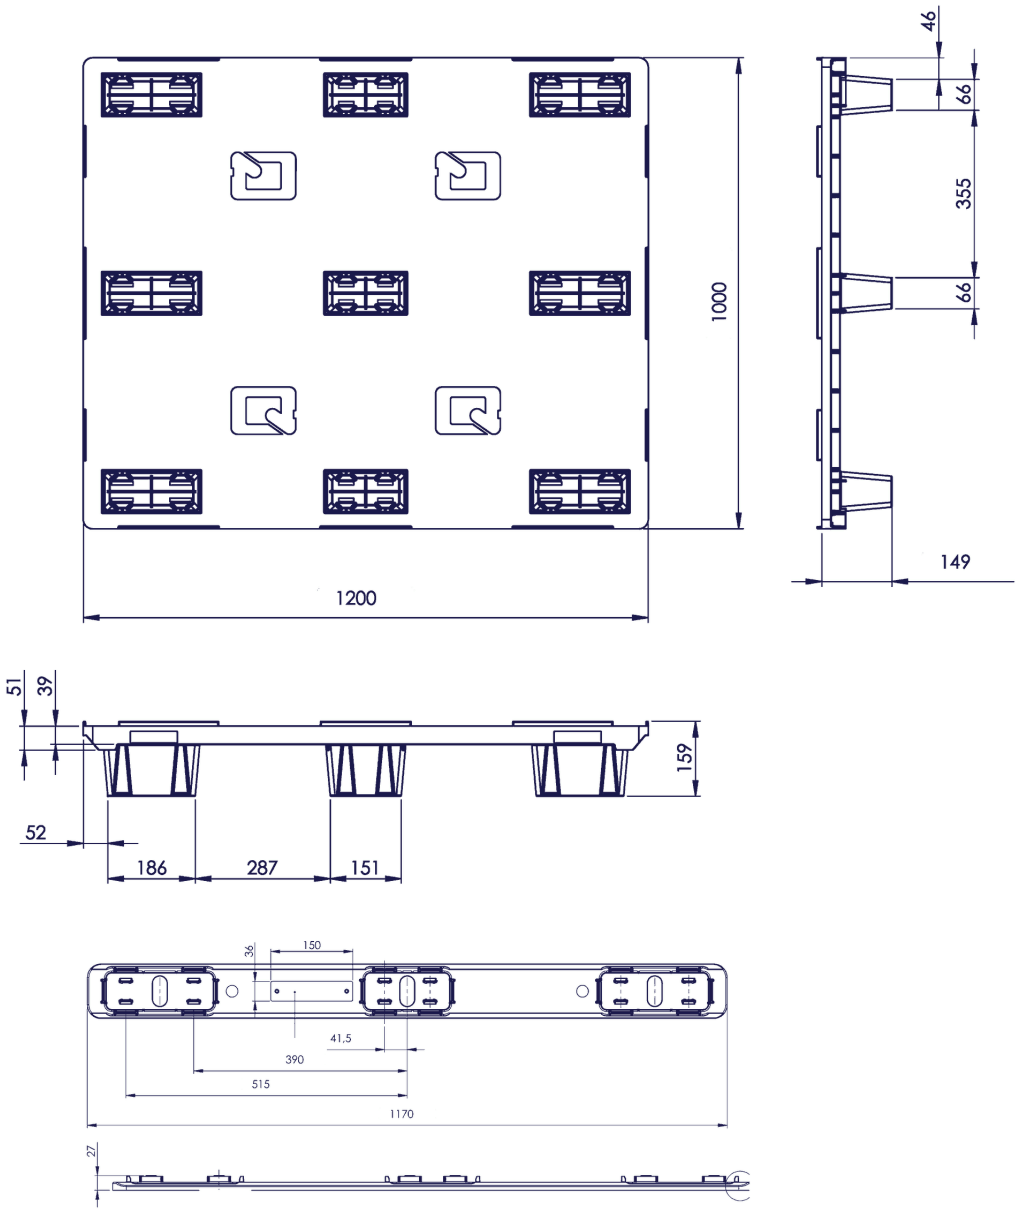


Draufsicht und Seitenansichten der Palette; darunter die Klick-Kufe (3 pro Palette). Maße in mm.

## PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.