Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

# Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie cerrada 3 patines medium

MEDIUM | Superficie cerrada | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 5.000 kg | 1.500 kg | 750 kg |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | en estantería para palets |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | 4.QP1208MB3RR-CD |
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 145 mm |
| Peso | 13,8 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie cerrada |
| Base | 3 patines |
| Clase de carga | Medium |
| Encajable | No |
| Material | Mix HDPE / PP |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |

## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Planta de producción | A consultar |
| Pedido por pilas | 17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.465 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET


# Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie cerrada 3 patines medium

## VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

| REFERENCIA | PLANTA DE PRODUCCIÓN | DIMENSIONES (MM) | PESO | ESTÁTICA | DINÁMICA | ESTANTERÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.QP1208MB3RR-CD Esta ficha | A consultar | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 750 kg |
| 2.QP1208MB3RR-CD | Ribe (DK) | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.250 kg | 650 kg |
| 3.QP1208MB3RR-CD | Lleida (ES) | 1200 x 800 x 145 | 14 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 650 kg |
| 5.QP1208MB3RR-CD | Balk (NL) | 1200 x 800 x 145 | 13,8 kg | 5.000 kg | 1.500 kg | 750 kg |

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

## PLANO TÉCNICO

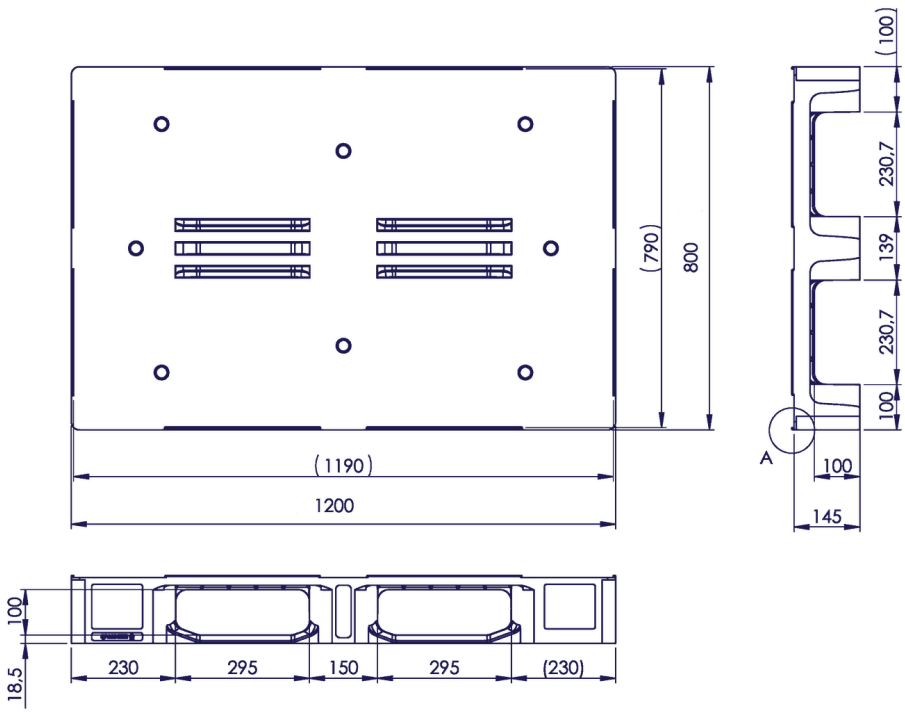


Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.