Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie abierta 3 patines medium

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



5.000 kg	1.500 kg	500 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	en estantería para palets

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	4.QP1208MB3RR
Largo	1200 mm
Ancho	800 mm
Alto	145 mm
Peso	12 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Mix HDPE / PP
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	Balk (NL)
Pedido por pilas	17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET


Palet de plástico 1200 x 800 x 145 superficie abierta 3 patines medium

VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIA	PLANTA DE PRODUCCIÓN	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
4.QP1208MB3RR Esta ficha	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
1.QP1208MB3RR	Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
3.QP1208MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
5.QP1208MB3RR	A consultar	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO

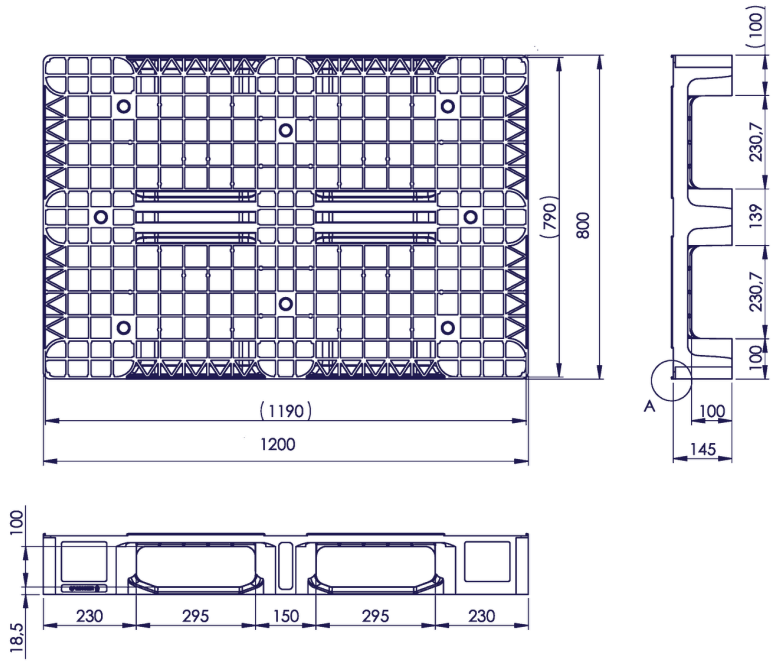

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.