Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

Palet de plástico 1200 x 1000 x 150 superficie abierta 3 patines medium

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



6.000 kg	1.500 kg	800 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	en estantería para palets

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	4.QP1210MB3RR
Largo	1200 mm
Ancho	1000 mm
Alto	150 mm
Peso	14 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Mix HDPE / PP
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	Balk (NL)
Pedido por pilas	17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 1.000 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL


Palet de plástico 1200 x 1000 x 150 superficie abierta 3 patines medium

VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIA	PLANTA DE PRODUCCIÓN	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
4.QP1210MB3RR Esta ficha	Balk (NL)	1200 x 1000 x 150	14 kg	6.000 kg	1.500 kg	800 kg
3.QP1210MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 1000 x 150	15,1 kg	6.000 kg	1.500 kg	850 kg
2.QP1210MB3RR	Chesterfield (UK)	1200 x 1000 x 150	15,6 kg	5.000 kg	1.250 kg	750 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO

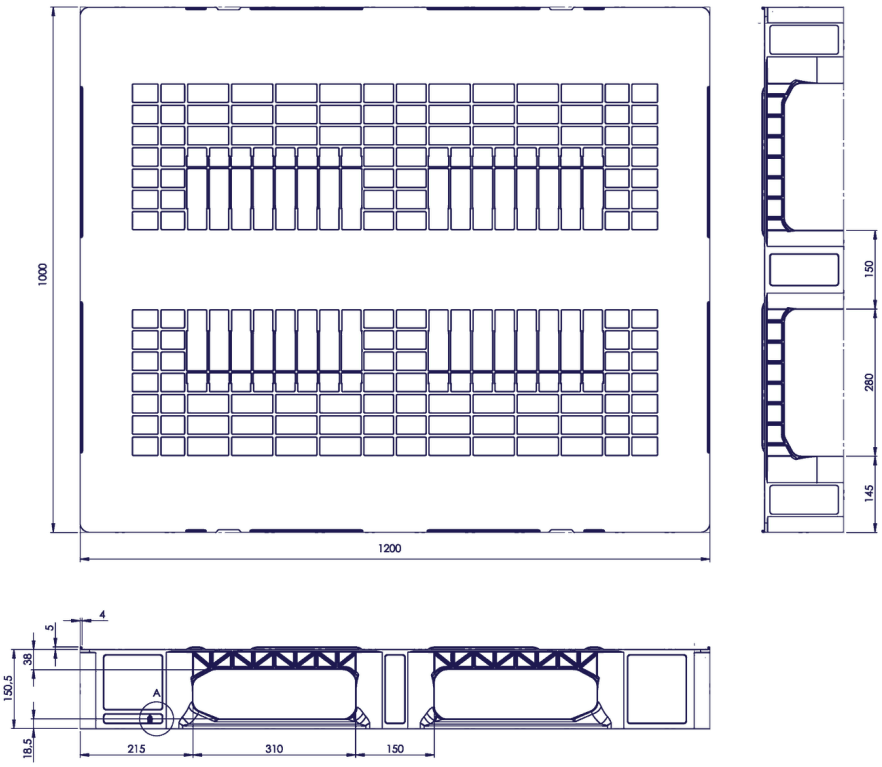

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.