Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1100 x 1100 mm · PALET PARA CONTENEDOR

Palet de plástico 1100 x 1100 x 150 superficie abierta 3 patines medium

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	en estantería para palets

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1111MB3R-SSB
Largo	1100 mm
Ancho	1100 mm
Alto	150 mm
Peso	12,3 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Mix HDPE / PP
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	Balk (NL)
Pedido por pilas	17 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.100 x 1.100 x 2.550 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1100 x 1100 mm · PALET PARA CONTENEDOR


Palet de plástico 1100 x 1100 x 150 superficie abierta 3 patines medium

VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

REFERENCIA	PLANTA DE PRODUCCIÓN	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
QP1111MB3R-SSB Esta ficha	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	12,3 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
1.QP1111MB3R-AS	Balk (NL)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB3R-AS	Marktoberdorf (DE)	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
2.QP1111MB3R-AS	A consultar	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO

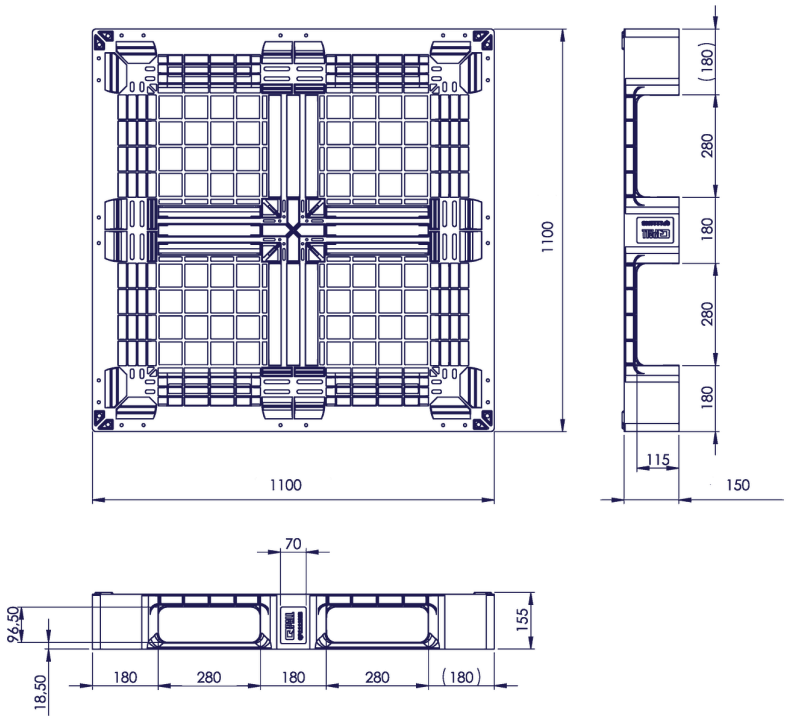

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.