Q-PALL PLASTIC PALLETS

**Especificaciones técnicas**
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET

# Palet de plástico 1200 x 800 x 150 superficie abierta 9 pies light

LIGHT | Superficie abierta | 9 pies | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



| 2.500 kg | 1.000 kg | — |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | No apto para estantería |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | 3.QP1208LB9FR |
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 150 mm |
| Peso | 5,4 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie abierta |
| Base | 9 pies |
| Clase de carga | Light |
| Encajable | Sí |
| Material | Mix HDPE / PP / LDPE |
| Color | Negro (estándar), otros colores bajo pedido |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |

## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Planta de producción | Balk (NL) |
| Pedido por pilas | 45 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.360 mm) |
| PPWR (EU 2025/40) | Declaración de conformidad disponible |

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 800 mm · EUROPALET


# Palet de plástico 1200 x 800 x 150 superficie abierta 9 pies light

## VERSIONES SIMILARES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN

| REFERENCIA | PLANTA DE PRODUCCIÓN | DIMENSIONES (MM) | PESO | ESTÁTICA | DINÁMICA | ESTANTERÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.QP1208LB9FR Esta ficha | Balk (NL) | 1200 x 800 x 150 | 5,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 1.QP1208LB9FR | Ribe (DK) | 1200 x 800 x 150 | 5,1 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| 2.QP1208LB9FR | Lleida (ES) | 1200 x 800 x 149 | 5,4 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |
| QP1208LB9FR | A consultar | 1200 x 800 x 150 | 5,1 kg | 2.500 kg | 1.000 kg | – |

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde la fábrica más cercana a usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

## PLANO TÉCNICO

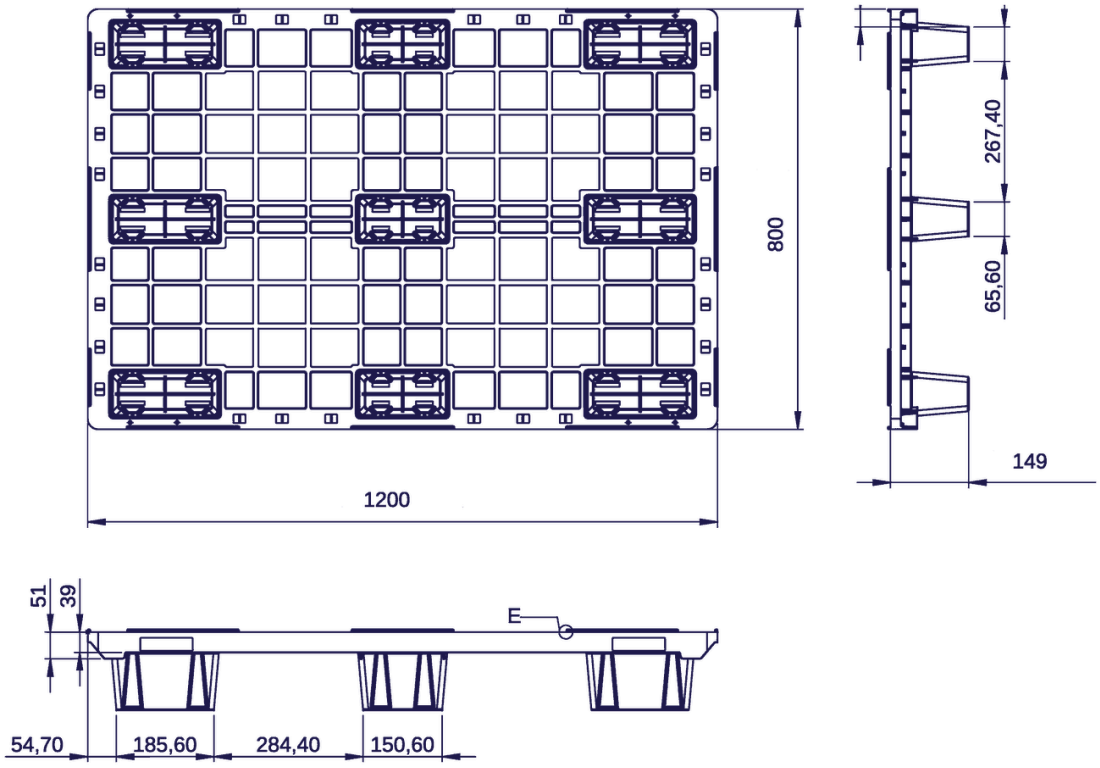


Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.