Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

Palet de plástico para pooling 1200 x 1000 x 165 superficie abierta antideslizante 6 patines heavy

HEAVY | Superficie abierta antideslizante | 6 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	en estantería para palets

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP1210HP6R-AO
Largo	1200 mm
Ancho	1000 mm
Alto	165 mm
Peso	24,5 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta antideslizante
Base	6 patines
Clase de carga	Heavy
Encajable	No
Antideslizante	Sí
Material	Mix HDPE / PP
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)


ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	Balk (NL)
Pedido por pilas	15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 1.000 x 2.475 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

Palet de plástico para pooling 1200 x 1000 x 165 superficie abierta antideslizante 6 patines heavy

PLANO TÉCNICO

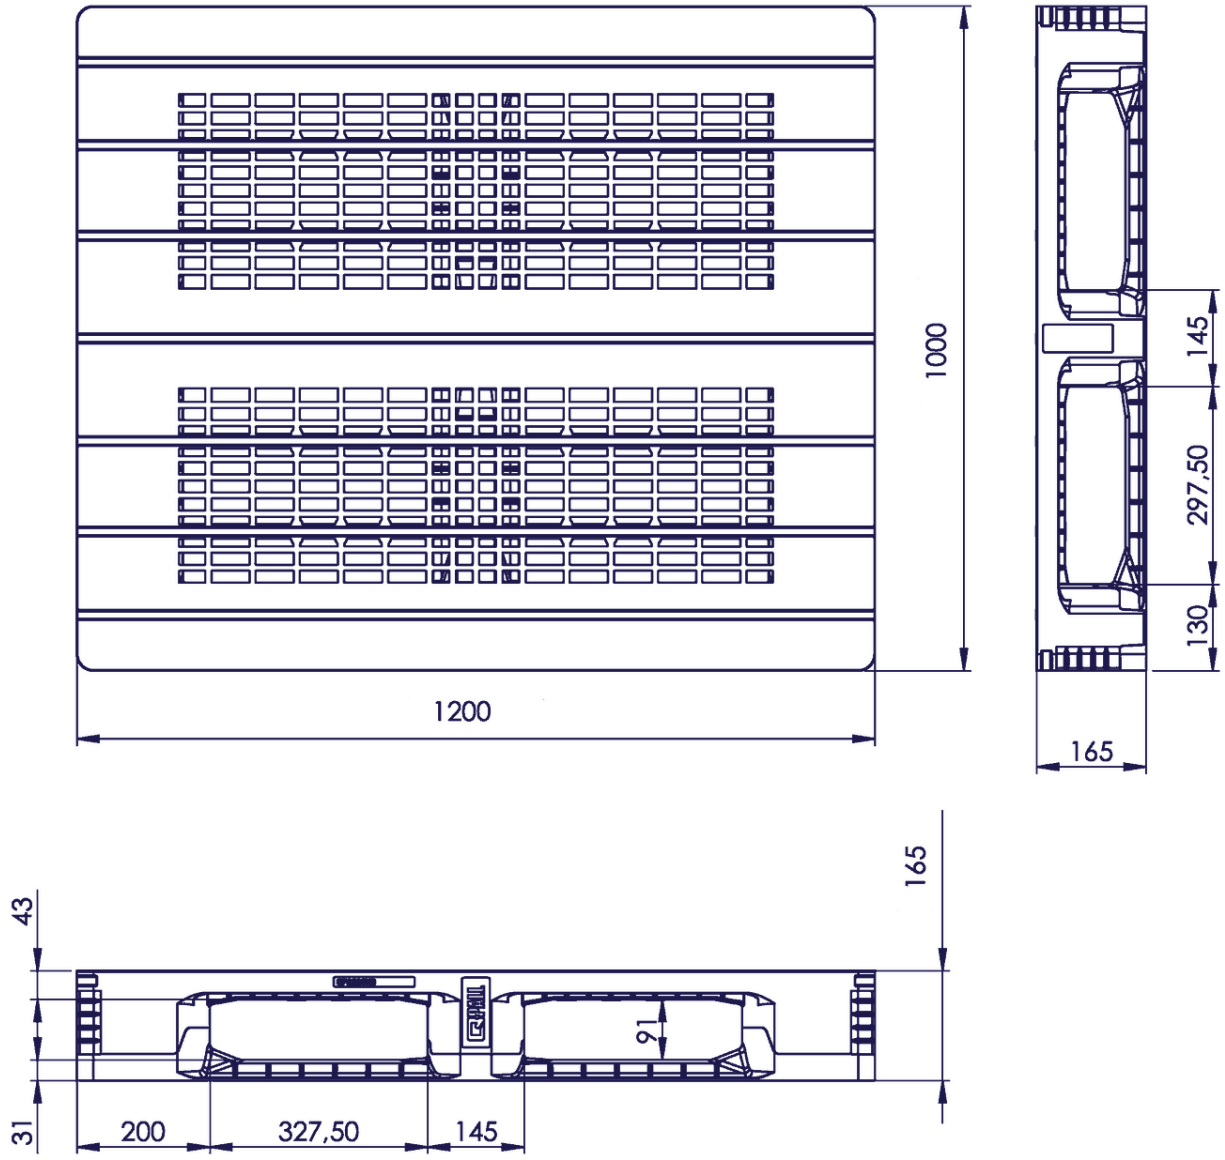

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.