Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

600 x 800 mm · MEDIO PALET

Palet expositor 800 x 600 x 145 superficie abierta 3 patines light

LIGHT | Superficie abierta | 3 patines | Encajable

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



500 kg	350 kg	—
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	No apto para estantería

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	QP6080LR3RR
Largo	800 mm
Ancho	600 mm
Alto	145 mm
Peso	2,7 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Light
Encajable	Sí
Material	Mix HDPE / PP / LDPE
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)


ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

Planta de producción	Balk (NL)
Pedido por pilas	100 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.320 mm)
Embalaje	100 unidades
PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible

600 x 800 mm · MEDIO PALET

Palet expositor 800 x 600 x 145 superficie abierta 3 patines light

PLANO TÉCNICO

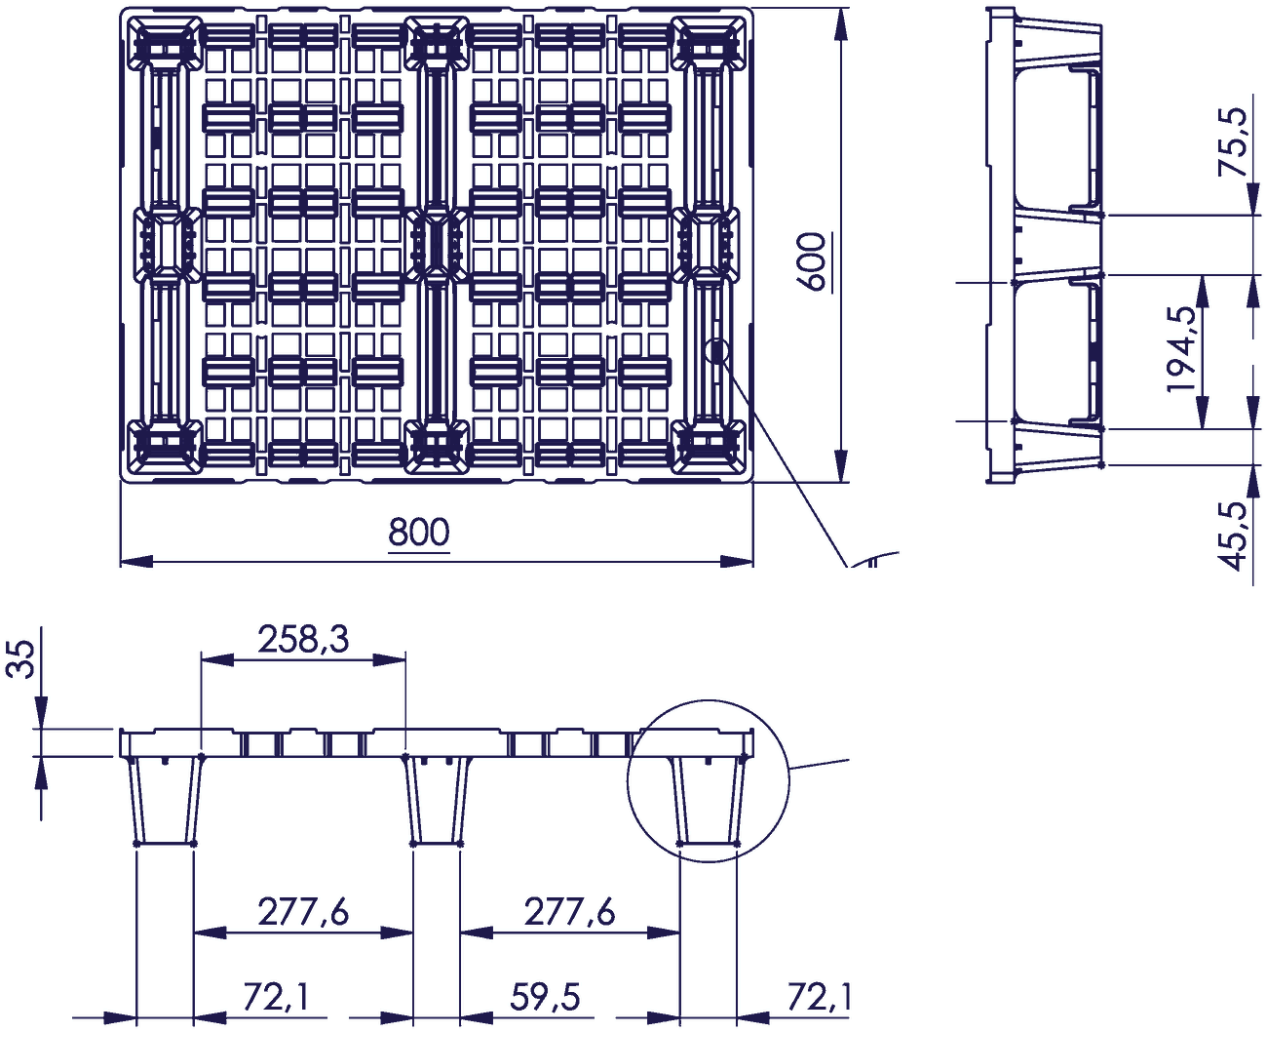

Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.