1200 x 800 mm · EUROPALET


# Palet para sala blanca 1200 x 800 x 160 superficie cerrada 3 patines heavy

HEAVY | Superficie cerrada | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR

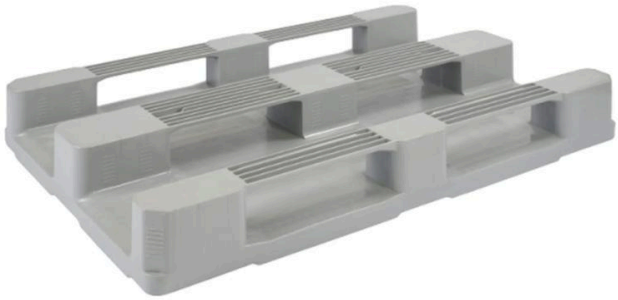

| 5.000 kg | 1.250 kg | 1.000 kg |
|---|---|---|
| Carga estática | Carga dinámica | Carga en estantería |
| sobre suelo plano | con carretilla elevadora o transpaleta | en estantería para palets |

## DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Referencia | QPW1208HP3RR-CD |
| Largo | 1200 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 160 mm |
| Peso | 18 kg |

## CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

| | |
|---|---|
| Superficie superior | Superficie cerrada |
| Base | 3 patines |
| Clase de carga | Heavy |
| Encajable | No |
| Material | Plástico virgen |
| Color | Gris claro |
| ISPM 15 | Exento (no requiere tratamiento) |


## ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| Planta de producción | A consultar |
| Pedido por pilas | 15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1.200 x 800 x 2.385 mm) |

1200 x 800 mm · EUROPALET

# Palet para sala blanca 1200 x 800 x 160 superficie cerrada 3 patines heavy

## PLANO TÉCNICO

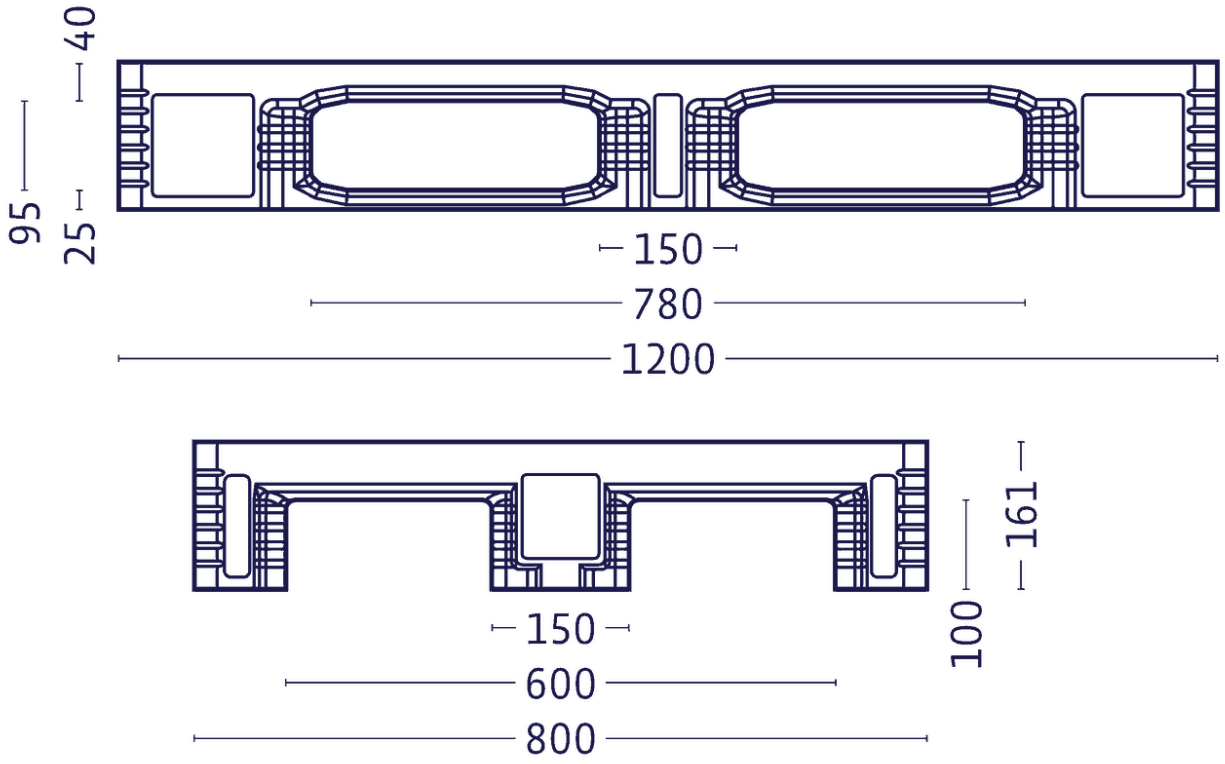


Vistas laterales, medidas en mm.

## CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.