Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE

Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau ajouré 3 semelles medium

MEDIUM | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



5.000 kg	1.250 kg	450 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage en rayonnage à palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	1.QP1208MB3RR
Longueur	1200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	145 mm
Poids	11,4 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Marktoberdorf (DE)
Commande par pile	17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 800 x 2.465 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 800 mm · PALETTE EUROPE


Palette plastique 1200 x 800 x 145 plateau ajouré 3 semelles medium

VERSIONS SIMILAIRES ET SITES DE PRODUCTION

RÉFÉRENCE	SITE DE PRODUCTION	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
1.QP1208MB3RR Cette fiche	Marktoberdorf (DE)	1200 x 800 x 145	11,4 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
2.QP1208MB3RR	Ribe (DK)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.250 kg	450 kg
3.QP1208MB3RR	Lleida (ES)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg
4.QP1208MB3RR	Balk (NL)	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	500 kg
5.QP1208MB3RR	Sur demande	1200 x 800 x 145	12 kg	5.000 kg	1.500 kg	450 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis l'usine la plus proche de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

DESSIN TECHNIQUE

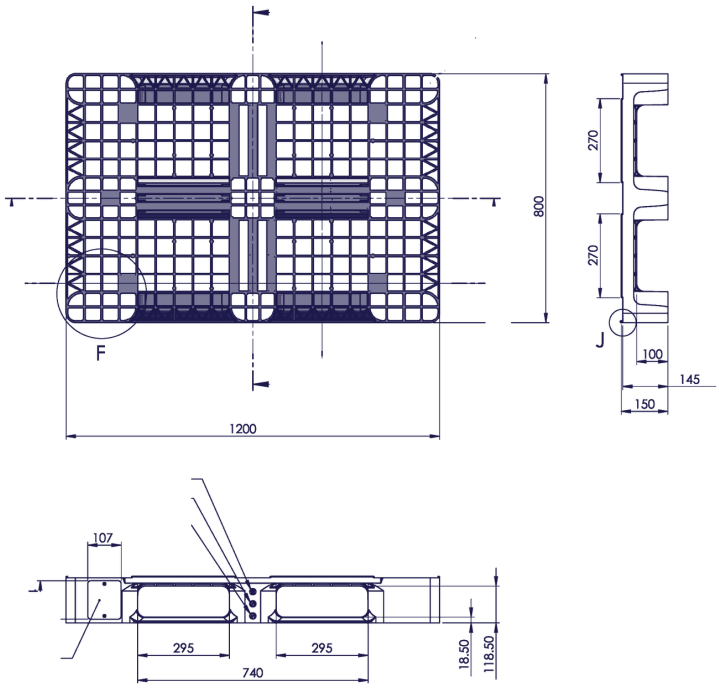

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.