Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique de pooling 1200 x 1000 x 165 plateau ajouré antidérapant 6 semelles heavy

HEAVY | Plateau ajouré antidérapant | 6 semelles

DESSUS



DESSOUS



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage en rayonnage à palettes

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1210HP6R-AO
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	165 mm
Poids	24,5 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré antidérapant
Dessous	6 semelles
Classe de charge	Heavy
Emboîtable	Non
Antidérapante	Oui
Matériau	Mix HDPE / PP
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)


LIVRAISON ET DOCUMENTATION

Site de production	Balk (NL)
Commande par pile	15 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1.200 x 1.000 x 2.475 mm)
PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible

1200 x 1000 mm · PALETTE INDUSTRIELLE

Palette plastique de pooling 1200 x 1000 x 165 plateau ajouré antidérapant 6 semelles heavy

DESSIN TECHNIQUE

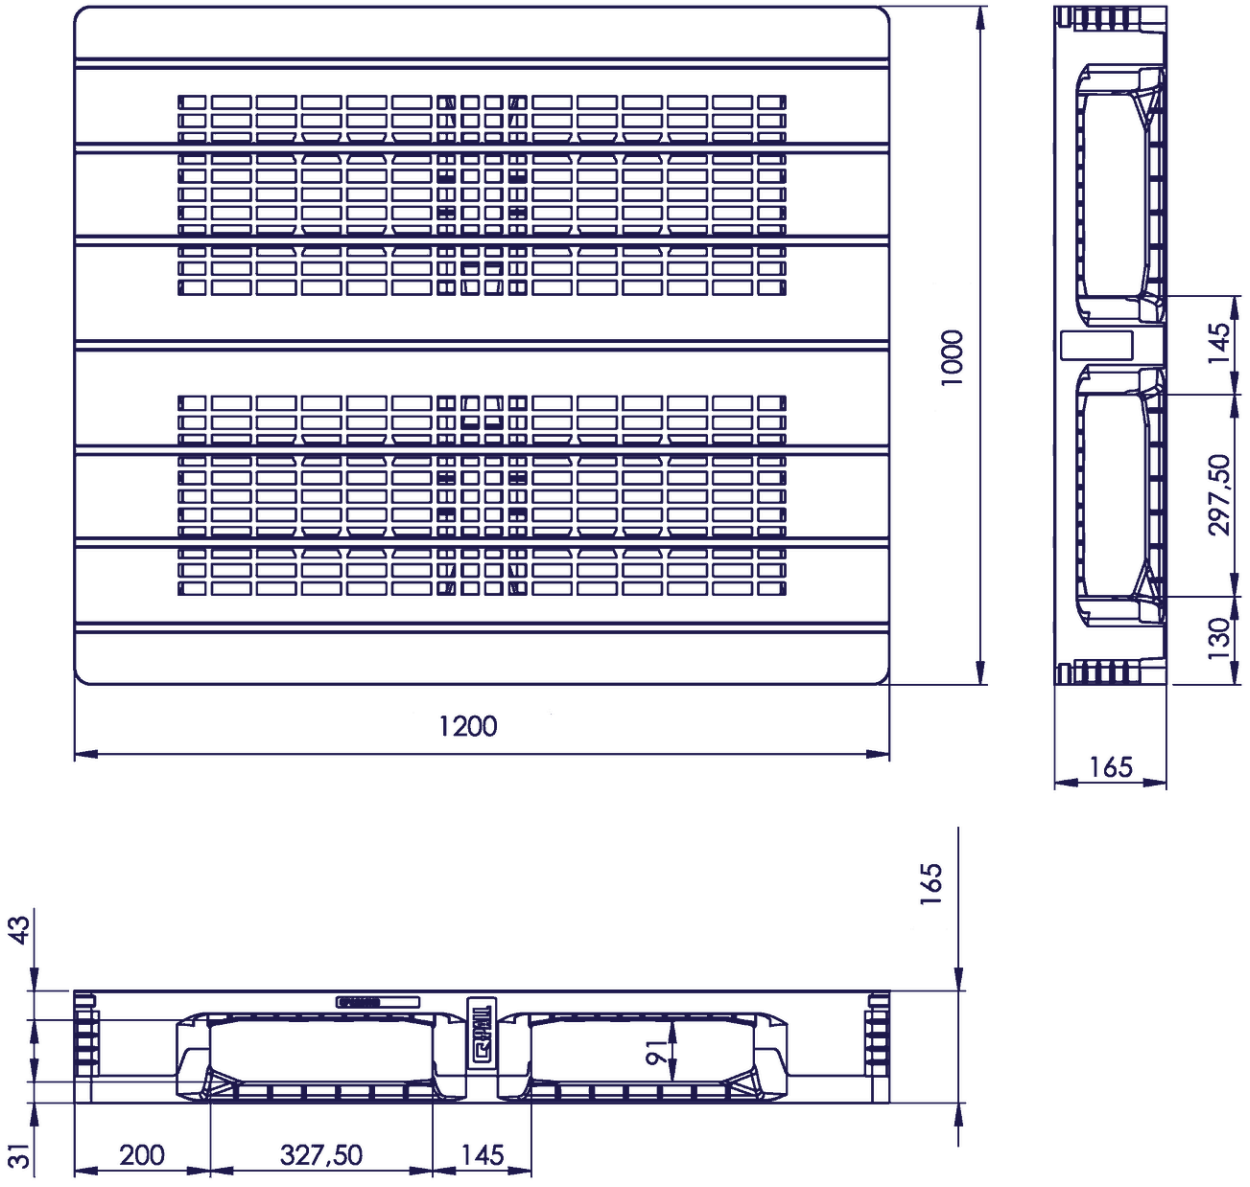

Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.